


SRF T-2

(55.101)

Anschlussspannung (V)	230	max. Unterdruck (Pa.)	19.000
Antriebsleistung (kW)	1,1	max. Luftvolumenstrom (m ³ /h)	200
Filterfläche (m ²)	0,8	Gewicht (kg)	15
Netzfrequenz (Hz)	50	Abmaße (l x b x H) (mm)	390 x 210 x 500
Betriebsart	S3	Anschlussdurchmesser (mm)	50

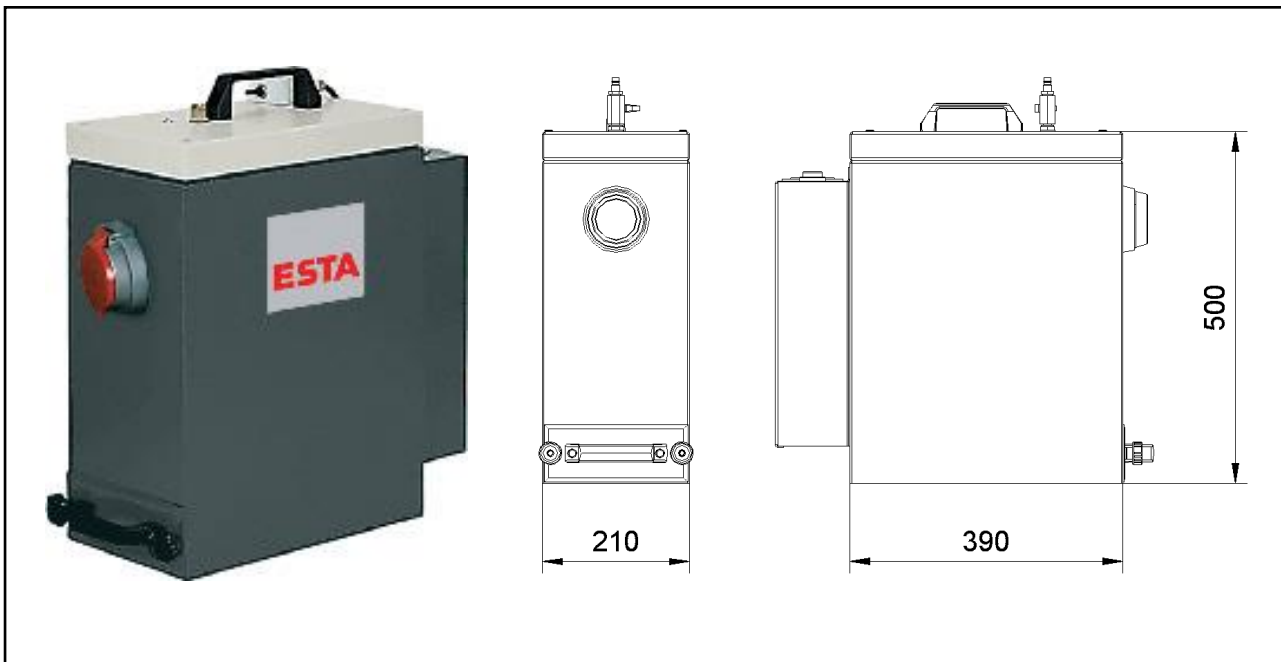

ESTA PLUS

Einsatzbereich:

- Außenarbeiten, Montage oder Baustellen
- Unlegierte Stähle

Ihr Nutzen auf einen Blick:

- Tragbar und damit überall einsetzbar
- Kompakte und platzsparende Bauweise
- Niedrige Betriebskosten durch abreinigbare
- Dauerfilterpatrone der Staubklasse M

Besonderheit:

- Filterreinigungsmethode:
- Integrierte Druckluftreinigungsdüse
- Sonderausführungen in Sonderlackierung und
- Filterpatrone für Lötrauch möglich

Stand der Technik: 55101-07-01 Technische Änderungen vorbehalten! Bei Rückfragen stehen Ihnen die ESTA-Experten gern zur Verfügung.