


# siegmund

SCHWEISS- UND SPANNTISCHSYSTEME



**PRÄZISION IN PERFEKTION:  
SCHWEISSTISCHE FÜR  
HÖCHSTE ANSPRÜCHE**

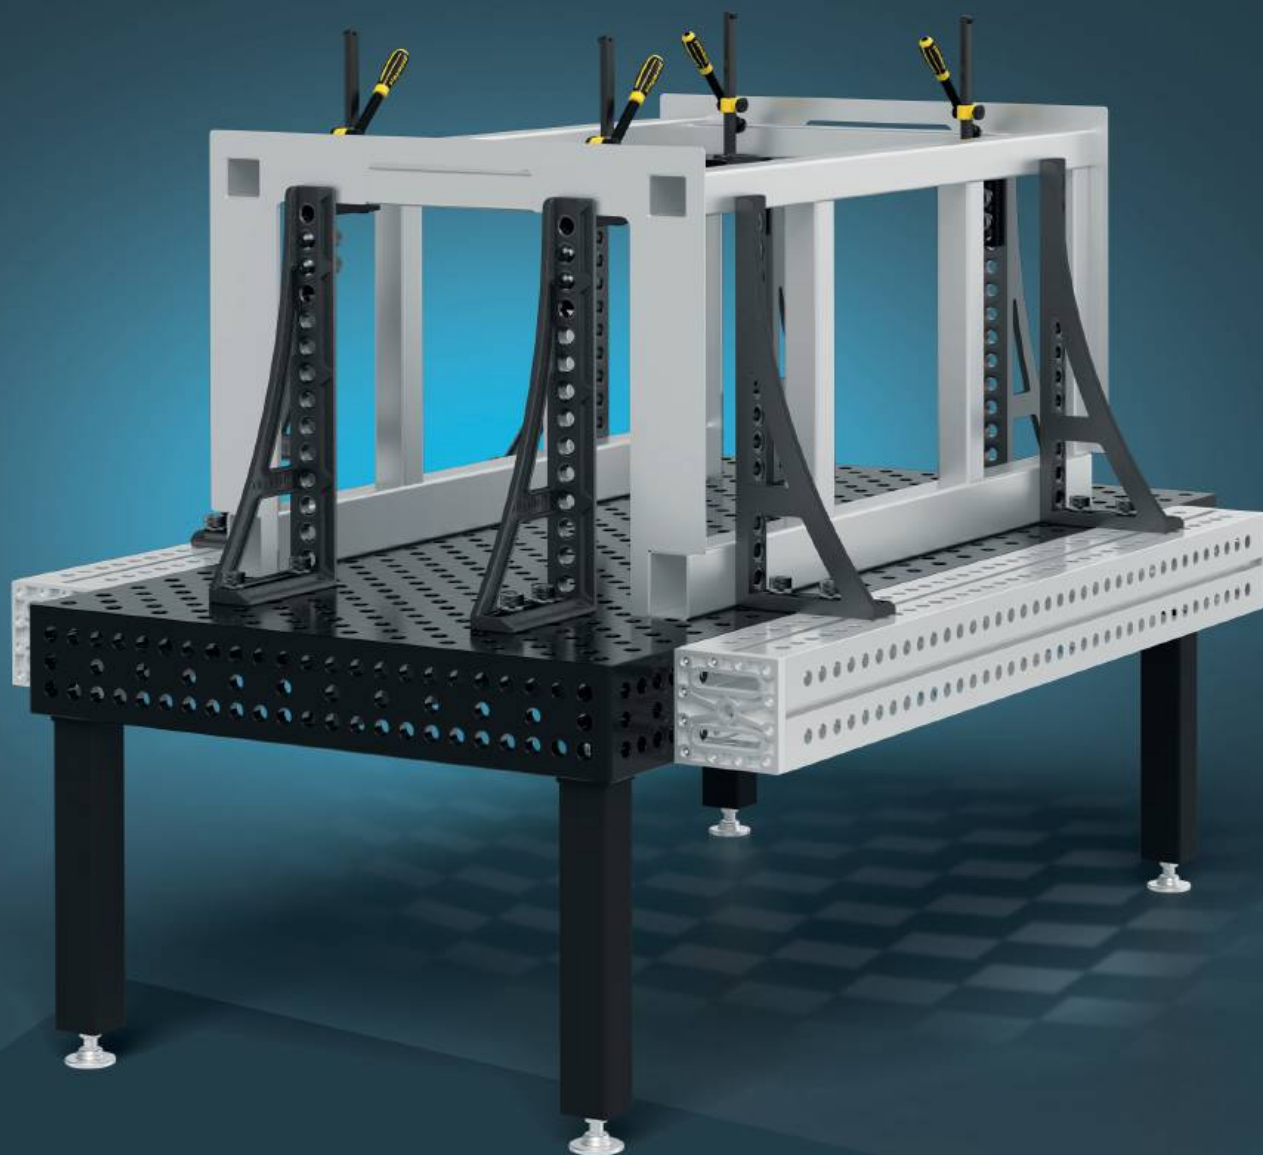

Symbol Index

Siegmund Systeme

- 28** **System 28**  
Leichte bis schwere Aufbauten
- 22** **System 22**  
Mittelschwere Aufbauten
- 16** **System 16**  
Filigrane Aufbauten

Materialien

- AL-Ti** **Alu-Titan**  
hochfestes Material mit geringem Gewicht, Härte von nitriertem Stahlguss wird nicht erreicht
- AL** **Aluminium**  
für Edelstahlverarbeitung
- PA** **Polyamid**  
für Edelstahl- und Aluminiumbearbeitung zur Vermeidung von Oberflächenbeschädigungen
- E** **Edelstahl**  
für kratzunempfindliche Oberflächen (Rostvermeidung)
- X8.7** **Durchgehärteter Werkzeugstahl X8.7**
- X8.8** **Durchgehärteter Werkzeugstahl X8.8**
- 750** **Hochwertiger Stahl S355J2+N**

Materialeigenschaften

- Kratzfest & Korrosionsbeständig**  
Oberfläche bietet einen relativ guten Korrosionsschutz bei trockener Umgebung
- N** **Nitrierung**  
verbessert die Schlagfestigkeit und schützt vor Schweißperlenanhaftung
- BAR** **BAR-Beschichtung (Black-Anti-Rust-Beschichtung)**  
glättet die Oberfläche und verstärkt den Rostschutz
- B** **Brünierung**  
Schutz vor Korrosion

Produkteigenschaften

- 100** **Feinskalierung**
- Seitenwange**
- Extra hohe Seitenwange**
- Hexagon Nut**
- Innensechskant**
- Aussensechskant**

Bohrungsraster


- Diagonalraster**
- 25x25 mm / 50x50 mm / 100x100 mm Raster**

Die Neuauflage  
unserer beliebten  
Alu Profile

Die Siegmund Alu Profile überzeugen durch die ideale Kombination aus hoher Stabilität und geringem Gewicht, ein wesentlicher Grund für ihre Beliebtheit bei Anwendern. Diesen Erfolg führen wir fort und haben die Profile mit neuen, praxisnahen Funktionen weiterentwickelt.

Neben bewährten Vorteilen wie geringem Eigengewicht, Einsatz als Tischverlängerung oder vertikale Spannfläche verfügen die Alu Profile jetzt über integrierte, quadratische Spannplatten an den Stirnseiten für eine besonders schnelle und unkomplizierte Montage. Ergänzt wird das durch die neue Hexagon Nut, die zusätzliche, flexible Befestigungsmöglichkeiten eröffnet.

- 1** **Spannplatte**
- 2** **Hexagon Nut**
- 3** **Bohrungen**

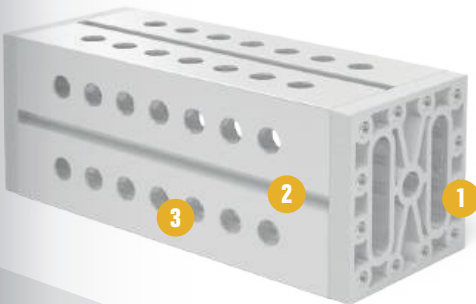

**070 116 158**

[www.siegmund.com/alu-squares](http://www.siegmund.com/alu-squares)




**085 125 171**



Tragöse

Die Tragöse bietet eine zuverlässige und einfache Lösung für den sicheren Transport von Siegmund Schweisstischen und U-Winkeln.



[www.siegmund.com/lifting-lug](http://www.siegmund.com/lifting-lug)



siegmund

Produkte im Überblick

| SYSTEM                                                                                   | i   | 28  | 22  | 16  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|
| <b>Siegmund Schweisstische</b><br>Die perfekte Arbeitsgrundlage                          | 010 | 042 | 098 | 134 |
| <b>Nutentisch Hexagon</b><br>Die Vorteile eines Schweisstisches und Nutentisches vereint |     | 050 |     |     |
| <b>Hubbühnen</b><br>Schwerste Lasten einfach anheben                                     |     | 052 | 104 | 142 |
| <b>Drehtisch höhenverstellbar</b><br>Einfach und schnell zur richtigen Arbeitshöhe       |     | 054 | 106 | 144 |
| <b>Mobiler Hubtisch</b><br>Ergonomisches und rückschonendes Arbeiten                     |     | 055 | 107 | 145 |
| <b>Siegmund Werkbank</b><br>Die revolutionäre Werkbank                                   | 028 |     |     |     |
| <b>Siegmund Workstation</b><br>Der Allrounder in jeder Werkstatt                         | 030 | 056 | 108 | 146 |
| <b>Achtkanttische</b><br>Schweisstische für Manipulatoren                                |     | 060 | 110 | 150 |
| <b>Siegmund Schweisszelle</b><br>Start in die Automatisierung                            | 036 |     |     |     |
| <b>Laserschweisszelle modular</b><br>Effizientes und sicheres Laserhandschweißen         | 034 |     |     |     |
| <b>Nullpunktspannsystem</b><br>Schweißvorrichtungen einfach und flexibel austauschen     | 037 |     |     |     |
| <b>Spannsystem</b><br>für Serienvorrichtungen mit Schablonen                             | 037 |     |     |     |
| <b>Schienensystem Standard</b><br>gleiche Spurbreite für alle Tischgrößen                | 032 | 092 |     |     |

Inhaltsverzeichnis

CLICKABLE  
INDEX



| SYSTEM                                                      | 28  | 22  | 16  |
|-------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|
| <b>Anschläge</b><br>Vielseitige Spannmöglichkeiten          | 062 | 112 | 152 |
| <b>Winkel</b><br>Dreidimensional arbeiten                   | 064 | 114 | 154 |
| <b>Alu Profile</b><br>Leichte Spannmittel                   | 070 | 116 | 158 |
| <b>Bolzen</b><br>Fixieren und Verbinden                     | 072 | 118 | 160 |
| <b>Zwingen &amp; Zubehör</b><br>Fixieren von Werkstücken    | 076 | 120 | 164 |
| <b>Prismen &amp; Auflagen</b><br>Stabile Auflageflächen     | 080 | 122 | 168 |
| <b>Zubehör</b><br>Praktische Lösungen für den Arbeitsalltag | 084 | 124 | 170 |
| <b>Sub Table Box</b><br>Abschliessbarer Stauraum            | 086 | 126 | 172 |
| <b>Schraubstöcke</b><br>Werkstücke sicher spannen           | 088 | 128 | 174 |
| <b>Tischpresse</b><br>Vorspannen und Richten                | 090 | 130 | 176 |
| <b>Magnetspanntechnik</b><br>Störkonturfrees Spannen        | 180 |     |     |
| <b>Verbindungselemente</b><br>Systemübergreifende Lösungen  | 180 |     |     |
| <b>Pflegeserie</b><br>Reinigung und Pflege                  | 184 |     |     |
| <b>Positionierer</b><br>Einfaches Positionieren             | 186 |     |     |



i = Produktinformation



# SCHWEISSTISCHE VOM WELTMARKTFÜHRER

## Die Erfolgsgeschichte aus Oberottmarshausen

Vor über 30 Jahren gründete Bernd Siegmund das Unternehmen, das heute von seinem Sohn, Daniel Siegmund, in zweiter Generation geführt wird. Als weltweite Nummer 1 im Bereich Schweißstische sind wir mit fünf europäischen Standorten und einem Vertriebsnetz in über 60 Ländern global vertreten.

Unsere Produkte stehen für höchste Funktionalität und exklusives Design und kommen in nahezu allen Branchen zum Einsatz. Neben dem Maschinen-, Anlagen-, Metall- und Fahrzeugbau, sind sie besonders im Prototypenbau sowie der Serienfertigung mit und ohne Roboteranbindung gefragt. Die Schweiß- und Spanntischsysteme beruhen auf einem durchdachten und flexiblen Baukastensystem. In Kombination mit unserer grossen Vielfalt an Zubehörteilen bieten wir für jede Herausforderung eine einfache und zeitsparende Lösung.

Die Begeisterung unserer Kunden spornt uns immer wieder zu neuen Entwicklungen und innovativen Lösungskonzepten an. Unser Anspruch ist es, an dieser Vision festzuhalten und uns sowie unsere Produkte stetig weiterzuentwickeln. Dies gelingt uns mit Hilfe unserer Mitarbeiter, die sich täglich mit Herz, Verstand und Tatkraft für das Unternehmen engagieren.

Mit Innovationskraft, Zielstrebigkeit und der konsequenten Verfolgung unserer Visionen möchten wir unseren Erfolg und unsere Weltmarktführung nicht nur beibehalten, sondern weiterhin ausbauen.

## Die wichtigsten Standorte der Schweißstisch- und Zubehörfertigung

Der Siegmund Gruppe stehen ca. 75000 qm Büro-, Produktions- und Lagerfläche zur Verfügung mit insgesamt 160000 qm Grundstücksfläche.



### Deggingen (D)

Mechanische Fertigung von Schweißstischen, Gussteilen und Aluminiumprofilen.



### Skawina (PL)

Fertigung von Schweißteilen und Schweißstischen.



### Lublin (PL)

Produktion von Schweißstischen und Zubehör.



### Oberottmarshausen (D)

Auf 18.000 m² Hallenfläche lagern ca. 4.000 Schweiß- und Spanntische und ca. 1 Mio. Zubehörteile.




# WARUM SIEGMUND?

## Sparen Sie Zeit und Geld mit einem Schweisstisch von Siegmund

Entscheiden Sie sich für einen Siegmund Tisch und sparen Sie bares Geld. Dank der top Qualität unserer Schweisstische erhalten Sie ein Werkzeug, mit dem Sie wesentlich präziser und mit geringerer Fehlerquote arbeiten können. Anhand des modularen Baukastensystems können Sie innerhalb kürzester Zeit Schweisstische, U-Winkel, Anschläge & Co. kombinieren und daraus unzählige Vorrichtungen generieren. Damit reduzieren Sie die Rüstzeit und sparen Lagerplatz und -kosten.

## Darum Siegmund:


- ✓ 100.000-fach im weltweiten Einsatz
- ✓ hohe Kundenzufriedenheit
- ✓ 100% Wiederholbarkeit
- ✓ geringe Rüstzeit / Zeitersparnis
- ✓ Kein Schweißverzug
- ✓ Deutlich weniger Nacharbeit
- ✓ Hoch belastbar
- ✓ Schnelle Reaktionsmöglichkeit bei Änderungen
- ✓ Gleiche Grundlage für jedes Projekt

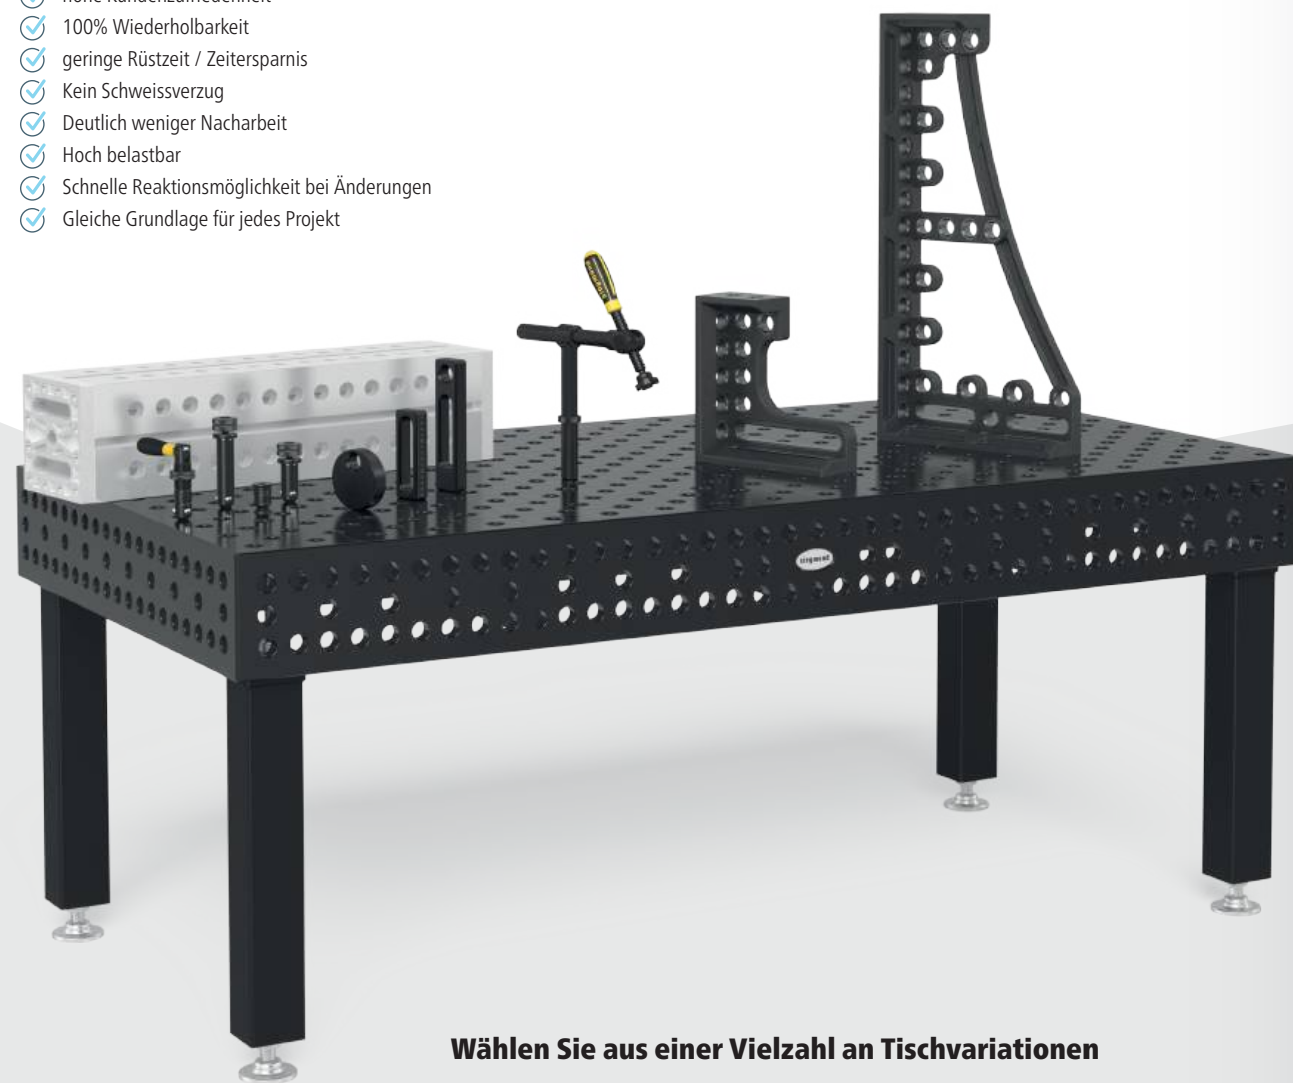

## Wählen Sie aus einer Vielzahl an Tischvariationen

Unsere Schweiß- und Spanntische sind in den drei Grössen System 16 (Bohrungsdurchmesser 16 mm), System 22 (Bohrungsdurchmesser 22 mm) und System 28 (Bohrungsdurchmesser 28 mm) erhältlich. Ausgehend von diesen Grundversionen können Sie zwischen einer grossen Auswahl an Materialien, Grössen, Rasterarten und Tischfüssen wählen. Wir bieten für jede Anwendung die passende Arbeitsgrundlage.

## Warum Siegmund?



### Siegmund

Als Weltmarktführer im Bereich Schweisstische, mit einem Händlernetz in über 60 Ländern, sind unsere Tische 100.000-fach im Einsatz.



### Qualität

Siegmund steht für Produktinnovationen, hochwertige Materialien und sorgfältige Verarbeitung. Gemeinsam mit unseren Kunden arbeitet unser grosses Entwickler-Team an der stetigen Weiterentwicklung unserer Produkte.



### Lagerkapazität

Unser Anspruch: zeitnahe Verfügbarkeit! Auf 18.000 m² Hallenfläche lagern ca. 4.000 Schweiß- und Spanntische und ca. 1 Mio. Zubehörteile.



### Härteste Schweisstische

Die aussergewöhnliche Härte der Extreme Tische wird durch speziell entwickelte Sonderlegierungen und die anschliessende Plasmanitrierung und BAR-Beschichtung erreicht. Die Oberflächenebenheit bleibt auch nach jahrelangem Einsatz erhalten.



### Oberflächengehärtetes Zubehör

Unsere Plasmanitrierung ist eine einzigartige Oberflächenveredelung, die unser Zubehör besser vor Rost, Kratzern und Schweißspritzern schützt.



### Innovatives Baukastensystem

Modular, kompatibel, individuell: Werkbänke, Schweisstische und Spannsysteme nach Ihren Anforderungen.



# WIR BELIEFERN DIE GANZE WELT

Eine Basis des Weltmarktführers ist die enge Zusammenarbeit mit ausgesuchten Handelspartnern.

Dank unserem weltweiten Vertriebsnetz gibt es auch in Ihrer Nähe einen qualifizierten Ansprechpartner, der mit Ihnen gemeinsam und in einem persönlichen Beratungsgespräch massgeschneiderte Lösungen in Ihrer Landessprache erarbeitet. Auch unsere unterschiedlichen Medien sind inzwischen in über 36 Sprachen verfügbar. In mehr als 60 Ländern verlassen sich täglich Handwerker und Industriebetriebe auf die Zuverlässigkeit der Siegmund Schweisstische.



# WIR SIND AUSGEZEICHNET

## Höchste Funktionalität und exzellentes Design

Die vielen Auszeichnungen, die wir in der Vergangenheit bei internationalen Designwettbewerben erhalten haben, sind für uns Bestätigung und Ansporn zugleich, auch weiterhin mit Begeisterung diesen kreativen und innovativen Weg zu gehen. Gehen Sie ihn mit uns!

## Unser Unternehmen

Auch wir als Unternehmen wurden mehrfach ausgezeichnet als mittelständisches Unternehmen mit hoher Innovationskraft und Wachstumsstärke.

BAYERN'S  
BEST 50  
PREISTRÄGER 2019



## Neueste Auszeichnungen

Wir freuen uns sehr, dass unsere Produkte seit 2012 regelmässig die Fachjurs internationaler Awards überzeugen. Die aktuellsten Auszeichnungen haben wir hier für Sie zusammengestellt.



WS161208  
Siegmund Werkbank



reddot winner 2024



160130.SE.RC1  
Schweisszelle 2400 -  
Black Edition



DESIGN  
AWARD  
2023



reddot winner 2023  
industrial design

# WIR SIND SPORTLICH

Starke Partner im Sport tragen unseren Namen in die Welt, geben unserer Marke noch mehr Bedeutung und sorgen für Begeisterung und emotionale Momente.



BASKETBALL

Basketball-Bundesliga  
EuroLeague



Eishockey-Bundesliga



2. Basketball-Bundesliga







# KLEINE ODER GROSSE SCHWEISSTEILE?

## Mit unseren Schweisstischen erledigen Sie Ihre Aufgaben schnell und präzise.

Dank der Systembohrungen in unseren Schweisstischen entsteht eine äusserst flexible und vielseitig nutzbare Spannfläche. Dadurch haben Sie die Möglichkeit, schnell und unkompliziert unterschiedlichste Konstruktionen mithilfe von Winkeln, Anschlägen und Zwingen darauf zu fertigen. Die ausgezeichnete Präzision unserer Schweisstische ermöglicht Ihnen eine exakte Positionierung der Bauteile und damit eine sehr gute Wiederholgenauigkeit. Wir bieten für jedes Einsatzgebiet ein perfekt aufeinander abgestimmtes Baukastensystem, mit dem Sie bequem und effizient arbeiten können.

- ✓ modulares Baukastensystem für jedermann
- ✓ exaktes Aufspannen von Bauteilen
- ✓ bequemes und effizientes Arbeiten
- ✓ Zeitersparnis durch einfache Handhabung

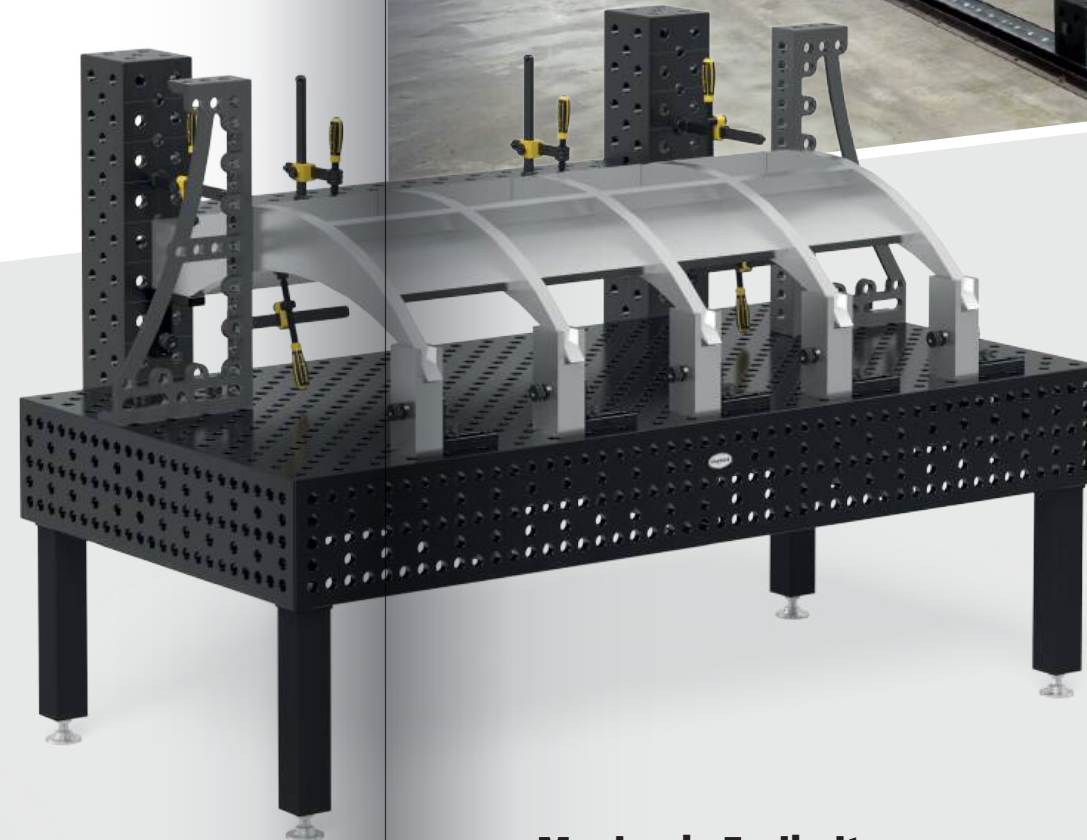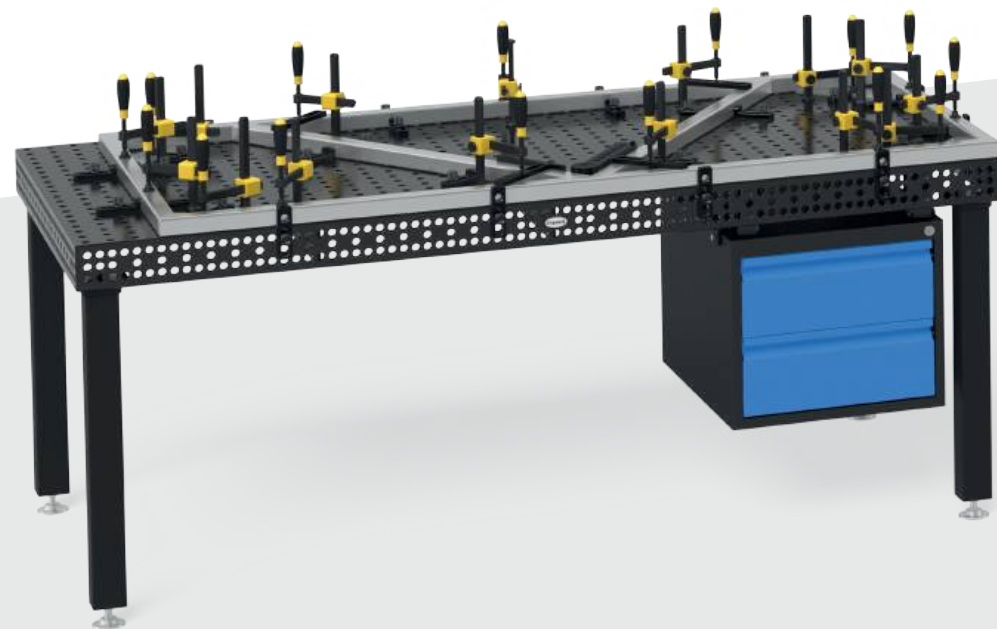

### Flexibilität die begeistert

Mit einem Siegmond Schweisstisch sind Sie für Aufgaben in jeder Dimension bestens gerüstet. Egal ob Einzelfertigung, Serienfertigung oder Sonderanfertigungen, wir bieten Ihnen ein aufeinander abgestimmtes und modulares Baukastensystem für jedermann in bester Qualität und maximaler Flexibilität.



### Unbegrenzte Möglichkeiten

Mit unseren Schienensystemen, Plattformsystemen oder Manipulatoren ist für Sie kein Projekt mehr zu gross. Von Brückenbau über Achterbahnen bis hin zur Fertigung von Linienbussen u.v.m. erarbeiten wir mit Ihnen gerne gemeinsam Sonderlösungen nach Ihren individuellen Bedürfnissen und Herausforderungen.

### Maximale Freiheit

Durch unser Baukastensystem wachsen Ihre Siegmond Tische ganz einfach mit Ihren Aufträgen und Anforderungen mit. Erweitern Sie Ihre Arbeitsfläche in jede Dimension, z. B. durch das Verbinden von Tischen mit U-Winkeln oder Alu Profilen.



# WÄHLEN SIE IHR SYSTEM


Unser Siegmund Baukasten beruht auf drei verschiedenen Bohrungsgrößen. Die Bohrungsgröße definiert das System. Innerhalb eines Systems können sämtliche Werkzeugteile und Sets auf allen Tischserien verwendet werden. Wenn Sie systemübergreifend arbeiten möchten, bieten wir auch ein umfangreiches Sortiment an Verbindungselementen.



## Leichte bis schwere Aufbauten

Unser grösstes System eignet sich, aufgrund der hohen Belastbarkeit und Steifigkeit, bestens für leichte bis schwere Werkstücke. Die massiven Spannmittel halten auch grosse Bauteile in Form und verhindern einen Verzug beim Verschweissen der einzelnen Baugruppen.


**Empfohlene Traglast bis zu 6000 kg\***  
max. 2000 kg pro Fuss Grundausrüstung  
max. 3000 kg pro Fuss Grundausrüstung PLUS

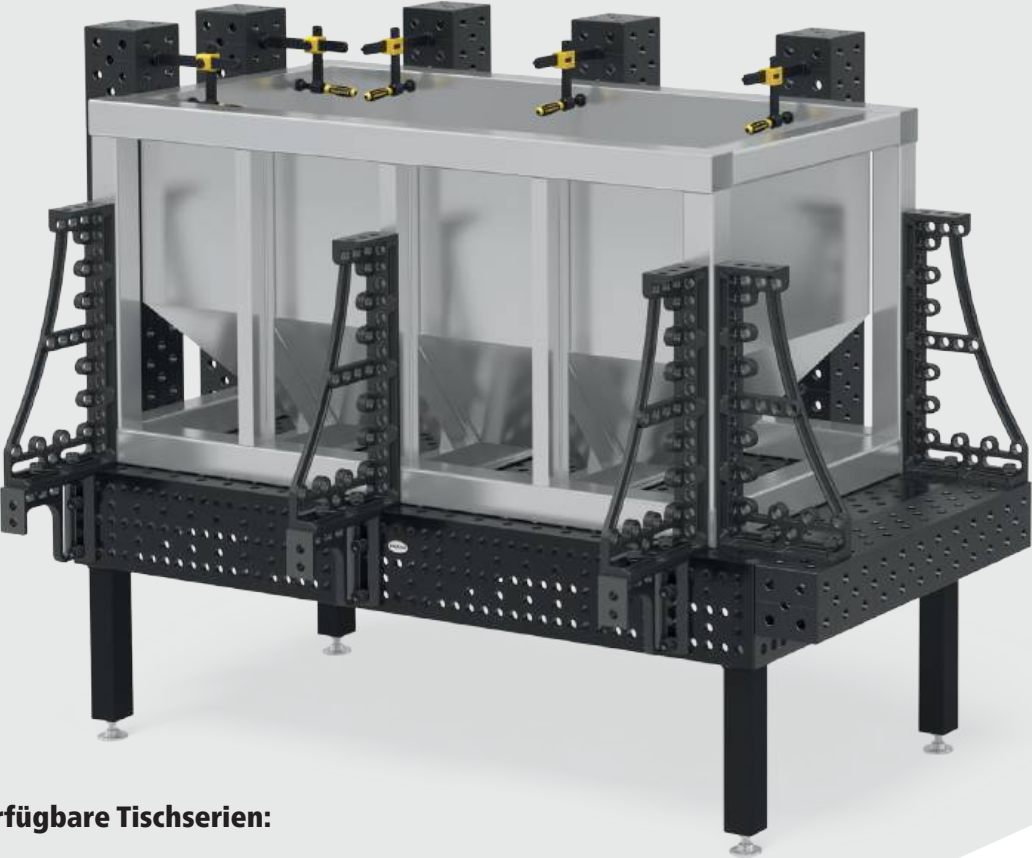

### Verfügbare Tischserien:


- Basic (X8,7)
- Basic (750)
- Professional (750)
- Extreme (X8,7)
- Extreme (X8,8) PLUS

### Bohrungsraster:



[www.siegmund.com/F-tables](http://www.siegmund.com/F-tables)

### SYSTEM



## Mittelschwere Aufbauten

Für filigrane bis mittelschwere Schweisskonstruktionen empfehlen wir unser System 22. Für alle, die sich nicht entscheiden können.


**Empfohlene Traglast bis zu 3000 kg\***  
max. 1500 kg pro Fuss Grundausrüstung



### Verfügbare Tischserien:

- Professional (750)
- Extreme (X8,7)
- Extreme (X8,7) PLUS

### Bohrungsraster:




### SYSTEM



## Filigrane Aufbauten

Für filigrane Aufbauten, wie beispielsweise Geländer oder Rahmenkonstruktionen, ist unser System 16 die richtige Entscheidung.

**Empfohlene Traglast bis zu 2000 kg\***  
max. 1000 kg pro Fuss Grundausrüstung

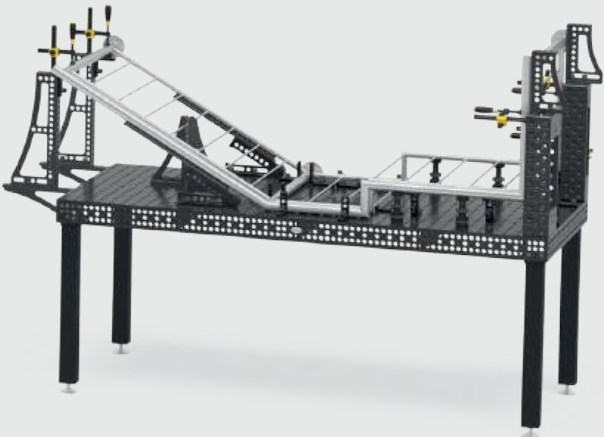

### Verfügbare Tischserien:

- Basic
- Professional (750)
- Extreme (X8,7)
- Extreme (X8,7) PLUS

### Bohrungsraster:





# EINZIGARTIGE SCHWEISSTISCHE VON SIEGMUND

## 100.000-fach bewährt weltweit

Charakteristisch für unsere Schweiss- und Spanntische sind höchste Qualität, Belastbarkeit und Präzision. Auf unseren Tischen lassen sich nicht nur Schweissarbeiten, sondern auch Spann- und Montagearbeiten jeglicher Art mit Materialien wie Holz und Kunststoff einfach umsetzen. Wir haben viel Entwicklungsarbeit in unsere Schweisstische investiert, um Ihnen heute eine hoch effiziente Arbeitsgrundlage zu bieten.

- ✓ lange Lebensdauer
- ✓ einzigartige Materialien
- ✓ hohe Traglasten
- ✓ hohe Präzision und exaktes Spannen
- ✓ gleiche Grundlage für alle Aufträge
- ✓ hohe Kundenzufriedenheit



### 1 Einzigartige von uns entwickelte Materialien

Unsere Materialentwicklung wurde bereits prämiert.

- hohe Grundhärte
- verbesserte Nitrierergebnisse
- verbesserte Formstabilität

### 2 Oberfläche

- präzise gefräste Oberfläche
- reduzierter Pflegeaufwand und verbesserter Korrosionsschutz durch Plasmanitrierung

### 3 Abgerundete Bohrungen

- leichteres Einführen von Bolzen und Zubehör
- noch weniger Anhaften von Schweiss spritzern an den Bohrungskanten
- geringere Beschädigungen an den Bohrungskanten

### 4 Rasterlinien

- durchgehende Linien zur besseren Orientierung im 50 mm Abstand (System 16) bzw. 100 mm Abstand (System 22 und 28)
- ermöglichen präzises Aufspannen

### 5 Feinskalierung

- vierseitig umlaufende Skalierung
- spart Zeit beim Aufspannen und Einrichten

### 6 Aufwendige Radien

- abgerundete Kanten und Ecken
- reduzieren die Verletzungsgefahr
- schützen Bauteile und Zubehör vor Beschädigung

### 7 Seitenwange






- zusätzliche Spannfläche
- zur Verlängerung und Verbindung von Tischen

### 8 Verrippung

- für optimale Stabilität und Steifigkeit der Tischplatte
- bei allen Tischserien und -größen

### 9 Stabile Tischfüsse

- optimale Druckverteilung
- hohe Festigkeit gewährleistet Präzision der Tischoberfläche
- verschiedene Ausführungen erhältlich







Basic 750 / Basic 8.7

- hochwertiger Stahl S355J2+N oder Werkzeugstahl X8.7
- plasmanitriert und BAR-beschichtet
- für einfache Arbeiten
- System 16 mit Normalraster, System 28 mit Normalraster oder Diagonalraster
- keine bzw. verkürzte Seitenwange



Professional 750

- hochwertiger Stahl S355J2+N
- plasmanitriert und BAR-beschichtet
- Standardausführung mit Normalraster
- System 22 und 28 mit Diagonalraster als Sonderausführung
- Seitenwange mit zweireihiger Bohrungsreihe



Extreme 8.7

- Durchgehärteter Werkzeugstahl X8.7
- plasmanitriert und BAR-beschichtet
- deutlich höhere Grundhärte
- höchste Präzision auch nach Benutzung
- für anspruchsvolle Arbeiten
- System 16 mit Normalraster, System 22 und 28 mit Diagonalraster
- Seitenwange aus Stahl S355J2+N
- System 16 und 28 mit zusätzlicher Bohrungsreihe in der Seitenwange



TISCHSERIEN  
IM ÜBERBLICK

Mit unseren Tischserien liefern wir für jede Herausforderung und jeden Anspruch eine geeignete Arbeitsgrundlage. Wählen Sie aus drei unterschiedlichen Materialien.



www.siegmund.com/  
F-hardness



Extreme 8.7 PLUS

- Durchgehärteter Werkzeugstahl X8.7
- plasmanitriert und BAR-beschichtet
- deutlich höhere Grundhärte
- höchste Präzision auch nach Benutzung
- für besonders anspruchsvolle Arbeiten
- System 16 mit Normalraster, System 22 mit Diagonalraster
- Seitenwange aus Stahl S355J2+N
- verbesserte Steifigkeit der Tischplatte dank extra hoher Seitenwange und Verrippung



Extreme 8.8 PLUS

- Durchgehärteter Werkzeugstahl X8.8
- plasmanitriert und BAR-beschichtet
- extrem hohe Grundhärte
- maximaler Widerstand gegen Schlageinwirkungen
- höchste Präzision auch nach Benutzung
- für aussergewöhnlich anspruchsvolle Arbeiten
- System 28 mit Diagonalraster
- Seitenwange aus Stahl S355J2+N
- verbesserte Steifigkeit der Tischplatte dank extra hoher Seitenwange und Verrippung






MATERIALIEN


Mit unserer Bewertung möchten wir Ihnen den Vergleich der verschiedenen Materialien erleichtern und Sie bei der Wahl für den richtigen Schweisstisch unterstützen.

|                                                | 750<br>Stahl S355J2+N<br>(ohne Plasmanitrierung) | 750<br>Stahl S355J2+N<br>BAR N | X8.7<br>Werkzeugstahl X8.7<br>BAR N X8.7 | X8.8<br>Werkzeugstahl X8.8<br>BAR N X8.8 |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| Grundhärte                                     | ★★                                               | ★★                             | ★★★★★★                                   | ★★★★★★★★★★                               |
| Oberflächenhärte                               | ★★                                               | ★★★★★★                         | ★★★★★★★★★★                               | ★★★★★★★★★★★★                             |
| Schlagfestigkeit                               | ★★                                               | ★★★                            | ★★★★★★                                   | ★★★★★★★★★★                               |
| Kratzfestigkeit                                | ★★                                               | ★★★★                           | ★★★★★★                                   | ★★★★★★★★★★                               |
| Schutz gegen Schweisspritzer                   | ★                                                | ★★★★★★                         | ★★★★★★                                   | ★★★★★★                                   |
| Korrosionsbeständigkeit                        | ★                                                | ★★★★★★                         | ★★★★★★                                   | ★★★★★★                                   |
| Punktlast                                      | ★★★                                              | ★★★★                           | ★★★★★★                                   | ★★★★★★                                   |
| Ebenheit im neuen Zustand                      | ★★★★★★                                           | ★★★★★★                         | ★★★★★★                                   | ★★★★★★                                   |
| Erhalt der Ebenheit nach starker Beanspruchung | ★                                                | ★★★                            | ★★★★                                     | ★★★★★★                                   |
| Lebensdauer                                    | ★★                                               | ★★★★                           | ★★★★                                     | ★★★★★★                                   |

Grundhärte

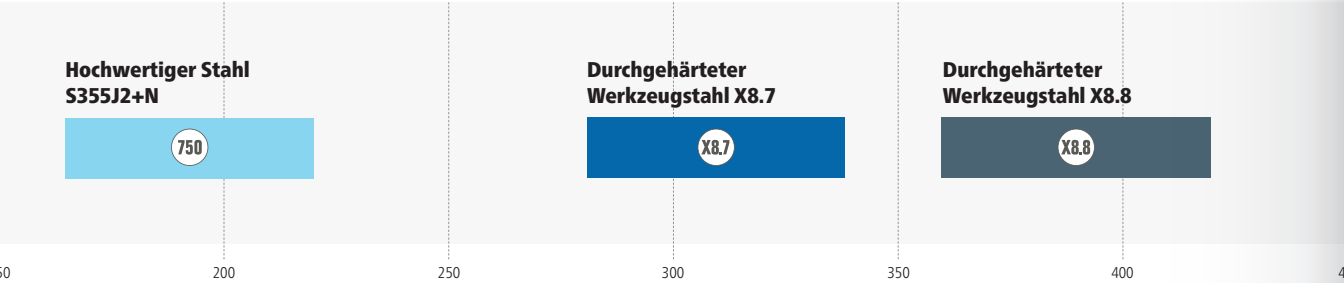

Oberflächenhärte

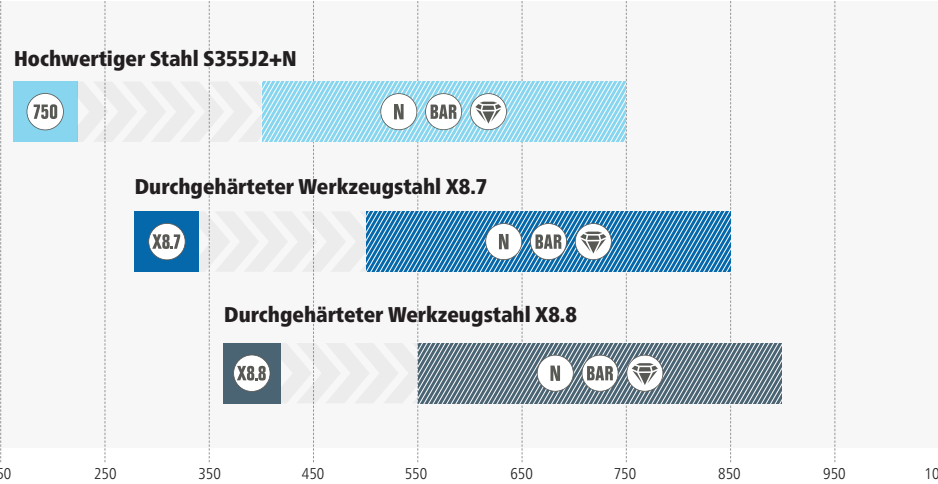


Eine hohe Grundhärte ist entscheidend für eine hohe Schlagfestigkeit und die lange Lebensdauer eines Schweisstisches. Durch die anschliessende Plasmanitrierung und BAR-Beschichtung erfolgt eine Oberflächenveredelung, die das Material härtet und vor Kratzern, Korrosion und Schweissperlenanhaftung schützt. Nur durch die Kombination aus hoher Grundhärte und Plasmanitrierung ergibt sich eine verschleissarme und langlebige Oberfläche.

Circa-Angaben in Vickers

PLASMANITRIERUNG

Bewährte Oberflächenvergütung

Die Schweisstische von Siegmund werden bereits seit 2009 serienmässig plasmanitriert. Als Vorreiter in diesem Bereich haben wir durch die jahrelange Erfahrung und kontinuierliche Optimierung des Prozesses, einen Schweisstisch für die härtesten Anforderungen geschaffen, der in Sachen Robustheit und Langlebigkeit kaum mit anderen Produkten zu vergleichen ist.

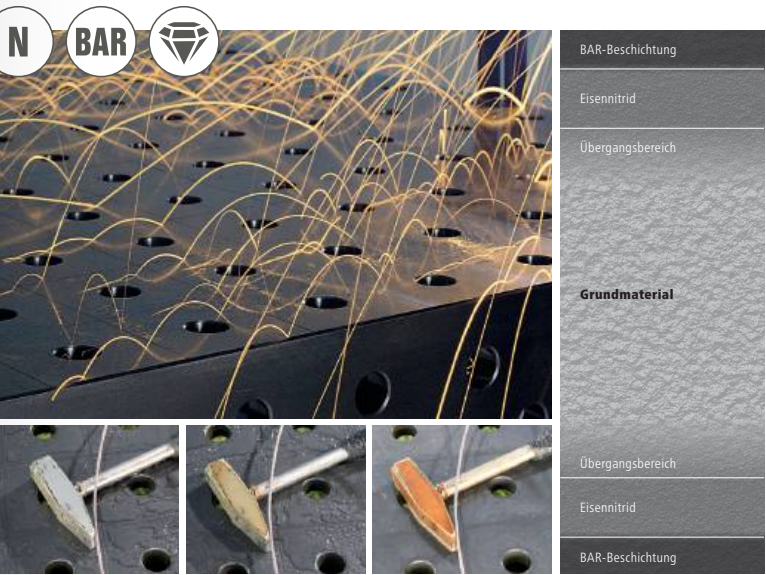

Was ist Plasmanitrierung?

Die Plasmanitrierung bezeichnet ein thermochemisches Diffusionsverfahren zum Randschichthärten. Die Randschicht eines Werkstückes oder Bauteiles wird dabei mit Stickstoff angereichert, wodurch sich auf der Bauteiloberfläche und im oberflächennahen Bereich eine Verschleiss- und Korrosionsschutzschicht bildet. Der Fertigungsprozess findet unter Vakuum bei ca. 500 Grad Celsius statt. In Verbindung mit weiteren Produktionsschritten erreichen wir ein nahezu verzugsfreies Produkt.

Die Plasmanitrierung gehört zu den umweltfreundlichsten Härteverfahren, denn für den Härteprozess werden nur Stickstoff, Wasserstoff und Sauerstoff benötigt. Diese Gase stellen die Hauptbestandteile der Luft dar. Bei Siegmund wird die benötigte Energie ausschliesslich elektrisch erbracht, anstelle der sonst marktüblichen fossilen Energieträger zum Erwärmen der Bauteile.

- ✓ Verschleissarme und langlebige Oberflächen
- ✓ Kratzfest
- ✓ Korrosionsbeständig
- ✓ Deutlich weniger Schweissperlenanhaftung

BAR-Beschichtung

Einmalig bei Siegmund ist die anschliessende BAR-Beschichtung der Schweisstische und vieler Werkzeugteile, die nach der Plasmanitrierung erfolgt. Die BAR-Beschichtung (Black-Anti-Rust-Beschichtung) glättet die Oberfläche zusätzlich und verstärkt den Schutz vor Rost.

- ✓ Verstärkter Rostschutz
- ✓ Zusätzliche Glättung der Oberflächen



www.siegmund.com/  
F-plasma



# UNSERE SCHWEISSTISCHE IN AKTION: VOM GELÄNDERBAU BIS ZUM STARSHIP

Als grösster Schweisstischhersteller weltweit können wir aus dem Erfahrungsschatz vieler internationaler Kunden schöpfen. Entdecken Sie auf unserer Website über 200 Praxisbeispiele direkt aus den Werkstätten unserer Kunden und profitieren Sie von den vielseitigen Anwendungsmöglichkeiten unserer Schweisstische.



[www.siegmond.com/  
F-practice](http://www.siegmond.com/F-practice)



## Unsere Produkte für Industrie und Handwerk



Automatisierung



Maschinen- und  
Anlagenbau



Stahl- und  
Metallbau



Fahrzeugbau




Schiffbau



Flugzeugbau



Landwirtschaft



Bühnentechnik

## JARA MASCHINENBAU

Emsland (DE)

Die JARA Maschinenbau GmbH ist ein mittelständisches Unternehmen aus dem Emsland. Zu den Kernkompetenzen gehören der Sondermaschinenbau, individuelle Hubbühnen sowie spezielle Bohranlagen.

Die Aufnahmen zeigen ein Schalungselement, welches Bestandteil einer Windkraftanlagen-Schalung ist. Dank des modularen Tischsystems von Siegmond können Vorrichtungen, auch für die Fertigung grosser Bauteile, mit geringem Aufwand in kurzer Zeit präzise konfiguriert werden.



Maschinen- und  
Anlagenbau





# MHC GMBH

Beelen (DE)



Maschinen- und  
Anlagenbau

Bei MHC setzen wir auf die Produkte von Siegmund, weil sie für höchste Qualität und Präzision stehen. Die innovativen Schweißstische und Werkbänke von Siegmund ermöglichen uns, massgeschneiderte Lösungen für unsere Kunden zu entwickeln und dabei effizient und zuverlässig zu arbeiten. Die modulare Bauweise und die vielfältigen Zubehörteile bieten uns die Flexibilität, jede Herausforderung zu meistern.



# RUFFIAN CARS


Santa Ana, Kalifornien (USA)



Fahrzeugbau

Ruffian steht für kompromisslose Handwerkskunst und pure Performance im Pro-Touring-Style. Wenn klassische Muscle Cars der 60er und 70er auf moderne Supercar-Technologie treffen, entstehen bei Ruffian echte Einzelstücke – gebaut mit Präzision, Leidenschaft und Stil.

Um die maximale Passgenauigkeit der Sonderanfertigungen zu gewährleisten, vertraut Ruffian auf Schweißstische und Spannsysteme von Siegmund.

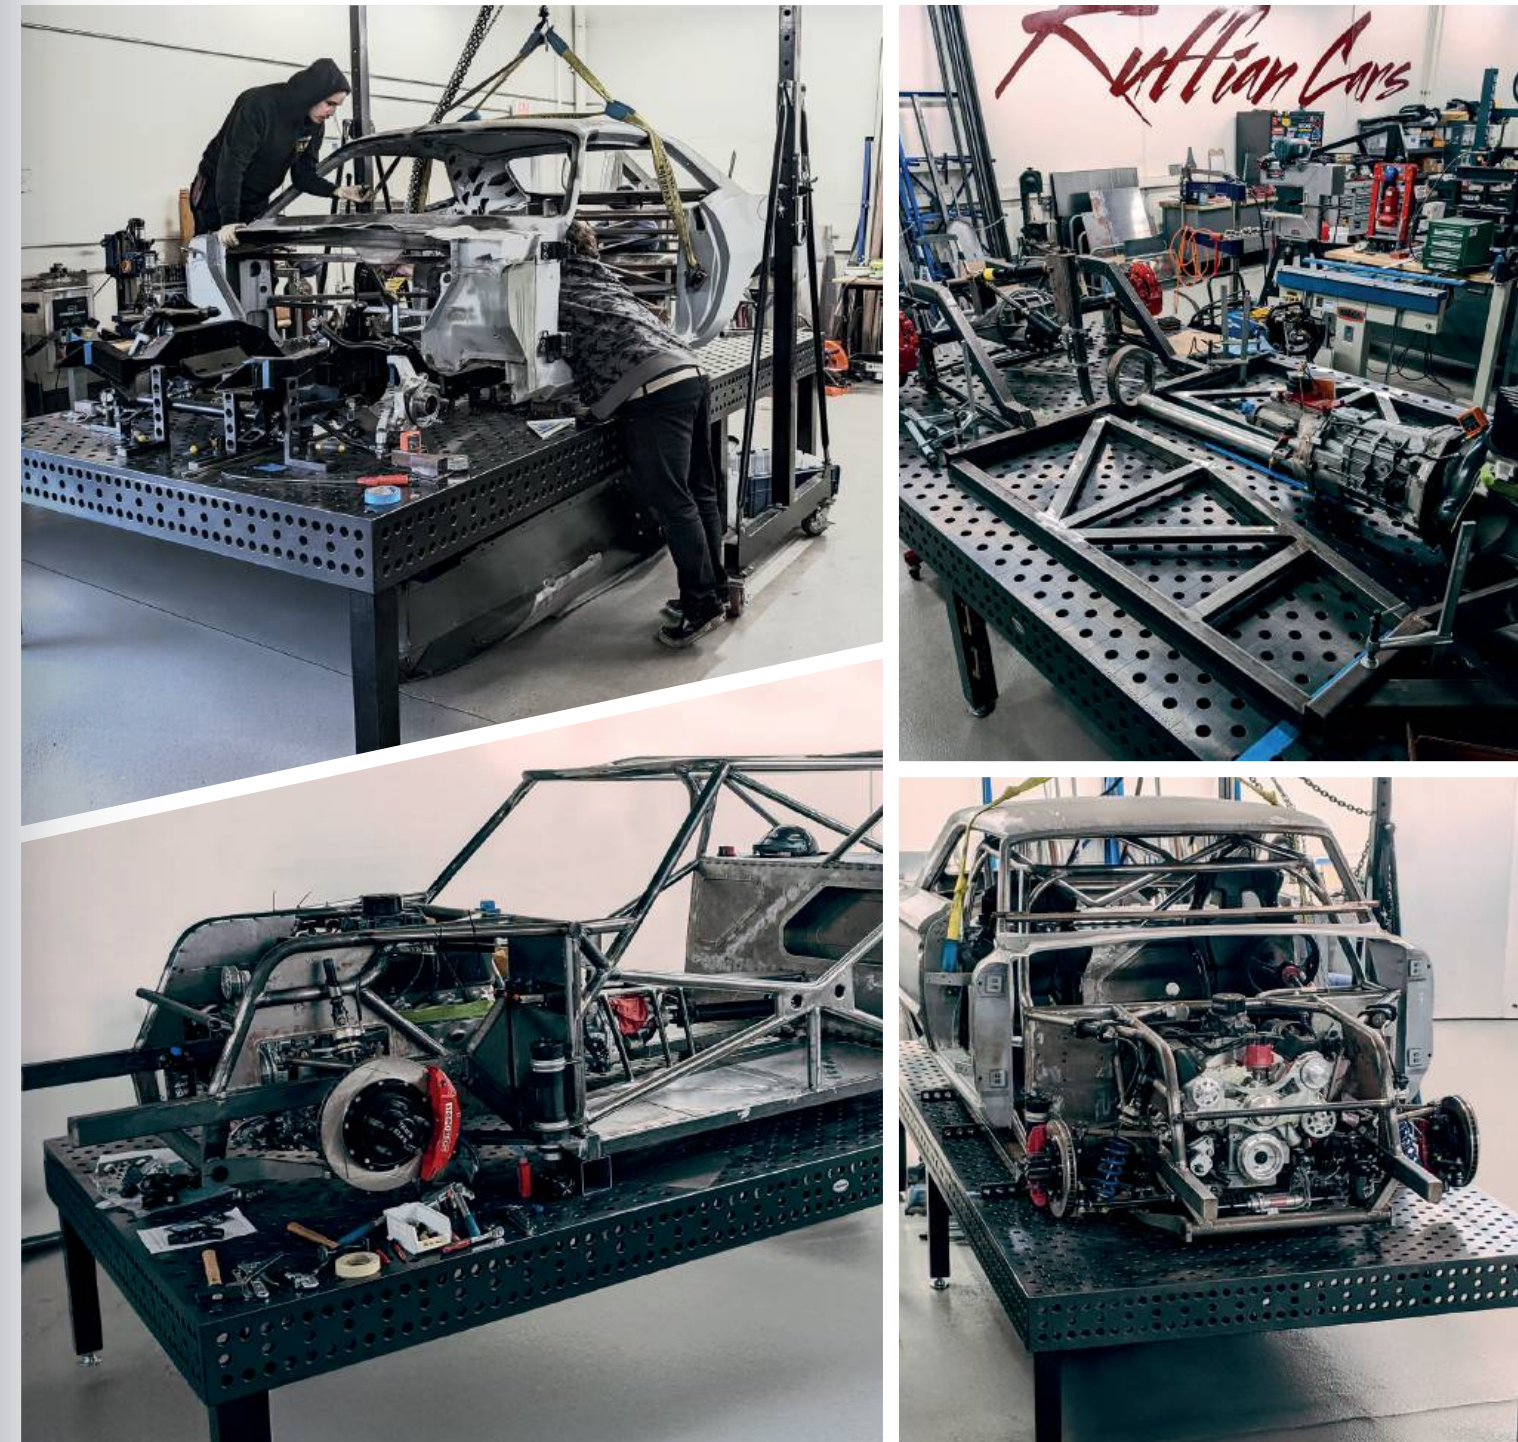







# HAMLIN WELDING

Melbourne, Florida (USA)



Stahl- und  
Metallbau

Die Hamlin Welding And Fabricating LLC in Florida ist spezialisiert auf die Massanfertigung von Möbelstücken, Skulpturen und verschiedener Produkte im gehobenen Wohnungsbau. Die Vielseitigkeit der Siegmond Produkte und die hohe Variabilität in der Herstellung von Vorrichtungen ermöglichen einen schnellen, zeitsparenden und präzisen Produktionsprozess.

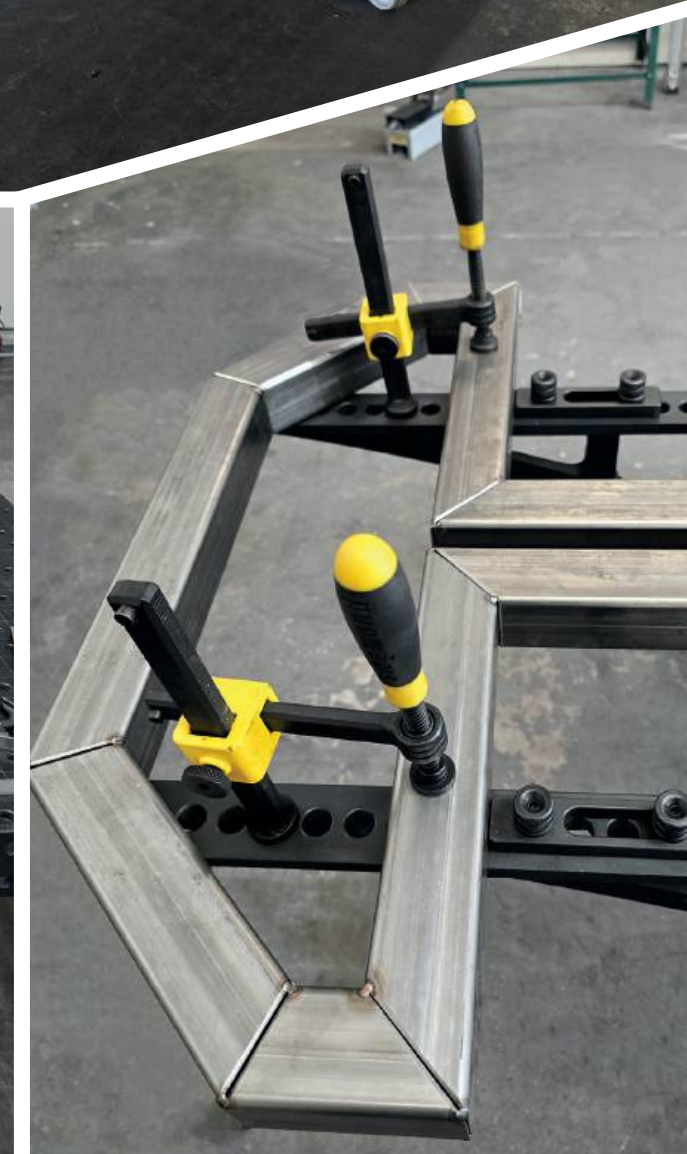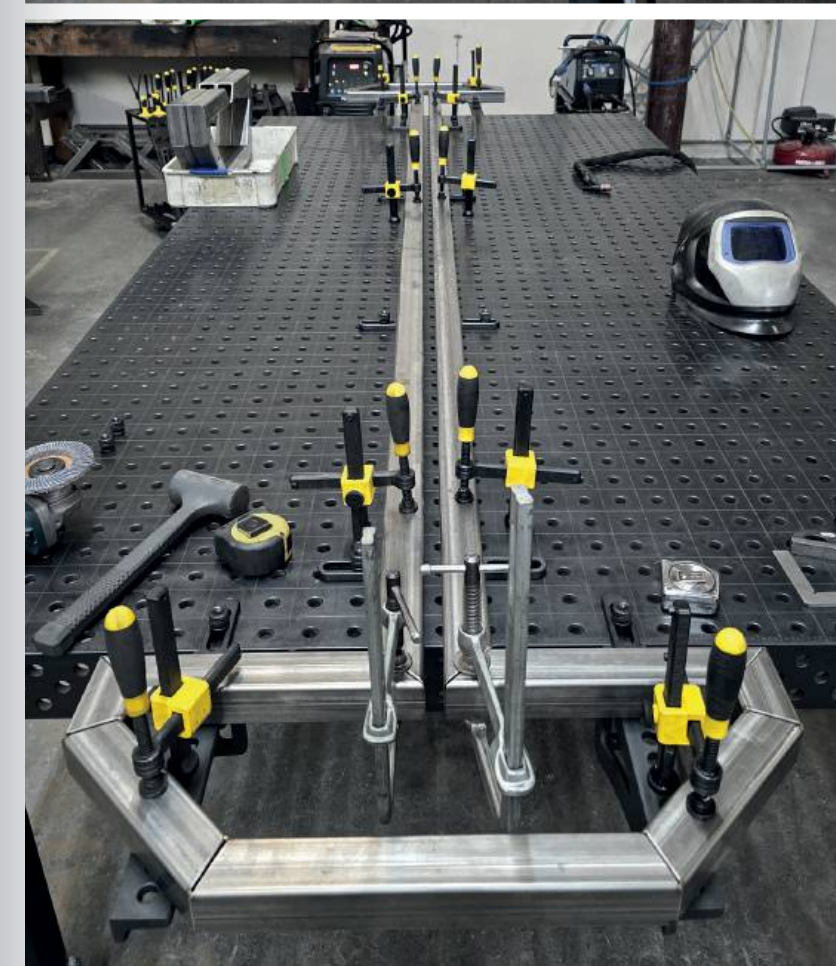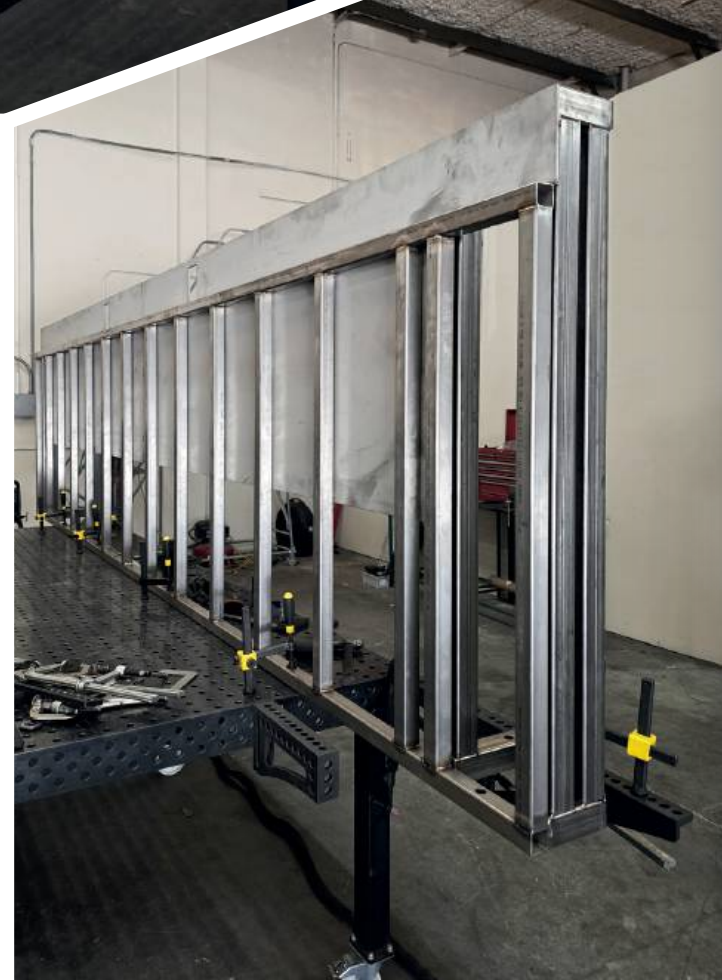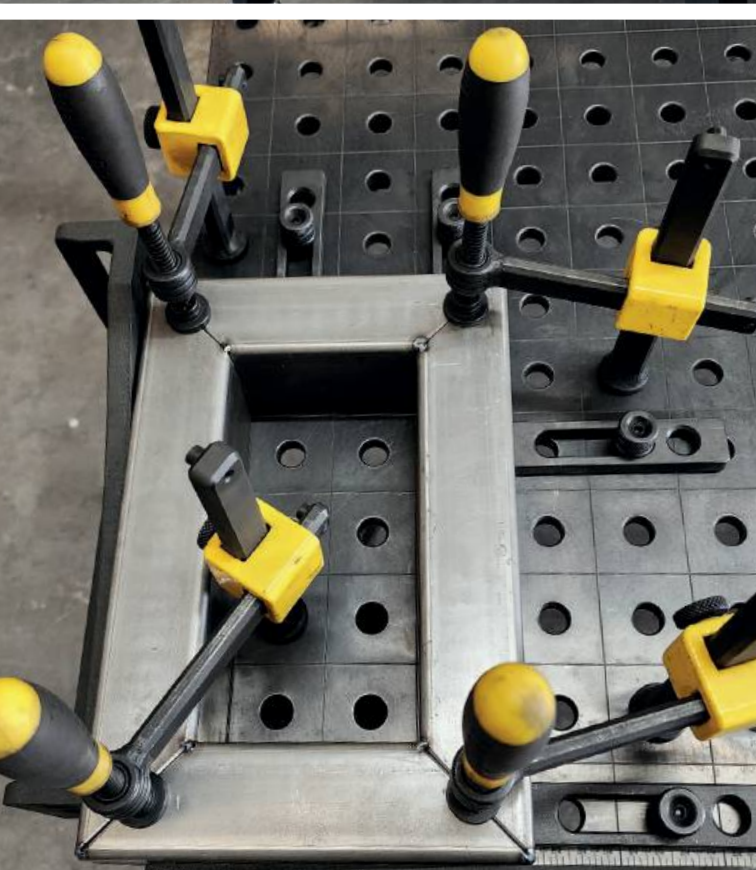




# SUVI OÜ

Tartu (EE)



Fahrzeugbau

SUVI Performance steht für höchste Qualität und Individualisierungen von Motorsport-Produkten. Ob einzelne Bestandteile oder ganze Chassis – die Anfertigung der Spezialteile benötigt eine hohe Variabilität und Präzision im Aufspannen der Einzelteile. Mit unserem Professional Extreme 8.8 PLUS und Zubehör bestehend aus Zwingen, Bolzen und Winkeln ist eine schnelle Umsetzung der Projekte ohne grosses Nacharbeiten möglich.

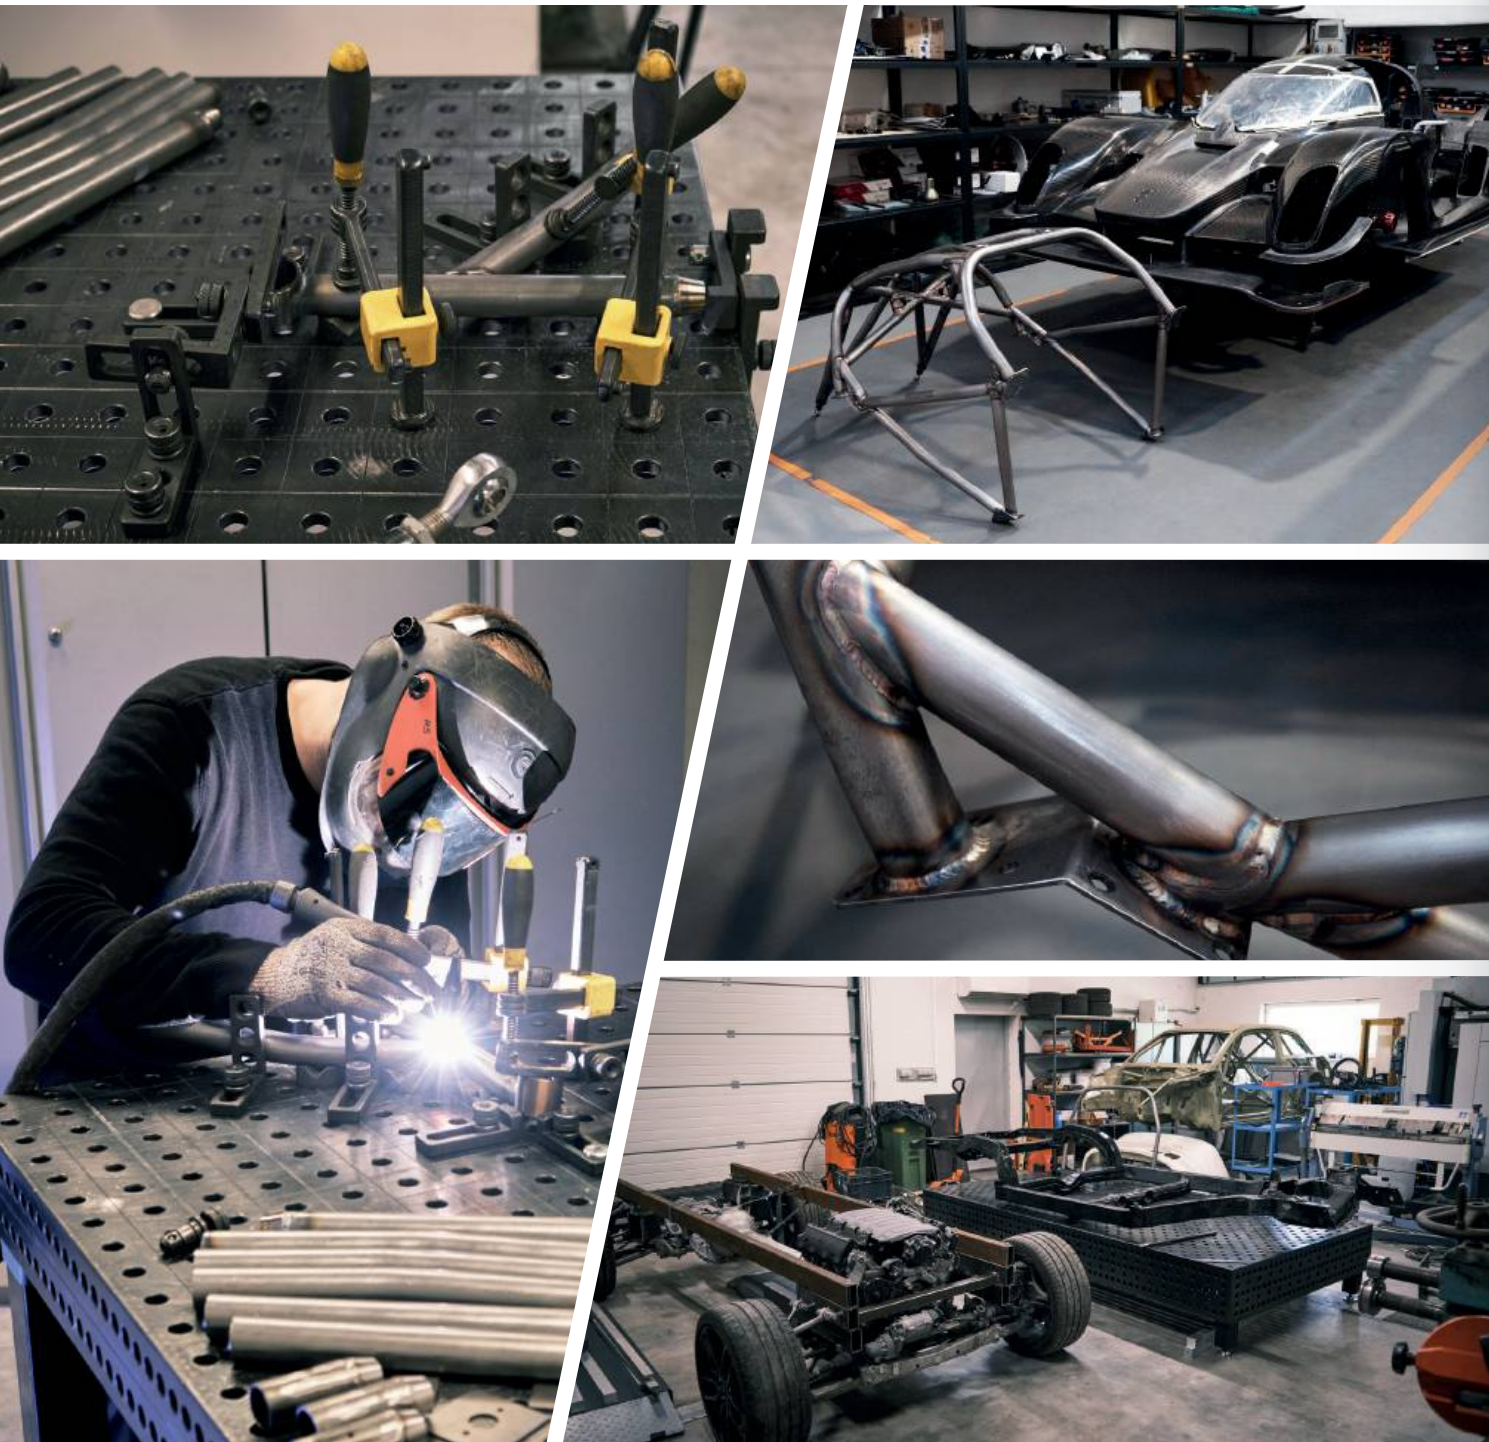


Stahl- und  
Metallbau

# BAILEY BUILT WHEELCHAIRS

Wildomar, Kalifornien (USA)

Die Rollstühle von Bailey Built Wheelchairs erleichtern eingeschränkten Personen den Alltag. Tägliche Herausforderungen wie unebenes Terrain können mit den manuellen oder automatischen Rollstühlen problemlos gemeistert werden. Um die speziellen Anforderungen der Kunden massgenau umsetzen zu können, setzt Bailey Built Wheelchairs auf unsere Siegmund Schweisstische und Zubehör, welches einen schnellen und präzisen Arbeitseinsatz ermöglicht.

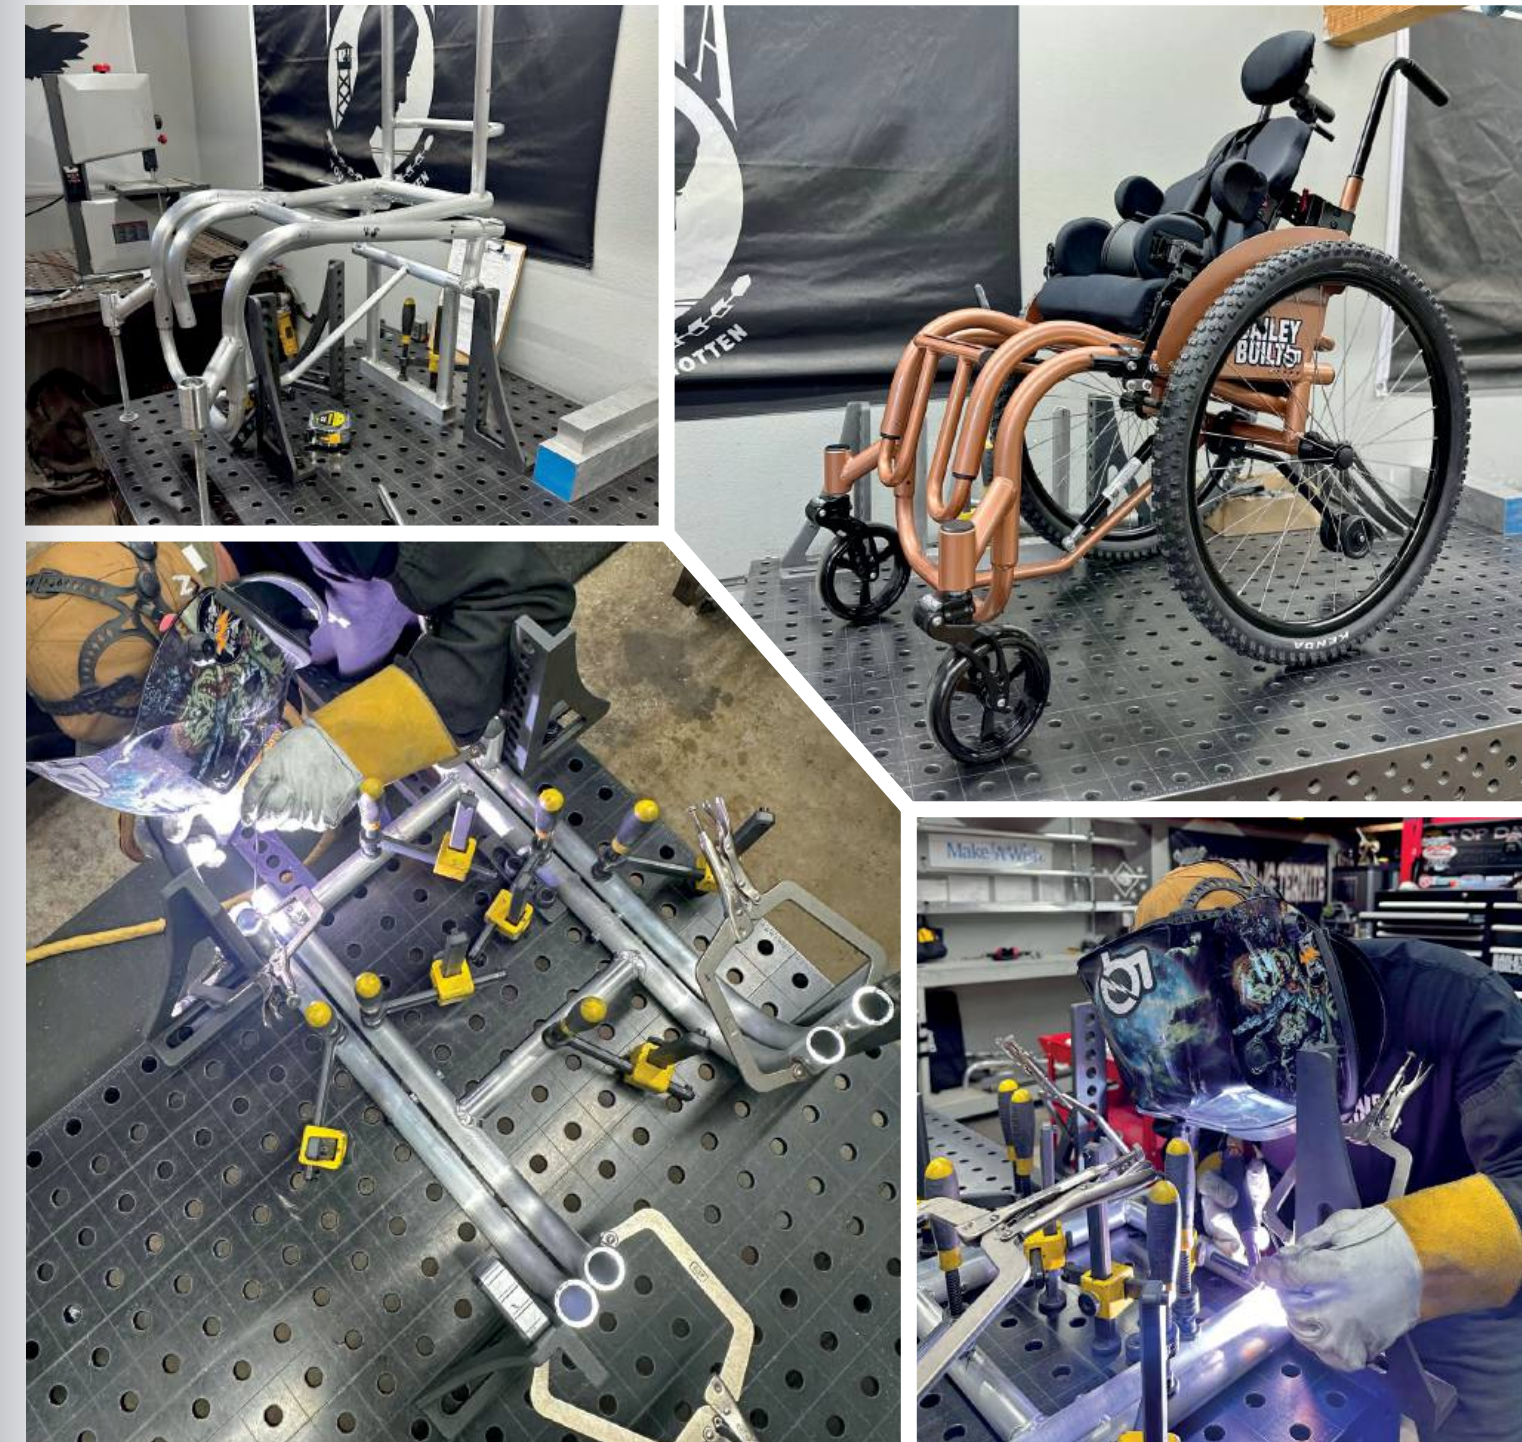



# NEW DIE PROFI WERKBANK VON SIEGMUND

robust, vielseitig und durchdacht



## Statten Sie Ihre Werkstatt jetzt mit einem Komplett-Paket aus

Ob beim Sägen, Schrauben oder Montieren, die hochwertige Siegmund Werkbank bietet Ihnen eine stabile und belastbare Arbeitsfläche, die Sie für präzises und sicheres Arbeiten benötigen. Vielseitig einsetzbar bei der Holz- und Metallverarbeitung, bei Reparaturen oder kreativen Projekten ist sie die ideale Grundlage für effizientes Arbeiten und professionelle Ergebnisse. Setzen Sie auf Qualität, wenn es darauf ankommt.

Die Siegmund Werkbank passt sich Ihren Anforderungen an: Wählen Sie zwischen plasmanitrierten Stahlplatten oder leichten Aluminiumplatten und ergänzen Sie diese durch unsere MDF-Schonplatten. Dank des modularen Systems lässt sich die Werkbank flexibel erweitern – etwa durch Schubladen, Anbautische für Maschinen oder Verlängerungen der Arbeitsfläche.



reddot winner 2024



## Mehr als nur eine Werkbank!

- ✓ vielseitig einsetzbar für Metallbearbeitung, Holzkonstruktionen oder Reparaturen
- ✓ stabile und belastbare Arbeitsfläche für präzises Arbeiten
- ✓ verschiedene hochwertige Arbeitsplatten zur Wahl
- ✓ modular erweiterbar mit Schubladen oder Anbautischen
- ✓ ergonomisches Arbeiten dank höhenverstellbarer Füße
- ✓ individuell konfigurierbar für jede Werkstattgrösse
- ✓ perfekte Kombination aus Funktionalität und Design

ab 726 CHF

Jetzt Video anschauen:



[www.siegmund.com/workbench-video](http://www.siegmund.com/workbench-video)



Entdecken Sie weitere Produkte online oder in unserem Flyer!

[www.siegmund.com/workbench-flyer](http://www.siegmund.com/workbench-flyer)



# WORLD OF WORKSTATION

Mit der Siegmund Workstation erhalten Sie einen kostengünstigen Arbeitsplatz auf kleiner Fläche mit viel Stauraum in gewohnter Siegmund-Qualität. Das gesamte Zubehör ist mit den Lochplatten der Workstation kompatibel, wodurch sich die verschiedensten Arten von Schweiß-, Spann- oder Montagearbeiten darauf ausführen lassen. Egal, ob Sie mit Holz arbeiten oder Metallkonstruktionen bauen und verschweissen, die Workstation ist so vielseitig wie Ihre Ideen und Aufträge.

- ✓ präzise Arbeitsfläche
- ✓ robustes Gestell
- ✓ stabile Schubladen
- ✓ vielfältig einsetzbar
- ✓ individuell konfigurierbar
- ✓ verschiedene Grössen
- ✓ Ordnung und Stauraum



**Workstation 0806**  
Arbeitsplatte 800x600 mm



**Workstation 1208**  
Arbeitsplatte 1200x800 mm

## Das Herzstück einer jeden Werkbank – die Arbeitsplatte

Eine Arbeitsplatte muss hohen Belastungen standhalten. Wir haben für Sie spezielle Arbeitsplatten ganz nach Ihren Bedürfnissen – egal ob Sägen, Bohren, Schweißen, Spannen etc. Je nach Ausführung sind die Lochplatten aus Stahl S355J2+N oder Werkzeugstahl X8.7 gefertigt, sowie plasmanitriert und BAR-beschichtet.

056 108 146



[www.siegmund.com/  
F-workstation](http://www.siegmund.com/F-workstation)



**Workstation 1212**  
Arbeitsplatte 1200x1200 mm

## Die Basis – ein robustes Gestell

Das robuste Gestell bildet eine solide Basis auch bei herausfordernden Arbeiten wie Sägen, Schleifen oder Bohren.





# SCHIENENSYSTEM STANDARD

Mit unserem Schienensystem Standard arbeiten Sie mit nur einem Verbindungsrahmen bei gleicher Spurbreite, unabhängig von der gewählten Tischgrösse.

- ✓ einheitliche Spurbreite
- ✓ 3 Tischgrössen
- ✓ 1 Verbindungsrahmen in zwei Arbeitshöhen
- ✓ Gehärtete und vor Rost geschützte Schienen
- ✓ müheloses Verschieben auf der Schiene
- ✓ schnell lieferbar, da alle Artikel standardmässig lagernd
- ✓ Montage Überflur und Unterflur möglich
- ✓ strukturierter Arbeitsraum mit vielen Spannmöglichkeiten



[www.siegmund.com/  
F-railsystem](http://www.siegmund.com/F-railsystem)



## Gehärtete und vor Rost geschützte Schienen

Die Fundamentschienen mit integrierter Rundschiene werden aus hochwertigem Stahl S355J2+N gefertigt und anschliessend plasmanitriert. Dieser Prozess verleiht den Schienen nicht nur aussergewöhnliche Härte und Widerstandsfähigkeit, sondern schützt sie auch zuverlässig vor Rost.



# NEW DIE MODULARE LASERSCHWEISSZELLE

## Maximale Sicherheit und einfache Inbetriebnahme


Das Laserhandschweissen hat sich in kürzester Zeit als unverzichtbares Verfahren in der Schweissttechnik etabliert. Um den gestiegenen Sicherheitsanforderungen gerecht zu werden, brachte Siegmund bereits 2023 eine Laserschweisszelle als Schutzumhausung auf den Markt. Mit der Einführung einer völlig neuen, innovativen und modularen Generation von Laserschweisszellen setzen wir neue Massstäbe in Sachen Sicherheit und Flexibilität.

Die Siegmund Laserschweisszelle bietet optimalen Schutz vor Streustrahlung und Reflexionen, die beim Arbeiten mit Lasern entstehen können. Mit ihrer innovativen Bauweise und den vormontierten Seitenwänden ist sie schnell einsatzbereit. Sie eignet sich für das Laserhandschweissen und Laserreinigen im Wellenlängenbereich von 940 bis 1090 nm.



### Vormontierte Seitenwände nach DIN EN 60825-4

- ✓ Aluminium-Verbundplatten (Farbe: RAL 9006, B1 zertifiziert)
- ✓ freigegeben für eine maximale Laserleistung von 3 kW
- ✓ zertifiziert nach DIN EN 60825-4
- ✓ Wandstärke 4 mm
- ✓ mit passiver Belüftungsöffnung
- ✓ jederzeit erweiterbar

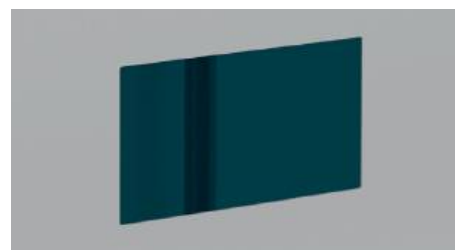

### Zertifizierte Sichtschutzscheibe

- ✓ optimaler Augenschutz bei Einsicht in Zelle
- ✓ gute Sicht nach innen und aussen
- ✓ Scheibendicke 3 mm
- ✓ aus hochwertigem Polycarbonat
- ✓ zertifiziert nach DIN EN 60825-4 und DIN EN 207



www.siegmund.com/  
lasercell

## Siegmund Laserschweisszelle

ab 4'559 CHF



Entdecken Sie weitere Produkte online oder in unserem Flyer!

www.siegmund.com/  
lasercell-flyer



### Unsere Empfehlung: Geschlossenes Dach

- ✓ Anschlussmöglichkeit für Schweissrauchabsaugung (Ø 200 mm)
- ✓ Aluminium-Verbundplatten (Farbe: RAL 9006, B1 zertifiziert)
- ✓ Wandstärke 4 mm
- ✓ zertifiziert nach DIN EN 60825-4
- ✓ jederzeit nachrüstbar



### Optionales Sicherheitspaket

- ✓ Sicherheitsschalter zur Überwachung und aktiven Verriegelung der Tür
- ✓ Anzeigesignal für Laserbetrieb
- ✓ Not-Aus-Schalter
- ✓ Integration von Lasern aller Hersteller
- ✓ jederzeit nachrüstbar



# PERFEKTES ZUSAMMENSPIEL FÜR IHRE SERIENFERTIGUNG



## Siegmond Schweisszelle

- ✓ individuell konfigurierbar und nachträglich erweiterbar
- ✓ kompatibel mit allen Arten von Robotern und Cobots
- ✓ Zelle im exklusiven Siegmond Design
- ✓ niedrige Anschaffungskosten und hohe Wirtschaftlichkeit
- ✓ kompaktes Design
- ✓ hoher Sicherheitsstandard
- ✓ schnelle Inbetriebnahme



[www.siegmond.com/  
F-cell](http://www.siegmond.com/F-cell)



reddot winner 2023  
industrial design



## Nullpunktspannsystem

- ✓ Vertikale Haltekraft max. 2 kN pro Modul
- ✓ Nullpunktsetzung mit hoher Genauigkeit
- ✓ Schnelles Wechseln zwischen wiederkehrenden Vorrichtungen
- ✓ Minimierung der Schweissnebenzeiten
- ✓ Geeignet für den Einsatz mit und ohne Schweissroboter
- ✓ Sehr gute Wiederholgenauigkeit




[www.siegmond.com/  
F-zero-point](http://www.siegmond.com/F-zero-point)



mechanisch



pneumatisch

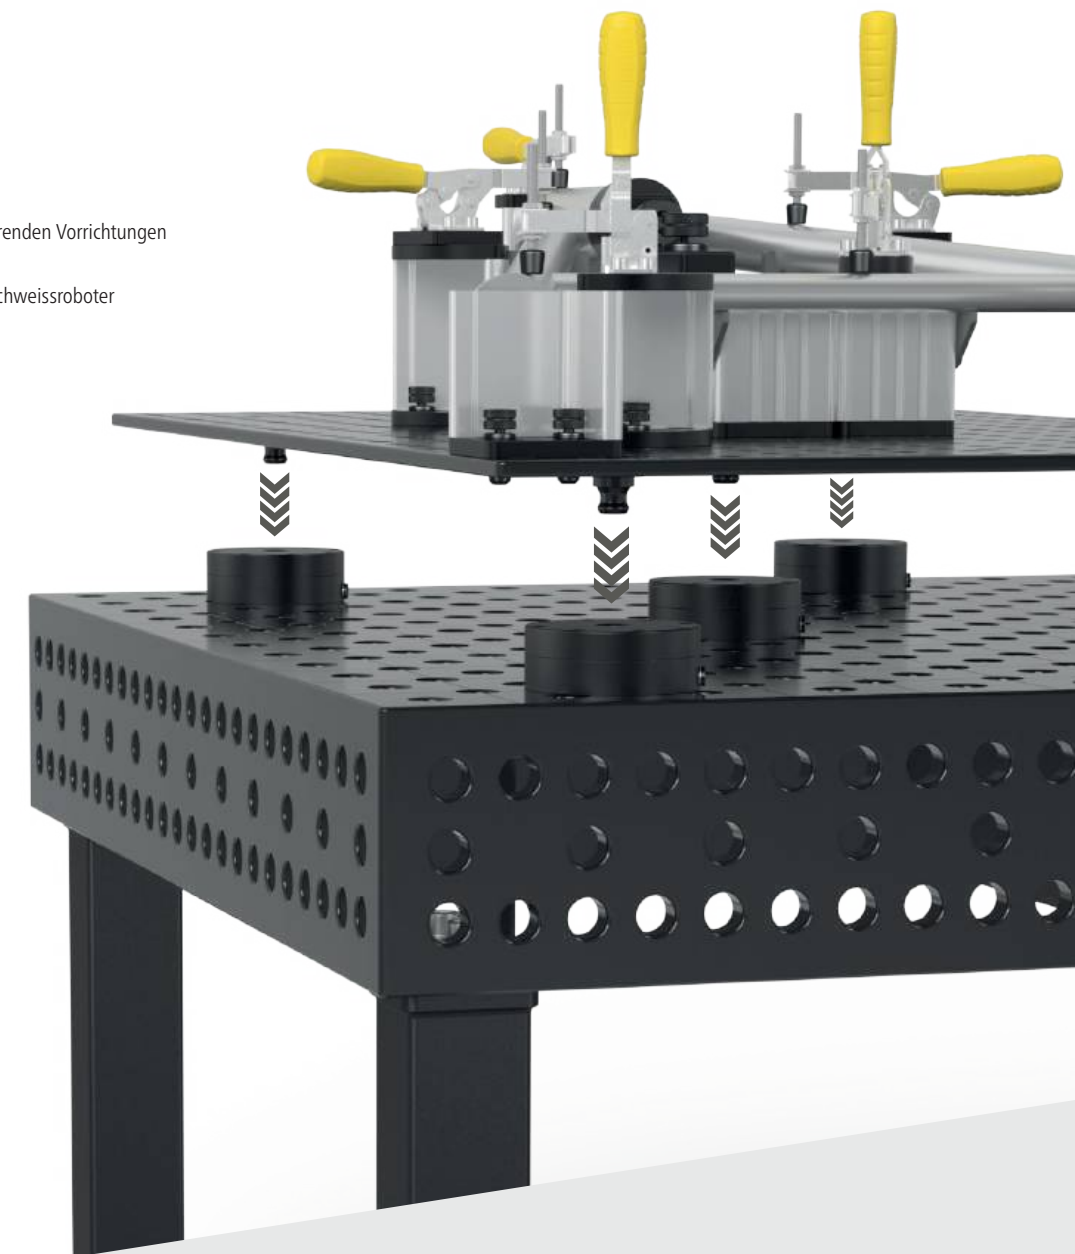

## Spannsystem

- ✓ Vorrichtungen selbst bauen
- ✓ Einfache Kombination mit Schablonen
- ✓ Modulares Baukastensystem für maximale Flexibilität
- ✓ Alu Profil in festen Längen und als Stangenware erhältlich



[www.siegmond.com/  
F-clampingsystem](http://www.siegmond.com/F-clampingsystem)






# GERINGER PLATZBEDARF MIT GROSSER WIRKUNG

## Siegmund Spannpratzen: Unsere Empfehlung für das Roboterschweissen

Die Spannpratzen zeichnen sich durch ihren flexiblen Spannbereich aus, der es ermöglicht, Werkstücke unterschiedlicher Größen einfach und sicher zu fixieren. Sie sind zum Spannen flacher Aufbauten geeignet. Dank ihrer geringen Störkontur schaffen sie ideale Arbeitsbedingungen, besonders bei der Verwendung in der Automatisierung und dem Einsatz von Robotern.


- ✓ geringe Störkontur
- ✓ für Roboterschweissen empfohlen
- ✓ flexibler Spannbereich
- ✓ zuverlässige und präzise Fixierung von Werkstücken
- ✓ schnelle und einfache Bedienung
- ✓ ideal für flache Bauteile

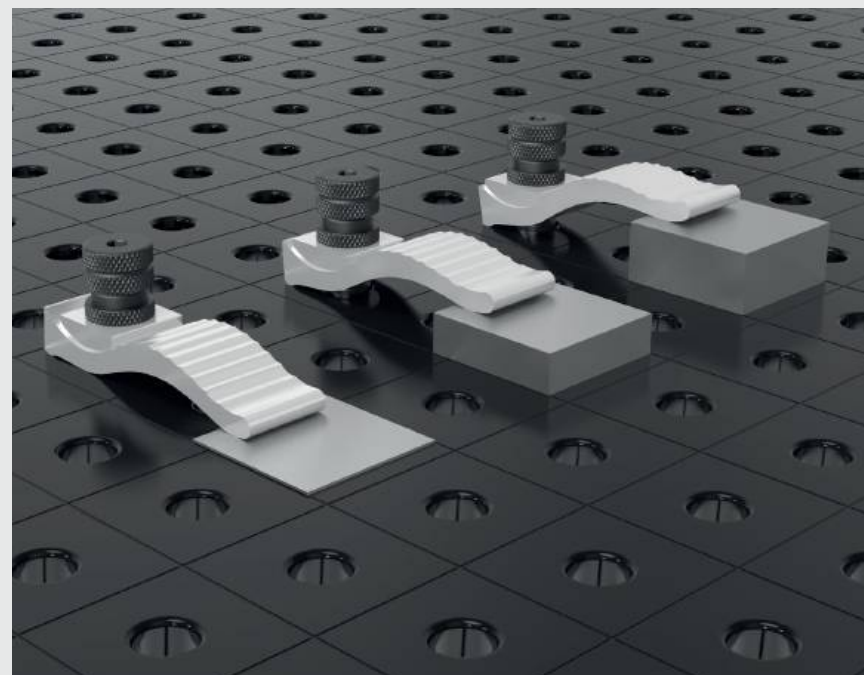

**Siegmund Spannpratzen:**  
Ideale Bedingungen in  
der Automatisierung dank  
geringer Störkontur




[www.siegmund.com/  
F-clampingsystem](http://www.siegmund.com/F-clampingsystem)

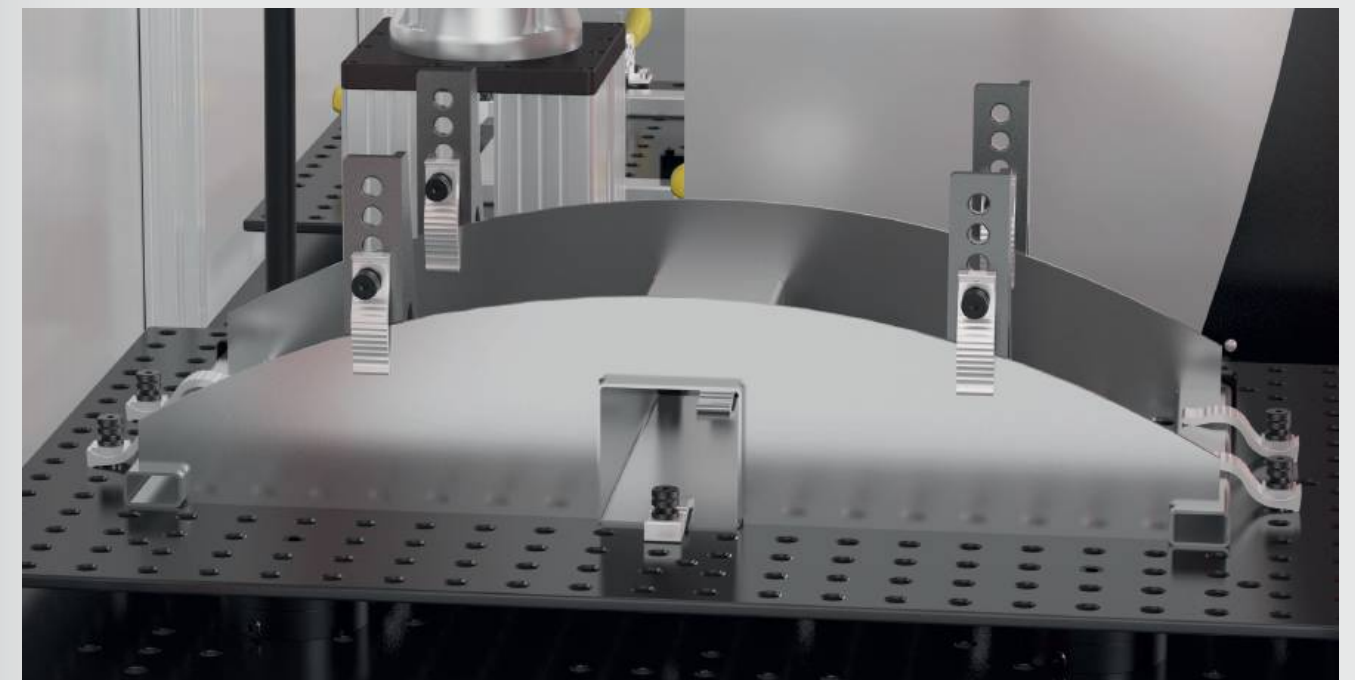



# LEICHTE BIS SCHWERE AUFBAUTEN

Unser grösstes System eignet sich, aufgrund der hohen Belastbarkeit und Steifigkeit, bestens für leichte bis schwere Werkstücke. Die massiven Spannmittel halten auch grosse Bauteile in Form und verhindern einen Verzug beim Verschweissen der einzelnen Baugruppen.



## Empfohlene Traglast bis zu 6000 kg

max. 2000 kg pro Fuss Grundausstattung  
max. 3000 kg pro Fuss Grundausstattung PLUS

Traglast ist abhängig von Art und Anzahl der Tischfüsse. Die einzelnen Bauteile sind deutlich höher ausgelegt. Aus unserer Erfahrung heraus empfehlen wir, zu Ihrer Sicherheit, die angegebenen Traglasten.



Basic 750

- hochwertiger Stahl S355J2+N
- Materialstärke ca. 24,5 – 27 mm
- Bohrung Ø 28 mm, Bohrungen Oberfläche 100x100 mm Raster
- M12-Gewinde an 4 Seiten alle 200 mm
- inkl. Fuss Grundausrüstung



| Tischgrösse    | Füsse | Gewicht |                  |          |   |
|----------------|-------|---------|------------------|----------|---|
| 1200 x 1200 mm | 4     | 354 kg  | <b>1'467 CHF</b> | 4-281015 | • |
| 1500 x 1000 mm | 4     | 370 kg  | <b>1'487 CHF</b> | 4-281035 | • |
| 2000 x 1000 mm | 4     | 475 kg  | <b>1'910 CHF</b> | 4-281020 | • |
| 2000 x 1200 mm | 4     | 569 kg  | <b>2'161 CHF</b> | 4-281060 | • |
| 2400 x 1200 mm | 6     | 697 kg  | <b>2'432 CHF</b> | 4-281030 | • |
| 3000 x 1500 mm | 6     | 1043 kg | <b>3'361 CHF</b> | 4-281040 | • |

Gewicht = Tischplatte + Palette + Fuss Grundausrüstung  
Maximal empfohlene statische Gesamtlast mit 4 Füßen 2000 kg bei gleichmässiger Lastverteilung. (Angaben nur für Fuss Grundausrüstung)  
Ohne Plasmanitrierung: Kein Schutz vor Rost, Kratzern und Schweissspritzern. Schutz vor Schweissspritzer-Anhaftung wird nur durch Einsatz von Antihaft-Schweissschutzspray gegeben.



www.siegmund.com/  
F-tablebasic75028

Tischfüsse

|                   | Grundausrüstung | Höhenverstellbar | Lenkrolle,<br>Feststellbremse | Höhenverstellbar,<br>Lenkrolle, Feststellbremse | Bodenverankerung |
|-------------------|-----------------|------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------|------------------|
|                   | 161856          | 4-160877.1.XX    | 4-161855.XX                   | 4-160879.XX                                     | 4-160874.XX      |
| Traglast pro Fuss | 1000 kg         | 1000 kg          | 500 kg                        | 500 kg                                          | 1000 kg          |
| Fusshöhe          | 815 mm          | 550 – 950 mm     | 815 mm                        | 600 – 900 mm                                    | 815 mm           |
| Feinjustierung    | 50 mm           | 40 mm            | 30 mm                         | 30 mm                                           | 50 mm            |
| Aufpreis pro Fuss | inklusive       | <b>58 CHF</b>    | <b>65 CHF</b>                 | <b>97 CHF</b>                                   | <b>56 CHF</b>    |

Arbeitshöhe = Höhe Tischfuss + Höhe Seitenwange Tisch  
Die angegebenen Traglasten beziehen sich auf statische Belastung. Hinweis Lenkrolle: Nicht empfehlenswert für Schweisstische mit 6 Füßen. Wegen Kippgefahr nicht zulässig bei 1200x800 mm Tisch.

Basic-Sets

|          | 280604   | 280511 | 280420.N | 280110.N | 280162.N |
|----------|----------|--------|----------|----------|----------|
| <b>1</b> | 4-281200 | 4x     | 8x       | 6x       | 2x       |
| <b>2</b> | 4-281300 | 8x     | 12x      | 8x       | 4x       |
| <b>3</b> | 4-281400 | 10x    | 18x      | 10x      | 6x       |

Basic 8.7

- Durchgehärteter Werkzeugstahl X8.7, plasmanitriert und BAR-beschichtet
- Materialstärke ca. 24,5 – 27 mm
- Bohrung Ø 28 mm, Bohrungen Oberfläche im Diagonalraster
- M12-Gewinde an 4 Seiten alle 200 mm
- inkl. Fuss Grundausrüstung



| Tischgrösse    | Füsse | Gewicht |                  |              |   |
|----------------|-------|---------|------------------|--------------|---|
| 1000 x 1000 mm | 4     | 236 kg  | <b>1'449 CHF</b> | 4-281010.XD7 | • |
| 1200 x 800 mm  | 4     | 229 kg  | <b>1'443 CHF</b> | 4-281025.XD7 | • |
| 1200 x 1200 mm | 4     | 325 kg  | <b>1'753 CHF</b> | 4-281015.XD7 | • |
| 1500 x 1000 mm | 4     | 340 kg  | <b>1'764 CHF</b> | 4-281035.XD7 | • |
| 2000 x 1000 mm | 5     | 442 kg  | <b>2'278 CHF</b> | 4-281020.XD7 | • |
| 2000 x 1200 mm | 5     | 527 kg  | <b>2'580 CHF</b> | 4-281060.XD7 | • |
| 2400 x 1200 mm | 6     | 636 kg  | <b>2'915 CHF</b> | 4-281030.XD7 | • |
| 3000 x 1500 mm | 6     | 948 kg  | <b>4'038 CHF</b> | 4-281040.XD7 | • |

Gewicht = Tischplatte + Palette + Fuss Grundausrüstung  
Maximal empfohlene statische Gesamtlast mit 4 Füßen 2000 kg bei gleichmässiger Lastverteilung. (Angaben nur für Fuss Grundausrüstung)



www.siegmund.com/  
F-tablebasicX728



|  | 280543 | 160415 | 284050.Set | 283999 |
|--|--------|--------|------------|--------|
|  | 8x     | 8x     |            | 1x     |
|  | 8x     | 8x     | 2x         | 1x     |
|  | 8x     | 8x     | 4x         | 1x     |



FOR FREE



Professional 750

- hochwertiger Stahl S355J2+N, plasmanitriert und BAR-beschichtet
- Materialstärke ca. 24,5 – 27 mm
- Bohrung Ø 28 mm, Bohrungen Oberfläche 100x100 mm Raster
- Höhe Seitenwange 200 mm, Bohrungsabstand Seitenwange 50 mm
- inkl. Fuss Grundausrüstung



| Tischgrösse    | Füsse | Gewicht |            |            |   |
|----------------|-------|---------|------------|------------|---|
| 1000 x 1000 mm | 4     | 416 kg  | 2'436 CHF  | 4-280010.P | • |
| 1200 x 800 mm  | 4     | 408 kg  | 2'430 CHF  | 4-280025.P | • |
| 1200 x 1200 mm | 4     | 544 kg  | 3'293 CHF  | 4-280015.P | • |
| 1500 x 1000 mm | 4     | 577 kg  | 3'387 CHF  | 4-280035.P | • |
| 1500 x 1500 mm | 4     | 801 kg  | 4'502 CHF  | 4-280050.P | • |
| 2000 x 1000 mm | 4     | 730 kg  | 4'014 CHF  | 4-280020.P | • |
| 2000 x 1200 mm | 4     | 843 kg  | 4'594 CHF  | 4-280060.P | • |
| 2000 x 2000 mm | 4     | 1299 kg | 7'101 CHF  | 4-280045.P | • |
| 2400 x 1200 mm | 4     | 986 kg  | 5'171 CHF  | 4-280030.P | • |
| 3000 x 1500 mm | 6     | 1517 kg | 7'583 CHF  | 4-280040.P | • |
| 4000 x 2000 mm | 8     | 2501 kg | 11'543 CHF | 4-280055.P | • |

Gewicht = Tischplatte + Palette + Fuss Grundausrüstung  
Maximal empfohlene statische Gesamtlast mit 4 Füßen 4000 kg bei gleichmässiger Lastverteilung. (Angaben nur für Fuss Grundausrüstung)  
Alle Tische sind auf Bestellung ohne Plasmanitrierung oder mit Diagonalraster erhältlich: [www.siegmund.com/F-table75028](http://www.siegmund.com/F-table75028)



[www.siegmund.com/  
F-table75028](http://www.siegmund.com/F-table75028)



Tischfüsse

|                   | Grundausrüstung | Grundausrüstung | Höhenverstellbar | Höhenverstellbar | Lenkrolle, Feststellbremse | Höhenverstellbar, Lenkrolle, Feststellbremse | Bodenverankerung | Bodenverankerung |
|-------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|----------------------------|----------------------------------------------|------------------|------------------|
|                   | 280858.X        | 280857.X        | 4-280878.1.XX    | 4-280877.1.XX    | 4-280876.XX                | 4-280879.XX                                  | 4-280874.XX      | 4-280875.XX      |
| Traglast pro Fuss | 2000 kg         | 2000 kg         | 2000 kg          | 2000 kg          | 1500 kg                    | 1500 kg                                      | 2000 kg          | 2000 kg          |
| Fusshöhe          | 650 mm          | 750 mm          | 450 – 700 mm     | 550 – 900 mm     | 650 mm                     | 550 – 750 mm                                 | 650 mm           | 750 mm           |
| Feinjustierung    | 50 mm           | 50 mm           | 50 mm            | 50 mm            | 20 mm                      | 20 mm                                        | 50 mm            | 50 mm            |
| Aufpreis pro Fuss | inklusive       | Alternativ      | 82 CHF           | 84 CHF           | 106 CHF                    | 138 CHF                                      | 56 CHF           | 56 CHF           |

Arbeitshöhe = Höhe Tischfuss + Höhe Seitenwange Tisch  
Die angegebenen Traglasten beziehen sich auf statische Belastung. Hinweis Lenkrolle: Nicht empfehlenswert für Schweisstische mit 6 bzw. 8 Füßen.

Sets

|   | 280610.N | 280630.N | 280648.1.N | 280511 | 280740 | 280410.N | 280420.N | 280430.N |
|---|----------|----------|------------|--------|--------|----------|----------|----------|
| 1 | 4-283100 | 4x       | 2x         | 2x     | 12x    | 4x       | 4x       |          |
| 2 | 4-283200 | 6x       | 4x         | 4x     | 18x    | 4x       | 6x       |          |
| 3 | 4-283300 | 10x      | 6x         | 4x     | 24x    | 4x       | 8x       |          |
| 4 | 4-283400 | 14x      | 10x        | 6x     | 30x    | 8x       | 10x      | 4x       |
| 5 | 4-283500 | 14x      | 10x        | 8x     | 36x    | 8x       | 12x      | 4x       |



| 280110.N | 280152.N | 280162.N | 280164+65.N | 280166+67.N | 280144+46.N | 280910 | 283999 |             |
|----------|----------|----------|-------------|-------------|-------------|--------|--------|-------------|
| 2x       | 2x       |          |             |             |             |        | 1x     | 1'934 CHF • |
| 4x       | 2x       | 2x       |             |             |             |        | 1x     | 3'413 CHF • |
| 6x       | 2x       | 2x       |             | 1x          |             |        | 1x     | 4'925 CHF • |
| 8x       | 2x       | 2x       | 1x          | 1x          |             | 1x     | 1x     | 7'746 CHF • |
| 12x      | 2x       | 2x       | 1x          | 1x          | 1x          | 1x     | 1x     | 9'448 CHF • |



Professional Extreme 8.7

- Durchgehärteter Werkzeugstahl X8.7, plasmanitriert und BAR-beschichtet
- Materialstärke ca. 24,5 – 27 mm
- Bohrung Ø 28 mm, Bohrungen Oberfläche im Diagonalraster
- Höhe Seitenwange 200 mm, Bohrungen Seitenwange im Diagonalraster
- Seitenwange aus hochwertigem Stahl S355J2+N
- inkl. Fuss Grundausstattung



| Tischgrösse    | Füsse | Gewicht |            |               |   |
|----------------|-------|---------|------------|---------------|---|
| 1000 x 1000 mm | 4     | 400 kg  | 3'042 CHF  | 4-280010.XD7D | • |
| 1200 x 800 mm  | 4     | 392 kg  | 3'035 CHF  | 4-280025.XD7D | • |
| 1200 x 1200 mm | 4     | 521 kg  | 3'888 CHF  | 4-280015.XD7D | • |
| 1500 x 1000 mm | 4     | 554 kg  | 4'181 CHF  | 4-280035.XD7D | • |
| 1500 x 1500 mm | 4     | 767 kg  | 5'492 CHF  | 4-280050.XD7D | • |
| 2000 x 1000 mm | 4     | 699 kg  | 4'960 CHF  | 4-280020.XD7D | • |
| 2000 x 1200 mm | 4     | 806 kg  | 5'597 CHF  | 4-280060.XD7D | • |
| 2000 x 2000 mm | 4     | 1240 kg | 8'543 CHF  | 4-280045.XD7D | • |
| 2400 x 1200 mm | 4     | 947 kg  | 6'340 CHF  | 4-280030.XD7D | • |
| 3000 x 1500 mm | 6     | 1425 kg | 9'098 CHF  | 4-280040.XD7D | • |
| 4000 x 2000 mm | 8     | 2384 kg | 14'135 CHF | 4-280055.XD7D | • |
| 4800 x 2400 mm | 11    | 3275 kg | 20'391 CHF | 4-280065.XD7D | ○ |

Gewicht = Tischplatte + Palette + Fuss Grundausstattung  
Maximal empfohlene statische Gesamtlast mit 4 Füssen 4000 kg bei gleichmässiger Lastverteilung; (Angaben nur für Fuss Grundausstattung)  
Alle Tische sind auf Bestellung ohne Plasmanitrierung oder mit 100x100 mm Raster erhältlich: [www.siegmund.com/F-tableX728](http://www.siegmund.com/F-tableX728)



[www.siegmund.com/  
F-tableX728](http://www.siegmund.com/F-tableX728)


Tischfüsse

|                   | Grundausstattung | Grundausstattung | Höhenverstellbar | Höhenverstellbar | Lenkrolle, Feststellbremse | Höhenverstellbar, Lenkrolle, Feststellbremse | Bodenverankerung | Bodenverankerung |
|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------------|----------------------------------------------|------------------|------------------|
|                   | 280858.X         | 280857.X         | 4-280878.1.XX    | 4-280877.1.XX    | 4-280876.XX                | 4-280879.XX                                  | 4-280874.XX      | 4-280875.XX      |
| Traglast pro Fuss | 2000 kg          | 2000 kg          | 2000 kg          | 2000 kg          | 1500 kg                    | 1500 kg                                      | 2000 kg          | 2000 kg          |
| Fusshöhe          | 650 mm           | 750 mm           | 450 – 700 mm     | 550 – 900 mm     | 650 mm                     | 550 – 750 mm                                 | 650 mm           | 750 mm           |
| Feinjustierung    | 50 mm            | 50 mm            | 50 mm            | 50 mm            | 20 mm                      | 20 mm                                        | 50 mm            | 50 mm            |
| Aufpreis pro Fuss | inklusive        | Alternativ       | 82 CHF           | 84 CHF           | 106 CHF                    | 138 CHF                                      | 56 CHF           | 56 CHF           |

Arbeitshöhe = Höhe Tischfuss + Höhe Seitenwange Tisch  
Die angegebenen Traglasten beziehen sich auf statische Belastung. Hinweis Lenkrolle: Nicht empfehlenswert für Schweisstische mit 6 bzw. 8 Füssen.

Sets

|   | 280610.N | 280630.N | 280648.1.N | 280511 | 280740 | 280410.N | 280420.N | 280430.N |
|---|----------|----------|------------|--------|--------|----------|----------|----------|
| 1 | 4-283100 | 4x       | 2x         | 2x     | 12x    | 4x       | 4x       |          |
| 2 | 4-283200 | 6x       | 4x         | 4x     | 18x    | 4x       | 6x       |          |
| 3 | 4-283300 | 10x      | 6x         | 4x     | 24x    | 4x       | 8x       |          |
| 4 | 4-283400 | 14x      | 10x        | 6x     | 30x    | 8x       | 10x      | 4x       |
| 5 | 4-283500 | 14x      | 10x        | 8x     | 36x    | 8x       | 12x      | 4x       |

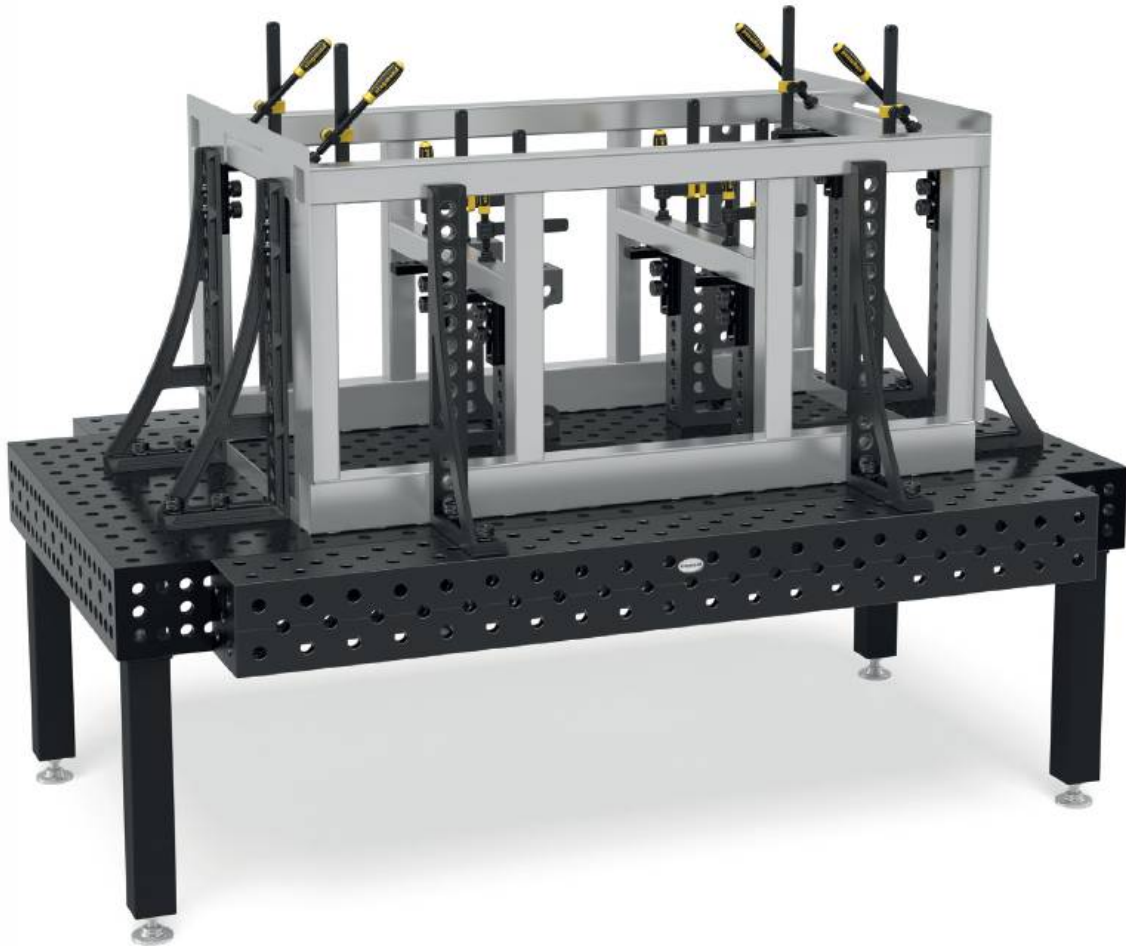

| 280110.N | 280152.N | 280162.N | 280164+65.N | 280166+67.N | 280144+46.N | 280910 |
|----------|----------|----------|-------------|-------------|-------------|--------|
| 2x       | 2x       |          |             |             |             | 1x     |
| 4x       | 2x       | 2x       |             |             |             | 1x     |
| 6x       | 2x       | 2x       |             | 1x          |             | 1x     |
| 8x       | 2x       | 2x       | 1x          | 1x          |             | 1x     |
| 12x      | 2x       | 2x       | 1x          | 1x          | 1x          | 1x     |
|          |          |          |             |             |             | 283999 |
|          |          |          |             |             |             | 1x     |
|          |          |          |             |             |             | 1x     |
|          |          |          |             |             |             | 1x     |
|          |          |          |             |             |             | 1x     |
|          |          |          |             |             |             | 1x     |



Professional Extreme 8.8 PLUS

- Durchgehärteter Werkzeugstahl X8.8, plasmanitriert und BAR-beschichtet
- Materialstärke ca. 24,5 – 27 mm
- Bohrung Ø 28 mm, Bohrungen Oberfläche im Diagonalraster
- Höhe Seitenwange 300 mm, Bohrungen Seitenwange 3 Reihen mit 50 mm Abstand, 2 Reihen mit 100 mm Abstand
- Seitenwange aus hochwertigem Stahl S355J2+N
- inkl. Fuss Grundausrüstung



| Tischgrösse    | Füsse | Gewicht |            |                |   |
|----------------|-------|---------|------------|----------------|---|
| 1200 x 1200 mm | 4     | 612 kg  | 4'330 CHF  | 4-280015.XD8PL | • |
| 1500 x 1000 mm | 4     | 655 kg  | 4'670 CHF  | 4-280035.XD8PL | • |
| 1500 x 1500 mm | 4     | 901 kg  | 6'099 CHF  | 4-280050.XD8PL | • |
| 2000 x 1000 mm | 4     | 826 kg  | 5'508 CHF  | 4-280020.XD8PL | • |
| 2400 x 1200 mm | 4     | 1102 kg | 7'002 CHF  | 4-280030.XD8PL | • |
| 3000 x 1500 mm | 6     | 1656 kg | 10'012 CHF | 4-280040.XD8PL | • |
| 4000 x 2000 mm | 8     | 2746 kg | 15'447 CHF | 4-280055.XD8PL | • |

Gewicht = Tischplatte + Palette + Fuss Grundausrüstung  
Maximal empfohlene statische Gesamtlast mit 4 Füßen 6000 kg bei gleichmässiger Lastverteilung. (Angaben nur für Fuss Grundausrüstung)  
Alle Tische sind auf Bestellung ohne Plasmanitrierung erhältlich: [www.siegmund.com/F-tableX828plus](http://www.siegmund.com/F-tableX828plus)



[www.siegmund.com/  
F-tableX828plus](http://www.siegmund.com/F-tableX828plus)

Tischfüsse

|                   | Grundausstattung | Grundausstattung | Höhenverstellbar | Höhenverstellbar | Lenkrolle, Feststellbremse | Höhenverstellbar, Lenkrolle, Feststellbremse | Bodenverankerung |
|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------------|----------------------------------------------|------------------|
|                   | 280853.X         | 280857.X         | 4-280878.1.XX    | 4-280877.1.XX    | 4-280860.XX                | 4-280879.XX                                  | 4-280872.XX      |
| Traglast pro Fuss | 3000 kg          | 2000 kg          | 2000 kg          | 2000 kg          | 1500 kg                    | 1500 kg                                      | 3000 kg          |
| Fusshöhe          | 550 mm           | 750 mm           | 450 – 700 mm     | 550 – 900 mm     | 550 mm                     | 550 – 750 mm                                 | 550 mm           |
| Feinjustierung    | 50 mm            | 50 mm            | 50 mm            | 50 mm            | 20 mm                      | 20 mm                                        | 50 mm            |
| Aufpreis pro Fuss | inklusive        | Alternativ       | 82 CHF           | 84 CHF           | 104 CHF                    | 138 CHF                                      | 56 CHF           |

Arbeitshöhe = Höhe Tischfuss + Höhe Seitenwange Tisch  
Die angegebenen Traglasten beziehen sich auf statische Belastung. Hinweis Lenkrolle: Nicht empfehlenswert für Schweisstische mit 6 bzw. 8 Füßen.

Sets

|   | 280610.N | 280630.N | 280648.1.N | 280511 | 280740 | 280410.N | 280420.N | 280430.N |
|---|----------|----------|------------|--------|--------|----------|----------|----------|
| 1 | 4-283100 | 4x       | 2x         | 2x     | 12x    | 4x       | 4x       |          |
| 2 | 4-283200 | 6x       | 4x         | 4x     | 18x    | 4x       | 6x       |          |
| 3 | 4-283300 | 10x      | 6x         | 4x     | 24x    | 4x       | 8x       |          |
| 4 | 4-283400 | 14x      | 10x        | 6x     | 30x    | 8x       | 10x      | 4x       |
| 5 | 4-283500 | 14x      | 10x        | 8x     | 36x    | 8x       | 12x      | 4x       |



| 280110.N | 280152.N | 280162.N | 280164+65.N | 280166+67.N | 280144+46.N | 280910 | 283999 |           |   |
|----------|----------|----------|-------------|-------------|-------------|--------|--------|-----------|---|
| 2x       | 2x       |          |             |             |             |        | 1x     | 1'934 CHF | • |
| 4x       | 2x       | 2x       |             |             |             |        | 1x     | 3'413 CHF | • |
| 6x       | 2x       | 2x       |             | 1x          |             |        | 1x     | 4'925 CHF | • |
| 8x       | 2x       | 2x       | 1x          | 1x          |             | 1x     | 1x     | 7'746 CHF | • |
| 12x      | 2x       | 2x       | 1x          | 1x          | 1x          | 1x     | 1x     | 9'448 CHF | • |



Nutentisch Hexagon

- Durchgehärteter Werkzeugstahl X8.7, plasmanitriert und BAR-beschichtet
- Materialstärke ca. 24,5 – 27 mm
- Hexagon Nut Abstand 100 mm
- Bohrung Ø 28 mm, Bohrungen Oberfläche 100x100 mm Raster
- Höhe Seitenwange 200 mm, Bohrungen Seitenwange im Diagonalraster
- Seitenwange aus hochwertigem Stahl S355J2+N
- inkl. Fuss Grundausrüstung



| Tischgrösse    | Füsse | Gewicht |            |              |   |
|----------------|-------|---------|------------|--------------|---|
| 1200 x 1200 mm | 4     | 500 kg  | 4'235 CHF  | 4-280015.HNK | • |
| 1500 x 1000 mm | 4     | 531 kg  | 4'523 CHF  | 4-280035.HNK | • |
| 1500 x 1500 mm | 4     | 734 kg  | 5'843 CHF  | 4-280050.HNK | • |
| 2000 x 1000 mm | 4     | 668 kg  | 5'432 CHF  | 4-280020.HNK | • |
| 2400 x 1200 mm | 6     | 920 kg  | 6'707 CHF  | 4-280030.HNK | • |
| 3000 x 1500 mm | 6     | 1356 kg | 9'911 CHF  | 4-280040.HNK | • |
| 4000 x 2000 mm | 8     | 2262 kg | 15'461 CHF | 4-280055.HNK | • |

Gewicht = Tischplatte + Palette + Fuss Grundausrüstung  
Maximal empfohlene statische Gesamtlast mit 4 Füßen 4000 kg bei gleichmässiger Lastverteilung. (Angaben nur für Fuss Grundausrüstung)



www.siegmund.com/  
F-hexagontable

Gratis zu jedem Nutentisch Hexagon

HN283999:  
4x HN280547 Nutenstein 25 mm  
4x 280546.4 Spannbuchse



Tischfüsse

|                   | Grundausstattung | Grundausstattung | Höhenverstellbar | Höhenverstellbar | Lenkrolle, Feststellbremse | Höhenverstellbar, Lenkrolle, Feststellbremse | Bodenverankerung | Bodenverankerung |
|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------------|----------------------------------------------|------------------|------------------|
|                   | 280858.X         | 280857.X         | 4-280878.1.XX    | 4-280877.1.XX    | 4-280876.XX                | 4-280879.XX                                  | 4-280874.XX      | 4-280875.XX      |
| Traglast pro Fuss | 2000 kg          | 2000 kg          | 2000 kg          | 2000 kg          | 1500 kg                    | 1500 kg                                      | 2000 kg          | 2000 kg          |
| Fusshöhe          | 650 mm           | 750 mm           | 450 – 700 mm     | 550 – 900 mm     | 650 mm                     | 550 – 750 mm                                 | 650 mm           | 750 mm           |
| Feinjustierung    | 50 mm            | 50 mm            | 50 mm            | 50 mm            | 20 mm                      | 20 mm                                        | 50 mm            | 50 mm            |
| Aufpreis pro Fuss | inklusive        | Alternativ       | 82 CHF           | 84 CHF           | 106 CHF                    | 138 CHF                                      | 56 CHF           | 56 CHF           |

Arbeitshöhe = Höhe Tischfuss + Höhe Seitenwange Tisch  
Die angegebenen Traglasten beziehen sich auf statische Belastung. Hinweis Lenkrolle: Nicht empfehlenswert für Schweisstische mit 6 bzw. 8 Füßen.

Sets

|   | 280610.N | 280630.N | 280648.1.N | 280511 | 280740 | 280410.N | 280420.N | 280430.N |
|---|----------|----------|------------|--------|--------|----------|----------|----------|
| 1 | 4-283100 | 4x       | 2x         | 2x     | 12x    | 4x       | 4x       |          |
| 2 | 4-283200 | 6x       | 4x         | 4x     | 18x    | 4x       | 6x       |          |
| 3 | 4-283300 | 10x      | 6x         | 4x     | 24x    | 4x       | 8x       |          |
| 4 | 4-283400 | 14x      | 10x        | 6x     | 30x    | 8x       | 10x      | 4x       |
| 5 | 4-283500 | 14x      | 10x        | 8x     | 36x    | 8x       | 12x      | 4x       |



| 280110.N | 280152.N | 280162.N | 280164+65.N | 280166+67.N | 280144+46.N | 280910 | 283999 |             |
|----------|----------|----------|-------------|-------------|-------------|--------|--------|-------------|
| 2x       | 2x       |          |             |             |             |        | 1x     | 1'934 CHF • |
| 4x       | 2x       | 2x       |             |             |             |        | 1x     | 3'413 CHF • |
| 6x       | 2x       | 2x       |             | 1x          |             |        | 1x     | 4'925 CHF • |
| 8x       | 2x       | 2x       | 1x          | 1x          |             | 1x     | 1x     | 7'746 CHF • |
| 12x      | 2x       | 2x       | 1x          | 1x          | 1x          | 1x     | 1x     | 9'448 CHF • |



Siegmund Hubbühne

- mit zwei Hubzylindern
- hohe Belastbarkeit
- einfache Bedienung
- massive Scheren und Stahlrollen
- Kontaktleiste schützt vor Einklemmen
- Montage Überflur und Unterflur möglich



|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|  | <b>Hubbühne 2010</b><br>für 2000x1000 mm Tisch, Bauhöhe im eingefahrenen Zustand: 330 mm, Nutzhub: 1100 mm, Hubzeit belastet: 45~55 Sekunden, Leistung 2,2 kW, Betriebsspannung 400 V 50 Hz, Maximale Belastungsfähigkeit: Basisgestell (ohne Tisch) 4000 kg, inkl. Isolationsplatten | 162228      |
|                                                                                  | L (a)B (b)G                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |
| 4-HB4020.1                                                                       | 1990 mm990 mm470 kg                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6'870 CHF • |

|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|  | <b>Hubbühne 2012</b><br>für 2000x1200 mm Tisch, Bauhöhe im eingefahrenen Zustand: 330 mm, Nutzhub: 1100 mm, Hubzeit belastet: 45~55 Sekunden, Leistung 2,2 kW, Betriebsspannung 400 V 50 Hz, Maximale Belastungsfähigkeit: Basisgestell (ohne Tisch) 4000 kg, inkl. Isolationsplatten | 162228      |
|                                                                                  | L (a)B (b)G                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |
| 4-HB4060.1                                                                       | 1990 mm1190 mm490 kg                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7'122 CHF • |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|  | <b>Hubbühne 2412</b><br>für 2400x1200 mm Tisch, Bauhöhe im eingefahrenen Zustand: 330 mm, Nutzhub: 1100 mm, Hubzeit belastet: 45~55 Sekunden, Leistung 2,2 kW, Betriebsspannung 400 V 50 Hz, Maximale Belastungsfähigkeit: Basisgestell (ohne Tisch) 4000 kg, inkl. Isolationsplatten | 162228      |
|                                                                                   | L (a)B (b)G                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |
| 4-HB4030.1                                                                        | 2390 mm1190 mm530 kg                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7'611 CHF • |

|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|  | <b>Hubbühne 3015</b><br>für 3000x1500 mm Tisch, Bauhöhe im eingefahrenen Zustand: 430 mm, Nutzhub: 650 mm, Hubzeit belastet: 35~45 Sekunden, Leistung 2,2 kW, Betriebsspannung 400 V 50 Hz, Maximale Belastungsfähigkeit: Basisgestell (ohne Tisch) 6000 kg, inkl. Isolationsplatten | 162228       |
|                                                                                    | L (a)B (b)G                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |
| 4-HB4040.1                                                                         | 2990 mm1490 mm865 kg                                                                                                                                                                                                                                                                 | 11'769 CHF • |

Hubbühne 2010 mit Schweisstisch

- inkl. Schweisstisch 2000x1000 mm und Isolationsplatten
- Materialstärke Tischplatte ca. 24,5 – 27 mm
- Abmessungen (L x B): ca. 1990x990 mm
- Gewicht (ohne Tisch) ca. 470 kg
- Bauhöhe im eingefahrenen Zustand: 330 mm, Nutzhub: 1100 mm
- Arbeitshöhe entspricht Bauhöhe zzgl. Seitenwange
- Maximale Belastungsfähigkeit: Basisgestell (ohne Tisch) 4000 kg
- Hubzeit belastet: 45~55 Sekunden
- Leistung 2,2 kW, Betriebsspannung 400 V 50 Hz



|                      |                             |         |            |                    |
|----------------------|-----------------------------|---------|------------|--------------------|
| Grösse Arbeitsplatte | Eigenschaften Arbeitsplatte | G       |            |                    |
| 2000 x 1000 mm       | 28750NBAR                   | 1166 kg | 10'620 CHF | 4-HB280020.P •     |
| 2000 x 1000 mm       | 28XB.7NBAR                  | 1135 kg | 11'566 CHF | 4-HB280020.XD7D •  |
| 2000 x 1000 mm       | 28XB.8NBAR                  | 1266 kg | 12'114 CHF | 4-HB280020.XD8PL • |
| 2000 x 1000 mm       | 28XB.7NBAR                  | 1104 kg | 12'038 CHF | 4-HB280020.HNK •   |

Hubbühne 2012 mit Schweisstisch

- inkl. Schweisstisch 2000x1200 mm und Isolationsplatten
- Materialstärke Tischplatte ca. 24,5 – 27 mm
- Abmessungen (L x B): ca. 1990x1190 mm
- Gewicht (ohne Tisch) ca. 490 kg
- Bauhöhe im eingefahrenen Zustand: 330 mm, Nutzhub: 1100 mm
- Arbeitshöhe entspricht Bauhöhe zzgl. Seitenwange
- Maximale Belastungsfähigkeit: Basisgestell (ohne Tisch) 4000 kg
- Hubzeit belastet: 45~55 Sekunden
- Leistung 2,2 kW, Betriebsspannung 400 V 50 Hz



|                      |                             |         |            |                   |
|----------------------|-----------------------------|---------|------------|-------------------|
| Grösse Arbeitsplatte | Eigenschaften Arbeitsplatte | G       |            |                   |
| 2000 x 1200 mm       | 28750NBAR                   | 1299 kg | 11'452 CHF | 4-HB280060.P •    |
| 2000 x 1200 mm       | 28XB.7NBAR                  | 1262 kg | 12'455 CHF | 4-HB280060.XD7D • |

Hubbühne 2412 mit Schweisstisch

- inkl. Schweisstisch 2400x1200 mm und Isolationsplatten
- Materialstärke Tischplatte ca. 24,5 – 27 mm
- Abmessungen (L x B): ca. 2390x1190 mm
- Gewicht (ohne Tisch) ca. 530 kg
- Bauhöhe im eingefahrenen Zustand: 330 mm, Nutzhub: 1100 mm
- Arbeitshöhe entspricht Bauhöhe zzgl. Seitenwange
- Maximale Belastungsfähigkeit: Basisgestell (ohne Tisch) 4000 kg
- Hubzeit belastet: 45~55 Sekunden
- Leistung 2,2 kW, Betriebsspannung 400 V 50 Hz



|                      |                             |         |            |                    |
|----------------------|-----------------------------|---------|------------|--------------------|
| Grösse Arbeitsplatte | Eigenschaften Arbeitsplatte | G       |            |                    |
| 2400 x 1200 mm       | 28750NBAR                   | 1482 kg | 12'518 CHF | 4-HB280030.P •     |
| 2400 x 1200 mm       | 28XB.7NBAR                  | 1443 kg | 13'688 CHF | 4-HB280030.XD7D •  |
| 2400 x 1200 mm       | 28XB.8NBAR                  | 1602 kg | 14'349 CHF | 4-HB280030.XD8PL • |
| 2400 x 1200 mm       | 28XB.7NBAR                  | 1399 kg | 13'922 CHF | 4-HB280030.HNK •   |

Hubbühne 3015 mit Schweisstisch

- inkl. Schweisstisch 3000x1500 mm und Isolationsplatten
- Materialstärke Tischplatte ca. 24,5 – 27 mm
- Abmessungen (L x B): ca. 2990x1490 mm
- Gewicht (ohne Tisch) ca. 865 kg
- Bauhöhe im eingefahrenen Zustand: 430 mm, Nutzhub: 650 mm
- Arbeitshöhe entspricht Bauhöhe zzgl. Seitenwange
- Maximale Belastungsfähigkeit: Basisgestell (ohne Tisch) 6000 kg
- Hubzeit belastet: 34~45 Sekunden
- Leistung 2,2 kW, Betriebsspannung 400 V 50 Hz



|                      |                             |         |            |                    |
|----------------------|-----------------------------|---------|------------|--------------------|
| Grösse Arbeitsplatte | Eigenschaften Arbeitsplatte | G       |            |                    |
| 3000 x 1500 mm       | 28750NBAR                   | 2331 kg | 18'957 CHF | 4-HB280040.P •     |
| 3000 x 1500 mm       | 28XB.7NBAR                  | 2239 kg | 20'472 CHF | 4-HB280040.XD7D •  |
| 3000 x 1500 mm       | 28XB.8NBAR                  | 2476 kg | 21'385 CHF | 4-HB280040.XD8PL • |
| 3000 x 1500 mm       | 28XB.7NBAR                  | 2170 kg | 21'285 CHF | 4-HB280040.HNK •   |



Weitere Informationen und Zubehörteile zu diesen Produkten finden Sie online.



www.siegmund.com/  
F-h-lift



Drehtisch höhenverstellbar Stationär

- Abmessungen (L x B): ca. 785x785 mm
- Gewicht (ohne Platte): ca. 70 kg
- Arbeitshöhe zwischen 780 mm und 1100 mm
- Wegen Kippgefahr empfehlen wir ausschliesslich diese Grössen
- Nur mit angegebenen Arbeitsplatten kompatibel (spezielle Befestigungspunkte in der Arbeitsplatte)
- Maximale Belastungsfähigkeit: Basisgestell (ohne Platte) 1000 kg



| Grösse Arbeitsplatte | Eigenschaften Arbeitsplatte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | MS (d) | G      |                  |                |   |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------------------|----------------|---|
| 1000 x 1000 mm       |       | 25 mm  | 245 kg | <b>2'264 CHF</b> | 2-DS281010.XD7 | • |
| 1200 x 800 mm        |       | 25 mm  | 238 kg | <b>2'258 CHF</b> | 2-DS281025.XD7 | • |
| 1200 x 1200 mm       |       | 25 mm  | 321 kg | <b>2'567 CHF</b> | 2-DS281015.XD7 | • |
| 1000 x 1000 mm       |       | 15 mm  | 179 kg | <b>1'950 CHF</b> | 2-DS804024.XD7 | • |
| 1200 x 1200 mm       |       | 15 mm  | 226 kg | <b>2'438 CHF</b> | 2-DS804034.XD7 | • |
| 1200 x 800 mm        |       | 15 mm  | 182 kg | <b>1'948 CHF</b> | 2-DS804004.X7  | • |
| Ø 1100 mm            |       | 15 mm  | 173 kg | <b>2'214 CHF</b> | 2-DS804211.XD7 | • |

Materialstärke 15 mm: Zum Spannen mit Bolzen 280511 wird der Distanzring 800653.1.N benötigt.

Drehtisch höhenverstellbar Mobil

- Abmessungen (L x B): ca. 795x795 mm
- Gewicht (ohne Platte): ca. 70 kg
- Arbeitshöhe zwischen 780 mm und 1100 mm
- Wegen Kippgefahr empfehlen wir ausschliesslich diese Grössen
- Nur mit angegebenen Arbeitsplatten kompatibel (spezielle Befestigungspunkte in der Arbeitsplatte)
- Maximale Belastungsfähigkeit: Basisgestell (ohne Platte) 1000 kg



| Grösse Arbeitsplatte | Eigenschaften Arbeitsplatte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MS (d) | G      |                  |                |   |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------------------|----------------|---|
| 1000 x 1000 mm       |       | 25 mm  | 245 kg | <b>2'399 CHF</b> | 2-DM281010.XD7 | • |
| 1200 x 800 mm        |       | 25 mm  | 238 kg | <b>2'393 CHF</b> | 2-DM281025.XD7 | • |
| 1200 x 1200 mm       |       | 25 mm  | 321 kg | <b>2'703 CHF</b> | 2-DM281015.XD7 | • |
| 1000 x 1000 mm       |       | 15 mm  | 179 kg | <b>2'085 CHF</b> | 2-DM804024.XD7 | • |
| 1200 x 1200 mm       |       | 15 mm  | 226 kg | <b>2'574 CHF</b> | 2-DM804034.XD7 | • |
| 1200 x 800 mm        |       | 15 mm  | 182 kg | <b>2'083 CHF</b> | 2-DM804004.X7  | • |
| Ø 1100 mm            |       | 15 mm  | 173 kg | <b>2'350 CHF</b> | 2-DM804211.XD7 | • |

Materialstärke 15 mm: Zum Spannen mit Bolzen 280511 wird der Distanzring 800653.1.N benötigt.

Magnetischer Masseanschluss

Magnetischer Masseanschluss mit Drehdurchführung für eine hohe Haltekraft auf sauberen und glatten Oberflächen. Durch die schnelle und einfache Erdung kein Kabelverdrehen mehr. Anschluss kann geklemmt oder fest verdrahtet werden. In Kombination mit Adapterplatte und Senkkopfschraube perfekt geeignet als Nachrüstset für den Drehtisch.



Magnetischer Masseanschluss für Drehtisch

schnelle und einfache Erdung, kein Kabelverdrehen, hohe Haltekraft auf sauberen und glatten Oberflächen, Lieferumfang: Adapterplatte und Senkkopfschraube

16 22 28

|            | G       |                 |
|------------|---------|-----------------|
| 2-00003399 | 0,92 kg | <b>38 CHF</b> • |

Weitere Informationen und Zubehörteile zu diesen Produkten finden Sie online.  
www.siegmund.com/F-rotating

Mobiler Hubtisch 500 kg

- Abmessungen (L x B): ca. 1115x630 mm
- Gewicht (ohne Platte): ca. 65 kg
- Arbeitshöhe zwischen ca. 700 und 1000 mm
- Nur mit angegebenen Arbeitsplatten kompatibel (spezielle Befestigungspunkte in der Arbeitsplatte)
- Maximale Belastungsfähigkeit: Basisgestell (ohne Platte) 500 kg



| Grösse Arbeitsplatte | Eigenschaften Arbeitsplatte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MS (d) | G      |                  |                |   |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------------------|----------------|---|
| 1200 x 800 mm        |       | 15 mm  | 177 kg | <b>2'367 CHF</b> | 2-HT804004.X7  | • |
| 1500 x 1000 mm       |       | 15 mm  | 227 kg | <b>2'744 CHF</b> | 2-HT804014.XD7 | • |

Materialstärke 15 mm: Zum Spannen mit Bolzen 280511 wird der Distanzring 800653.1.N benötigt.

Mobiler Hubtisch 1000 kg

- Abmessungen (L x B): ca. 1490x990 mm
- Gewicht (ohne Platte): ca. 200 kg
- Arbeitshöhe zwischen ca. 700 und 1000 mm
- Befestigung über die Systembohrungen
- Maximale Belastungsfähigkeit: Basisgestell (ohne Platte) 1000 kg



| Grösse Arbeitsplatte | Eigenschaften Arbeitsplatte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MS (d) | G      |                  |                |   |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------------------|----------------|---|
| 1500 x 1000 mm       |             | 15 mm  | 362 kg | <b>3'183 CHF</b> | 2-HS804014.XD7 | • |
| 2000 x 1000 mm       |       | 15 mm  | 417 kg | <b>3'600 CHF</b> | 2-HS804044.XD7 | • |

Materialstärke 15 mm: Zum Spannen mit Bolzen 280511 wird der Distanzring 800653.1.N benötigt.

Mobiler Hubtisch 1200 kg

- Abmessungen (L x B): ca. 1490x990 mm
- Gewicht (ohne Platte): ca. 210 kg
- Arbeitshöhe zwischen ca. 800 und 1100 mm
- Maximale Belastungsfähigkeit: Basisgestell (ohne Platte) 1200 kg



| Grösse Arbeitsplatte | Eigenschaften Arbeitsplatte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | MS (d) | G      |                  |                 |   |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------------------|-----------------|---|
| 1500 x 1000 mm       |        | 25 mm  | 678 kg | <b>6'656 CHF</b> | 2-HS280035.XD7D | • |

Produktempfehlung



Ergänzungsset Auflastung auf Traglast 1700 kg

Zweiter Hubzylinder für Traglast 1700 kg (abzüglich Platte), Nur mit mobiler Hubtisch 1200 kg kompatibel, Lieferumfang: 1x Hubzylinder, 1x Pedal, Befestigungsmaterial

16 22 28

|            | G    |                  |
|------------|------|------------------|
| 2-HS009921 | 4 kg | <b>453 CHF</b> • |



Distanzring für Premium Light 4er Pack nitriert

Abstandsfläche zwischen zwei Spannelementen, wird zum Spannen auf Materialstärke 15 mm mit Bolzen 280511 benötigt, Lieferumfang: 4 Stück

 28

|              | MS (d) | G       |                |
|--------------|--------|---------|----------------|
| 2-800653.1.N | 10 mm  | 0,04 kg | <b>9 CHF</b> • |

Weitere Informationen und Zubehörteile zu diesen Produkten finden Sie online.  
www.siegmund.com/F-lifting

MS: Materialstärke, G: Gewicht, Ø: Durchmesser



Siegmund Workstation 1208

- links und rechts 600 mm Platz für Schubladen
- inkl. Lochplatte 1200x800 mm Premium Light
- Durchgehärteter Werkzeugstahl X8.7, plasmanitriert und BAR-beschichtet
- Bohrung Ø 28 mm
- Bohrungen Oberfläche 100x100 mm Raster
- Maximale Belastungsfähigkeit: Fussteller 1000 kg (ohne Platte) / Rolle 400 kg (ohne Platte)



|  |                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |        |        |           |                  |                      |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|--------|-----------|------------------|----------------------|
|  | <b>Siegmund Workstation 1208</b><br>Lieferumfang: 1x 004002.1 Siegmund Workstation 1208 Basisgestell, 1x 804004.X7 Lochplatte                                                                                                                                            |         |        |        |           |                  |                      |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                          | L (a)   | B (b)  | H (c)  | G         | Aktionspreis     |                      |
|  | 2-284400                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1200 mm | 800 mm | 850 mm | 144 kg    | <b>1'426 CHF</b> | •<br>statt 1'448 CHF |
|  | <b>Siegmund Workstation 1208 inkl. Ablagen</b><br>Lieferumfang: 1x 004002.1 Siegmund Workstation 1208 Basisgestell, 1x 804004.X7 Lochplatte, 1x 284030 Zwingenhalterung, 1x 004620 Ablage, 1x 284635 Bolzen- und Prismenhalterung, 1x 004025.1 Werkzeugwand inkl. Ablage |         |        |        |           |                  |                      |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                          | L (a)   | B (b)  | H (c)  | G         | Aktionspreis     |                      |
|  | 2-284401                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1200 mm | 800 mm | 850 mm | 153,79 kg | <b>1'555 CHF</b> | •<br>statt 1'586 CHF |
|  | <b>Siegmund Workstation 1208 halbgeschlossen inkl. 3 Schubladen</b><br>Lieferumfang: 1x 004002.1 Siegmund Workstation 1208 Basisgestell, 1x 804004.X7 Lochplatte, 2x 004230 Schublade 180 mm, 1x 004235 Schublade 240 mm, 1x 004120 Set Wände                            |         |        |        |           |                  |                      |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                          | L (a)   | B (b)  | H (c)  | G         | Aktionspreis     |                      |
|  | 2-284407                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1200 mm | 800 mm | 850 mm | 176,50 kg | <b>1'836 CHF</b> | •<br>statt 1'864 CHF |
|  | <b>Siegmund Workstation 1208 geschlossen inkl. 6 Schubladen</b><br>Lieferumfang: 1x 004002.1 Siegmund Workstation 1208 Basisgestell, 1x 804004.X7 Lochplatte, 4x 004230 Schublade 180 mm, 2x 004235 Schublade 240 mm, 2x 004120 Set Wände                                |         |        |        |           |                  |                      |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                          | L (a)   | B (b)  | H (c)  | G         | Aktionspreis     |                      |
|  | 2-284409                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1200 mm | 800 mm | 850 mm | 209 kg    | <b>2'247 CHF</b> | •<br>statt 2'280 CHF |

Materialstärke 15 mm: Zum Spannen mit Bolzen 280511 wird der Distanzring 800653.1.N benötigt.  
zzgl. Verpackung / Transport

Siegmund Workstation 1208 – Konfiguration



### Ausstattung mit 4 Rollen für Workstation 1208


Standfuss und Rolle wechselseitig einsetzbar

16

22

28

|            | TF     | G       |                 |
|------------|--------|---------|-----------------|
| 2-004100.1 | 400 kg | 5,30 kg | <b>75 CHF</b> • |



### Schublade mit Klippschiene und Halterung für Workstation 0806 / 1208


pulverbeschichtet, jederzeit nachrüstbar, für Workstation 0806 / 1208 ohne Wände, Halterung wird benötigt, wenn keine Wände vorhanden sind

16

22

28

|             | L (a)  | B (b)  | H (c)  | TF    | G       |                  |
|-------------|--------|--------|--------|-------|---------|------------------|
| 2-004220.WS | 590 mm | 400 mm | 60 mm  | 50 kg | 7,50 kg | <b>83 CHF</b> •  |
| 2-004225.WS | 590 mm | 400 mm | 120 mm | 50 kg | 9 kg    | <b>93 CHF</b> •  |
| 2-004230.WS | 590 mm | 400 mm | 180 mm | 50 kg | 9,50 kg | <b>104 CHF</b> • |
| 2-004235.WS | 590 mm | 400 mm | 240 mm | 50 kg | 10 kg   | <b>114 CHF</b> • |

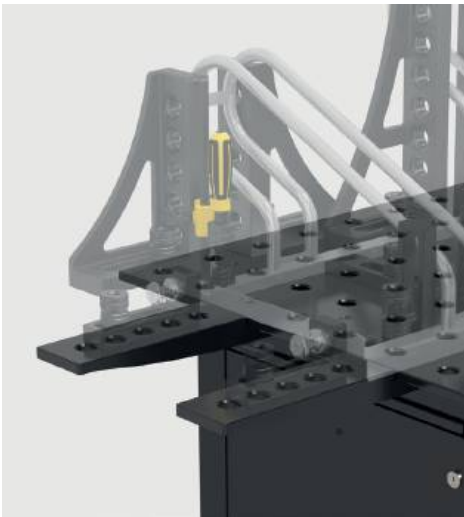

Produktempfehlung

### Set Verlängerung Premium Light für Lochplatten Premium Light 1 Bohrungsreihe

Bestehend aus: 1x 804050 Verlängerung Premium Light für Lochplatten Premium Light 1 Bohrungsreihe inkl. 4 Gewindestifte, 1x 800528 Senkbolzen Premium Light <-> Premium Light

28

|               | L (a)  | L (a1) | B (b) | H (c) | G       | Aktionspreis     |
|---------------|--------|--------|-------|-------|---------|------------------|
| 2-804050.Set  | 381 mm | 300 mm | 99 mm | 40 mm | 4,90 kg | <b>114 CHF</b> • |
| statt 131 CHF |        |        |       |       |         |                  |

### Set Anschlagwinkel aussen Premium Light für Lochplatten Premium Light

Bestehend aus: 1x 804051 Anschlagwinkel aussen Premium Light für Lochplatten Premium Light inkl. 4 Gewindestifte, 1x 800528 Senkbolzen Premium Light <-> Premium Light

28

|               | L (a)  | L (a1) | B (b) | H (c)  | G       | Aktionspreis     |
|---------------|--------|--------|-------|--------|---------|------------------|
| 2-804051.Set  | 340 mm | 300 mm | 99 mm | 114 mm | 5,10 kg | <b>114 CHF</b> • |
| statt 131 CHF |        |        |       |        |         |                  |

### Distanzring für Premium Light 4er Pack nitriert

Abstandsfläche zwischen zwei Spannelementen, wird zum Spannen auf Materialstärke 15 mm mit Bolzen 280511 benötigt, Lieferumfang: 4 Stück

BAR

N

28

|              | MS (d) | G       |                |
|--------------|--------|---------|----------------|
| 2-800653.1.N | 10 mm  | 0,04 kg | <b>9 CHF</b> • |



Siegmund Workstation 1212

- links und rechts 600 mm Platz für Schubladen
- inkl. Lochplatte 1200x1200 mm Premium Light
- Durchgehärteter Werkzeugstahl X8.7, plasmanitriert und BAR-beschichtet
- Bohrung Ø 28 mm
- Bohrungen Oberfläche 100x100 mm Raster
- Maximale Belastungsfähigkeit: Fussteller 1000 kg (ohne Platte) / Rolle 400 kg (ohne Platte)



|  |                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |         |        |           |                    |                 |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------|-----------|--------------------|-----------------|
|  | <b>Siegmund Workstation 1212</b><br>Lieferumfang: 1x 004602 Siegmund Workstation 1212 Basisgestell, 1x 804034.X7 Lochplatte                                                                                                                                          |         |         |        |           |                    |                 |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                      | L (a)   | B (b)   | H (c)  | G         | Aktionspreis       |                 |
|  | 2-284600                                                                                                                                                                                                                                                             | 1200 mm | 1200 mm | 850 mm | 208,80 kg | <b>1'778 CHF</b> • | statt 1'798 CHF |
|  | <b>Siegmund Workstation 1212 inkl. Ablagen</b><br>Lieferumfang: 1x 004602 Siegmund Workstation 1212 Basisgestell, 1x 804034.X7 Lochplatte, 1x 284630 Zwingenhalterung, 1x 004620 Ablage, 1x 284635 Bolzen- und Prismenhalterung, 1x 004625 Werkzeugwand inkl. Ablage |         |         |        |           |                    |                 |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                      | L (a)   | B (b)   | H (c)  | G         | Aktionspreis       |                 |
|  | 2-284601                                                                                                                                                                                                                                                             | 1200 mm | 1200 mm | 850 mm | 221,55 kg | <b>1'915 CHF</b> • | statt 1'945 CHF |
|  | <b>Siegmund Workstation 1212 halbgeschlossen inkl. 3 Schubladen</b><br>Lieferumfang: 1x 004602 Siegmund Workstation 1212 Basisgestell, 1x 804034.X7 Lochplatte, 2x 004230 Schublade 180 mm, 1x 004235 Schublade 240 mm, 1x 004720 Set Wände                          |         |         |        |           |                    |                 |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                      | L (a)   | B (b)   | H (c)  | G         | Aktionspreis       |                 |
|  | 2-284607                                                                                                                                                                                                                                                             | 1200 mm | 1200 mm | 850 mm | 242,80 kg | <b>2'196 CHF</b> • | statt 2'221 CHF |
|  | <b>Siegmund Workstation 1212 geschlossen inkl. 6 Schubladen</b><br>Lieferumfang: 1x 004602 Siegmund Workstation 1212 Basisgestell, 1x 804034.X7 Lochplatte, 4x 004230 Schublade 180 mm, 2x 004235 Schublade 240 mm, 2x 004720 Set Wände                              |         |         |        |           |                    |                 |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                      | L (a)   | B (b)   | H (c)  | G         | Aktionspreis       |                 |
|  | 2-284609                                                                                                                                                                                                                                                             | 1200 mm | 1200 mm | 850 mm | 276,80 kg | <b>2'613 CHF</b> • | statt 2'644 CHF |

Materialstärke 15 mm: Zum Spannen mit Bolzen 280511 wird der Distanzring 800653.1.N benötigt.  
zzgl. Verpackung / Transport

Siegmund Workstation 1212 – Konfiguration

|  |                                                                                                                                                                                                             |        |        |        |         |                 |                  |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|---------|-----------------|------------------|
|  | <b>Ausstattung mit 4 Rollen für Workstation 1212</b><br>Standfuss und Rolle wechselseitig einsetzbar                                                                                                        |        |        |        |         |                 |                  |
|  |                                                                                                                                                                                                             |        |        | TF     | G       |                 |                  |
|  | 2-004700                                                                                                                                                                                                    |        |        | 400 kg | 4,30 kg | <b>82 CHF</b> • |                  |
|  | <b>Schublade mit Klippschiene und Halterung für Workstation 1212</b><br>pulverbeschichtet, jederzeit nachrüstbar, für Workstation 1212 ohne Wände, Halterung wird benötigt, wenn keine Wände vorhanden sind |        |        |        |         |                 |                  |
|  |                                                                                                                                                                                                             | L (a)  | B (b)  | H (c)  | TF      | G               |                  |
|  | 2-004820.WS                                                                                                                                                                                                 | 590 mm | 400 mm | 60 mm  | 50 kg   | 8 kg            | <b>88 CHF</b> •  |
|  | 2-004825.WS                                                                                                                                                                                                 | 590 mm | 400 mm | 120 mm | 50 kg   | 9,50 kg         | <b>99 CHF</b> •  |
|  | 2-004830.WS                                                                                                                                                                                                 | 590 mm | 400 mm | 180 mm | 50 kg   | 10 kg           | <b>109 CHF</b> • |
|  | 2-004835.WS                                                                                                                                                                                                 | 590 mm | 400 mm | 240 mm | 50 kg   | 10,50 kg        | <b>120 CHF</b> • |



Produktempfehlung

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |          |                    |                 |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|----------|--------------------|-----------------|
|  | <b>Werkzeug-Set A</b><br>2x 280610.N Zwinge, 6x 280511 Bolzen, 2x 800653.1.N Distanzring, 6x 280412 Anschlag, 1x 280852.1 Innensechskantschlüssel                                                                                                                                                   |  |  |  |          |                    |                 |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  | G        | Aktionspreis       |                 |
|  | 2-287320                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  | 9,99 kg  | <b>460 CHF</b> •   | statt 654 CHF   |
|  | <b>Werkzeug-Set B</b><br>4x 280610.N Zwinge, 8x 280511 Bolzen, 3x 800653.1.N Distanzring, 6x 280412 Anschlag, 2x 280420.N Anschlag, 1x 280852.1 Innensechskantschlüssel, 1x 284320 Schraubstock inkl. Schonbacken-Set                                                                               |  |  |  |          |                    |                 |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  | G        | Aktionspreis       |                 |
|  | 2-287340.1                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  | 38,12 kg | <b>939 CHF</b> •   | statt 1'436 CHF |
|  | <b>Werkzeug-Set C</b><br>6x 280610.N Zwinge, 12x 280511 Bolzen, 4x 800653.1.N Distanzring, 4x 280412 Anschlag, 2x 280420.N Anschlag, 2x 280152.N Winkel, 2x 804050 Verlängerung für Lochplatten, 2x 800528 Senkbolzen, 1x 280852.1 Innensechskantschlüssel, 1x 284320 Set Siegmund Schraubstock 125 |  |  |  |          |                    |                 |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  | G        | Aktionspreis       |                 |
|  | 2-287360                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  | 67,34 kg | <b>1'649 CHF</b> • | statt 2'355 CHF |



Konfigurieren Sie Ihre Workstation



www.siegmund.com/  
F-workstation





**Achtkanttisch 200**

Fixierung über Adapterplatte (nicht im Lieferumfang enthalten), Adapterplatte auf Wunsch gegen Aufpreis erhältlich, Rabatt: ab 2 Stück: 5%, ab 5 Stück: 10%



|            | L (a)  | B (b)   | H (c)  | MS (d) | Ø       | G      |                     |
|------------|--------|---------|--------|--------|---------|--------|---------------------|
| 2-920800.P | 331 mm | 800 mm  | 200 mm | 25 mm  | 866 mm  | 261 kg | <b>5'488 CHF</b> ◦  |
| 2-921000.P | 414 mm | 1000 mm | 200 mm | 25 mm  | 1082 mm | 386 kg | <b>6'295 CHF</b> ◦  |
| 2-921200.P | 497 mm | 1200 mm | 200 mm | 25 mm  | 1299 mm | 514 kg | <b>9'362 CHF</b> ◦  |
| 2-921400.P | 580 mm | 1400 mm | 200 mm | 25 mm  | 1515 mm | 660 kg | <b>10'169 CHF</b> ◦ |
| 2-921500.P | 621 mm | 1500 mm | 200 mm | 25 mm  | 1624 mm | 726 kg | <b>10'977 CHF</b> ◦ |
| 2-921600.P | 663 mm | 1600 mm | 200 mm | 25 mm  | 1732 mm | 825 kg | <b>11'783 CHF</b> ◦ |
| 2-921700.P | 704 mm | 1700 mm | 200 mm | 25 mm  | 1840 mm | 896 kg | <b>12'786 CHF</b> ◦ |
| 2-921800.P | 746 mm | 1800 mm | 200 mm | 25 mm  | 1948 mm | 974 kg | <b>12'591 CHF</b> ◦ |




**Achtkanttisch 100**

Fixierung über Adapterplatte (nicht im Lieferumfang enthalten), Adapterplatte auf Wunsch gegen Aufpreis erhältlich, Rabatt: ab 2 Stück: 5%, ab 5 Stück: 10%



|              | L (a)  | B (b)   | H (c)  | MS (d) | Ø       | G      |                     |
|--------------|--------|---------|--------|--------|---------|--------|---------------------|
| 2-920800.1.P | 331 mm | 800 mm  | 100 mm | 25 mm  | 866 mm  | 203 kg | <b>4'841 CHF</b> ◦  |
| 2-921000.1.P | 414 mm | 1000 mm | 100 mm | 25 mm  | 1082 mm | 279 kg | <b>5'488 CHF</b> ◦  |
| 2-921200.1.P | 497 mm | 1200 mm | 100 mm | 25 mm  | 1299 mm | 380 kg | <b>7'101 CHF</b> ◦  |
| 2-921400.1.P | 580 mm | 1400 mm | 100 mm | 25 mm  | 1515 mm | 501 kg | <b>8'717 CHF</b> ◦  |
| 2-921500.1.P | 621 mm | 1500 mm | 100 mm | 25 mm  | 1624 mm | 557 kg | <b>9'362 CHF</b> ◦  |
| 2-921600.1.P | 663 mm | 1600 mm | 100 mm | 25 mm  | 1732 mm | 649 kg | <b>9'685 CHF</b> ◦  |
| 2-921700.1.P | 704 mm | 1700 mm | 100 mm | 25 mm  | 1840 mm | 705 kg | <b>10'869 CHF</b> ◦ |
| 2-921800.1.P | 746 mm | 1800 mm | 100 mm | 25 mm  | 1948 mm | 780 kg | <b>11'783 CHF</b> ◦ |




**Achtkantplatte**

Fixierung durch Bohrung mittels Auflagehülsen (280500), M8-Gewinde an der Seite, Rabatt: ab 2 Stück: 5%, ab 5 Stück: 10%



|            | L (a)  | B (b)   | H (c) | MS (d) | Ø       | G      |                    |
|------------|--------|---------|-------|--------|---------|--------|--------------------|
| 2-940600.P | 249 mm | 600 mm  | 25 mm | 25 mm  | 650 mm  | 94 kg  | <b>2'582 CHF</b> ◦ |
| 2-940800.P | 331 mm | 800 mm  | 25 mm | 25 mm  | 866 mm  | 139 kg | <b>3'228 CHF</b> ◦ |
| 2-941000.P | 414 mm | 1000 mm | 25 mm | 25 mm  | 1083 mm | 198 kg | <b>3'872 CHF</b> ◦ |
| 2-941200.P | 497 mm | 1200 mm | 25 mm | 25 mm  | 1299 mm | 280 kg | <b>4'880 CHF</b> ◦ |
| 2-941400.P | 580 mm | 1400 mm | 25 mm | 25 mm  | 1516 mm | 388 kg | <b>6'141 CHF</b> ◦ |
| 2-941500.P | 621 mm | 1500 mm | 25 mm | 25 mm  | 1636 mm | 435 kg | <b>6'510 CHF</b> ◦ |

Gewicht = Achtkantplatte + Palette  
Aufgrund der kundenspezifischen Anpassung kann das Gewicht variieren.  
Weitere Tischgrößen sind auf Anfrage erhältlich.  
Fussplatten bzw. Adapterplatten sind standardmässig bei den Achtkanttischen nicht enthalten.

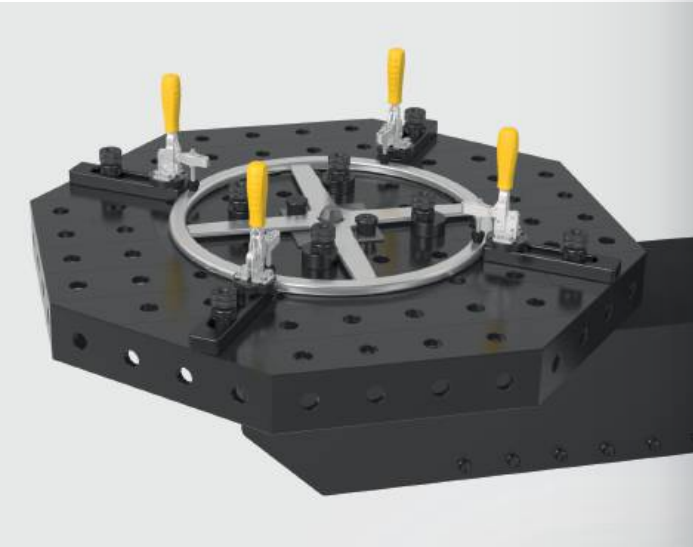



**Achtkanttisch Premium Light 200**

Bis zu 40% Gewichtsersparnis im Vergleich zum herkömmlich verwendeten Material, Fixierung über Adapterplatte (nicht im Lieferumfang enthalten), Rabatt: ab 2 Stück: 5%, ab 5 Stück: 10%



|             | L (a)  | B (b)   | H (c)  | MS (d) | Ø       | G      |                     |
|-------------|--------|---------|--------|--------|---------|--------|---------------------|
| 2-820800.X7 | 331 mm | 800 mm  | 200 mm | 15 mm  | 866 mm  | 221 kg | <b>5'488 CHF</b> ◦  |
| 2-821000.X7 | 414 mm | 1000 mm | 200 mm | 15 mm  | 1082 mm | 285 kg | <b>6'295 CHF</b> ◦  |
| 2-821200.X7 | 497 mm | 1200 mm | 200 mm | 15 mm  | 1299 mm | 373 kg | <b>9'362 CHF</b> ◦  |
| 2-821400.X7 | 580 mm | 1400 mm | 200 mm | 15 mm  | 1515 mm | 467 kg | <b>10'169 CHF</b> ◦ |
| 2-821500.X7 | 621 mm | 1500 mm | 200 mm | 15 mm  | 1624 mm | 511 kg | <b>10'977 CHF</b> ◦ |
| 2-821600.X7 | 663 mm | 1600 mm | 200 mm | 15 mm  | 1732 mm | 585 kg | <b>11'783 CHF</b> ◦ |
| 2-821700.X7 | 704 mm | 1700 mm | 200 mm | 15 mm  | 1840 mm | 640 kg | <b>12'786 CHF</b> ◦ |
| 2-821800.X7 | 746 mm | 1800 mm | 200 mm | 15 mm  | 1948 mm | 679 kg | <b>12'591 CHF</b> ◦ |



**Achtkanttisch Premium Light 100**

Bis zu 40% Gewichtsersparnis im Vergleich zum herkömmlich verwendeten Material, Fixierung über Adapterplatte (nicht im Lieferumfang enthalten), Rabatt: ab 2 Stück: 5%, ab 5 Stück: 10%



|               | L (a)  | B (b)   | H (c)  | MS (d) | Ø       | G      |                     |
|---------------|--------|---------|--------|--------|---------|--------|---------------------|
| 2-820800.1.X7 | 331 mm | 800 mm  | 100 mm | 15 mm  | 866 mm  | 152 kg | <b>4'841 CHF</b> ◦  |
| 2-821000.1.X7 | 414 mm | 1000 mm | 100 mm | 15 mm  | 1082 mm | 199 kg | <b>5'488 CHF</b> ◦  |
| 2-821200.1.X7 | 497 mm | 1200 mm | 100 mm | 15 mm  | 1299 mm | 269 kg | <b>7'101 CHF</b> ◦  |
| 2-821400.1.X7 | 580 mm | 1400 mm | 100 mm | 15 mm  | 1515 mm | 350 kg | <b>8'717 CHF</b> ◦  |
| 2-821500.1.X7 | 621 mm | 1500 mm | 100 mm | 15 mm  | 1624 mm | 381 kg | <b>9'362 CHF</b> ◦  |
| 2-821600.1.X7 | 663 mm | 1600 mm | 100 mm | 15 mm  | 1732 mm | 450 kg | <b>9'685 CHF</b> ◦  |
| 2-821700.1.X7 | 704 mm | 1700 mm | 100 mm | 15 mm  | 1840 mm | 487 kg | <b>10'869 CHF</b> ◦ |
| 2-821800.1.X7 | 746 mm | 1800 mm | 100 mm | 15 mm  | 1948 mm | 527 kg | <b>11'783 CHF</b> ◦ |



**Achtkantplatte Premium Light**

Bis zu 40% Gewichtsersparnis im Vergleich zum herkömmlich verwendeten Material, Fixierung durch Bohrung mittels Auflagehülsen (280500), M8-Gewinde an der Seite, Rabatt: ab 2 Stück: 5%, ab 5 Stück: 10%



|             | L (a)  | B (b)   | H (c) | MS (d) | Ø       | G      |                    |
|-------------|--------|---------|-------|--------|---------|--------|--------------------|
| 2-840600.X7 | 249 mm | 600 mm  | 15 mm | 15 mm  | 650 mm  | 69 kg  | <b>2'582 CHF</b> ◦ |
| 2-840800.X7 | 331 mm | 800 mm  | 15 mm | 15 mm  | 866 mm  | 95 kg  | <b>3'228 CHF</b> ◦ |
| 2-841000.X7 | 414 mm | 1000 mm | 15 mm | 15 mm  | 1083 mm | 142 kg | <b>3'872 CHF</b> ◦ |
| 2-841200.X7 | 497 mm | 1200 mm | 15 mm | 15 mm  | 1299 mm | 205 kg | <b>4'880 CHF</b> ◦ |
| 2-841400.X7 | 580 mm | 1400 mm | 15 mm | 15 mm  | 1516 mm | 254 kg | <b>6'141 CHF</b> ◦ |
| 2-841500.X7 | 621 mm | 1500 mm | 15 mm | 15 mm  | 1636 mm | 310 kg | <b>6'510 CHF</b> ◦ |

Gewicht = Achtkantplatte + Palette  
Aufgrund der kundenspezifischen Anpassung kann das Gewicht variieren.  
Weitere Tischgrößen sind auf Anfrage erhältlich.  
Fussplatten bzw. Adapterplatten sind standardmässig bei den Achtkanttischen nicht enthalten.

Adapterplatte auf Wunsch gegen Aufpreis erhältlich



**Aufpreis für kundenspezifische Anpassung der Adapterplatte**  
für Achtkanttische mit Seitenwange



|          |                  |
|----------|------------------|
| 0-940000 | <b>687 CHF</b> ◦ |
|----------|------------------|



**Aufpreis für kundenspezifische Anpassung des Bohrkreises**  
für Achtkantplatten



|            |                  |
|------------|------------------|
| 0-940000.1 | <b>510 CHF</b> ◦ |
|------------|------------------|

Weitere Informationen und Zubehörteile zu diesen Produkten finden Sie online.  
www.siegmund.com/F-octagonal28





Exzenter-Anschlag Ø 60 / Ø 100 nitriert  
nutzbar auch als Auflage, stufenloses Verdrehen



|            | MS (d) | Ø      | G       |                 |
|------------|--------|--------|---------|-----------------|
| 2-280401.N | 25 mm  | 60 mm  | 0,42 kg | <b>22 CHF</b> • |
| 2-280403.N | 25 mm  | 100 mm | 1,40 kg | <b>26 CHF</b> • |



Exzenter-Anschlag Ø 60 mit M10-Gewinde nitriert  
für Masseanschluss, stufenloses Verdrehen



|            | MS (d) | Ø     | G       |                 |
|------------|--------|-------|---------|-----------------|
| 2-280402.N | 25 mm  | 60 mm | 0,41 kg | <b>26 CHF</b> • |



Flex-Anschlag 25x140 Stahl verzinkt  
Langloch, für geringe Platzverhältnisse



|          | L (a)  | B (b) | VB (f) | MS (d) | WS (d1) | G       |                 |
|----------|--------|-------|--------|--------|---------|---------|-----------------|
| 2-280416 | 140 mm | 40 mm | 100 mm | 25 mm  | 6 mm    | 0,37 kg | <b>24 CHF</b> • |



Flex-Anschlag 25x156 Aluminium  
Langloch, für geringe Platzverhältnisse



|          | L (a)  | B (b) | VB (f) | MS (d) | WS (d1) | G       |                 |
|----------|--------|-------|--------|--------|---------|---------|-----------------|
| 2-280412 | 156 mm | 52 mm | 100 mm | 25 mm  | 12 mm   | 0,30 kg | <b>23 CHF</b> • |



Universal-Anschlag 150 L / 200 L / 250 L nitriert  
Langloch



|              | L (a)  | B (b) | VB (f) | MS (d) | G       |                 |
|--------------|--------|-------|--------|--------|---------|-----------------|
| 2-280410.N   | 150 mm | 50 mm | 100 mm | 25 mm  | 0,78 kg | <b>39 CHF</b> • |
| 2-280410.1.N | 200 mm | 50 mm | 150 mm | 25 mm  | 1 kg    | <b>46 CHF</b> • |
| 2-280410.2.N | 250 mm | 50 mm | 200 mm | 25 mm  | 1,20 kg | <b>48 CHF</b> • |



Universal-Anschlag 150 L / 225 L Aluminium  
Langloch



|            | L (a)  | B (b) | VB (f) | MS (d) | G       |                 |
|------------|--------|-------|--------|--------|---------|-----------------|
| 2-280410.A | 150 mm | 50 mm | 100 mm | 25 mm  | 0,30 kg | <b>41 CHF</b> • |
| 2-280420.A | 225 mm | 50 mm | 100 mm | 25 mm  | 0,55 kg | <b>59 CHF</b> • |



Universal-Anschlag 225 L nitriert  
Kombination aus Bohrung und Langloch, kombinierbar mit Prismen und Adaptern




|            | L (a)  | B (b) | VB (f) | MS (d) | G       |                 |
|------------|--------|-------|--------|--------|---------|-----------------|
| 2-280420.N | 225 mm | 50 mm | 100 mm | 25 mm  | 1,40 kg | <b>59 CHF</b> • |



Universal-Anschlag 300 / 325 L / 500 / 525 L nitriert  
Kombination aus Bohrung und Langloch



|            | L (a)  | B (b) | VB (f) | MS (d) | G       |                 |
|------------|--------|-------|--------|--------|---------|-----------------|
| 2-280426.N | 300 mm | 50 mm | 100 mm | 25 mm  | 1,85 kg | <b>59 CHF</b> • |
| 2-280422.N | 325 mm | 50 mm | 100 mm | 25 mm  | 2,10 kg | <b>61 CHF</b> • |
| 2-280427.N | 500 mm | 50 mm | 100 mm | 25 mm  | 3,30 kg | <b>79 CHF</b> • |
| 2-280424.N | 525 mm | 50 mm | 100 mm | 25 mm  | 3,50 kg | <b>76 CHF</b> • |



Universal-Anschlag 225 L FDS mit Federdruckstück brüniert  
mit Federdruckstück, Kombination aus Bohrung und Langloch




|          | L (a)  | B (b) | VB (f) | MS (d) | G       |                 |
|----------|--------|-------|--------|--------|---------|-----------------|
| 2-280421 | 225 mm | 50 mm | 100 mm | 25 mm  | 1,40 kg | <b>59 CHF</b> • |



Universal-Anschlag 100 / 150 / 250 nitriert  
mit Systembohrungen, kein Langloch, Bohrungsabstand 50 mm



|            | L (a)  | B (b) | MS (d) | G       |                 |
|------------|--------|-------|--------|---------|-----------------|
| 2-280407.N | 100 mm | 50 mm | 25 mm  | 0,75 kg | <b>25 CHF</b> • |
| 2-280408.N | 150 mm | 50 mm | 25 mm  | 1,10 kg | <b>32 CHF</b> • |
| 2-280409.N | 250 mm | 50 mm | 25 mm  | 1,80 kg | <b>46 CHF</b> • |



Winkel-Einstellschablone nitriert  
inkl. 2x Distanzhülse, stufenloses Justieren von 0-90°



|            | L (a)  | B (b)  | MS (d) | G       |                 |
|------------|--------|--------|--------|---------|-----------------|
| 2-280455.N | 250 mm | 250 mm | 5 mm   | 1,50 kg | <b>55 CHF</b> • |



Universal-Anschlag 500 S / 750 S / 1000 S nitriert  
Kombination aus Bohrung und Langloch



|            | L (a)   | B (b)  | VB (f) | MS (d) | G        |                  |
|------------|---------|--------|--------|--------|----------|------------------|
| 2-280430.N | 500 mm  | 100 mm | 200 mm | 25 mm  | 7,90 kg  | <b>82 CHF</b> •  |
| 2-280432.N | 750 mm  | 100 mm | 200 mm | 25 mm  | 12,10 kg | <b>104 CHF</b> • |
| 2-280434.N | 1000 mm | 100 mm | 200 mm | 25 mm  | 16,30 kg | <b>118 CHF</b> • |



Flachwinkel 175 / 500 brüniert  
Kombination aus Bohrung und Langloch



|          | L (a)  | B (b)  | H (c)  | MS (d) | G       |                  |
|----------|--------|--------|--------|--------|---------|------------------|
| 2-280445 | 175 mm | 175 mm | 50 mm  | 25 mm  | 1,85 kg | <b>83 CHF</b> •  |
| 2-280444 | 500 mm | 375 mm | 100 mm | 25 mm  | 12 kg   | <b>208 CHF</b> • |




Weitere Informationen und Zubehörteile zu diesen Produkten finden Sie online.



www.siegmund.com/  
F-stop28






**Anschlag- und Spannwinkel 75 L / 175 VL nitriert**  
mit Systembohrungen, kein Langloch



|            | L (a)  | B (b) | H (c)  | MS (d) | G       |                 |
|------------|--------|-------|--------|--------|---------|-----------------|
| 2-280105.N | 75 mm  | 50 mm | 75 mm  | 25 mm  | 1 kg    | <b>48 CHF</b> • |
| 2-280113.N | 175 mm | 50 mm | 175 mm | 25 mm  | 2,40 kg | <b>95 CHF</b> • |



**Anschlag- und Spannwinkel 175 SL / 175 ML / 175 L / 275 L nitriert**  
Kombination aus Bohrung und Langloch




|              | L (a)  | B (b) | H (c)  | MS (d) | G       |                  |
|--------------|--------|-------|--------|--------|---------|------------------|
| 2-280109.N   | 175 mm | 50 mm | 75 mm  | 25 mm  | 1,40 kg | <b>80 CHF</b> •  |
| 2-280109.1.N | 175 mm | 50 mm | 125 mm | 25 mm  | 1,80 kg | <b>86 CHF</b> •  |
| 2-280110.N   | 175 mm | 50 mm | 175 mm | 25 mm  | 1,95 kg | <b>102 CHF</b> • |
| 2-280112.N   | 175 mm | 50 mm | 275 mm | 25 mm  | 2,80 kg | <b>111 CHF</b> • |



**Anschlag- und Spannwinkel 275 WL nitriert**  
Kombination aus Bohrung und Langloch, Langloch 200 mm




|            | L (a)  | B (b) | H (c)  | MS (d) | G       |                  |
|------------|--------|-------|--------|--------|---------|------------------|
| 2-280115.N | 275 mm | 50 mm | 175 mm | 25 mm  | 2,50 kg | <b>111 CHF</b> • |



**Anschlag- und Spannwinkel 175 L Aluminium**  
Kombination aus Bohrung und Langloch




|            | L (a)  | B (b) | H (c)  | MS (d) | G       |                  |
|------------|--------|-------|--------|--------|---------|------------------|
| 2-280110.A | 175 mm | 50 mm | 175 mm | 25 mm  | 0,80 kg | <b>113 CHF</b> • |



**Anschlag- und Spannwinkel 175 WL nitriert**  
Langloch, in jede Richtung flexibel




|            | L (a)  | B (b) | H (c)  | MS (d) | G       |                  |
|------------|--------|-------|--------|--------|---------|------------------|
| 2-280111.N | 175 mm | 50 mm | 175 mm | 25 mm  | 1,80 kg | <b>102 CHF</b> • |



**Anschlag- und Spannwinkel 200 L nitriert**  
Kombination aus Bohrung und Langloch




|            | L (a)  | B (b) | H (c)  | MS (d) | G       |                  |
|------------|--------|-------|--------|--------|---------|------------------|
| 2-280114.N | 175 mm | 50 mm | 200 mm | 25 mm  | 2,71 kg | <b>123 CHF</b> • |



**Anschlag- und Spannwinkel 300 G / 500 G / 750 G nitriert**  
geeignet als Tischverlängerung, Material: GGG40, paarweise Bestellung empfohlen



|            |        | L (a)  | B (b) | H (c)  | MS (d) | G        |                  |
|------------|--------|--------|-------|--------|--------|----------|------------------|
| 2-280152.N | links  | 200 mm | 75 mm | 300 mm | 27 mm  | 6,52 kg  | <b>160 CHF</b> • |
| 2-280162.N | links  | 200 mm | 75 mm | 500 mm | 27 mm  | 9,40 kg  | <b>208 CHF</b> • |
| 2-280166.N | links  | 276 mm | 85 mm | 750 mm | 27 mm  | 13,60 kg | <b>255 CHF</b> • |
| 2-280167.N | rechts | 276 mm | 85 mm | 750 mm | 27 mm  | 13,60 kg | <b>255 CHF</b> • |



**Anschlag- und Spannwinkel 300 GK / 500 GK nitriert**  
geeignet als Tischverlängerung, für schwere Teile, Material: GGG40, paarweise Bestellung empfohlen




|            |        | L (a)  | B (b) | H (c)  | MS (d) | G        |                  |
|------------|--------|--------|-------|--------|--------|----------|------------------|
| 2-280124.N | links  | 280 mm | 95 mm | 300 mm | 27 mm  | 12,90 kg | <b>251 CHF</b> • |
| 2-280126.N | rechts | 280 mm | 95 mm | 300 mm | 27 mm  | 12,90 kg | <b>251 CHF</b> • |
| 2-280130.N | links  | 280 mm | 95 mm | 500 mm | 27 mm  | 17,50 kg | <b>311 CHF</b> • |
| 2-280132.N | rechts | 280 mm | 95 mm | 500 mm | 27 mm  | 17,50 kg | <b>311 CHF</b> • |



**Anschlag- und Spannwinkel 500 G mit Drehwinkel nitriert**  
geeignet als Tischverlängerung, Material: GGG40, paarweise Bestellung empfohlen



|            |        | L (a)  | B (b) | H (c)  | MS (d) | G        |                  |
|------------|--------|--------|-------|--------|--------|----------|------------------|
| 2-280164.N | links  | 276 mm | 95 mm | 500 mm | 27 mm  | 11,50 kg | <b>291 CHF</b> • |
| 2-280165.N | rechts | 276 mm | 95 mm | 500 mm | 27 mm  | 11,50 kg | <b>291 CHF</b> • |



**Anschlag- und Spannwinkel 600 GK / 800 GK nitriert**  
geeignet als Tischverlängerung, für schwere Teile, Material: GGG40, paarweise Bestellung empfohlen



|            |        | L (a)  | B (b) | H (c)  | MS (d) | G        |                  |
|------------|--------|--------|-------|--------|--------|----------|------------------|
| 2-280134.N | links  | 376 mm | 95 mm | 600 mm | 27 mm  | 22,50 kg | <b>377 CHF</b> • |
| 2-280136.N | rechts | 376 mm | 95 mm | 600 mm | 27 mm  | 22,50 kg | <b>377 CHF</b> • |
| 2-280144.N | links  | 376 mm | 95 mm | 800 mm | 27 mm  | 27 kg    | <b>461 CHF</b> • |
| 2-280146.N | rechts | 376 mm | 95 mm | 800 mm | 27 mm  | 27 kg    | <b>461 CHF</b> • |



**Anschlag- und Spannwinkel 300 GK / 600 GK / 800 GK / 1200 GK**  
geeignet als Tischverlängerung, für schwere Teile, Härte von nitriertem Stahlguss wird nicht erreicht, paarweise Bestellung empfohlen



|          |        | L (a)  | B (b) | H (c)   | MS (d) | G        |                  |
|----------|--------|--------|-------|---------|--------|----------|------------------|
| 2-280120 | links  | 280 mm | 95 mm | 300 mm  | 27 mm  | 5 kg     | <b>290 CHF</b> • |
| 2-280121 | rechts | 280 mm | 95 mm | 300 mm  | 27 mm  | 5 kg     | <b>290 CHF</b> • |
| 2-280138 | links  | 376 mm | 95 mm | 600 mm  | 27 mm  | 8,70 kg  | <b>454 CHF</b> • |
| 2-280139 | rechts | 376 mm | 95 mm | 600 mm  | 27 mm  | 8,70 kg  | <b>454 CHF</b> • |
| 2-280140 | links  | 376 mm | 95 mm | 800 mm  | 27 mm  | 10,40 kg | <b>558 CHF</b> • |
| 2-280141 | rechts | 376 mm | 95 mm | 800 mm  | 27 mm  | 10,40 kg | <b>558 CHF</b> • |
| 2-280148 | links  | 376 mm | 95 mm | 1200 mm | 27 mm  | 13,50 kg | <b>881 CHF</b> • |
| 2-280149 | rechts | 376 mm | 95 mm | 1200 mm | 27 mm  | 13,50 kg | <b>881 CHF</b> • |



**Eckanbindung klein / gross Guss nitriert**  
diagonale Tischverlängerung im 45° Winkel, Material: GGG40




|            |  | L (a)  | B (b)  | H (c)  | G        |                  |
|------------|--|--------|--------|--------|----------|------------------|
| 2-280190.N |  | 200 mm | 150 mm | 120 mm | 11,80 kg | <b>225 CHF</b> • |
| 2-280191.N |  | 200 mm | 200 mm | 170 mm | 15,70 kg | <b>300 CHF</b> • |









**Winkel U-Form 200x100 Plasmanitriert**  
zum Verbinden von Tischen (mit Verbindungsbolzen 280563), als Tischverlängerung und Senkrechtaufbau, ab 1000 mm mit Montagebohrungen für Tischfüsse, ab 1000 mm Abstützung durch Tischfuss erforderlich



|            | L (a)   | B (b)  | H (c)  | MS (d) | G      |                    |
|------------|---------|--------|--------|--------|--------|--------------------|
| 2-280310.P | 500 mm  | 200 mm | 100 mm | 25 mm  | 31 kg  | <b>432 CHF</b> •   |
| 2-280320.P | 1000 mm | 200 mm | 100 mm | 25 mm  | 75 kg  | <b>754 CHF</b> •   |
| 2-280330.P | 1500 mm | 200 mm | 100 mm | 25 mm  | 108 kg | <b>1'140 CHF</b> • |
| 2-280340.P | 2000 mm | 200 mm | 100 mm | 25 mm  | 141 kg | <b>1'463 CHF</b> • |



**Winkel U-Form 200x200 Plasmanitriert**  
zum Verbinden von Tischen (mit Verbindungsbolzen 280563), als Tischverlängerung und Senkrechtaufbau, ab 500 mm mit Montagebohrungen für Tischfüsse, ab 1000 mm Abstützung durch Tischfuss erforderlich, mit Fuss 280371 auf Fundamentschiene einsetzbar






|              | L (a)   | B (b)  | H (c)  | MS (d) | G      |                    |
|--------------|---------|--------|--------|--------|--------|--------------------|
| 2-280396.P   | 100 mm  | 200 mm | 200 mm | 25 mm  | 21 kg  | <b>347 CHF</b> •   |
| 2-280396.1.P | 200 mm  | 200 mm | 200 mm | 25 mm  | 31 kg  | <b>424 CHF</b> •   |
| 2-280360.P   | 500 mm  | 200 mm | 200 mm | 25 mm  | 67 kg  | <b>546 CHF</b> •   |
| 2-280362.P   | 600 mm  | 200 mm | 200 mm | 25 mm  | 77 kg  | <b>693 CHF</b> •   |
| 2-280366.P   | 800 mm  | 200 mm | 200 mm | 25 mm  | 99 kg  | <b>838 CHF</b> •   |
| 2-280370.P   | 1000 mm | 200 mm | 200 mm | 25 mm  | 120 kg | <b>925 CHF</b> •   |
| 2-280374.P   | 1200 mm | 200 mm | 200 mm | 25 mm  | 140 kg | <b>1'152 CHF</b> • |
| 2-280378.P   | 1400 mm | 200 mm | 200 mm | 25 mm  | 162 kg | <b>1'274 CHF</b> • |
| 2-280380.P   | 1500 mm | 200 mm | 200 mm | 25 mm  | 172 kg | <b>1'318 CHF</b> • |
| 2-280382.P   | 1600 mm | 200 mm | 200 mm | 25 mm  | 182 kg | <b>1'423 CHF</b> • |
| 2-280386.P   | 1800 mm | 200 mm | 200 mm | 25 mm  | 204 kg | <b>1'547 CHF</b> • |
| 2-280390.P   | 2000 mm | 200 mm | 200 mm | 25 mm  | 225 kg | <b>1'629 CHF</b> • |
| 2-280391.P   | 2400 mm | 200 mm | 200 mm | 25 mm  | 266 kg | <b>1'999 CHF</b> • |
| 2-280392.P   | 3000 mm | 200 mm | 200 mm | 25 mm  | 331 kg | <b>2'505 CHF</b> • |
| 2-280394.P   | 4000 mm | 200 mm | 200 mm | 25 mm  | 439 kg | <b>3'104 CHF</b> • |



**Winkel U-Form 200x200 Premium Light Plasmanitriert**  
zum Verbinden von Tischen (mit Verbindungsbolzen 800564), zum Spannen mit Bolzen 280511 wird Distanzring 800653.1.N benötigt, ab 500 mm mit Montagebohrungen für Tischfüsse, ab 1000 mm Abstützung durch Tischfuss erforderlich, mit Fuss 280371 auf Fundamentschiene einsetzbar




|             | L (a)   | B (b)  | H (c)  | MS (d) | G      |                    |
|-------------|---------|--------|--------|--------|--------|--------------------|
| 2-800360.X7 | 500 mm  | 200 mm | 200 mm | 15 mm  | 42 kg  | <b>526 CHF</b> •   |
| 2-800370.X7 | 1000 mm | 200 mm | 200 mm | 15 mm  | 76 kg  | <b>890 CHF</b> •   |
| 2-800380.X7 | 1500 mm | 200 mm | 200 mm | 15 mm  | 110 kg | <b>1'269 CHF</b> • |
| 2-800390.X7 | 2000 mm | 200 mm | 200 mm | 15 mm  | 143 kg | <b>1'565 CHF</b> • |

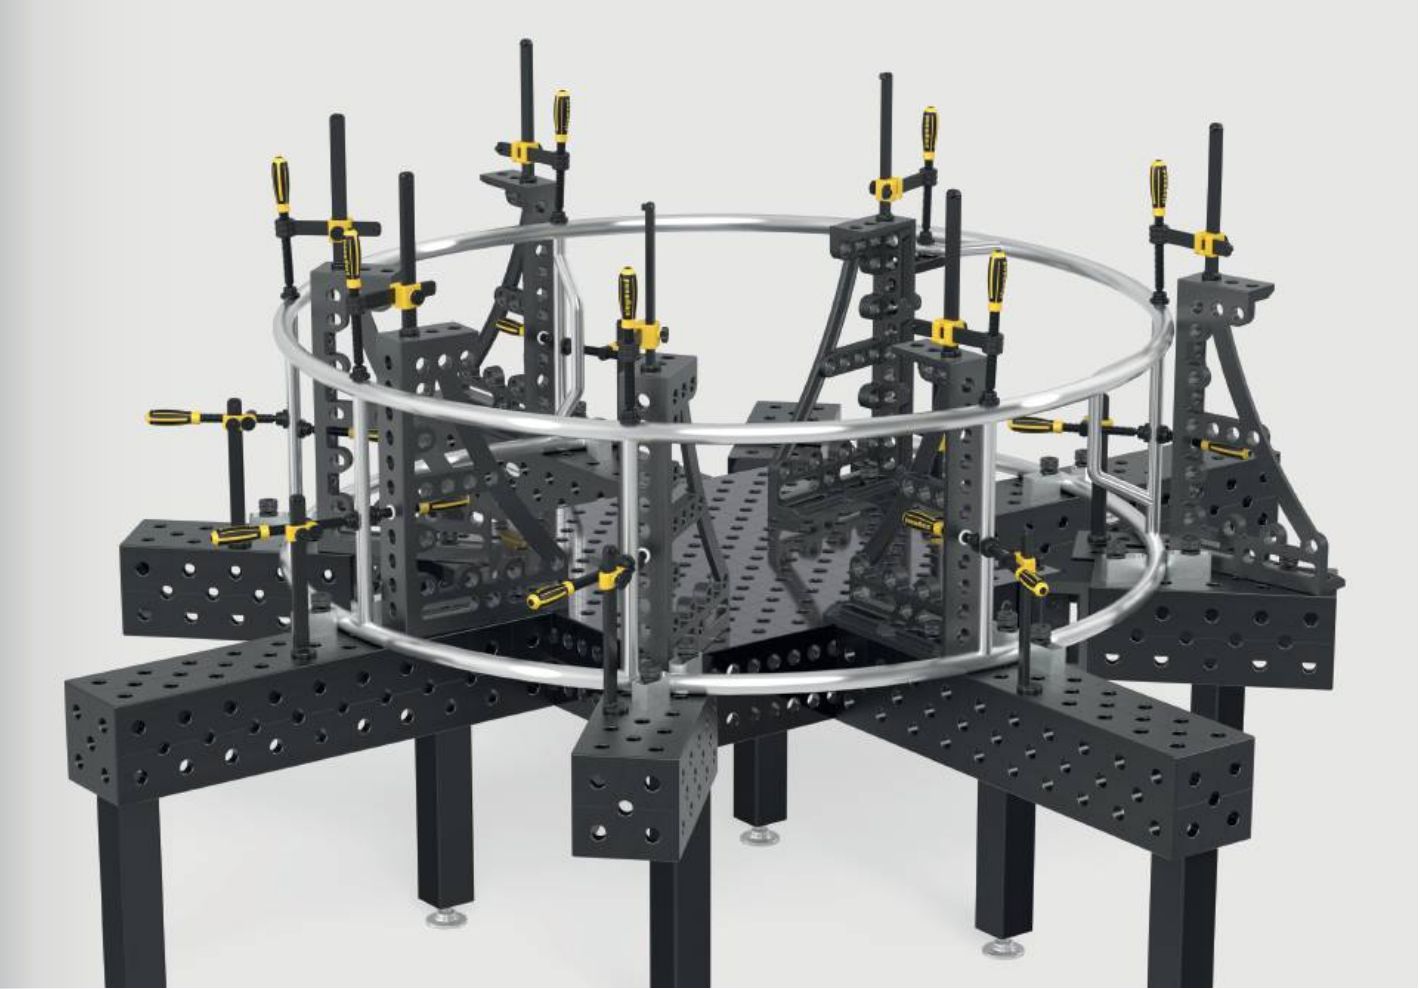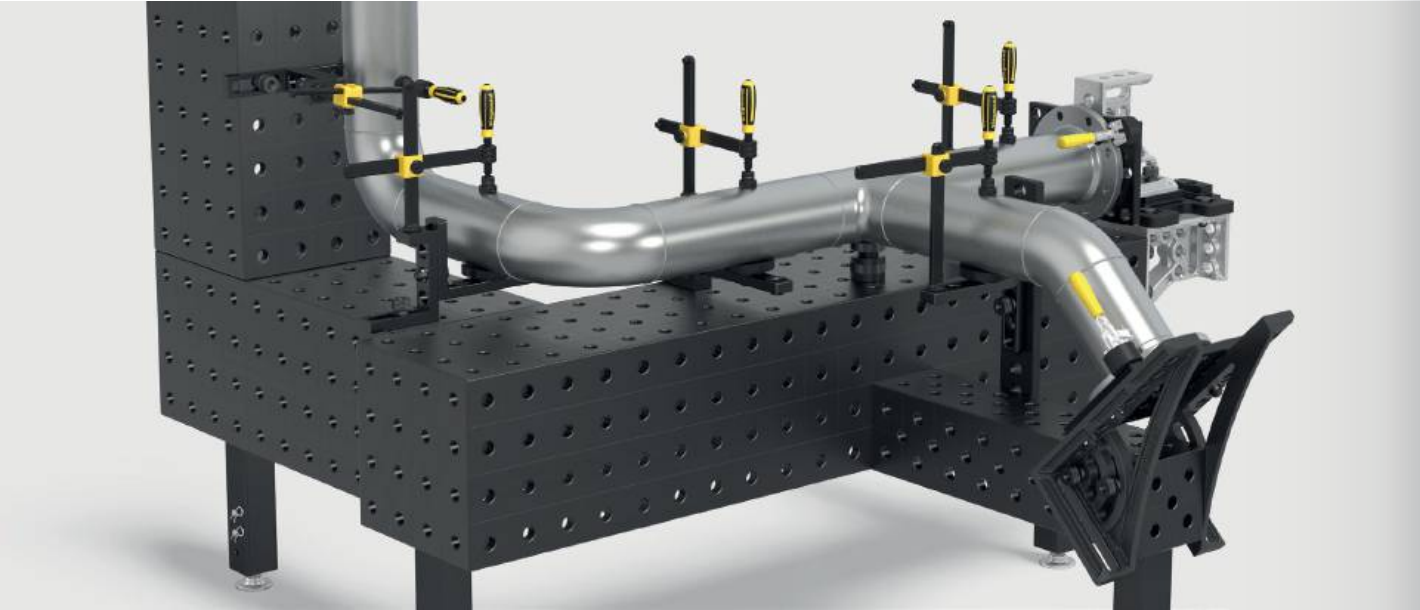

**Winkel U-Form 400x200 Plasmanitriert**  
zum Verbinden von Tischen (mit Verbindungsbolzen 280563), als Tischverlängerung und Senkrechtaufbau, ab 500 mm mit Montagebohrungen für Tischfüsse, ab 1000 mm Abstützung durch Tischfuss erforderlich, mit Fuss 280371 auf Fundamentschiene einsetzbar



|              | L (a)   | B (b)  | H (c)  | MS (d) | G      |                    |
|--------------|---------|--------|--------|--------|--------|--------------------|
| 2-280360.2.P | 500 mm  | 400 mm | 200 mm | 25 mm  | 107 kg | <b>852 CHF</b> •   |
| 2-280370.2.P | 1000 mm | 400 mm | 200 mm | 25 mm  | 188 kg | <b>1'387 CHF</b> • |
| 2-280374.2.P | 1200 mm | 400 mm | 200 mm | 25 mm  | 216 kg | <b>1'959 CHF</b> • |
| 2-280380.2.P | 1500 mm | 400 mm | 200 mm | 25 mm  | 260 kg | <b>2'134 CHF</b> • |
| 2-280390.2.P | 2000 mm | 400 mm | 200 mm | 25 mm  | 336 kg | <b>2'545 CHF</b> • |
| 2-280391.2.P | 2400 mm | 400 mm | 200 mm | 25 mm  | 392 kg | <b>3'066 CHF</b> • |
| 2-280392.2.P | 3000 mm | 400 mm | 200 mm | 25 mm  | 489 kg | <b>3'771 CHF</b> • |
| 2-280394.2.P | 4000 mm | 400 mm | 200 mm | 25 mm  | 641 kg | <b>4'997 CHF</b> • |



**Winkel U-Form 400x400 Plasmanitriert**  
zum Verbinden von Tischen (mit Verbindungsbolzen 280563), ab 500 mm mit Montagebohrungen für Tischfüsse, ab 1000 mm Abstützung durch Tischfuss erforderlich, mit Fuss 280371 auf Fundamentschiene einsetzbar, Diagonalraster auf Anfrage




|              | L (a)   | B (b)  | H (c)  | MS (d) | G       |                    |
|--------------|---------|--------|--------|--------|---------|--------------------|
| 2-280360.3.P | 500 mm  | 400 mm | 400 mm | 25 mm  | 176 kg  | <b>1'310 CHF</b> • |
| 2-280370.3.P | 1000 mm | 400 mm | 400 mm | 25 mm  | 295 kg  | <b>2'186 CHF</b> • |
| 2-280374.3.P | 1200 mm | 400 mm | 400 mm | 25 mm  | 340 kg  | <b>2'481 CHF</b> • |
| 2-280380.3.P | 1500 mm | 400 mm | 400 mm | 25 mm  | 414 kg  | <b>3'157 CHF</b> • |
| 2-280390.3.P | 2000 mm | 400 mm | 400 mm | 25 mm  | 533 kg  | <b>3'838 CHF</b> • |
| 2-280391.3.P | 2400 mm | 400 mm | 400 mm | 25 mm  | 622 kg  | <b>4'785 CHF</b> • |
| 2-280392.3.P | 3000 mm | 400 mm | 400 mm | 25 mm  | 770 kg  | <b>5'769 CHF</b> • |
| 2-280394.3.P | 4000 mm | 400 mm | 400 mm | 25 mm  | 1007 kg | <b>7'824 CHF</b> • |



Alu Profil quadratisch

- Schnell einsatzbereit dank Spannplatten an den Stirnseiten
- Flexible Befestigungsmöglichkeiten durch integrierte Hexagon Nut
- Leichte Bauweise für komfortables Handling
- Ideal als Tischverlängerung oder zusätzliche vertikale Spannfläche
- Kostenoptimiert durch integrierte Bauteile



**Alu Profil quadratisch 500x200x200 mit Hexagon Nut**  
Spannplatte an beiden Stirnseiten, mit Hexagon Nut HX14, als Tischverlängerung oder vertikale Spannfläche, ab 1000 mm Abstützung durch Tischfuss erforderlich (2x Reduzierbuchse 000546 erforderlich), Toleranz auf Ebenheit < 0,9 mm / 1000 mm

NEW

AL

28

|              | L (a)   | B (b)  | H (c)  | G        |                  |
|--------------|---------|--------|--------|----------|------------------|
| 4-AQ28HX500  | 500 mm  | 200 mm | 200 mm | 10,20 kg | <b>251 CHF</b> • |
| 4-AQ28HX800  | 800 mm  | 200 mm | 200 mm | 14,30 kg | <b>352 CHF</b> • |
| 4-AQ28HX1000 | 1000 mm | 200 mm | 200 mm | 17,20 kg | <b>420 CHF</b> • |
| 4-AQ28HX1200 | 1200 mm | 200 mm | 200 mm | 19,50 kg | <b>488 CHF</b> • |
| 4-AQ28HX1500 | 1500 mm | 200 mm | 200 mm | 23,90 kg | <b>590 CHF</b> • |
| 4-AQ28HX2000 | 2000 mm | 200 mm | 200 mm | 30,90 kg | <b>761 CHF</b> • |

Nutensteine



**Nutenstein HX14 Standard nitriert**  
mit M12-Gewinde, Befestigung von Zubehör mit M12 Schraube, durch seitliches Einbringen in die Nut an die gewünschte Position setzen

B

28

|            | L (a) | B (b) | H (c) | G       |                |
|------------|-------|-------|-------|---------|----------------|
| 2-HN280547 | 25 mm | 30 mm | 14 mm | 0,06 kg | <b>7 CHF</b> • |



**Nutenstein HX14 drehbar nitriert**  
Befestigung von Zubehör mit M12 Schraube, ermöglicht Platzieren in der Nut von oben, verspannt sich in der Nut beim Drehen in Befestigungsrichtung der Schraube

B

28

|              | L (a) | B (b) | H (c) | G       |                |
|--------------|-------|-------|-------|---------|----------------|
| 2-HN280547.1 | 40 mm | 30 mm | 14 mm | 0,04 kg | <b>9 CHF</b> • |



**Nutenstein HX14 lang nitriert**  
mit M12-Gewinde

B

28

|              | L (a) | B (b) | H (c) | G       |                |
|--------------|-------|-------|-------|---------|----------------|
| 2-HN280547.2 | 40 mm | 30 mm | 14 mm | 0,08 kg | <b>9 CHF</b> • |




Weitere Informationen und Zubehörteile zu diesen Produkten finden Sie online.



www.siegmund.com/  
F-profile

Alu Profil Anschlag




**Alu Profil Anschlag 200x50 mm (50 mm Raster)**  
Ausführung Vollraster mit sehr vielen Spannmöglichkeiten, Spannbolzen ohne Nut dreifach erforderlich, als Tischverlängerung oder vertikale Spannfläche, ab 1000 mm Abstützung durch Tischfuss erforderlich (2x Reduzierbuchse 000546 erforderlich)

AL

28

|                | L (a)   | B (b)  | H (c) | G        |                  |
|----------------|---------|--------|-------|----------|------------------|
| 4-AR28014050.V | 500 mm  | 200 mm | 50 mm | 2,76 kg  | <b>55 CHF</b> •  |
| 4-AR28014080.V | 800 mm  | 200 mm | 50 mm | 4,37 kg  | <b>85 CHF</b> •  |
| 4-AR28014100.V | 1000 mm | 200 mm | 50 mm | 5,44 kg  | <b>99 CHF</b> •  |
| 4-AR28014120.V | 1200 mm | 200 mm | 50 mm | 6,52 kg  | <b>120 CHF</b> • |
| 4-AR28014150.V | 1500 mm | 200 mm | 50 mm | 8,13 kg  | <b>159 CHF</b> • |
| 4-AR28014200.V | 2000 mm | 200 mm | 50 mm | 10,82 kg | <b>196 CHF</b> • |



**Alu Profil Anschlag 200x50 mm (50 mm Raster mit Langloch)**  
Variables Spannen auch im Winkel möglich, Spannbolzen ohne Nut dreifach erforderlich, als Tischverlängerung oder vertikale Spannfläche, ab 1000 mm Abstützung durch Tischfuss erforderlich (2x Reduzierbuchse 000546 erforderlich)

AL

28

|                 | L (a)   | B (b)  | H (c) | G        |                  |
|-----------------|---------|--------|-------|----------|------------------|
| 4-AR28014050.VL | 500 mm  | 200 mm | 50 mm | 2,69 kg  | <b>62 CHF</b> •  |
| 4-AR28014080.VL | 800 mm  | 200 mm | 50 mm | 4,23 kg  | <b>97 CHF</b> •  |
| 4-AR28014100.VL | 1000 mm | 200 mm | 50 mm | 5,27 kg  | <b>112 CHF</b> • |
| 4-AR28014120.VL | 1200 mm | 200 mm | 50 mm | 6,31 kg  | <b>138 CHF</b> • |
| 4-AR28014150.VL | 1500 mm | 200 mm | 50 mm | 7,89 kg  | <b>180 CHF</b> • |
| 4-AR28014200.VL | 2000 mm | 200 mm | 50 mm | 10,48 kg | <b>226 CHF</b> • |

Zubehör




**Adapter für Schraubzwingen nitriert**  
zur Verwendung von Schraubzwingen in Alu Profilen, für Schraubzwingen: 280610.N, 280630.N, 280615.N, 280611.1, 280611.2

BAR

N

28

|              |          | L (a)  | Ø     | G       |                 |
|--------------|----------|--------|-------|---------|-----------------|
| 2-AP280605.N | einfach  | 80 mm  | 45 mm | 0,54 kg | <b>15 CHF</b> • |
| 2-AP280602.N | zweifach | 105 mm | 45 mm | 0,65 kg | <b>17 CHF</b> • |

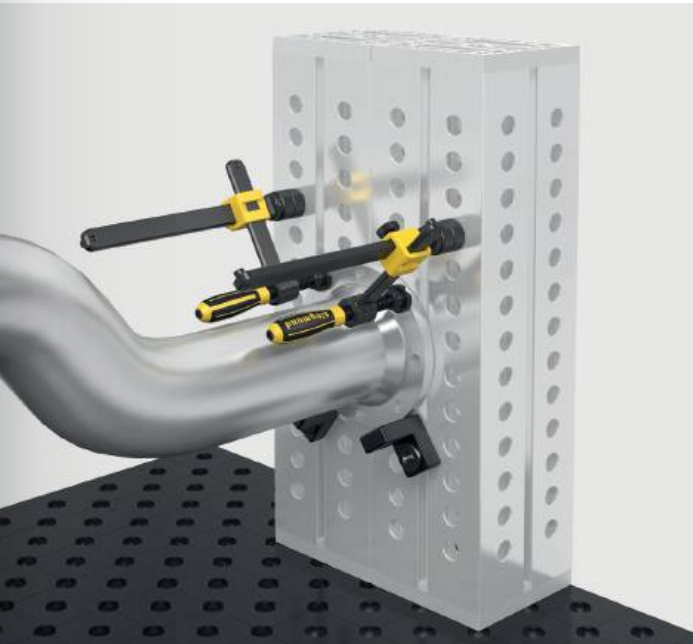





**Flächenspannbolzen brüniert**  
280590: Spannbereich ca. 47-53 mm, 280590.3: Spannbereich ca. 72-78 mm, 280590.4: Spannbereich ca. 97-103 mm, zum Spannen von Alu Profilen empfohlen, NICHT zum Verbinden von Tischen und U-Winkeln zulässig

B 28

|            |          | L (a)  | SK     | ZK1  | ZK    | AM1   | AM    | G       |          |
|------------|----------|--------|--------|------|-------|-------|-------|---------|----------|
| 2-280590   | zweifach | 100 mm | 200 kN | 6 kN | 20 kN | 20 Nm | 50 Nm | 0,56 kg | 62 CHF • |
| 2-280590.3 | dreifach | 125 mm | 200 kN | 6 kN | 20 kN | 20 Nm | 50 Nm | 0,68 kg | 66 CHF • |
| 2-280590.4 | vierfach | 150 mm | 200 kN | 6 kN | 20 kN | 20 Nm | 50 Nm | 0,80 kg | 71 CHF • |



**Flächenspannsenkbolzen brüniert**  
verdeckte Verbindung von Bauteilen, 280595: Spannbereich ca. 47-53 mm, 280595.3: Spannbereich ca. 72-78 mm, 280595.4: Spannbereich ca. 97-103 mm, nicht für Langlöcher geeignet, NICHT zum Verbinden von Tischen und U-Winkeln zulässig

B 28

|            |          | L (a)  | SK     | ZK1  | ZK    | AM1   | AM    | G       |          |
|------------|----------|--------|--------|------|-------|-------|-------|---------|----------|
| 2-280595   | zweifach | 65 mm  | 200 kN | 6 kN | 10 kN | 20 Nm | 50 Nm | 0,29 kg | 43 CHF • |
| 2-280595.3 | dreifach | 90 mm  | 200 kN | 6 kN | 10 kN | 20 Nm | 50 Nm | 0,41 kg | 48 CHF • |
| 2-280595.4 | vierfach | 115 mm | 200 kN | 6 kN | 10 kN | 20 Nm | 50 Nm | 0,52 kg | 54 CHF • |



**Schnellspannbolzen ohne Nut brüniert**  
ohne O-Ring-Nut für glatte Oberfläche, NICHT zum Verbinden von Tischen und U-Winkeln zulässig

B 28

|          |          | L (a)  | SK     | ZK    | AM1   | AM    | G       |          |
|----------|----------|--------|--------|-------|-------|-------|---------|----------|
| 2-280511 | zweifach | 95 mm  | 220 kN | 25 kN | 10 Nm | 25 Nm | 0,54 kg | 54 CHF • |
| 2-280513 | dreifach | 120 mm | 220 kN | 25 kN | 10 Nm | 25 Nm | 0,65 kg | 59 CHF • |
| 2-280515 | vierfach | 145 mm | 220 kN | 25 kN | 10 Nm | 25 Nm | 0,76 kg | 65 CHF • |



**Senkbolzen ohne Nut brüniert**  
verdeckte Verbindung von Bauteilen, nur zum Spannen von Alu Profilen, Aluminium-Teile nur handfest anziehen

B 28

|            |          | L (a)  | SK     | ZK   | AM1   | G       |                 |
|------------|----------|--------|--------|------|-------|---------|-----------------|
| 2-AP280528 | zweifach | 65 mm  | 220 kN | 3 kN | 10 Nm | 0,28 kg | <b>35 CHF</b> • |
| 2-AP280529 | dreifach | 92 mm  | 220 kN | 3 kN | 10 Nm | 0,40 kg | <b>41 CHF</b> • |
| 2-AP280530 | vierfach | 117 mm | 220 kN | 3 kN | 10 Nm | 0,50 kg | <b>47 CHF</b> • |



**Senkbolzen Premium Light <-> Premium Light brüniert**  
Spannen von 2 Bauteilen Premium Light (Materialstärke 15 mm), verdeckte Verbindung von Bauteilen, nicht für Alu Profile geeignet, nicht für Langlöcher geeignet

B 28

|          |  | L (a) | Ø     | SK     | ZK    | AM    | G       |          |
|----------|--|-------|-------|--------|-------|-------|---------|----------|
| 2-800528 |  | 46 mm | 31 mm | 220 kN | 10 kN | 25 Nm | 0,20 kg | 42 CHF • |



**Senkbolzen brüniert**  
verdeckte Verbindung von Bauteilen, NICHT zum Verbinden von Tischen und U-Winkeln zulässig, nicht für Alu Profile geeignet, nicht für Langlöcher geeignet

B 28

|          |          | L (a) | SK     | ZK    | AM    | G       |          |
|----------|----------|-------|--------|-------|-------|---------|----------|
| 2-280528 | zweifach | 66 mm | 220 kN | 10 kN | 25 Nm | 0,30 kg | 43 CHF • |
| 2-280529 | dreifach | 91 mm | 220 kN | 10 kN | 25 Nm | 0,41 kg | 49 CHF • |



Weitere Informationen und Zubehörteile zu diesen Produkten finden Sie online.



www.siegmund.com/  
F-bolt28



**Verbindungsbolzen mit Bund brüniert**  
zum Verbinden von Tischen, U-Winkeln und Alu Profilen, für Langlöcher geeignet, fixe Langzeitverbindung

B 28

|          |          | L (a)  | SK     | ZK    | AM1   | AM    | G       |          |
|----------|----------|--------|--------|-------|-------|-------|---------|----------|
| 2-280583 | zweifach | 70 mm  | 200 kN | 15 kN | 60 Nm | 70 Nm | 0,39 kg | 26 CHF • |
| 2-280584 | dreifach | 95 mm  | 200 kN | 15 kN | 60 Nm | 70 Nm | 0,51 kg | 32 CHF • |
| 2-280585 | vierfach | 120 mm | 200 kN | 15 kN | 60 Nm | 70 Nm | 0,63 kg | 37 CHF • |



**Kugelspannbolzen flach ohne Nut brüniert**  
geringer Überstand, NICHT zum Verbinden von Tischen und U-Winkeln zulässig, für Alu Profile geeignet, für Langlöcher geeignet

B 28

|          |          | L (a) | SK     | ZK    | AM1   | AM    | G       |          |
|----------|----------|-------|--------|-------|-------|-------|---------|----------|
| 2-280524 | zweifach | 74 mm | 220 kN | 25 kN | 10 Nm | 25 Nm | 0,36 kg | 47 CHF • |
| 2-280525 | dreifach | 99 mm | 220 kN | 25 kN | 10 Nm | 25 Nm | 0,42 kg | 54 CHF • |



**Schnellspannbolzen verstellbar ohne Nut brüniert**  
280571: Spannbereich ca. 25-50 mm, 280573: Spannbereich ca. 50-75 mm, Spannen kundenspezifischer Laserschablonen, für Alu Profile geeignet, Aluminium-Teile nur handfest anziehen, NICHT zum Verbinden von Tischen und U-Winkeln zulässig

100 B 28

|          |          | L (a)  | SK     | ZK    | AM1   | AM    | G       |          |
|----------|----------|--------|--------|-------|-------|-------|---------|----------|
| 2-280571 | zweifach | 115 mm | 220 kN | 25 kN | 10 Nm | 25 Nm | 0,67 kg | 59 CHF • |
| 2-280573 | dreifach | 140 mm | 220 kN | 25 kN | 10 Nm | 25 Nm | 0,83 kg | 72 CHF • |



**Universalbolzen Komfort brüniert**  
280532: Spannbereich ca. 45-53 mm, 280533: Spannbereich ca. 70-78 mm, NICHT zum Verbinden von Tischen und U-Winkeln zulässig

B 28

|          |          | L (a)  | SK     | ZK    | AM1   | AM    | G       |          |
|----------|----------|--------|--------|-------|-------|-------|---------|----------|
| 2-280532 | zweifach | 100 mm | 200 kN | 25 kN | 10 Nm | 25 Nm | 0,60 kg | 57 CHF • |
| 2-280533 | dreifach | 125 mm | 200 kN | 25 kN | 10 Nm | 25 Nm | 0,70 kg | 63 CHF • |

Ausführung: zweifach / dreifach / vierfach



L: Länge, G: Gewicht, SK: Scherkraft, AM: Anzugsmoment Stahl, AM1: Anzugsmoment Aluminium, Anzugsmoment materialabhängig, ZK: Zugkraft Stahl, ZK1: Zugkraft Aluminium, Ø: Durchmesser





**Verbindungsbolzen XL / Siegmund Light <-> Siegmund Light brüniert**  
zum Verbinden von Siegmund Light Produkten (15 mm Materialstärke), nicht für Alu Profile geeignet, fixe  
Langzeitverbindung, gehärtet

NEW

B 28



|          | L (a) | SK     | ZK    | AM     | G       |          |
|----------|-------|--------|-------|--------|---------|----------|
| 2-800563 | 52 mm | 200 kN | 20 kN | 420 Nm | 0,29 kg | 22 CHF • |

**Verbindungsbolzen XL / Siegmund <-> Siegmund Light brüniert**  
zum Verbinden von Siegmund und Siegmund Light (25 mm und 15 mm Materialstärke), nicht für Alu Profile geeignet,  
fixe Langzeitverbindung, gehärtet

NEW

B 28



|          | L (a) | SK     | ZK    | AM     | G       |          |
|----------|-------|--------|-------|--------|---------|----------|
| 2-800564 | 62 mm | 200 kN | 20 kN | 420 Nm | 0,32 kg | 22 CHF • |

**Verbindungsbolzen XL brüniert**  
zum Verbinden von Tischen und U-Winkeln, nicht für Alu Profile geeignet, nicht für Langlöcher geeignet, fixe  
Langzeitverbindung, gehärtet

NEW

B 28



|          | L (a) | SK     | ZK    | AM     | G       |          |
|----------|-------|--------|-------|--------|---------|----------|
| 2-280563 | 72 mm | 200 kN | 20 kN | 420 Nm | 0,35 kg | 22 CHF • |
| 2-280564 | 97 mm | 200 kN | 20 kN | 420 Nm | 0,44 kg | 27 CHF • |

**Schnellspannbolzen mit Griff brüniert**  
Spannen ohne Werkzeugeinsatz, Spannungsbereich 33-60 mm, NICHT zum Verbinden von Tischen und U-Winkeln zulässig

B 28



|          | L (a)  | SK     | ZK    | G       |          |
|----------|--------|--------|-------|---------|----------|
| 2-280516 | 235 mm | 220 kN | 25 kN | 0,63 kg | 69 CHF • |

**Absteckbolzen brüniert**  
ersetzt kostengünstig zweiten Spannbolzen, NICHT zum Verbinden von Tischen und U-Winkeln zulässig

B 28



|          | L (a) | G       |          |
|----------|-------|---------|----------|
| 2-280540 | 70 mm | 0,40 kg | 15 CHF • |

**Universalbolzen Basic brüniert**  
280536: Spannungsbereich ca. 42-57 mm, 280537: Spannungsbereich ca. 67-82 mm, NICHT zum Verbinden von Tischen und  
U-Winkeln zulässig, Bohrung vor Benutzung reinigen, nicht für Alu Profile geeignet

B 28



|          |          | L (a)  | SK     | ZK    | AM    | G       |          |
|----------|----------|--------|--------|-------|-------|---------|----------|
| 2-280536 | zweifach | 84 mm  | 200 kN | 25 kN | 25 Nm | 0,43 kg | 46 CHF • |
| 2-280537 | dreifach | 108 mm | 200 kN | 25 kN | 25 Nm | 0,55 kg | 51 CHF • |

**Magnetspannbolzen Aluminium**  
Spannen ohne Werkzeugeinsatz, geeignet für druckempfindliche Teile oder wenn Gegenhalten nicht möglich

AL 28



|            |  | HK      | L (a)  | SF    | G       |          |
|------------|--|---------|--------|-------|---------|----------|
| 2-280740   |  | 0,18 kN | 68 mm  | 25 mm | 0,09 kg | 27 CHF • |
| 2-280740.1 |  | 0,18 kN | 93 mm  | 50 mm | 0,13 kg | 33 CHF • |
| 2-280740.2 |  | 0,18 kN | 118 mm | 75 mm | 0,16 kg | 38 CHF • |

**Distanzring für Magnetspanner brüniert**  
Abstandsfläche zwischen zwei Spannelementen

B 28



|          | L (a) | G       |         |
|----------|-------|---------|---------|
| 2-280741 | 25 mm | 0,12 kg | 7 CHF • |

**Distanzring für Premium Light 4er Pack nitriert**  
Abstandsfläche zwischen zwei Spannelementen, wird zum Spannen auf Materialstärke 15 mm mit Bolzen 280511  
benötigt, Lieferumfang: 4 Stück

BAR N 28



|              | MS (d) | G       |         |
|--------------|--------|---------|---------|
| 2-800653.1.N | 10 mm  | 0,04 kg | 9 CHF • |







300 mm  
50-165 mm

**Professional Schraubzwinge nitriert**  
Prisma auswechselbar, Kugeldurchmesser Spindel 16 mm, Trapezgewinde Spindel 20x4 mm, Vertikalstrebe ist gehärtet


|            |      |        |        |         |                 |
|------------|------|--------|--------|---------|-----------------|
|            | SP   | B (b)  | H (c)  | G       |                 |
| 2-280610.N | 5 kN | 220 mm | 310 mm | 2,39 kg | <b>80 CHF</b> • |



300 mm  
50-160 mm

**Professional Schraubzwinge XL nitriert**  
Prisma auswechselbar, Kugeldurchmesser Spindel 16 mm, Trapezgewinde Spindel 20x4 mm, Vertikalstrebe ist gehärtet

|            |      |        |        |         |                 |
|------------|------|--------|--------|---------|-----------------|
|            | SP   | B (b)  | H (c)  | G       |                 |
| 2-280612.N | 7 kN | 220 mm | 310 mm | 3,52 kg | <b>91 CHF</b> • |



300 mm  
360°

**Professional Schraubzwinge 45°/90° nitriert**  
Prisma auswechselbar, Kugeldurchmesser Spindel 16 mm, Trapezgewinde Spindel 20x4 mm, stufenloses Verdrehen von 0-360°, Vertikalstrebe ist gehärtet

|            |      |        |         |                 |
|------------|------|--------|---------|-----------------|
|            | SP   | H (c)  | G       |                 |
| 2-280630.N | 5 kN | 310 mm | 2,84 kg | <b>75 CHF</b> • |



300 mm  
105-240 mm

**Professional Schnellspannzwinge nitriert**  
Vertikalstrebe ist gehärtet

|            |      |        |        |         |                  |
|------------|------|--------|--------|---------|------------------|
|            | SP   | B (b)  | H (c)  | G       |                  |
| 2-280615.N | 5 kN | 275 mm | 310 mm | 2,62 kg | <b>103 CHF</b> • |



250 mm  
200 mm

**Basic Rohrschraubzwinge 180° brüniert / nitriert**  
Prisma auswechselbar, Kugeldurchmesser Spindel 16 mm, Trapezgewinde Spindel 20x4 mm, Spannen im 180°-Winkel, Fixierung mit Stellring


|          |      |        |        |         |                 |
|----------|------|--------|--------|---------|-----------------|
|          | SP   | B (b)  | H (c)  | G       |                 |
| 2-280625 | 3 kN | 220 mm | 250 mm | 2,28 kg | <b>67 CHF</b> • |



250 mm  
65-220 mm  
±42°  
110 mm

**Rohrschraubzwinge Universal brüniert / nitriert**  
Prisma auswechselbar, Kugeldurchmesser Spindel 16 mm, Trapezgewinde Spindel 20x4 mm, Spannen im Winkel +/- 42°, Fixierung mit Stellring

|          |      |        |        |         |                 |
|----------|------|--------|--------|---------|-----------------|
|          | SP   | B (b)  | H (c)  | G       |                 |
| 2-280604 | 3 kN | 265 mm | 250 mm | 2,57 kg | <b>81 CHF</b> • |

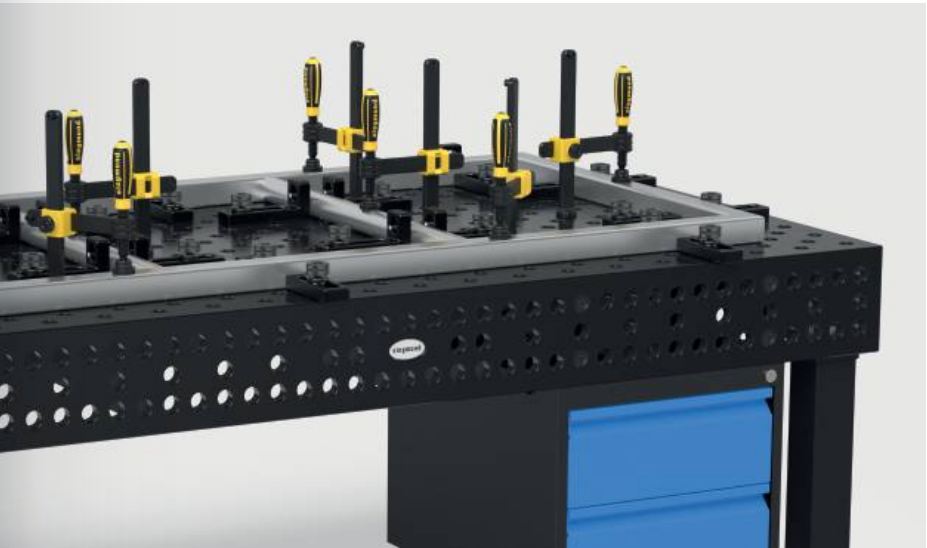



### Basic Rohrschraubzwinge 90° nitriert

Prisma auswechselbar, Kugeldurchmesser Spindel 16 mm, Spannen im Winkel 90°, Trapezgewinde Spindel 20x4 mm, stufenloses Verdrehen von 0-360°, Fixierung mit Stellring

|            |      |        |         |          |
|------------|------|--------|---------|----------|
|            | SP   | H (c)  | G       |          |
| 2-280608.N | 3 kN | 230 mm | 1,42 kg | 55 CHF • |



### Senkrechtspanner

für Schraubzwingen: 280611.1, 280611.2, mit Gewindebuchse 280618.N in Bohrung verwendbar, Trapezgewinde Spindel 20x4 mm

|            |  |       |         |          |
|------------|--|-------|---------|----------|
|            |  | H (c) | G       |          |
| 2-009902.1 |  | 85 mm | 0,88 kg | 78 CHF • |



### Professional Schraubzwinge mit Senkrechtspanner

Prisma auswechselbar, Kugeldurchmesser Spindel 16 mm, Trapezgewinde Spindel 20x4 mm, Vertikalstrebe ist gehärtet

|            |         |        |        |         |           |
|------------|---------|--------|--------|---------|-----------|
|            | SP      | B (b)  | H (c)  | G       |           |
| 2-280611.1 | 2,50 kN | 222 mm | 310 mm | 2,86 kg | 112 CHF • |



### Professional Schraubzwinge 45°/90° mit Senkrechtspanner

Prisma auswechselbar, Kugeldurchmesser Spindel 16 mm, Trapezgewinde Spindel 20x4 mm, Vertikalstrebe ist gehärtet

|            |         |        |         |           |
|------------|---------|--------|---------|-----------|
|            | SP      | H (c)  | G       |           |
| 2-280611.2 | 2,50 kN | 310 mm | 2,50 kg | 110 CHF • |



### C-Erweiterung für Zwingen nitriert

Kompatibel mit: 280604, 280610.N, 280611.1, 280615.N, 280625

|            |        |       |       |         |          |
|------------|--------|-------|-------|---------|----------|
|            | L (a)  | B (b) | H (c) | G       |          |
| 2-280680.N | 206 mm | 66 mm | 45 mm | 0,98 kg | 19 CHF • |



### Schnellspannzwinge konventionell

Spannen unabhängig vom Bohrungsraster

|            |        |        |         |          |
|------------|--------|--------|---------|----------|
|            | L (a)  | B (b)  | G       |          |
| 2-280616   | 200 mm | 100 mm | 1,39 kg | 65 CHF • |
| 2-280616.1 | 250 mm | 120 mm | 1,56 kg | 75 CHF • |
| 2-280616.2 | 300 mm | 140 mm | 2,29 kg | 88 CHF • |
| 2-280616.3 | 400 mm | 120 mm | 2,47 kg | 93 CHF • |



|                                                                                   |                                                                                                           |        |       |        |      |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|------|----------|
|  | <b>Schnellspanner 100</b><br>Länge Spannarm 100 mm, Klemmbereich 0-100 mm, Befestigung in Systembohrungen |        |       |        |      | 28       |
|                                                                                   |                                                                                                           | L (a)  | B (b) | H (c)  | G    |          |
|                                                                                   | 2-280706                                                                                                  | 340 mm | 30 mm | 150 mm | 1 kg | 67 CHF • |

|                                                                                  |                                                                                                           |        |       |        |         |          |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|---------|----------|
|  | <b>Schnellspanner 160</b><br>Länge Spannarm 160 mm, Klemmbereich 0-140 mm, Befestigung in Systembohrungen |        |       |        |         | 28       |
|                                                                                  |                                                                                                           | L (a)  | B (b) | H (c)  | G       |          |
|                                                                                  | 2-280707                                                                                                  | 360 mm | 30 mm | 150 mm | 1,10 kg | 67 CHF • |

|                                                                                   |                                                                                        |  |  |         |         |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---------|---------|--------------|
|  | <b>Vertikalspanner 1800 mit Adapter</b><br>Adapter CS280715.4, für Systembohrung 28 mm |  |  |         |         | 28           |
|                                                                                   |                                                                                        |  |  | SP      | G       | Aktionspreis |
|                                                                                   | 4-CS280790                                                                             |  |  | 1,80 kN | 0,91 kg | 50 CHF •     |
|                                                                                   |                                                                                        |  |  |         |         | statt 55 CHF |

|                                                                                   |                                                                                        |  |  |         |         |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---------|---------|--------------|
|  | <b>Vertikalspanner 2200 mit Adapter</b><br>Adapter CS280715.4, für Systembohrung 28 mm |  |  |         |         | 28           |
|                                                                                   |                                                                                        |  |  | SP      | G       | Aktionspreis |
|                                                                                   | 4-CS280791                                                                             |  |  | 2,20 kN | 1,18 kg | 55 CHF •     |
|                                                                                   |                                                                                        |  |  |         |         | statt 58 CHF |

|                                                                                    |                                                                                          |  |  |         |         |              |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---------|---------|--------------|
|  | <b>Horizontalspanner 1800 mit Adapter</b><br>Adapter CS280715.4, für Systembohrung 28 mm |  |  |         |         | 28           |
|                                                                                    |                                                                                          |  |  | SP      | G       | Aktionspreis |
|                                                                                    | 4-CS280794                                                                               |  |  | 1,80 kN | 0,91 kg | 48 CHF •     |
|                                                                                    |                                                                                          |  |  |         |         | statt 51 CHF |

|                                                                                    |                                                                                          |  |  |      |         |              |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---------|--------------|
|  | <b>Horizontalspanner 3000 mit Adapter</b><br>Adapter CS280715.4, für Systembohrung 28 mm |  |  |      |         | 28           |
|                                                                                    |                                                                                          |  |  | SP   | G       | Aktionspreis |
|                                                                                    | 4-CS280795                                                                               |  |  | 3 kN | 1,21 kg | 56 CHF •     |
|                                                                                    |                                                                                          |  |  |      |         | statt 59 CHF |

|                                                                                     |                                                                                            |  |  |         |         |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---------|---------|--------------|
|  | <b>Schubstangenspanner 2500 mit Adapter</b><br>Adapter CS280715.4, für Systembohrung 28 mm |  |  |         |         | 28           |
|                                                                                     |                                                                                            |  |  | SP      | G       | Aktionspreis |
|                                                                                     | 4-CS280792                                                                                 |  |  | 2,50 kN | 0,99 kg | 62 CHF •     |
|                                                                                     |                                                                                            |  |  |         |         | statt 66 CHF |

|                                                                                    |                                                                                            |  |  |      |         |              |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---------|--------------|
|  | <b>Schubstangenspanner 4000 mit Adapter</b><br>Adapter CS280715.4, für Systembohrung 28 mm |  |  |      |         | 28           |
|                                                                                    |                                                                                            |  |  | SP   | G       | Aktionspreis |
|                                                                                    | 4-CS280793                                                                                 |  |  | 4 kN | 1,48 kg | 78 CHF •     |
|                                                                                    |                                                                                            |  |  |      |         | statt 83 CHF |



Weitere Informationen und Zubehörteile zu diesen Produkten finden Sie online.



www.siegmund.com/  
F-clamp28

|                                                                                     |                                                                                                                                                                            |       |       |         |         |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|---------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Gewindebuchse Tr 20x4 nitriert</b><br>für 280610.N, 280612.N, 280625, 280611.1, Trapezgewinde 20x4 mm für 28er Schraubzwingenspindel, in jeder Systembohrung einsetzbar |       |       |         |         |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                            | H (c) | Ø     | G       |         |                                                                                     |
|                                                                                     | 2-280618.N                                                                                                                                                                 | 22 mm | 30 mm | 0,04 kg | 7 CHF • |                                                                                     |

|                                                                                     |                                                                                                                                  |       |       |         |         |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|---------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Gewindebuchse Tr 12x3 brüniert</b><br>Trapezgewinde 12x3 mm für 16er Schraubzwingenspindel, in jeder Systembohrung einsetzbar |       |       |         |         |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                  | H (c) | Ø     | G       |         |                                                                                     |
|                                                                                     | 2-280619                                                                                                                         | 23 mm | 32 mm | 0,09 kg | 9 CHF • |                                                                                     |

|                                                                                     |                                                                                                   |       |       |         |          |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|---------|----------|--|
|  | <b>Prisma für Schraubzwingen</b><br>für Spindel mit Kugeldurchmesser 16 mm                        |       |       |         |          |  |
|                                                                                     |                                                                                                   | H (c) | Ø     | G       |          |  |
|                                                                                     | 2-280657.1.N   | 24 mm | 40 mm | 0,10 kg | 11 CHF • |  |
|                                                                                     | 2-280658.E     | 21 mm | 40 mm | 0,09 kg | 15 CHF • |  |
|                                                                                     | 2-280659.PA    | 24 mm | 40 mm | 0,01 kg | 13 CHF • |  |
|                                                                                     | 2-280657.1.AE  | 28 mm | 40 mm | 0,07 kg | 19 CHF • |  |

|                                                                                     |                                                                                                                                                 |       |       |         |          |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|---------|----------|--|
|  | <b>Druckteller rund für Schraubzwingen</b><br>für Spindel mit Kugeldurchmesser 16 mm, nur für Zwingen geeignet, zum Spannen in Ecken oder Nuten |       |       |         |          |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                                 | H (c) | Ø     | G       |          |  |
|                                                                                     | 2-280660                                                     | 20 mm | 35 mm | 0,07 kg | 11 CHF • |  |
|                                                                                     | 2-280660.E                                                  | 20 mm | 35 mm | 0,08 kg | 15 CHF • |  |
|                                                                                     | 2-280660.PA                                                | 20 mm | 35 mm | 0,01 kg | 13 CHF • |  |

|                                                                                       |                                                                                                                                                                            |       |       |         |          |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|---------|----------|----|
|  | <b>Druckteller-Rohling für Schraubzwingen blank</b><br>für Spindel mit Kugeldurchmesser 16 mm, kompatibel mit 28er Bohrungen und Zwingen, zur kundenspezifischen Anpassung |       |       |         |          | 28 |
|                                                                                       |                                                                                                                                                                            | H (c) | Ø     | G       |          |    |
|                                                                                       | 2-280661                                                                                                                                                                   | 30 mm | 40 mm | 0,19 kg | 15 CHF • |    |

|                                                                                       |                                                                                                   |       |       |         |          |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|---------|----------|--|
|  | <b>Duo Prisma Ø 40</b><br>für Spindel mit Kugeldurchmesser 16 mm                                  |       |       |         |          |  |
|                                                                                       |                                                                                                   | H (c) | Ø     | G       |          |  |
|                                                                                       | 2-280650     | 35 mm | 40 mm | 0,17 kg | 21 CHF • |  |
|                                                                                       | 2-280650.A   | 35 mm | 40 mm | 0,09 kg | 23 CHF • |  |
|                                                                                       | 2-280650.PA  | 35 mm | 40 mm | 0,02 kg | 23 CHF • |  |

|                                                                                       |                                                                                                                                                       |        |       |       |         |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-------|---------|----------|
|  | <b>Spannbrücke 2P für Schraubzwingen</b><br>2 Spannungspunkte gleichzeitig, Prisma auswechselbar, Lieferumfang: 1 Spannbrücke, 2 Kugelpins, 2 Prismen |        |       |       |         | 28       |
|                                                                                       |                                                                                                                                                       | L (a)  | B (b) | H (c) | G       |          |
|                                                                                       | 2-280210                                                                                                                                              | 170 mm | 35 mm | 20 mm | 0,51 kg | 50 CHF • |

|                                                                                       |                                                                                                                                                       |        |       |       |         |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-------|---------|----------|
|  | <b>Spannbrücke 3P für Schraubzwingen</b><br>3 Spannungspunkte gleichzeitig, Prisma auswechselbar, Lieferumfang: 1 Spannbrücke, 3 Kugelpins, 3 Prismen |        |       |       |         | 28       |
|                                                                                       |                                                                                                                                                       | L (a)  | B (b) | H (c) | G       |          |
|                                                                                       | 2-280211                                                                                                                                              | 170 mm | 35 mm | 20 mm | 0,58 kg | 63 CHF • |

|                                                                                    |                                                                                                                                                                   |          |       |        |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|--------|------------------|
|   | <b>Prisma Ø 50 135° mit eingeschraubtem Bund</b><br>M16-Gewinde für z. B. Prisma-Verlängerung Artikel-Nr. 280649, für Rohre bis Ø 80 mm                           |          |       |        |                  |
|                                                                                    |                                                                                                                                                                   | H (q)    | Ø     | G      |                  |
|                                                                                    | 2-280648.1.N                                                                                                                                                      | 28 N BAR | 20 mm | 50 mm  | 0,20 kg 29 CHF • |
|                                                                                    | 2-280648.1.A                                                                                                                                                      | 28 AL    | 20 mm | 50 mm  | 0,07 kg 35 CHF • |
|                                                                                    | 2-280648.1.PA                                                                                                                                                     | 28 PA    | 20 mm | 50 mm  | 0,03 kg 38 CHF • |
|   | <b>Vario Prisma Ø 50 90° / 120° mit eingeschraubtem Bund</b><br>M16-Gewinde für z. B. Prisma-Verlängerung Artikel-Nr. 280649, für Rund-/Vierkantrohre bis Ø 50 mm |          |       |        |                  |
|                                                                                    |                                                                                                                                                                   | H (q)    | Ø     | G      |                  |
|                                                                                    | 2-280645.1                                                                                                                                                        | 28 B     | 20 mm | 50 mm  | 0,20 kg 33 CHF • |
|                                                                                    | 2-280645.1.A                                                                                                                                                      | 28 AL    | 20 mm | 50 mm  | 0,07 kg 38 CHF • |
|                                                                                    | 2-280645.1.PA                                                                                                                                                     | 28 PA    | 20 mm | 50 mm  | 0,03 kg 40 CHF • |
|   | <b>Prisma Ø 60 135° mit eingeschraubtem Bund</b><br>M16-Gewinde für z. B. Prisma-Verlängerung Artikel-Nr. 280649, für Rohre bis Ø 80 mm                           |          |       |        |                  |
|                                                                                    |                                                                                                                                                                   | H (q)    | Ø     | G      |                  |
|                                                                                    | 2-280651.1.N                                                                                                                                                      | 28 N BAR | 30 mm | 60 mm  | 0,52 kg 33 CHF • |
|                                                                                    | 2-280651.1.A                                                                                                                                                      | 28 AL    | 30 mm | 60 mm  | 0,18 kg 38 CHF • |
|                                                                                    | 2-280651.1.PA                                                                                                                                                     | 28 PA    | 30 mm | 60 mm  | 0,08 kg 40 CHF • |
|  | <b>Prisma Ø 80 90° mit eingeschraubtem Bund</b><br>M16-Gewinde für z. B. Prisma-Verlängerung Artikel-Nr. 280649, für Rund-/Vierkantrohre bis Ø 100 mm             |          |       |        |                  |
|                                                                                    |                                                                                                                                                                   | H (q)    | Ø     | G      |                  |
|                                                                                    | 2-280647.1                                                                                                                                                        | 28 B     | 40 mm | 80 mm  | 1,01 kg 40 CHF • |
|                                                                                    | 2-280647.1.A                                                                                                                                                      | 28 AL    | 40 mm | 80 mm  | 0,55 kg 46 CHF • |
|                                                                                    | 2-280647.1.PA                                                                                                                                                     | 28 PA    | 40 mm | 80 mm  | 0,19 kg 48 CHF • |
|  | <b>Prisma Ø 120 157° mit eingeschraubtem Bund</b><br>M16-Gewinde für z. B. Prisma-Verlängerung Artikel-Nr. 280649, für Rohre bis Ø 400 mm                         |          |       |        |                  |
|                                                                                    |                                                                                                                                                                   | H (q)    | Ø     | G      |                  |
|                                                                                    | 2-280652.1                                                                                                                                                        | 28 B     | 30 mm | 120 mm | 1,70 kg 56 CHF • |
|                                                                                    | 2-280652.1.A                                                                                                                                                      | 28 AL    | 30 mm | 120 mm | 0,70 kg 67 CHF • |
|                                                                                    | 2-280652.1.PA                                                                                                                                                     | 28 PA    | 30 mm | 120 mm | 0,30 kg 76 CHF • |



|                                                                                       |                                                                                                                                                                |           |       |         |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|---------|----------|
|  | <b>Spannkegel brüniert</b><br>zur Aufnahme von Rund-/Vierkantrohren bis Ø 80 mm, Spannen mit Bolzen                                                            |           |       |         |          |
|                                                                                       |                                                                                                                                                                | H (q)     | Ø     | G       |          |
|                                                                                       | 2-280670                                                                                                                                                       | 70 mm     | 80 mm | 1,40 kg | 37 CHF • |
|  | <b>Schraubunterlage Ø 80 brüniert</b><br>Feinjustierung Höhe im Bereich 75-110 mm, kombinierbar mit Auflagesatz 280821 und Prisma-Verlängerungen               |           |       |         |          |
|                                                                                       |                                                                                                                                                                | H (q)     | Ø     | G       |          |
|                                                                                       | 2-280822                                                                                                                                                       | 75-110 mm | 80 mm | 2,30 kg | 83 CHF • |
|  | <b>Auflage höhenverstellbar mit Skala brüniert</b><br>inkl. Gewindestift, Höhe stufenlos einstellbar zwischen 20-105 mm, Gewindestift zur Aufnahme von Prismen |           |       |         |          |
|                                                                                       |                                                                                                                                                                | H (q)     | Ø     | G       |          |
|                                                                                       | 2-280824                                                                                                                                                       | 144 mm    | 50 mm | 0,87 kg | 50 CHF • |



|                                                                                                    |  |       |       |         |               |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------|-------|---------|---------------|---|
| <b>Prisma-Einschraubbund mit Senkschraube nitriert</b><br>zur Befestigung von Prismen in Bohrungen |  |       |       |         |               |   |
|                   |  | L (a) | Ø     | G       |               |   |
| 2-280669.N                                                                                         |  | 17 mm | 28 mm | 0,14 kg | <b>11 CHF</b> | • |

|                                                                                                               |  |        |       |         |               |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------|-------|---------|---------------|---|
| <b>Prisma-Verlängerung brüniert</b><br>kompatibel mit Prismen, Auflagesatz 280821 und Schraubunterlage 280822 |  |        |       |         |               |   |
|                              |  | L (a)  | Ø     | G       |               |   |
| 2-280649                                                                                                      |  | 25 mm  | 28 mm | 0,11 kg | <b>14 CHF</b> | • |
| 2-280649.1                                                                                                    |  | 50 mm  | 28 mm | 0,22 kg | <b>16 CHF</b> | • |
| 2-280649.2                                                                                                    |  | 100 mm | 28 mm | 0,45 kg | <b>19 CHF</b> | • |
| 2-280649.3                                                                                                    |  | 150 mm | 28 mm | 0,69 kg | <b>25 CHF</b> | • |

|                                                                                                     |  |        |       |         |               |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------|-------|---------|---------------|---|
| <b>Auflagesatz 11-teilig brüniert</b><br>zum Ausgleich von 1-100 mm Höhendifferenz, mit M10-Gewinde |  |        |       |         |               |   |
|                     |  | L (a)  | Ø     | G       |               |   |
| 2-280821                                                                                            |  | 125 mm | 50 mm | 1,95 kg | <b>55 CHF</b> | • |

|                                                                                   |  |        |       |         |               |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--------|-------|---------|---------------|---|
| <b>Auflageturm brüniert</b><br>variable Auflagefläche, mit M10-Gewinde            |  |        |       |         |               |   |
|  |  | L (a)  | Ø     | G       |               |   |
| 2-280821.1                                                                        |  | 125 mm | 50 mm | 0,60 kg | <b>27 CHF</b> | • |

|                                                                                                                         |  |  |       |         |               |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------|---------|---------------|---|
| <b>Scheibensatz</b><br>Stufungen der Scheiben: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 10 / 20 / 40 / 50 mm inkl. 1/10" Zollscheibe 2,54 mm |  |  |       |         |               |   |
|                                       |  |  | Ø     | G       |               |   |
| 2-280821.2                                                                                                              |  |  | 50 mm | 1,35 kg | <b>27 CHF</b> | • |

|                                                                                     |  |       |       |         |               |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--|-------|-------|---------|---------------|---|
| <b>Gewindebuchse für M16-Gewinde brüniert</b><br>für Distanzhalter                  |  |       |       |         |               |   |
|  |  | H (c) | Ø     | G       |               |   |
| 2-280825                                                                            |  | 23 mm | 30 mm | 0,07 kg | <b>16 CHF</b> | • |

|                                                                                                         |  |        |        |         |               |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------|--------|---------|---------------|---|
| <b>Distanzhalter 100</b><br>mit Gewindebuchse 280825 in Winkeln oder Anschlägen einsetzbar, M16-Gewinde |  |        |        |         |               |   |
|                      |  | L (a)  | Ø      | G       |               |   |
| 2-280175                                                                                                |  | 100 mm | 50 mm  | 0,52 kg | <b>41 CHF</b> | • |
| 2-280176                                                                                                |  | 100 mm | 75 mm  | 0,92 kg | <b>46 CHF</b> | • |
| 2-280177                                                                                                |  | 100 mm | 100 mm | 1,42 kg | <b>49 CHF</b> | • |

|                                                                                                         |  |        |        |         |               |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------|--------|---------|---------------|---|
| <b>Distanzhalter 150</b><br>mit Gewindebuchse 280825 in Winkeln oder Anschlägen einsetzbar, M16-Gewinde |  |        |        |         |               |   |
|                      |  | L (a)  | Ø      | G       |               |   |
| 2-280175.1                                                                                              |  | 150 mm | 50 mm  | 0,60 kg | <b>43 CHF</b> | • |
| 2-280176.1                                                                                              |  | 150 mm | 75 mm  | 1 kg    | <b>47 CHF</b> | • |
| 2-280177.1                                                                                              |  | 150 mm | 100 mm | 1,50 kg | <b>51 CHF</b> | • |

|                                                                                     |  |        |       |         |               |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--------|-------|---------|---------------|---|
| <b>Vertikalrohr</b><br>für Multispann-Auflagenturm modular                          |  |        |       |         |               |   |
|  |  | H (c)  | Ø     | G       |               |   |
| 2-280646.1                                                                          |  | 225 mm | 57 mm | 1,63 kg | <b>56 CHF</b> | • |
| 2-280646.2                                                                          |  | 475 mm | 57 mm | 2,93 kg | <b>63 CHF</b> | • |
| 2-280646.3                                                                          |  | 725 mm | 57 mm | 4,24 kg | <b>70 CHF</b> | • |
| 2-280646.4                                                                          |  | 975 mm | 57 mm | 5,53 kg | <b>81 CHF</b> | • |

|                                                                                     |  |        |        |       |         |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--------|--------|-------|---------|---------------|
| <b>Platte klein / gross</b><br>für Multispann-Auflagenturm modular                  |  |        |        |       |         |               |
|  |  | L (a)  | B (b)  | H (c) | G       |               |
| 2-280646                                                                            |  | 120 mm | 120 mm | 25 mm | 2,22 kg | <b>27 CHF</b> |
| 2-280646.5                                                                          |  | 150 mm | 100 mm | 25 mm | 2,59 kg | <b>42 CHF</b> |

|                                                                                                                                       |  |        |       |       |         |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------|-------|-------|---------|---------------|
| <b>Gusskreuz inkl. Handrad</b><br>für Multispann-Auflagenturm modular, Kompatible Horizontalstreben: 280638.N, 280638.1.N, 280638.2.N |  |        |       |       |         |               |
|                                                    |  | L (a)  | B (b) | H (c) | G       |               |
| 2-280617.5H                                                                                                                           |  | 104 mm | 80 mm | 56 mm | 1,35 kg | <b>34 CHF</b> |

Für einen Zwingenturm benötigen Sie folgende Teile:






- 1. Vertikalrohr (280646.1 / 280646.2 / 280646.3 / 280646.4)
- 2. Platte für Multispann-Auflagenturm modular (280646 / 280646.5)
- 3. Gusskreuz inkl. Handrad (280617.5H)
- 4. Horizontalstrebe (280638.N / 280638.1.N / 280638.2.N)
- 5. Gewindebuchse (280618.N)
- 6. Spindel (280634.N / 280634.1.N / 280634.2.N / 280635.N / 280635.1.N / 280635.2.N / 280636.N / 280636.1.N / 280636.2.N)
- 7. Prisma für Schraubzwingen (280657.1.N / 280657.1.AE / 280657.1.E / 280659.PA / ...)



Weitere Informationen und Zubehörteile zu diesen Produkten finden Sie online.



www.siegmund.com/  
F-prism28

|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                        |         |        |         |          |                       |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|---------|----------|-----------------------|
|    | <b>Werkzeugwagen pulverbeschichtet</b><br>Zulässiges Gesamtgewicht 240 kg                                                                                                                              |         |        |         |          | 28                    |
|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                        | L (a)   | B (b)  | H (c)   | G        |                       |
|                                                                                    | 2-280910                                                                                                                                                                                               | 650 mm  | 900 mm | 1020 mm | 50 kg    | 756 CHF •             |
|    | <b>Abdeckplane</b><br>für Werkzeugwagen 280910                                                                                                                                                         |         |        |         |          | 28                    |
|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                        |         |        |         | G        |                       |
|                                                                                    | 2-280915                                                                                                                                                                                               |         |        |         | 3,20 kg  | 280 CHF •             |
|    | <b>Werkzeugwagen kompakt pulverbeschichtet</b><br>praktische Aufbewahrung unter Schweisstisch möglich                                                                                                  |         |        |         |          | 28                    |
|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                        | L (a)   | B (b)  | H (c)   | G        |                       |
|                                                                                    | 2-280911                                                                                                                                                                                               | 1000 mm | 650 mm | 640 mm  | 61 kg    | 763 CHF •             |
|    | <b>Abdeckplane</b><br>für Werkzeugwagen kompakt 280911                                                                                                                                                 |         |        |         |          | 28                    |
|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                        |         |        |         | G        |                       |
|                                                                                    | 2-280916                                                                                                                                                                                               |         |        |         | 3,20 kg  | 280 CHF •             |
|   | <b>Werkzeugwand pulverbeschichtet</b><br>Befestigung mit Bolzen am Schweisstisch oder mit Schrauben an der Wand                                                                                        |         |        |         |          | 28                    |
|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                        | L (a)   | B (b)  | H (c)   | G        |                       |
|                                                                                    | 2-280912                                                                                                                                                                                               | 800 mm  | 100 mm | 800 mm  | 22,50 kg | 291 CHF •             |
|  | <b>Modul für Werkzeugwand pulverbeschichtet</b><br>für Schraubzwingen / Prismen / Bolzen, Rückwandplatte nicht im Lieferumfang enthalten                                                               |         |        |         |          | 28                    |
|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                        | L (a)   | B (b)  | H (c)   | Ø        | G                     |
|                                                                                    | 2-280930                                                                                                                                                                                               | 500 mm  | 100 mm | 110 mm  | 28 mm    | 2,20 kg 83 CHF •      |
|  | <b>Modul für Werkzeugwand ohne Hülsen pulverbeschichtet</b><br>für Prismen / Bolzen, Rückwandplatte nicht im Lieferumfang enthalten                                                                    |         |        |         |          | 28                    |
|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                        | L (a)   | B (b)  | H (c)   | Ø        | G                     |
|                                                                                    | 2-280931                                                                                                                                                                                               | 500 mm  | 100 mm | 110 mm  | 28 mm    | 1,90 kg 56 CHF •      |
|  | <b>Aufnahmepin für Werkzeugwand brüniert</b>                                                                                                                                                           |         |        |         |          | B 28                  |
|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                        |         |        |         | L (a)    | Ø G                   |
|                                                                                    | 2-280936                                                                                                                                                                                               |         |        |         | 37 mm    | 28 mm 0,10 kg 3 CHF • |
|  | <b>Schweissschutzwand</b><br>Befestigung mit 2 Bolzen (16: 000520, 22: 002822, 28: 280511), produktionstechnisch nicht kratzerfrei, farbige Lackierung als Sonderanfertigung gegen Aufpreis erhältlich |         |        |         |          | 16 22 28              |
|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                        | L (a)   | B (b)  | H (c)   | G        |                       |
|                                                                                    | 2-280980                                                                                                                                                                                               | 1600 mm | 50 mm  | 800 mm  | 23 kg    | 204 CHF •             |

|                                                                                       |                                                                                                                                                                                             |        |        |        |         |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|---------|-----------|
|    | <b>Masseanschluss Komfort</b><br>gewährleistet 100%igen Kontakt zum Schweisstisch, Befestigung in Systembohrungen, Belastung bis 500 Ampere, Kabelquerschnitt 70-95 mm²                     |        |        |        |         | 16 22 28  |
|                                                                                       |                                                                                                                                                                                             |        |        |        | G       |           |
|                                                                                       | 2-000810                                                                                                                                                                                    |        |        |        | 0,66 kg | 48 CHF •  |
|    | <b>Brennerhalter brüniert</b><br>in Systembohrung positionierbar                                                                                                                            |        |        |        |         | B 28      |
|                                                                                       |                                                                                                                                                                                             |        |        |        | H (c) G |           |
|                                                                                       | 2-280920                                                                                                                                                                                    | 200 mm |        |        | 0,50 kg | 32 CHF •  |
|    | <b>Innensechskantschlüssel Grösse 6</b><br>gelb                                                                                                                                             |        |        |        |         | 28        |
|                                                                                       |                                                                                                                                                                                             |        |        |        | G       |           |
|                                                                                       | 2-280852.1                                                                                                                                                                                  |        |        |        | 0,09 kg | 16 CHF •  |
|    | <b>Innensechskantschlüssel Grösse 14</b><br>zum Anziehen der Universalbolzen und des grossen Universalwinkels                                                                               |        |        |        |         | 28        |
|                                                                                       |                                                                                                                                                                                             |        |        |        | G       |           |
|                                                                                       | 2-280854                                                                                                                                                                                    |        |        |        | 0,45 kg | 16 CHF •  |
|   | <b>Bürste Ø 30 mit Schutzkappe</b><br>zur Reinigung der Systembohrungen                                                                                                                     |        |        |        |         | 28        |
|                                                                                       |                                                                                                                                                                                             |        |        |        | Ø G     |           |
|                                                                                       | 2-280820                                                                                                                                                                                    | 30 mm  |        |        | 0,06 kg | 21 CHF •  |
|  | <b>Bürste Ø 30 für Bohrmaschine / 10-Pack</b><br>zur Reinigung der Systembohrungen                                                                                                          |        |        |        |         | 28        |
|                                                                                       |                                                                                                                                                                                             |        |        |        | Ø G     |           |
|                                                                                       | 2-280820.10                                                                                                                                                                                 | 30 mm  |        |        | 0,06 kg | 63 CHF •  |
|  | <b>Tragöse</b><br>zum sicheren Transport von Siegmund Schweisstischen und U-Winkeln, Zur Befestigung: System 28: 4x 280511, System 22: 4x 002822, Tragfähigkeit: 3000 kg (axiale Belastung) |        |        |        |         | NEW 22 28 |
|                                                                                       |                                                                                                                                                                                             | L (a)  | B (b)  | H (c)  | G       |           |
|                                                                                       | 2-280836                                                                                                                                                                                    | 157 mm | 157 mm | 147 mm | 6 kg    | 105 CHF • |



Basic

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |        |        |        |       |                            |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|-------|----------------------------|
|  | <b>Sub Table Box abschliessbar für Basic</b><br>pulverbeschichtet, Stauraum unter Ihrem Schweisstisch, 360 mm Platz für Schubladen, abschliessbar, inkl. zwei Schlüssel                                                                                                         |        |        |        |        |       | 28                         |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | L (a)  | B (b)  | H (c)  | TF     | G     |                            |
|  | 2-281990                                                                                                                                                                                                                                                                        | 630 mm | 485 mm | 430 mm | 100 kg | 31 kg | 369 CHF •                  |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |        |        |        |       |                            |
|  | <b>Set Sub Table Box abschliessbar für Basic inkl. 2 Schubladen</b><br>inkl. Schubladen (2x 004230), pulverbeschichtet, Stauraum unter Ihrem Schweisstisch, abschliessbar, inkl. zwei Schlüssel, wird vormontiert geliefert, Auszugsmass Schublade 500 mm                       |        |        |        |        |       | 28                         |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | L (a)  | B (b)  | H (c)  | TF     | G     | Aktionspreis               |
|  | 2-281990.1                                                                                                                                                                                                                                                                      | 630 mm | 485 mm | 430 mm | 100 kg | 45 kg | 523 CHF •<br>statt 529 CHF |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |        |        |        |       |                            |
|  | <b>Set Sub Table Box abschliessbar für Basic inkl. 3 Schubladen</b><br>inkl. Schubladen (1x 004220, 1x 004225, 1x 004230), pulverbeschichtet, Stauraum unter Ihrem Schweisstisch, abschliessbar, inkl. zwei Schlüssel, wird vormontiert geliefert, Auszugsmass Schublade 500 mm |        |        |        |        |       | 28                         |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | L (a)  | B (b)  | H (c)  | TF     | G     | Aktionspreis               |
|  | 2-281990.2                                                                                                                                                                                                                                                                      | 630 mm | 485 mm | 430 mm | 100 kg | 50 kg | 573 CHF •<br>statt 588 CHF |



Weitere Informationen und Zubehörteile zu diesen Produkten finden Sie online.

www.siegmund.com/  
F-stbox

Professional 750 / Extreme 8.7 / Extreme 8.8 PLUS

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |        |        |        |       |                            |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|-------|----------------------------|
|  | <b>Sub Table Box abschliessbar</b><br>pulverbeschichtet, Stauraum unter Ihrem Schweisstisch, 360 mm Platz für Schubladen, abschliessbar, inkl. zwei Schlüssel, Kompatibel mit PLUS Tischen                                                                                                         |        |        |        |        |       | 28                         |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | L (a)  | B (b)  | H (c)  | TF     | G     |                            |
|  | 2-280990                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 630 mm | 485 mm | 430 mm | 100 kg | 30 kg | 369 CHF •                  |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |        |        |        |       |                            |
|  | <b>Set Sub Table Box abschliessbar inkl. 2 Schubladen</b><br>inkl. Schubladen (2x 004230), pulverbeschichtet, Stauraum unter Ihrem Schweisstisch, abschliessbar, inkl. zwei Schlüssel, Kompatibel mit PLUS Tischen, wird vormontiert geliefert, Auszugsmass Schublade 500 mm                       |        |        |        |        |       | 28                         |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | L (a)  | B (b)  | H (c)  | TF     | G     | Aktionspreis               |
|  | 2-280990.1                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 630 mm | 485 mm | 430 mm | 100 kg | 44 kg | 523 CHF •<br>statt 529 CHF |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |        |        |        |       |                            |
|  | <b>Set Sub Table Box abschliessbar inkl. 3 Schubladen</b><br>inkl. Schubladen (1x 004220, 1x 004225, 1x 004230), pulverbeschichtet, Stauraum unter Ihrem Schweisstisch, abschliessbar, inkl. zwei Schlüssel, Kompatibel mit PLUS Tischen, wird vormontiert geliefert, Auszugsmass Schublade 500 mm |        |        |        |        |       | 28                         |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | L (a)  | B (b)  | H (c)  | TF     | G     | Aktionspreis               |
|  | 2-280990.2                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 630 mm | 485 mm | 430 mm | 100 kg | 49 kg | 573 CHF •<br>statt 588 CHF |

Konfiguration

|  |                                                                                                                                                  |        |        |        |       |         |          |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|-------|---------|----------|
|  | <b>Schlublade mit Klippschiene</b><br>pulverbeschichtet, jederzeit nachrüstbar, für Sub Table Box, für Workstation 0806 / 1208 / 1212 mit Wänden |        |        |        |       |         | 16 22 28 |
|  |                                                                                                                                                  | L (a)  | B (b)  | H (c)  | TF    | G       |          |
|  | 2-004220                                                                                                                                         | 590 mm | 400 mm | 60 mm  | 50 kg | 5,50 kg | 66 CHF • |
|  | 2-004225                                                                                                                                         | 590 mm | 400 mm | 120 mm | 50 kg | 6,50 kg | 74 CHF • |
|  | 2-004230                                                                                                                                         | 590 mm | 400 mm | 180 mm | 50 kg | 7 kg    | 81 CHF • |
|  | 2-004235                                                                                                                                         | 590 mm | 400 mm | 240 mm | 50 kg | 7,50 kg | 88 CHF • |



Schraubstock 125

|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                           |       |          |           |          |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|-----------|----------|
|  | <b>Siegmund Schraubstock 125</b><br>Befestigung im 45° oder 90° Winkel, Backenbreite 125 mm, Öffnungshub 125 mm, Befestigung: System 16:<br>2x 160511 + 2x 000546, System 22: 2x 220513 + 2x 000544, System 28: 2x 280511 |       |          |           | 16 22 28 |
|                                                                                  | 2-004320                                                                                                                                                                                                                  | 30 kN | 17,50 kg | 254 CHF • |          |
|  | <b>Schonbacken-Set 125 inkl. Tasche</b><br>Lieferumfang: 2x Fiber, 2x Gummi, 2x Alu Neutral, 2x Alu Prismen                                                                                                               |       |          |           | 16 22 28 |
|                                                                                  | 2-004325                                                                                                                                                                                                                  |       | 0,85 kg  | 57 CHF •  |          |
|  | <b>Set Siegmund Schraubstock 125 System 28</b><br>Befestigung im 45° oder 90° Winkel, Backenbreite 125 mm, Öffnungshub 125 mm, Lieferumfang: 1x Schraubstock<br>004320, 2x Bolzen 280511, 1x Schonbacken-Set 004325       |       |          |           | 28       |
|                                                                                  | 2-284320                                                                                                                                                                                                                  | 30 kN | 19,43 kg | 389 CHF • |          |

Schraubstock 150

|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                           |       |          |           |          |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|-----------|----------|
|  | <b>Siegmund Schraubstock 150</b><br>Befestigung im 45° oder 90° Winkel, Backenbreite 150 mm, Öffnungshub 150 mm, Befestigung: System 16:<br>2x 160511 + 2x 000546, System 22: 2x 220513 + 2x 000544, System 28: 2x 280511 |       |          |           | 16 22 28 |
|                                                                                    | 2-004330                                                                                                                                                                                                                  | 40 kN | 24 kg    | 330 CHF • |          |
|  | <b>Schonbacken-Set 150 inkl. Tasche</b><br>Lieferumfang: 2x Fiber, 2x Gummi, 2x Alu Neutral, 2x Alu Prismen                                                                                                               |       |          |           | 16 22 28 |
|                                                                                    | 2-004335                                                                                                                                                                                                                  |       | 1 kg     | 64 CHF •  |          |
|  | <b>Set Siegmund Schraubstock 150 System 28</b><br>Befestigung im 45° oder 90° Winkel, Backenbreite 150 mm, Öffnungshub 150 mm, Lieferumfang: 1x Schraubstock<br>004330, 2x Bolzen 280511, 1x Schonbacken-Set 004335       |       |          |           | 28       |
|                                                                                    | 2-284330                                                                                                                                                                                                                  | 40 kN | 26,08 kg | 466 CHF • |          |



Schonbacken

Der Grundkörper der Schonbacken besteht aus soliden Aluminiumprofilen. Die integrierten Magnete in den Profilen halten die Schonbacken zuverlässig am Schraubstock und ermöglichen ein schnelles und einfaches Wechseln der Schonbacken, je nach Werkstück oder Bearbeitungsschritt. Trotz der sehr hohen Magnetkraft werden Werkstücke nicht magnetisiert. Die Schonbacken sind rechtwinkelig und planparallel, wodurch die hohe Genauigkeit des Siegmund Schraubstocks erhalten bleibt.

Schonbacken-Set

2x Fiber: geeignet für feingefräste, feingehobelte, geschliffene oder polierte Flächen, 2x Gummi: geeignet für Holz- und Kunststoffteile, 2x Alu Neutral: sicheres Spannen von grob- bis mittelfein bearbeiteten Werkstücken durch Rillen, 2x Alu Prismen: Spannen von runden oder ovalen Werkstücken durch Prismen



Weitere Informationen und Zubehörteile zu diesen Produkten finden Sie online.



www.siegmund.com/  
F-benchvice






Tischpresse System 28

Presskraft von 2,5 Tonnen, Gesamthub 60 mm, Bedienkraft 330 N, Fixierung immer an zwei Stellen erforderlich

28

|          | G       |             |
|----------|---------|-------------|
| 2-280780 | 6,70 kg | 1'127 CHF • |



Sonderwinkel System 28

als Verlängerung und vertikale Fixierung der Presse

28

|          | L (a)  | B (b) | H (c) | G       |           |
|----------|--------|-------|-------|---------|-----------|
| 2-280702 | 195 mm | 60 mm | 60 mm | 1,87 kg | 102 CHF • |

Druckstück

000701.AL: empfohlen bei Stahlarbeiten, 000701.PA: empfohlen bei Anwendungen mit Edelstahl



|             |             | H (c) | Ø     | G       |          |
|-------------|-------------|-------|-------|---------|----------|
| 2-000701.AL | 28 22 16 AL | 15 mm | 55 mm | 0,08 kg | 23 CHF • |
| 2-000701.PA | 28 22 16 PA | 15 mm | 55 mm | 0,03 kg | 19 CHF • |



Stempel 90° mit Verlängerung

zum Drücken in Ecken ohne Beschädigung der Schweissnaht

16 22 28

|          | L (a)  | B (b) | H (c) | G       |          |
|----------|--------|-------|-------|---------|----------|
| 2-000706 | 168 mm | 50 mm | 50 mm | 0,82 kg | 99 CHF • |

Rohreinsatz POM-C

zum Richten von Rohren, für Rohre Ø 21,4 mm: 000703.1, für Rohre Ø 26,9 mm: 000703.4, für Rohre Ø 33,7 mm: 000703.2, für Rohre Ø 42,4 mm: 000703.3

16 22 28



|            | L (a) | Ø     | G       |          |
|------------|-------|-------|---------|----------|
| 2-000703.1 | 35 mm | 55 mm | 0,08 kg | 22 CHF • |
| 2-000703.4 | 35 mm | 55 mm | 0,08 kg | 22 CHF • |
| 2-000703.2 | 35 mm | 55 mm | 0,08 kg | 22 CHF • |
| 2-000703.3 | 35 mm | 55 mm | 0,07 kg | 22 CHF • |

Rohrbiegestempel POM-C

zum Biegen und Richten von Rohren, für Rohre Ø 21,4 mm: 000704.1, für Rohre Ø 26,9 mm: 000704.4, für Rohre Ø 33,7 mm: 000704.2, für Rohre Ø 42,4 mm: 000704.3

16 22 28



|            | L (a)  | B (b) | H (c) | G       |          |
|------------|--------|-------|-------|---------|----------|
| 2-000704.1 | 120 mm | 35 mm | 60 mm | 0,25 kg | 40 CHF • |
| 2-000704.4 | 120 mm | 35 mm | 60 mm | 0,26 kg | 40 CHF • |
| 2-000704.2 | 120 mm | 35 mm | 60 mm | 0,25 kg | 40 CHF • |
| 2-000704.3 | 120 mm | 35 mm | 60 mm | 0,23 kg | 40 CHF • |



Weitere Informationen und Zubehörteile zu diesen Produkten finden Sie online.



www.siegmund.com/  
F-tablepress



Gegenlager POM-C

als Gegenlager zum Biegen und Richten von Rohren, Lagerbuchse zur Befestigung erforderlich, Befestigung mit Bolzen 160515 / 220515 / 280513 (nicht im Lieferumfang enthalten), für Rohre Ø 21,4 mm: 000705.1, für Rohre Ø 26,9 mm: 000705.4, für Rohre Ø 33,7 mm: 000705.2, für Rohre Ø 42,4 mm: 000705.3

16 22 28

|            | L (a) | B (b)  | H (c) | G       |          |
|------------|-------|--------|-------|---------|----------|
| 2-000705.1 | 60 mm | 114 mm | 55 mm | 0,37 kg | 51 CHF • |
| 2-000705.4 | 60 mm | 111 mm | 55 mm | 0,35 kg | 50 CHF • |
| 2-000705.2 | 60 mm | 102 mm | 55 mm | 0,31 kg | 49 CHF • |
| 2-000705.3 | 60 mm | 93 mm  | 55 mm | 0,27 kg | 46 CHF • |

Lagerbuchse

zur drehbaren Befestigung der Gegenlager in den Systembohrungen, zur Befestigung: 280513

28



|          | L (a) | Ø     | G       |          |
|----------|-------|-------|---------|----------|
| 2-280701 | 50 mm | 40 mm | 0,11 kg | 22 CHF • |

Produktempfehlung

Basic-Set

Im Set enthalten: 1x 000701.PA, 1x 000701.AL, 1x 280702

28



|               | G       | Aktionspreis |
|---------------|---------|--------------|
| 2-280783      | 1,98 kg | 114 CHF •    |
| statt 144 CHF |         |              |

Rohrricht-Set für Ø 21,4

Im Set enthalten: 1x 000703.1, 1x 000704.1, 2x 000705.1, 2x 280701, Befestigung mit Bolzen 280513 (nicht im Lieferumfang enthalten)

28



|               | G       | Aktionspreis |
|---------------|---------|--------------|
| 2-280782.1    | 1,29 kg | 167 CHF •    |
| statt 209 CHF |         |              |

Rohrricht-Set für Ø 26,9

Im Set enthalten: 1x 000703.4, 1x 000704.4, 2x 000705.4, 2x 280701, Befestigung mit Bolzen 280513 (nicht im Lieferumfang enthalten)

28



|               | G       | Aktionspreis |
|---------------|---------|--------------|
| 2-280782.4    | 1,26 kg | 166 CHF •    |
| statt 207 CHF |         |              |

Rohrricht-Set für Ø 33,7

Im Set enthalten: 1x 000703.2, 1x 000704.2, 2x 000705.2, 2x 280701, Befestigung mit Bolzen 280513 (nicht im Lieferumfang enthalten)

28



|               | G       | Aktionspreis |
|---------------|---------|--------------|
| 2-280782.2    | 1,17 kg | 163 CHF •    |
| statt 204 CHF |         |              |

Rohrricht-Set für Ø 42,4

Im Set enthalten: 1x 000703.3, 1x 000704.3, 2x 000705.3, 2x 280701, Befestigung mit Bolzen 280513 (nicht im Lieferumfang enthalten)

28



|               | G       | Aktionspreis |
|---------------|---------|--------------|
| 2-280782.3    | 1,06 kg | 158 CHF •    |
| statt 196 CHF |         |              |







Fuss mit Profilrolle



|           | L (a)  | B (b)  | H (c)  | G        |           |
|-----------|--------|--------|--------|----------|-----------|
| 2-RSUF200 | 196 mm | 138 mm | 200 mm | 14,50 kg | 802 CHF • |
| 2-RSUF650 | 196 mm | 138 mm | 650 mm | 21,50 kg | 911 CHF • |



|            | L (a)  | B (b)  | H (c)  | G     |             |
|------------|--------|--------|--------|-------|-------------|
| 2-RSUF200W | 396 mm | 138 mm | 200 mm | 30 kg | 972 CHF •   |
| 2-RSUF650W | 396 mm | 138 mm | 650 mm | 43 kg | 1'069 CHF • |



Produktempfehlung



|          | L (a) | G       |          |
|----------|-------|---------|----------|
| 2-280241 | 45 mm | 0,30 kg | 15 CHF • |



|          | L (a) | SK     | ZK    | AM    | G       |          |
|----------|-------|--------|-------|-------|---------|----------|
| 2-280528 | 66 mm | 220 kN | 10 kN | 25 Nm | 0,30 kg | 43 CHF • |



|          | L (a)  | SK     | ZK    | AM1   | AM    | G       |          |
|----------|--------|--------|-------|-------|-------|---------|----------|
| 2-280511 | 95 mm  | 220 kN | 25 kN | 10 Nm | 25 Nm | 0,54 kg | 54 CHF • |
| 2-280513 | 120 mm | 220 kN | 25 kN | 10 Nm | 25 Nm | 0,65 kg | 59 CHF • |



Weitere Informationen und Zubehörteile zu diesen Produkten finden Sie online.




www.siegmund.com/  
F-railsystem



# MITTELSCHWERE AUFBAUTEN

Für filigrane bis mittelschwere Schweisskonstruktionen empfehlen wir unser System 22. Für alle, die sich nicht entscheiden können.



**Empfohlene Traglast  
bis zu 3000 kg**  
max. 1500 kg pro Fuss Grundausstattung

Traglast ist abhängig von Art und Anzahl der Tischfüsse. Die einzelnen Bauteile sind deutlich höher ausgelegt. Aus unserer Erfahrung heraus empfehlen wir, zu Ihrer Sicherheit, die angegebenen Traglasten.



Professional 750

- hochwertiger Stahl S355J2+N, plasmanitriert und BAR-beschichtet
- Materialstärke ca. 17 – 19 mm
- Bohrung Ø 22 mm, Bohrungen Oberfläche 100x100 mm Raster
- Höhe Seitenwange 150 mm, Bohrungsabstand Seitenwange 50 mm
- inkl. Fuss Grundausrüstung



| Tischgrösse    | Füsse | Gewicht |                  |            |   |
|----------------|-------|---------|------------------|------------|---|
| 1000 x 1000 mm | 4     | 301 kg  | <b>1'843 CHF</b> | 4-220010.P | • |
| 1200 x 1200 mm | 4     | 395 kg  | <b>2'377 CHF</b> | 4-220015.P | • |
| 1500 x 1000 mm | 4     | 420 kg  | <b>2'396 CHF</b> | 4-220035.P | • |
| 1500 x 1500 mm | 4     | 585 kg  | <b>3'389 CHF</b> | 4-220050.P | • |
| 2000 x 1000 mm | 4     | 529 kg  | <b>3'032 CHF</b> | 4-220020.P | • |
| 2400 x 1200 mm | 6     | 740 kg  | <b>3'909 CHF</b> | 4-220030.P | • |
| 3000 x 1500 mm | 6     | 1097 kg | <b>5'701 CHF</b> | 4-220040.P | • |

Gewicht = Tischplatte + Palette + Fuss Grundausrüstung  
Maximal empfohlene statische Gesamtlast mit 4 Füßen 3000 kg bei gleichmässiger Lastverteilung. (Angaben nur für Fuss Grundausrüstung)  
Alle Tische sind auf Bestellung ohne Plasmanitrierung oder mit Diagonalraster erhältlich: [www.siegmund.com/F-table75022](http://www.siegmund.com/F-table75022)



[www.siegmund.com/  
F-table75022](http://www.siegmund.com/F-table75022)


Tischfüsse

|                   | Grundausstattung | Grundausstattung | Höhenverstellbar | Höhenverstellbar | Lenkrolle, Feststellbremse | Höhenverstellbar, Lenkrolle, Feststellbremse | Bodenverankerung |
|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------------|----------------------------------------------|------------------|
|                   | 220858           | 220857.X         | 4-220878.XX      | 4-220877.1.XX    | 4-220866.XX                | 4-220879.XX                                  | 4-220874.XX      |
| Traglast pro Fuss | 1500 kg          | 1500 kg          | 1500 kg          | 1500 kg          | 1500 kg                    | 1500 kg                                      | 1500 kg          |
| Fusshöhe          | 700 mm           | 800 mm           | 500 – 800 mm     | 550 – 900 mm     | 700 mm                     | 600 – 850 mm                                 | 700 mm           |
| Feinjustierung    | 50 mm            | 50 mm            | 50 mm            | 50 mm            | 20 mm                      | 20 mm                                        | 50 mm            |
| Aufpreis pro Fuss | inklusive        | Alternativ       | <b>71 CHF</b>    | <b>72 CHF</b>    | <b>100 CHF</b>             | <b>120 CHF</b>                               | <b>56 CHF</b>    |

Arbeitshöhe = Höhe Tischfuss + Höhe Seitenwange Tisch  
Die angegebenen Traglasten beziehen sich auf statische Belastung. Hinweis Lenkrolle: Nicht empfehlenswert für Schweisstische mit 6 bzw. 8 Füßen.

Sets

|          | 220610.1 | 220630.1 | 220645.1 | 220511 | 220740 | 220410.N | 220420.N | 220426.N | 220430.N |
|----------|----------|----------|----------|--------|--------|----------|----------|----------|----------|
| <b>1</b> | 4-223100 | 4x       | 2x       | 12x    |        | 4x       | 4x       |          |          |
| <b>2</b> | 4-223200 | 6x       | 4x       | 4x     | 18x    | 4x       | 6x       | 2x       |          |
| <b>3</b> | 4-223300 | 10x      | 6x       | 4x     | 24x    | 4x       | 8x       | 2x       |          |
| <b>4</b> | 4-223400 | 12x      | 8x       | 8x     | 30x    | 8x       | 10x      | 2x       | 2x       |
| <b>5</b> | 4-223500 | 14x      | 10x      | 8x     | 30x    | 8x       | 12x      | 4x       | 4x       |

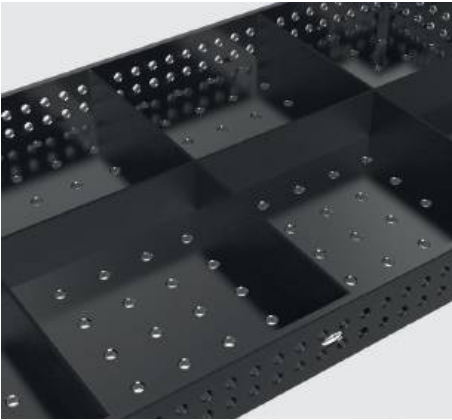

| 220110.N | 220152.N | 220116.N | 220162.N | 220164+65.N | 220144+46.N | 220910 | 223999 |                    |
|----------|----------|----------|----------|-------------|-------------|--------|--------|--------------------|
| 2x       | 2x       |          |          |             |             |        | 1x     | <b>1'559 CHF</b> • |
| 4x       | 2x       |          |          |             |             |        | 1x     | <b>2'711 CHF</b> • |
| 6x       | 2x       |          |          |             |             |        | 1x     | <b>3'646 CHF</b> • |
| 8x       |          | 2x       | 2x       | 1x          |             | 1x     | 1x     | <b>6'030 CHF</b> • |
| 10x      |          | 2x       | 2x       | 1x          | 1x          | 1x     | 1x     | <b>7'672 CHF</b> • |

Professional Extreme 8.7

- Durchgehärteter Werkzeugstahl X8.7, plasmanitriert und BAR-beschichtet
- Materialstärke ca. 17 – 19 mm
- Bohrung Ø 22 mm, Bohrungen Oberfläche im Diagonalraster
- Höhe Seitenwange 150 mm, Bohrungsabstand Seitenwange 50 mm
- Seitenwange aus hochwertigem Stahl S355J2+N
- inkl. Fuss Grundausstattung



| Tischgrösse    | Füsse | Gewicht |                   |              |   |
|----------------|-------|---------|-------------------|--------------|---|
| 1000 x 1000 mm | 4     | 295 kg  | <b>2'137 CHF</b>  | 4-220010.XD7 | • |
| 1200 x 800 mm  | 4     | 291 kg  | <b>2'133 CHF</b>  | 4-220025.XD7 | • |
| 1200 x 1200 mm | 4     | 387 kg  | <b>2'759 CHF</b>  | 4-220015.XD7 | • |
| 1500 x 1000 mm | 4     | 412 kg  | <b>2'785 CHF</b>  | 4-220035.XD7 | • |
| 1500 x 1500 mm | 4     | 573 kg  | <b>3'942 CHF</b>  | 4-220050.XD7 | • |
| 2000 x 1000 mm | 4     | 519 kg  | <b>3'523 CHF</b>  | 4-220020.XD7 | • |
| 2000 x 1200 mm | 4     | 602 kg  | <b>4'119 CHF</b>  | 4-220060.XD7 | • |
| 2000 x 2000 mm | 4     | 929 kg  | <b>5'770 CHF</b>  | 4-220045.XD7 | • |
| 2400 x 1200 mm | 6     | 725 kg  | <b>4'562 CHF</b>  | 4-220030.XD7 | • |
| 3000 x 1500 mm | 6     | 1073 kg | <b>6'661 CHF</b>  | 4-220040.XD7 | • |
| 4000 x 2000 mm | 8     | 1807 kg | <b>11'075 CHF</b> | 4-220055.XD7 | • |

Gewicht = Tischplatte + Palette + Fuss Grundausstattung  
Maximal empfohlene statische Gesamtlast mit 4 Füßen 3000 kg bei gleichmässiger Lastverteilung. (Angaben nur für Fuss Grundausstattung)



www.siegmund.com/  
F-tableX722



Tischfüsse

|                   | Grundausstattung | Grundausstattung | Höhenverstellbar | Höhenverstellbar | Lenkrolle, Feststellbremse | Höhenverstellbar, Lenkrolle, Feststellbremse | Bodenverankerung |
|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------------|----------------------------------------------|------------------|
|                   | 220858           | 220857.X         | 4-220878.XX      | 4-220877.1.XX    | 4-220866.XX                | 4-220879.XX                                  | 4-220874.XX      |
| Traglast pro Fuss | 1500 kg          | 1500 kg          | 1500 kg          | 1500 kg          | 1500 kg                    | 1500 kg                                      | 1500 kg          |
| Fusshöhe          | 700 mm           | 800 mm           | 500 – 800 mm     | 550 – 900 mm     | 700 mm                     | 600 – 850 mm                                 | 700 mm           |
| Feinjustierung    | 50 mm            | 50 mm            | 50 mm            | 50 mm            | 20 mm                      | 20 mm                                        | 50 mm            |
| Aufpreis pro Fuss | inklusive        | Alternativ       | <b>71 CHF</b>    | <b>72 CHF</b>    | <b>100 CHF</b>             | <b>120 CHF</b>                               | <b>56 CHF</b>    |

Arbeitshöhe = Höhe Tischfuss + Höhe Seitenwange Tisch  
Die angegebenen Traglasten beziehen sich auf statische Belastung. Hinweis Lenkrolle: Nicht empfehlenswert für Schweisstische mit 6 bzw. 8 Füßen.

Sets

|          | 220610.1 | 220630.1 | 220645.1 | 220511 | 220740 | 220410.N | 220420.N | 220426.N | 220430.N |
|----------|----------|----------|----------|--------|--------|----------|----------|----------|----------|
| <b>1</b> | 4-223100 | 4x       | 2x       |        | 12x    |          | 4x       |          |          |
| <b>2</b> | 4-223200 | 6x       | 4x       | 4x     | 18x    | 4x       | 6x       | 2x       |          |
| <b>3</b> | 4-223300 | 10x      | 6x       | 4x     | 24x    | 4x       | 8x       | 2x       |          |
| <b>4</b> | 4-223400 | 12x      | 8x       | 8x     | 30x    | 8x       | 10x      | 2x       | 2x       |
| <b>5</b> | 4-223500 | 14x      | 10x      | 8x     | 30x    | 8x       | 12x      | 4x       | 4x       |

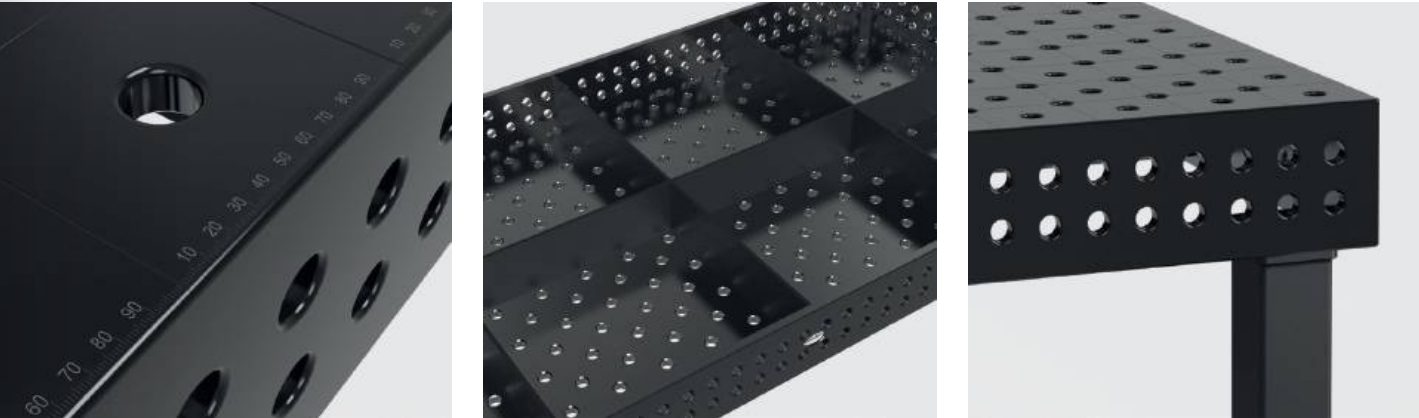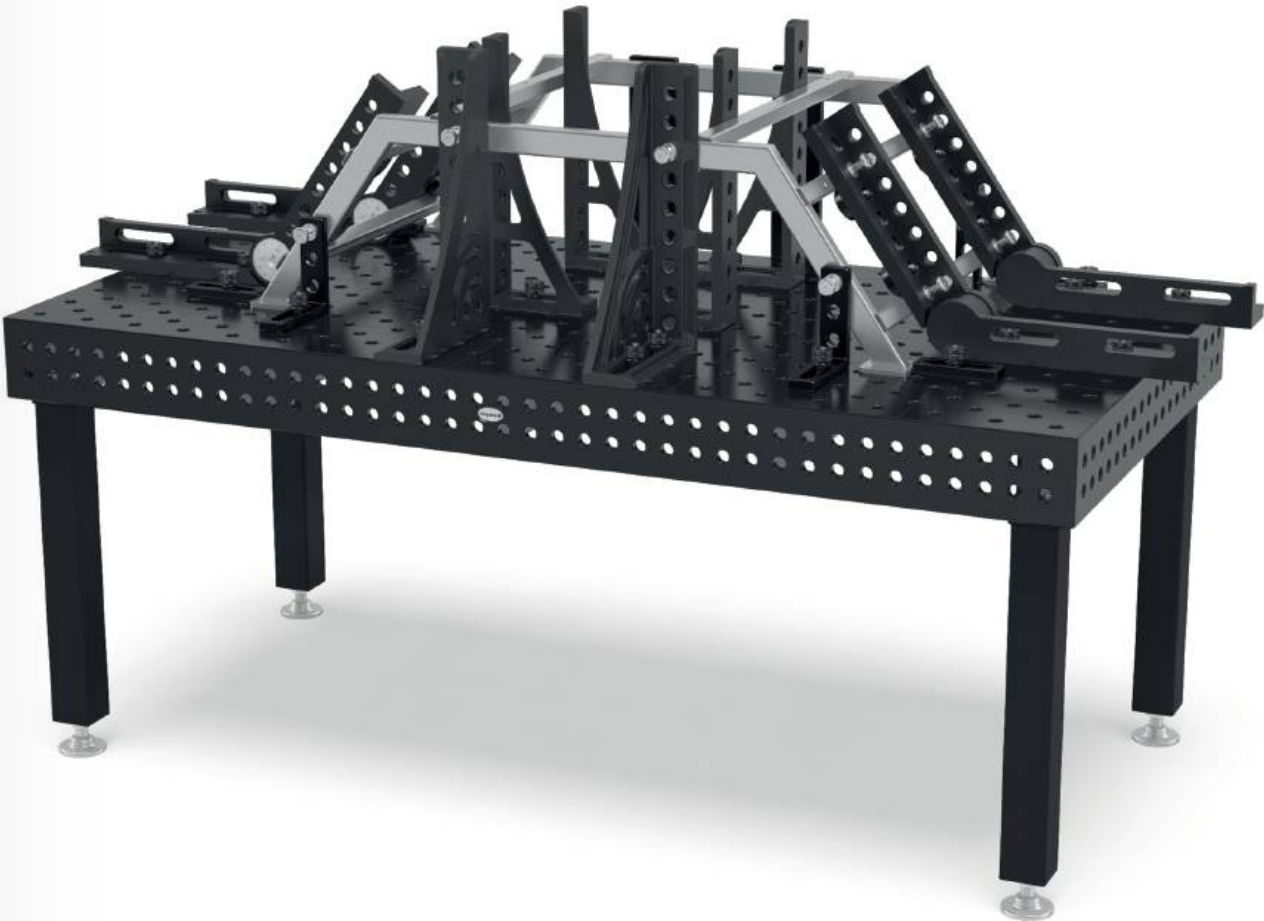

| 220110.N | 220152.N | 220116.N | 220162.N | 220164+65.N | 220144+46.N | 220910 | 223999 |
|----------|----------|----------|----------|-------------|-------------|--------|--------|
| 2x       | 2x       |          |          |             |             |        | 1x     |
| 4x       | 2x       |          |          |             |             |        | 1x     |
| 6x       | 2x       |          |          |             |             |        | 1x     |
| 8x       |          | 2x       | 2x       | 1x          |             | 1x     | 1x     |
| 10x      |          | 2x       | 2x       | 1x          | 1x          | 1x     | 1x     |



Professional Extreme 8.7 PLUS

- Durchgehärteter Werkzeugstahl X8.7, plasmanitriert und BAR-beschichtet
- Materialstärke ca. 17 – 19 mm
- Bohrung Ø 22 mm, Bohrungen Oberfläche im Diagonalraster
- Höhe Seitenwange 250 mm, Bohrungen Seitenwange 4 Reihen mit 50 mm Abstand
- Seitenwange aus hochwertigem Stahl S355J2+N
- inkl. Fuss Grundausstattung



| Tischgrösse    | Füsse | Gewicht |            |                |   |
|----------------|-------|---------|------------|----------------|---|
| 1200 x 1200 mm | 4     | 459 kg  | 3'049 CHF  | 4-220015.XD7PL | • |
| 1500 x 1000 mm | 4     | 493 kg  | 3'077 CHF  | 4-220035.XD7PL | • |
| 2000 x 1000 mm | 4     | 622 kg  | 3'894 CHF  | 4-220020.XD7PL | • |
| 2400 x 1200 mm | 6     | 849 kg  | 5'007 CHF  | 4-220030.XD7PL | • |
| 3000 x 1500 mm | 6     | 1267 kg | 7'668 CHF  | 4-220040.XD7PL | • |
| 4000 x 2000 mm | 8     | 2115 kg | 12'147 CHF | 4-220055.XD7PL | • |

Gewicht = Tischplatte + Palette + Fuss Grundausstattung  
Maximal empfohlene statische Gesamtlast mit 4 Füßen 3000 kg bei gleichmässiger Lastverteilung. (Angaben nur für Fuss Grundausstattung)  
Alle Tische sind auf Bestellung ohne Plasmanitrierung erhältlich: [www.siegmund.com/F-tableX722plus](http://www.siegmund.com/F-tableX722plus)



[www.siegmund.com/  
F-tableX722plus](http://www.siegmund.com/F-tableX722plus)

Tischfüsse

|                   | Grundausstattung | Grundausstattung | Höhenverstellbar | Höhenverstellbar | Lenkrolle,<br>Feststellbremse | Höhenverstellbar,<br>Lenkrolle, Feststellbremse | Bodenverankerung |
|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------|------------------|
|                   | 220853.X         | 220857.X         | 4-220878.XX      | 4-220877.1.XX    | 4-220860.XX                   | 4-220879.XX                                     | 4-220872.XX      |
| Traglast pro Fuss | 1500 kg          | 1500 kg          | 1500 kg          | 1500 kg          | 1500 kg                       | 1500 kg                                         | 1500 kg          |
| Fusshöhe          | 600 mm           | 800 mm           | 500 – 800 mm     | 550 – 900 mm     | 600 mm                        | 600 – 850 mm                                    | 600 mm           |
| Feinjustierung    | 50 mm            | 50 mm            | 50 mm            | 50 mm            | 20 mm                         | 20 mm                                           | 50 mm            |
| Aufpreis pro Fuss | inklusive        | Alternativ       | 71 CHF           | 72 CHF           | 98 CHF                        | 120 CHF                                         | 56 CHF           |

Arbeitshöhe = Höhe Tischfuss + Höhe Seitenwange Tisch  
Die angegebenen Traglasten beziehen sich auf statische Belastung. Hinweis Lenkrolle: Nicht empfehlenswert für Schweisstische mit 6 bzw. 8 Füßen.

Sets

|   | 220610.1 | 220630.1 | 220645.1 | 220511 | 220740 | 220410.N | 220420.N | 220426.N | 220430.N |
|---|----------|----------|----------|--------|--------|----------|----------|----------|----------|
| 1 | 4-223100 | 4x       | 2x       |        | 12x    |          | 4x       |          |          |
| 2 | 4-223200 | 6x       | 4x       | 4x     | 18x    | 4x       | 6x       | 2x       |          |
| 3 | 4-223300 | 10x      | 6x       | 4x     | 24x    | 4x       | 8x       | 8x       | 2x       |
| 4 | 4-223400 | 12x      | 8x       | 8x     | 30x    | 8x       | 10x      | 10x      | 2x       |
| 5 | 4-223500 | 14x      | 10x      | 8x     | 30x    | 8x       | 12x      | 12x      | 4x       |



| 220110.N | 220152.N | 220116.N | 220162.N | 220164+65.N | 220144+46.N | 220910 | 223999 |           |   |
|----------|----------|----------|----------|-------------|-------------|--------|--------|-----------|---|
| 2x       | 2x       |          |          |             |             |        | 1x     | 1'559 CHF | • |
| 4x       | 2x       |          |          |             |             |        | 1x     | 2'711 CHF | • |
| 6x       | 2x       |          |          |             |             |        | 1x     | 3'646 CHF | • |
| 8x       |          | 2x       | 2x       | 1x          |             | 1x     | 1x     | 6'030 CHF | • |
| 10x      |          | 2x       | 2x       | 1x          | 1x          | 1x     | 1x     | 7'672 CHF | • |





Drehtisch höhenverstellbar Stationär

- Abmessungen (L x B): ca. 785x785 mm
- Gewicht (ohne Platte): ca. 70 kg
- Arbeitshöhe zwischen 780 mm und 1100 mm
- Wegen Kippgefahr empfehlen wir ausschliesslich diese Grössen
- Nur mit angegebenen Arbeitsplatten kompatibel (spezielle Befestigungspunkte in der Arbeitsplatte)
- Maximale Belastungsfähigkeit: Basisgestell (ohne Platte) 1000 kg



| Grösse Arbeitsplatte | Eigenschaften Arbeitsplatte                                                                                                                                                      | MS (d) | G      |           |               |   |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------|---------------|---|
| 1000 x 1000 mm       | 22 750 N BAR   | 18 mm  | 207 kg | 1'979 CHF | 2-DS224024.PD | • |
| 1200 x 1200 mm       | 22 750 N BAR   | 18 mm  | 267 kg | 2'329 CHF | 2-DS224034.PD | • |
| 1200 x 800 mm        | 22 750 N BAR   | 18 mm  | 208 kg | 1'859 CHF | 2-DS224004.P  | • |
| Ø 1100 mm            | 22 750 N BAR   | 18 mm  | 201 kg | 2'225 CHF | 2-DS224211.PD | • |

Drehtisch höhenverstellbar Mobil

- Abmessungen (L x B): ca. 795x795 mm
- Gewicht (ohne Platte): ca. 70 kg
- Arbeitshöhe zwischen 780 mm und 1100 mm
- Wegen Kippgefahr empfehlen wir ausschliesslich diese Grössen
- Nur mit angegebenen Arbeitsplatten kompatibel (spezielle Befestigungspunkte in der Arbeitsplatte)
- Maximale Belastungsfähigkeit: Basisgestell (ohne Platte) 1000 kg



| Grösse Arbeitsplatte | Eigenschaften Arbeitsplatte                                                                                                                                                          | MS (d) | G      |           |               |   |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------|---------------|---|
| 1000 x 1000 mm       | 22 750 N BAR   | 18 mm  | 207 kg | 2'115 CHF | 2-DM224024.PD | • |
| 1200 x 1200 mm       | 22 750 N BAR   | 18 mm  | 267 kg | 2'464 CHF | 2-DM224034.PD | • |
| 1200 x 800 mm        | 22 750 N BAR   | 18 mm  | 208 kg | 1'994 CHF | 2-DM224004.P  | • |
| Ø 1100 mm            | 22 750 N BAR   | 18 mm  | 201 kg | 2'360 CHF | 2-DM224211.PD | • |

Magnetischer Masseanschluss

Magnetischer Masseanschluss mit Drehdurchführung für eine hohe Haltekraft auf sauberen und glatten Oberflächen. Durch die schnelle und einfache Erdung kein Kabelverdrehen mehr. Anschluss kann geklemmt oder fest verdrahtet werden. In Kombination mit Adapterplatte und Senkkopfschraube perfekt geeignet als Nachrüstset für den Drehtisch.



Magnetischer Masseanschluss für Drehtisch

schnelle und einfache Erdung, kein Kabelverdrehen, hohe Haltekraft auf sauberen und glatten Oberflächen, Lieferumfang: Adapterplatte und Senkkopfschraube

16 22 28

|            | G       |          |
|------------|---------|----------|
| 2-00003399 | 0,92 kg | 38 CHF • |



Weitere Informationen und Zubehörteile zu diesen Produkten finden Sie online.



www.siegmund.com/  
F-rotating

Mobiler Hubtisch 500 kg

- Abmessungen (L x B): ca. 1115x630 mm
- Gewicht (ohne Platte): ca. 65 kg
- Arbeitshöhe zwischen ca. 700 und 1000 mm
- Nur mit angegebenen Arbeitsplatten kompatibel (spezielle Befestigungspunkte in der Arbeitsplatte)
- Maximale Belastungsfähigkeit: Basisgestell (ohne Platte) 500 kg



| Grösse Arbeitsplatte | Eigenschaften Arbeitsplatte                                                                                                                                                          | MS (d) | G      |           |              |   |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------|--------------|---|
| 1200 x 800 mm        | 22 750 N BAR   | 18 mm  | 203 kg | 2'276 CHF | 2-HT224004.P | • |

Mobiler Hubtisch 1200 kg

- Abmessungen (L x B): ca. 1490x990 mm
- Gewicht (ohne Platte): ca. 210 kg
- Arbeitshöhe zwischen ca. 750 und 1050 mm
- Maximale Belastungsfähigkeit: Basisgestell (ohne Platte) 1200 kg



| Grösse Arbeitsplatte | Eigenschaften Arbeitsplatte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | MS (d) | G      |           |              |   |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------|--------------|---|
| 1500 x 1000 mm       | 22 750 N BAR      | 18 mm  | 548 kg | 4'871 CHF | 2-HS220035.P | • |

Produktempfehlung



Ergänzungsset Auflastung auf Traglast 1700 kg

Zweiter Hubzylinder für Traglast 1700 kg (abzüglich Platte), Nur mit mobiler Hubtisch 1200 kg kompatibel, Lieferumfang: 1x Hubzylinder, 1x Pedal, Befestigungsmaterial

16 22 28

|            | G    |           |
|------------|------|-----------|
| 2-HS009921 | 4 kg | 453 CHF • |



Weitere Informationen und Zubehörteile zu diesen Produkten finden Sie online.



www.siegmund.com/  
F-lifting

Siegmund Workstation 1208

- links und rechts 600 mm Platz für Schubladen
- inkl. Lochplatte 1200x800 mm
- hochwertiger Stahl S355J2+N, plasmanitriert und BAR-beschichtet
- Materialstärke ca. 18 mm
- Bohrung Ø 22 mm
- Bohrungen Oberfläche 100x100 mm Raster
- Maximale Belastungsfähigkeit: Fussteller 1000 kg (ohne Platte) / Rolle 400 kg (ohne Platte)



|  |                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |        |        |           |                    |                 |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|--------|-----------|--------------------|-----------------|
|  | <b>Siegmund Workstation 1208</b><br>Lieferumfang: 1x 004002.1 Siegmund Workstation 1208 Basisgestell, 1x 224004.P Lochplatte                                                                                                                                            |         |        |        |           |                    |                 |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                         | L (a)   | B (b)  | H (c)  | G         | Aktionspreis       |                 |
|  | 2-224400                                                                                                                                                                                                                                                                | 1200 mm | 800 mm | 850 mm | 170 kg    | <b>1'337 CHF</b> • | statt 1'359 CHF |
|  | <b>Siegmund Workstation 1208 inkl. Ablagen</b><br>Lieferumfang: 1x 004002.1 Siegmund Workstation 1208 Basisgestell, 1x 224004.P Lochplatte, 1x 224030 Zwingenhalterung, 1x 004620 Ablage, 1x 224635 Bolzen- und Prismenhalterung, 1x 004025.1 Werkzeugwand inkl. Ablage |         |        |        |           |                    |                 |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                         | L (a)   | B (b)  | H (c)  | G         | Aktionspreis       |                 |
|  | 2-224401                                                                                                                                                                                                                                                                | 1200 mm | 800 mm | 850 mm | 179,79 kg | <b>1'466 CHF</b> • | statt 1'495 CHF |
|  | <b>Siegmund Workstation 1208 halbgeschlossen inkl. 3 Schubladen</b><br>Lieferumfang: 1x 004002.1 Siegmund Workstation 1208 Basisgestell, 1x 224004.P Lochplatte, 2x 004230 Schublade 180 mm, 1x 004235 Schublade 240 mm, 1x 004120 Set Wände                            |         |        |        |           |                    |                 |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                         | L (a)   | B (b)  | H (c)  | G         | Aktionspreis       |                 |
|  | 2-224407                                                                                                                                                                                                                                                                | 1200 mm | 800 mm | 850 mm | 202,50 kg | <b>1'747 CHF</b> • | statt 1'773 CHF |
|  | <b>Siegmund Workstation 1208 geschlossen inkl. 6 Schubladen</b><br>Lieferumfang: 1x 004002.1 Siegmund Workstation 1208 Basisgestell, 1x 224004.P Lochplatte, 4x 004230 Schublade 180 mm, 2x 004235 Schublade 240 mm, 2x 004120 Set Wände                                |         |        |        |           |                    |                 |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                         | L (a)   | B (b)  | H (c)  | G         | Aktionspreis       |                 |
|  | 2-224409                                                                                                                                                                                                                                                                | 1200 mm | 800 mm | 850 mm | 235 kg    | <b>2'158 CHF</b> • | statt 2'189 CHF |

zzgl. Verpackung / Transport

Siegmund Workstation 1208 – Konfiguration



### Ausstattung mit 4 Rollen für Workstation 1208


Standfuss und Rolle wechselseitig einsetzbar

16

22

28

|            | TF     | G       |                 |
|------------|--------|---------|-----------------|
| 2-004100.1 | 400 kg | 5,30 kg | <b>75 CHF</b> • |



### Schublade mit Klippschiene und Halterung für Workstation 0806 / 1208

pulverbeschichtet, jederzeit nachrüstbar, für Workstation 0806 / 1208 ohne Wände, Halterung wird benötigt, wenn keine Wände vorhanden sind

16

22

28

|             | L (a)  | B (b)  | H (c)  | TF    | G       |                  |
|-------------|--------|--------|--------|-------|---------|------------------|
| 2-004220.WS | 590 mm | 400 mm | 60 mm  | 50 kg | 7,50 kg | <b>83 CHF</b> •  |
| 2-004225.WS | 590 mm | 400 mm | 120 mm | 50 kg | 9 kg    | <b>93 CHF</b> •  |
| 2-004230.WS | 590 mm | 400 mm | 180 mm | 50 kg | 9,50 kg | <b>104 CHF</b> • |
| 2-004235.WS | 590 mm | 400 mm | 240 mm | 50 kg | 10 kg   | <b>114 CHF</b> • |

Weitere Informationen und Zubehörteile zu diesen Produkten finden Sie online.  
www.siegmund.com/F-workstation

Siegmund Workstation 1212

- links und rechts 600 mm Platz für Schubladen
- inkl. Lochplatte 1200x1200 mm
- hochwertiger Stahl S355J2+N, plasmanitriert und BAR-beschichtet
- Materialstärke ca. 18 mm
- Bohrung Ø 22 mm
- Bohrungen Oberfläche 100x100 mm Raster
- Maximale Belastungsfähigkeit: Fussteller 1000 kg (ohne Platte) / Rolle 400 kg (ohne Platte)



|  |                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |         |        |           |                    |                 |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------|-----------|--------------------|-----------------|
|  | <b>Siegmund Workstation 1212</b><br>Lieferumfang: 1x 004602 Siegmund Workstation 1212 Basisgestell, 1x 224034.P Lochplatte                                                                                                                                          |         |         |        |           |                    |                 |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                     | L (a)   | B (b)   | H (c)  | G         | Aktionspreis       |                 |
|  | 2-224600                                                                                                                                                                                                                                                            | 1200 mm | 1200 mm | 850 mm | 247,80 kg | <b>1'663 CHF</b> • | statt 1'682 CHF |
|  | <b>Siegmund Workstation 1212 inkl. Ablagen</b><br>Lieferumfang: 1x 004602 Siegmund Workstation 1212 Basisgestell, 1x 224034.P Lochplatte, 1x 224630 Zwingenhalterung, 1x 004620 Ablage, 1x 224635 Bolzen- und Prismenhalterung, 1x 004625 Werkzeugwand inkl. Ablage |         |         |        |           |                    |                 |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                     | L (a)   | B (b)   | H (c)  | G         | Aktionspreis       |                 |
|  | 2-224601                                                                                                                                                                                                                                                            | 1200 mm | 1200 mm | 850 mm | 260,55 kg | <b>1'801 CHF</b> • | statt 1'829 CHF |
|  | <b>Siegmund Workstation 1212 halbgeschlossen inkl. 3 Schubladen</b><br>Lieferumfang: 1x 004602 Siegmund Workstation 1212 Basisgestell, 1x 224034.P Lochplatte, 2x 004230 Schublade 180 mm, 1x 004235 Schublade 240 mm, 1x 004720 Set Wände                          |         |         |        |           |                    |                 |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                     | L (a)   | B (b)   | H (c)  | G         | Aktionspreis       |                 |
|  | 2-224607                                                                                                                                                                                                                                                            | 1200 mm | 1200 mm | 850 mm | 281,80 kg | <b>2'080 CHF</b> • | statt 2'105 CHF |
|  | <b>Siegmund Workstation 1212 geschlossen inkl. 6 Schubladen</b><br>Lieferumfang: 1x 004602 Siegmund Workstation 1212 Basisgestell, 1x 224034.P Lochplatte, 4x 004230 Schublade 180 mm, 2x 004235 Schublade 240 mm, 2x 004720 Set Wände                              |         |         |        |           |                    |                 |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                     | L (a)   | B (b)   | H (c)  | G         | Aktionspreis       |                 |
|  | 2-224609                                                                                                                                                                                                                                                            | 1200 mm | 1200 mm | 850 mm | 315,80 kg | <b>2'498 CHF</b> • | statt 2'528 CHF |

zzgl. Verpackung / Transport

Siegmund Workstation 1212 – Konfiguration



**Ausstattung mit 4 Rollen für Workstation 1212**

Standfuss und Rolle wechselseitig einsetzbar

16

22

28

|          | TF     | G       |                 |
|----------|--------|---------|-----------------|
| 2-004700 | 400 kg | 4,30 kg | <b>82 CHF</b> • |



**Schublade mit Klippschiene und Halterung für Workstation 1212**

pulverbeschichtet, jederzeit nachrüstbar, für Workstation 1212 ohne Wände, Halterung wird benötigt, wenn keine Wände vorhanden sind

16

22

28

|             | L (a)  | B (b)  | H (c)  | TF    | G        |                  |
|-------------|--------|--------|--------|-------|----------|------------------|
| 2-004820.WS | 590 mm | 400 mm | 60 mm  | 50 kg | 8 kg     | <b>88 CHF</b> •  |
| 2-004825.WS | 590 mm | 400 mm | 120 mm | 50 kg | 9,50 kg  | <b>99 CHF</b> •  |
| 2-004830.WS | 590 mm | 400 mm | 180 mm | 50 kg | 10 kg    | <b>109 CHF</b> • |
| 2-004835.WS | 590 mm | 400 mm | 240 mm | 50 kg | 10,50 kg | <b>120 CHF</b> • |

Weitere Informationen und Zubehörteile zu diesen Produkten finden Sie online.  
www.siegmund.com/F-workstation



Achtkanttisch 150

Fixierung über Adapterplatte (nicht im Lieferumfang enthalten), Adapterplatte auf Wunsch gegen Aufpreis erhältlich, Rabatt: ab 2 Stück: 5%, ab 5 Stück: 10%



|            | L (a)  | B (b)   | H (c)  | MS (d) | Ø       | G      |              |
|------------|--------|---------|--------|--------|---------|--------|--------------|
| 2-920822.P | 331 mm | 800 mm  | 150 mm | 18 mm  | 866 mm  | 210 kg | 4'939 CHF ◦  |
| 2-921022.P | 414 mm | 1000 mm | 150 mm | 18 mm  | 1082 mm | 276 kg | 5'666 CHF ◦  |
| 2-921222.P | 497 mm | 1200 mm | 150 mm | 18 mm  | 1299 mm | 368 kg | 8'426 CHF ◦  |
| 2-921422.P | 580 mm | 1400 mm | 150 mm | 18 mm  | 1515 mm | 477 kg | 9'153 CHF ◦  |
| 2-921522.P | 621 mm | 1500 mm | 150 mm | 18 mm  | 1624 mm | 525 kg | 9'878 CHF ◦  |
| 2-921622.P | 663 mm | 1600 mm | 150 mm | 18 mm  | 1732 mm | 604 kg | 10'605 CHF ◦ |
| 2-921722.P | 704 mm | 1700 mm | 150 mm | 18 mm  | 1840 mm | 655 kg | 11'508 CHF ◦ |
| 2-921822.P | 746 mm | 1800 mm | 150 mm | 18 mm  | 1948 mm | 710 kg | 11'332 CHF ◦ |

Achtkantplatte

Fixierung durch Bohrung mittels Auflagehülsen (220500), M8-Gewinde an der Seite, Rabatt: ab 2 Stück: 5%, ab 5 Stück: 10%



|            | L (a)  | B (b)   | H (c) | MS (d) | Ø       | G      |             |
|------------|--------|---------|-------|--------|---------|--------|-------------|
| 2-930600.P | 249 mm | 600 mm  | 18 mm | 18 mm  | 650 mm  | 79 kg  | 2'324 CHF ◦ |
| 2-930800.P | 331 mm | 800 mm  | 18 mm | 18 mm  | 866 mm  | 112 kg | 2'904 CHF ◦ |
| 2-931000.P | 414 mm | 1000 mm | 18 mm | 18 mm  | 1083 mm | 155 kg | 3'486 CHF ◦ |
| 2-931200.P | 497 mm | 1200 mm | 18 mm | 18 mm  | 1299 mm | 220 kg | 4'394 CHF ◦ |
| 2-931400.P | 580 mm | 1400 mm | 18 mm | 18 mm  | 1516 mm | 305 kg | 5'528 CHF ◦ |
| 2-931500.P | 621 mm | 1500 mm | 18 mm | 18 mm  | 1636 mm | 339 kg | 5'860 CHF ◦ |

Gewicht = Achtkantplatte + Palette  
Aufgrund der kundenspezifischen Anpassung kann das Gewicht variieren.  
Weitere Tischgrößen sind auf Anfrage erhältlich.  
Fussplatten bzw. Adapterplatten sind standardmässig bei den Achtkanttischen nicht enthalten.

Adapterplatte auf Wunsch gegen Aufpreis erhältlich

Um den Achtkanttisch mit einem Manipulator zu verbinden, wird als Verbindungsstück eine Adapterplatte benötigt. Auf Wunsch fertigen wir Ihnen gegen Aufpreis die Adapterplatte mit besonderem Anschlussbohrbild nach Ihren Bedürfnissen an.

Aufpreis für kundenspezifische Anpassung der Adapterplatte für Achtkanttische mit Seitenwange



|          |           |
|----------|-----------|
| 0-940000 | 687 CHF ◦ |
|----------|-----------|

Aufpreis für kundenspezifische Anpassung des Bohrkreises für Achtkantplatten





|            |           |
|------------|-----------|
| 0-940000.1 | 510 CHF ◦ |
|------------|-----------|



Weitere Informationen und Zubehörteile zu diesen Produkten finden Sie online.



www.siegmund.com/  
F-octagonal22

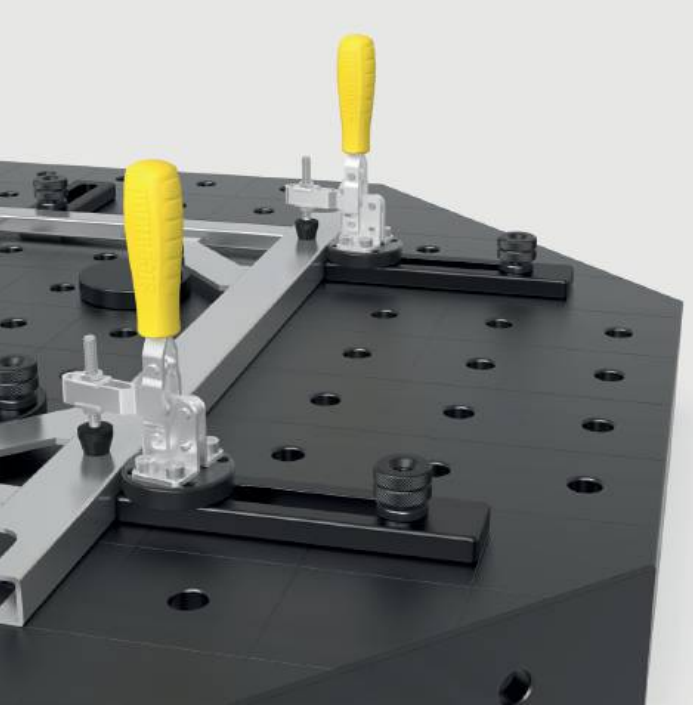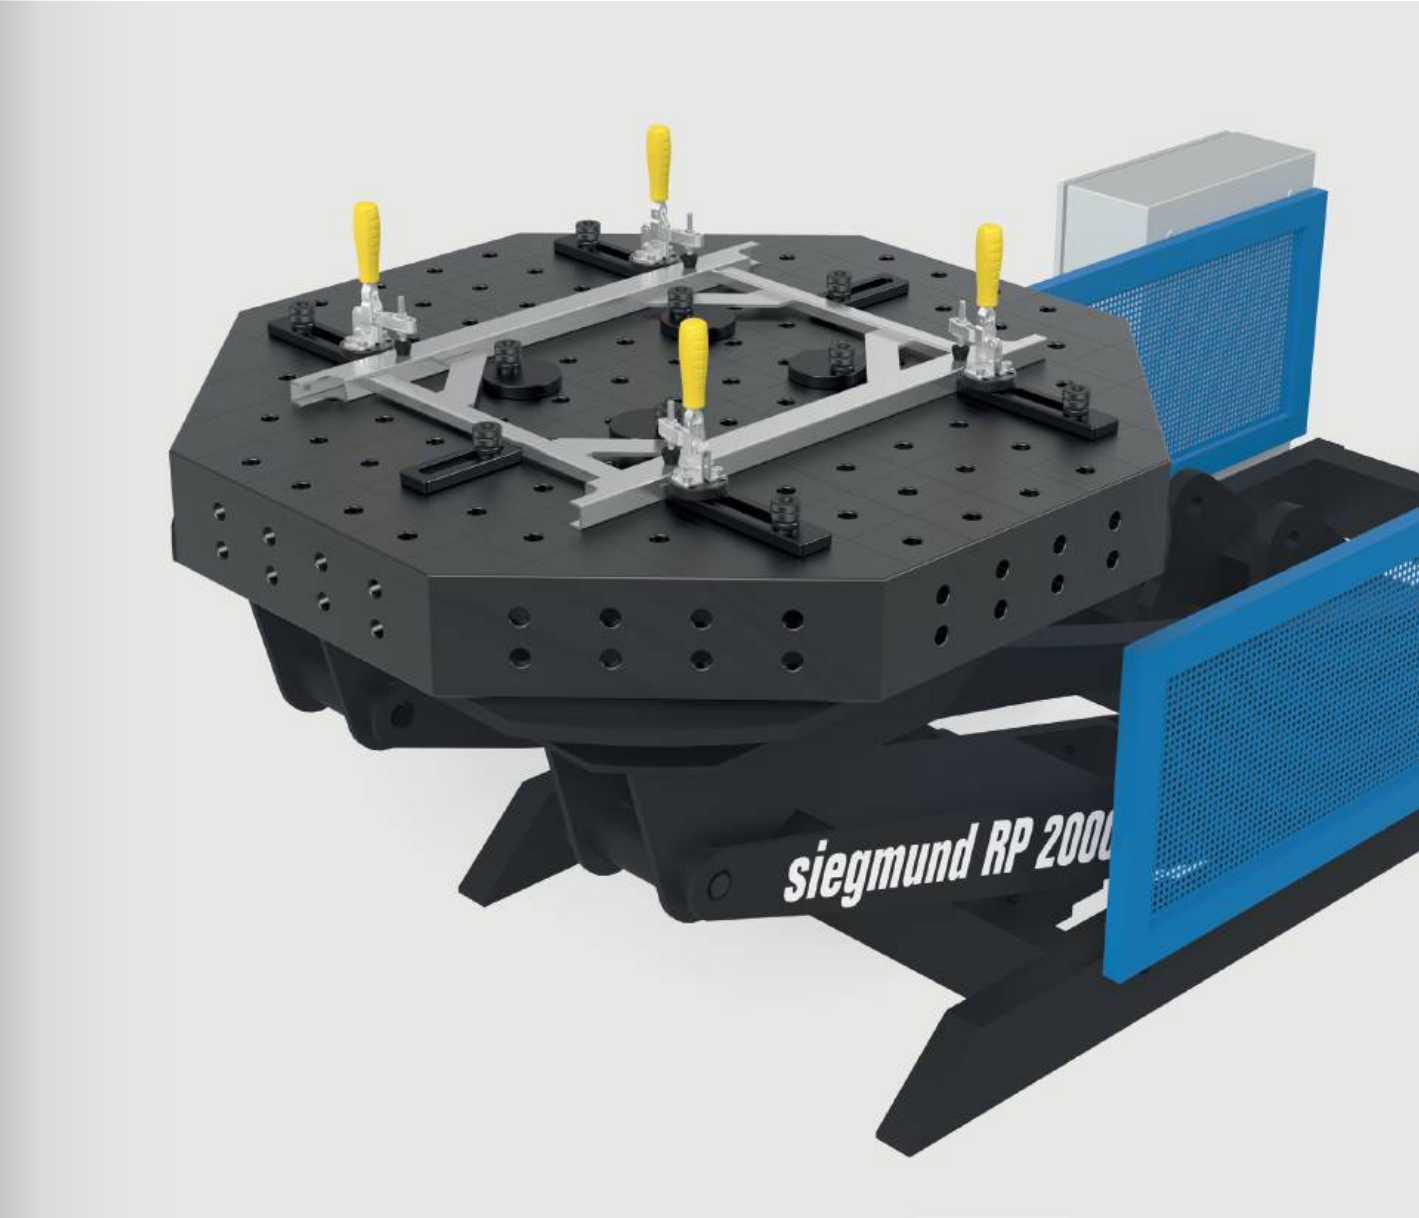

Exzenter-Anschlag Ø 60 mit M10-Gewinde nitriert  
für Masseanschluss, stufenloses Verdrehen



|            | MS (d) | Ø     | G       |          |
|------------|--------|-------|---------|----------|
| 2-220402.N | 18 mm  | 60 mm | 0,33 kg | 23 CHF • |

Exzenter-Anschlag Ø 100 nitriert  
nutzbar auch als Auflage, stufenloses Verdrehen



|            | MS (d) | Ø      | G       |          |
|------------|--------|--------|---------|----------|
| 2-220403.N | 18 mm  | 100 mm | 1,04 kg | 24 CHF • |



Universal-Anschlag 150 L nitriert  
Langloch



|            | L (a)  | B (b) | VB (f) | MS (d) | G       |          |
|------------|--------|-------|--------|--------|---------|----------|
| 2-220410.N | 150 mm | 50 mm | 100 mm | 18 mm  | 0,67 kg | 33 CHF • |

Universal-Anschlag 225 L nitriert  
Kombination aus Bohrung und Langloch, kombinierbar mit Prismen und Adaptern



|            | L (a)  | B (b) | VB (f) | MS (d) | G       |          |
|------------|--------|-------|--------|--------|---------|----------|
| 2-220420.N | 225 mm | 50 mm | 100 mm | 18 mm  | 1,14 kg | 50 CHF • |

Universal-Anschlag 300 nitriert  
Kombination aus Bohrung und Langloch



|            | L (a)  | B (b) | VB (f) | MS (d) | G       |          |
|------------|--------|-------|--------|--------|---------|----------|
| 2-220426.N | 300 mm | 50 mm | 100 mm | 18 mm  | 1,54 kg | 57 CHF • |

Universal-Anschlag 500 S nitriert  
Kombination aus Bohrung und Langloch



|            | L (a)  | B (b)  | VB (f) | MS (d) | G       |          |
|------------|--------|--------|--------|--------|---------|----------|
| 2-220430.N | 500 mm | 100 mm | 200 mm | 18 mm  | 6,01 kg | 81 CHF • |




Weitere Informationen und Zubehörteile zu diesen Produkten finden Sie online.




www.siegmund.com/  
F-stop22



|  <b>Anschlag- und Spannwinkel 175 L nitriert</b><br>Kombination aus Bohrung und Langloch |        |       |        |        |         |               |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|--------|---------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                           | L (a)  | B (b) | H (c)  | MS (d) | G       |               |                                                                                     |
| 2-220110.N                                                                                                                                                                | 175 mm | 50 mm | 175 mm | 18 mm  | 1,65 kg | <b>76 CHF</b> | •                                                                                   |

|  <b>Anschlag- und Spannwinkel 175 VL nitriert</b><br>mit Systembohrungen, kein Langloch |        |       |        |        |         |               |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|--------|---------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                          | L (a)  | B (b) | H (c)  | MS (d) | G       |               |                                                                                     |
| 2-220113.N                                                                                                                                                               | 175 mm | 50 mm | 175 mm | 18 mm  | 1,96 kg | <b>67 CHF</b> | •                                                                                   |

|  <b>Anschlag- und Spannwinkel 175 WL nitriert</b><br>Langloch, in jede Richtung flexibel |        |       |        |        |         |               |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|--------|---------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                           | L (a)  | B (b) | H (c)  | MS (d) | G       |               |                                                                                     |
| 2-220111.N                                                                                                                                                                | 175 mm | 50 mm | 175 mm | 18 mm  | 1,57 kg | <b>76 CHF</b> | •                                                                                   |


|  <b>Anschlag- und Spannwinkel 300 G / 500 G nitriert</b><br>geeignet als Tischverlängerung, Material: GGG40 |       |        |       |        |       |         |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|--------|-------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                              | L (a) | B (b)  | H (c) | MS (d) | G     |         |                                                                                     |
| 2-220152.N                                                                                                                                                                                   | links | 200 mm | 75 mm | 300 mm | 20 mm | 5,70 kg | <b>105 CHF</b>                                                                      |
| 2-220162.N                                                                                                                                                                                   | links | 193 mm | 75 mm | 500 mm | 20 mm | 7,80 kg | <b>138 CHF</b>                                                                      |

|  <b>Anschlag- und Spannwinkel 300x195 nitriert</b> |        |       |        |        |         |               |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|--------|---------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                      | L (a)  | B (b) | H (c)  | MS (d) | G       |               |                                                                                      |
| 2-220116.N                                                                                                                           | 195 mm | 75 mm | 300 mm | 20 mm  | 6,74 kg | <b>89 CHF</b> | •                                                                                    |




|  <b>Anschlag- und Spannwinkel 300 GK nitriert</b><br>geeignet als Tischverlängerung, für schwere Teile, Material: GGG40, paarweise Bestellung empfohlen |        |        |       |        |        |          |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------|--------|--------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                            |        | L (a)  | B (b) | H (c)  | MS (d) | G        |                                                                                     |
| 2-220124.N                                                                                                                                                                                                                                 | links  | 280 mm | 95 mm | 300 mm | 20 mm  | 11,50 kg | <b>186 CHF</b>                                                                      |
| 2-220126.N                                                                                                                                                                                                                                 | rechts | 280 mm | 95 mm | 300 mm | 20 mm  | 11,50 kg | <b>186 CHF</b>                                                                      |

|  <b>Anschlag- und Spannwinkel 500 G mit Drehwinkel nitriert</b><br>geeignet als Tischverlängerung, Material: GGG40, paarweise Bestellung empfohlen |        |        |       |        |        |          |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------|--------|--------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                       |        | L (a)  | B (b) | H (c)  | MS (d) | G        |                                                                                     |
| 2-220164.N                                                                                                                                                                                                                            | links  | 276 mm | 95 mm | 500 mm | 20 mm  | 11,60 kg | <b>201 CHF</b>                                                                      |
| 2-220165.N                                                                                                                                                                                                                            | rechts | 276 mm | 95 mm | 500 mm | 20 mm  | 11,60 kg | <b>201 CHF</b>                                                                      |

|  <b>Anschlag- und Spannwinkel 600 GK / 800 GK nitriert</b><br>geeignet als Tischverlängerung, für schwere Teile, Material: GGG40, paarweise Bestellung empfohlen |        |        |       |        |        |          |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------|--------|--------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                     |        | L (a)  | B (b) | H (c)  | MS (d) | G        |                                                                                     |
| 2-220134.N                                                                                                                                                                                                                                          | links  | 373 mm | 95 mm | 600 mm | 20 mm  | 21,80 kg | <b>288 CHF</b>                                                                      |
| 2-220136.N                                                                                                                                                                                                                                          | rechts | 373 mm | 95 mm | 600 mm | 20 mm  | 21,80 kg | <b>288 CHF</b>                                                                      |
| 2-220144.N                                                                                                                                                                                                                                          | links  | 373 mm | 95 mm | 800 mm | 20 mm  | 25,80 kg | <b>410 CHF</b>                                                                      |
| 2-220146.N                                                                                                                                                                                                                                          | rechts | 373 mm | 95 mm | 800 mm | 20 mm  | 25,80 kg | <b>410 CHF</b>                                                                      |

|  <b>Eckanbindung klein Guss nitriert</b><br>diagonale Tischverlängerung im 45° Winkel, Material: GGG40 |  |        |        |        |       |                |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------|--------|--------|-------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                            |  | L (a)  | B (b)  | H (c)  | G     |                |                                                                                     |
| 2-220190.N                                                                                                                                                                                 |  | 200 mm | 150 mm | 115 mm | 10 kg | <b>239 CHF</b> | •                                                                                   |

|  <b>Universalwinkel hydromechanische Klemmung brüniert</b><br>stufenloses Justieren von 0-225°, passender 14er Innensechskantschlüssel (280854) nicht enthalten |  |  |  |        |       |                |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------|-------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  | SL (e) | G     |                |                                                                                       |
| 2-220171                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  | 475 mm | 23 kg | <b>586 CHF</b> | •                                                                                     |

|  <b>Winkel U-Form 200x150 Plasmanitriert</b><br>zum Verbinden von Tischen (mit Verbindungsbolzen 220563), als Tischverlängerung und Senkrechtaufbau, ab 500 mm mit Montagebohrungen für Tischfüsse, ab 1000 mm Abstützung durch Tischfuss erforderlich |  |         |        |        |        |        |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|--------|--------|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | L (a)   | B (b)  | H (c)  | MS (d) | G      |                                                                                       |
| 2-220350.P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | 200 mm  | 200 mm | 150 mm | 18 mm  | 19 kg  | <b>373 CHF</b>                                                                        |
| 2-220360.P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | 500 mm  | 200 mm | 150 mm | 18 mm  | 43 kg  | <b>497 CHF</b>                                                                        |
| 2-220370.P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | 1000 mm | 200 mm | 150 mm | 18 mm  | 75 kg  | <b>813 CHF</b>                                                                        |
| 2-220380.P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | 1500 mm | 200 mm | 150 mm | 18 mm  | 107 kg | <b>1'093 CHF</b>                                                                      |
| 2-220390.P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | 2000 mm | 200 mm | 150 mm | 18 mm  | 141 kg | <b>1'403 CHF</b>                                                                      |




Weitere Informationen und Zubehörteile zu diesen Produkten finden Sie online.



www.siegmund.com/  
F-square22

Alu Profil quadratisch

- Schnell einsatzbereit dank Spannplatten an den Stirnseiten
- Flexible Befestigungsmöglichkeiten durch integrierte Hexagon Nut
- Leichte Bauweise für komfortables Handling
- Ideal als Tischverlängerung oder zusätzliche vertikale Spannfläche
- Kostenoptimiert durch integrierte Bauteile



Alu Profil quadratisch 500x200x200 mit Hexagon Nut

Spannplatte an beiden Stirnseiten, mit Hexagon Nut HX14, als Tischverlängerung oder vertikale Spannfläche, ab 1000 mm Abstützung durch Tischfuss erforderlich (2x Reduzierbuchse 000542 erforderlich), Toleranz auf Ebenheit < 0,9 mm / 1000 mm

NEW



|              | L (a)   | B (b)  | H (c)  | G        |                  |
|--------------|---------|--------|--------|----------|------------------|
| 4-AQ22HX500  | 500 mm  | 200 mm | 200 mm | 9,30 kg  | <b>230 CHF</b> • |
| 4-AQ22HX800  | 800 mm  | 200 mm | 200 mm | 13,30 kg | <b>326 CHF</b> • |
| 4-AQ22HX1000 | 1000 mm | 200 mm | 200 mm | 16,30 kg | <b>390 CHF</b> • |
| 4-AQ22HX1200 | 1200 mm | 200 mm | 200 mm | 18,60 kg | <b>454 CHF</b> • |
| 4-AQ22HX1500 | 1500 mm | 200 mm | 200 mm | 21 kg    | <b>549 CHF</b> • |
| 4-AQ22HX2000 | 2000 mm | 200 mm | 200 mm | 29,90 kg | <b>710 CHF</b> • |

Nutensteine

Nutenstein HX14 Standard nitriert

mit M12-Gewinde, Befestigung von Zubehör mit M12 Schraube, durch seitliches Einbringen in die Nut an die gewünschte Position setzen



|            | L (a) | B (b) | H (c) | G       |                |
|------------|-------|-------|-------|---------|----------------|
| 2-HN280547 | 25 mm | 30 mm | 14 mm | 0,06 kg | <b>7 CHF</b> • |

Nutenstein HX14 drehbar nitriert

Befestigung von Zubehör mit M12 Schraube, ermöglicht Platzieren in der Nut von oben, verspannt sich in der Nut beim Drehen in Befestigungsrichtung der Schraube



|              | L (a) | B (b) | H (c) | G       |                |
|--------------|-------|-------|-------|---------|----------------|
| 2-HN280547.1 | 40 mm | 30 mm | 14 mm | 0,04 kg | <b>9 CHF</b> • |

Nutenstein HX14 lang nitriert

mit M12-Gewinde



|              | L (a) | B (b) | H (c) | G       |                |
|--------------|-------|-------|-------|---------|----------------|
| 2-HN280547.2 | 40 mm | 30 mm | 14 mm | 0,08 kg | <b>9 CHF</b> • |



Weitere Informationen und Zubehörteile zu diesen Produkten finden Sie online.




www.siegmund.com/  
F-profile

Alu Profil Anschlag

Alu Profil Anschlag 200x36 mm (50 mm Raster)

Ausführung Vollraster mit sehr vielen Spannmöglichkeiten, Spannbolzen ohne Nut dreifach erforderlich, als Tischverlängerung oder vertikale Spannfläche, ab 1000 mm Abstützung durch Tischfuss erforderlich (2x Reduzierbuchse 000542 erforderlich)



|                | L (a)   | B (b)  | H (c) | G        |                  |
|----------------|---------|--------|-------|----------|------------------|
| 4-AR22014050.V | 500 mm  | 200 mm | 36 mm | 2,57 kg  | <b>45 CHF</b> •  |
| 4-AR22014080.V | 800 mm  | 200 mm | 36 mm | 4,09 kg  | <b>67 CHF</b> •  |
| 4-AR22014100.V | 1000 mm | 200 mm | 36 mm | 5,30 kg  | <b>80 CHF</b> •  |
| 4-AR22014120.V | 1200 mm | 200 mm | 36 mm | 6,11 kg  | <b>97 CHF</b> •  |
| 4-AR22014150.V | 1500 mm | 200 mm | 36 mm | 7,62 kg  | <b>128 CHF</b> • |
| 4-AR22014200.V | 2000 mm | 200 mm | 36 mm | 10,14 kg | <b>160 CHF</b> • |

Alu Profil Anschlag 200x36 mm (50 mm Raster mit Langloch)

Variables Spannen auch im Winkel möglich, Spannbolzen ohne Nut dreifach erforderlich, als Tischverlängerung oder vertikale Spannfläche, ab 1000 mm Abstützung durch Tischfuss erforderlich (2x Reduzierbuchse 000542 erforderlich)



|                 | L (a)   | B (b)  | H (c) | G       |                  |
|-----------------|---------|--------|-------|---------|------------------|
| 4-AR22014050.VL | 500 mm  | 200 mm | 36 mm | 2,53 kg | <b>50 CHF</b> •  |
| 4-AR22014080.VL | 800 mm  | 200 mm | 36 mm | 4 kg    | <b>78 CHF</b> •  |
| 4-AR22014100.VL | 1000 mm | 200 mm | 36 mm | 4,99 kg | <b>90 CHF</b> •  |
| 4-AR22014120.VL | 1200 mm | 200 mm | 36 mm | 5,97 kg | <b>111 CHF</b> • |
| 4-AR22014150.VL | 1500 mm | 200 mm | 36 mm | 7,47 kg | <b>145 CHF</b> • |
| 4-AR22014200.VL | 2000 mm | 200 mm | 36 mm | 9,93 kg | <b>182 CHF</b> • |


Zubehör

Adapter für Schraubzwingen nitriert

zur Verwendung von Schraubzwingen in Alu Profilen, für Schraubzwingen: 220610.1, 220630.1, 220615



|              | L (a) | Ø     | G       |                 |
|--------------|-------|-------|---------|-----------------|
| 2-AP220605.N | 63 mm | 35 mm | 0,27 kg | <b>14 CHF</b> • |
| 2-AP220602.N | 81 mm | 35 mm | 0,32 kg | <b>16 CHF</b> • |

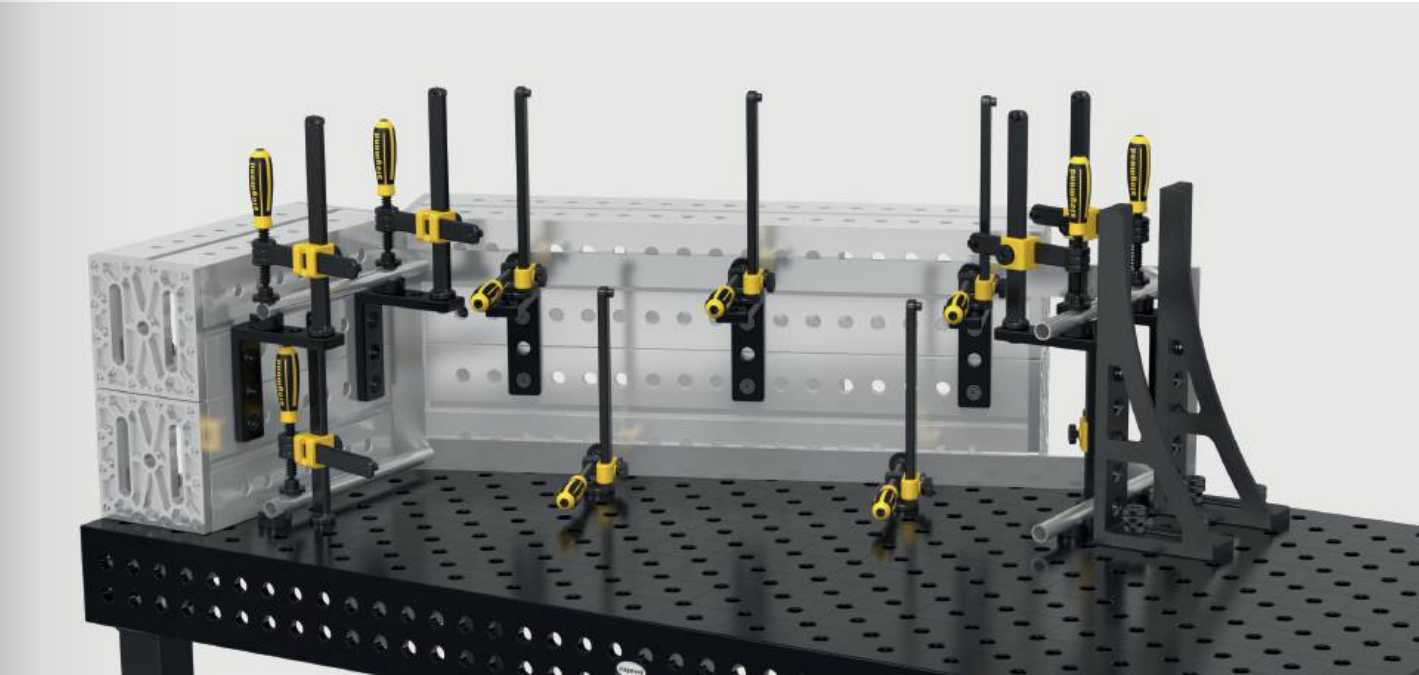





**Flächenspannbolzen brüniert**  
220590: Spannbereich ca. 33-39 mm, 220590.3: Spannbereich ca. 51-57 mm, 220590.4: Spannbereich ca. 69-75 mm, zum Spannen von Alu Profilen empfohlen, NICHT zum Verbinden von Tischen und U-Winkeln zulässig

|            |          | L (a)  | SK     | ZK1  | ZK    | AM1   | AM    | G       |                 |
|------------|----------|--------|--------|------|-------|-------|-------|---------|-----------------|
| 2-220590   | zweifach | 84 mm  | 150 kN | 3 kN | 10 kN | 15 Nm | 25 Nm | 0,33 kg | <b>50 CHF</b> • |
| 2-220590.3 | dreifach | 102 mm | 150 kN | 3 kN | 10 kN | 15 Nm | 25 Nm | 0,38 kg | <b>56 CHF</b> • |
| 2-220590.4 | vierfach | 120 mm | 150 kN | 3 kN | 10 kN | 15 Nm | 25 Nm | 0,43 kg | <b>61 CHF</b> • |



**Flächenspannsenkbolzen brüniert**  
verdeckte Verbindung von Bauteilen, 220595: Spannbereich ca. 33-39 mm, 220595.3: Spannbereich ca. 51-57 mm, 220595.4: Spannbereich ca. 69-75 mm, nicht für Langlöcher geeignet, NICHT zum Verbinden von Tischen und U-Winkeln zulässig

|            |          | L (a) | SK     | ZK1  | ZK   | AM1   | AM    | G       |                 |
|------------|----------|-------|--------|------|------|-------|-------|---------|-----------------|
| 2-220595   | zweifach | 49 mm | 130 kN | 3 kN | 6 kN | 15 Nm | 25 Nm | 0,12 kg | <b>41 CHF</b> • |
| 2-220595.3 | dreifach | 67 mm | 130 kN | 3 kN | 6 kN | 15 Nm | 25 Nm | 0,18 kg | <b>46 CHF</b> • |
| 2-220595.4 | vierfach | 85 mm | 130 kN | 3 kN | 6 kN | 15 Nm | 25 Nm | 0,23 kg | <b>50 CHF</b> • |



**Schnellspannbolzen ohne Nut brüniert**  
ohne O-Ring-Nut für glatte Oberfläche, NICHT zum Verbinden von Tischen und U-Winkeln zulässig

|          |          | L (a)  | SK     | ZK    | AM1  | AM    | G       |                 |
|----------|----------|--------|--------|-------|------|-------|---------|-----------------|
| 2-220511 | zweifach | 83 mm  | 130 kN | 15 kN | 6 Nm | 15 Nm | 0,27 kg | <b>42 CHF</b> • |
| 2-220513 | dreifach | 101 mm | 130 kN | 15 kN | 6 Nm | 15 Nm | 0,32 kg | <b>54 CHF</b> • |
| 2-220515 | vierfach | 119 mm | 130 kN | 15 kN | 6 Nm | 15 Nm | 0,37 kg | <b>64 CHF</b> • |



**Senkbolzen ohne Nut brüniert**  
verdeckte Verbindung von Bauteilen, nur zum Spannen von Alu Profilen, Aluminium-Teile nur handfest anziehen

|            |          |       |        |      |      |         | <div><div>B</div><div>22</div></div> |
|------------|----------|-------|--------|------|------|---------|--------------------------------------|
|            |          | L (a) | SK     | ZK   | AM1  | G       |                                      |
| 2-AP220528 | zweifach | 50 mm | 130 kN | 2 kN | 6 Nm | 0,13 kg | <b>33 CHF</b> •                      |
| 2-AP220529 | dreifach | 68 mm | 130 kN | 2 kN | 6 Nm | 0,18 kg | <b>39 CHF</b> •                      |
| 2-AP220530 | vierfach | 86 mm | 130 kN | 2 kN | 6 Nm | 0,23 kg | <b>45 CHF</b> •                      |



**Senkbolzen brüniert**  
verdeckte Verbindung von Bauteilen, NICHT zum Verbinden von Tischen und U-Winkeln zulässig, nicht für Alu Profile geeignet, nicht für Langlöcher geeignet

|          |          | L (a) | SK     | ZK   | AM    | G       |                 |
|----------|----------|-------|--------|------|-------|---------|-----------------|
| 2-220528 | zweifach | 49 mm | 130 kN | 6 kN | 15 Nm | 0,12 kg | <b>39 CHF</b> • |
| 2-220529 | dreifach | 67 mm | 130 kN | 6 kN | 15 Nm | 0,16 kg | <b>45 CHF</b> • |



**Verbindungsbolzen mit Bund brüniert**  
zum Verbinden von Tischen, U-Winkeln und Alu Profilen, für Langlöcher geeignet, fixe Langzeitverbindung

|          |          | L (a) | SK     | ZK    | AM1   | AM    | G       |                 |
|----------|----------|-------|--------|-------|-------|-------|---------|-----------------|
| 2-220583 | zweifach | 55 mm | 130 kN | 15 kN | 30 Nm | 35 Nm | 0,20 kg | <b>22 CHF</b> • |
| 2-220584 | dreifach | 73 mm | 130 kN | 15 kN | 30 Nm | 35 Nm | 0,27 kg | <b>27 CHF</b> • |
| 2-220585 | vierfach | 91 mm | 130 kN | 15 kN | 30 Nm | 35 Nm | 0,30 kg | <b>34 CHF</b> • |



**Kugelspannbolzen flach ohne Nut brüniert**  
geringer Überstand, NICHT zum Verbinden von Tischen und U-Winkeln zulässig, für Alu Profile geeignet, für Langlöcher geeignet

|          |          | L (a) | SK     | ZK    | AM1  | AM    | G       |                 |
|----------|----------|-------|--------|-------|------|-------|---------|-----------------|
| 2-220524 | zweifach | 57 mm | 130 kN | 15 kN | 6 Nm | 15 Nm | 0,16 kg | <b>39 CHF</b> • |
| 2-220525 | dreifach | 75 mm | 130 kN | 15 kN | 6 Nm | 15 Nm | 0,20 kg | <b>45 CHF</b> • |



**Schnellspannbolzen verstellbar ohne Nut brüniert**  
220571: Spannbereich ca. 18-36 mm, 220573: Spannbereich ca. 36-54 mm, Spannen kundenspezifischer Laserschablonen, für Alu Profile geeignet, Aluminium-Teile nur handfest anziehen, NICHT zum Verbinden von Tischen und U-Winkeln zulässig

|          |          | L (a)  | SK     | ZK    | AM1  | AM    | G       |                 |
|----------|----------|--------|--------|-------|------|-------|---------|-----------------|
| 2-220571 | zweifach | 95 mm  | 130 kN | 15 kN | 6 Nm | 15 Nm | 0,40 kg | <b>48 CHF</b> • |
| 2-220573 | dreifach | 113 mm | 130 kN | 15 kN | 6 Nm | 15 Nm | 0,46 kg | <b>58 CHF</b> • |



**Universalbolzen Komfort brüniert**  
220532: Spannbereich ca. 33-39 mm, 220533: Spannbereich ca. 51-57 mm, NICHT zum Verbinden von Tischen und U-Winkeln zulässig

|          |          | L (a)  | SK     | ZK    | AM1  | AM    | G       |                 |
|----------|----------|--------|--------|-------|------|-------|---------|-----------------|
| 2-220532 | zweifach | 93 mm  | 150 kN | 15 kN | 6 Nm | 15 Nm | 0,35 kg | <b>46 CHF</b> • |
| 2-220533 | dreifach | 111 mm | 130 kN | 15 kN | 6 Nm | 15 Nm | 0,41 kg | <b>51 CHF</b> • |



**Verbindungsbolzen XL brüniert**  
zum Verbinden von Tischen und U-Winkeln, nicht für Alu Profile geeignet, nicht für Langlöcher geeignet, fixe Langzeitverbindung, gehärtet

|          |          | L (a) | SK     | ZK    | AM     | G       |                 |
|----------|----------|-------|--------|-------|--------|---------|-----------------|
| 2-220563 | zweifach | 58 mm | 120 kN | 15 kN | 215 Nm | 0,17 kg | <b>20 CHF</b> • |



**Magnetspannbolzen Aluminium**  
Spannen ohne Werkzeugeinsatz, geeignet für druckempfindliche Teile oder wenn Gegenhalten nicht möglich

|          |  | HK      | L (a) | SF    | G       |                 |
|----------|--|---------|-------|-------|---------|-----------------|
| 2-220740 |  | 0,14 kN | 60 mm | 18 mm | 0,06 kg | <b>21 CHF</b> • |

Ausführung: zweifach / dreifach / vierfach



» Weitere Informationen und Zubehörteile zu diesen Produkten finden Sie online.



www.siegmund.com/  
F-bolt22

L: Länge, G: Gewicht, SK: Scherkraft, AM: Anzugsmoment Stahl, AM1: Anzugsmoment Aluminium, Anzugsmoment materialabhängig, ZK: Zugkraft Stahl, ZK1: Zugkraft Aluminium, SF: Schaftlänge, HK: max. Haltekraft

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                     |        |        |         |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>Professional Schraubzwinde brüniert / nitriert</b><br>Prisma auswechselbar, Kugeldurchmesser Spindel 10 mm, Trapezgewinde Spindel 16x4 mm, Vertikalstrebe ist gehärtet                                |                                                                                     |        |        |         |    |
|                                                                                     | 2-220610.1                                                                                                                                                                                               | 3,50 kN                                                                             | 220 mm | 300 mm | 2,65 kg | <b>65 CHF</b> •                                                                       |
|    | <b>Professional Schraubzwinde 45°/90° nitriert</b><br>Prisma auswechselbar, Kugeldurchmesser Spindel 10 mm, Trapezgewinde Spindel 16x4 mm, stufenloses Verdrehen von 0-360°, Vertikalstrebe ist gehärtet |                                                                                     |        |        |         |    |
|                                                                                     | 2-220630.1                                                                                                                                                                                               | 3,50 kN                                                                             | 300 mm |        | 2,12 kg | <b>61 CHF</b> •                                                                       |
|    | <b>Professional Schnellspannzwinde brüniert / nitriert</b><br>Vertikalstrebe ist gehärtet                                                                                                                |                                                                                     |        |        |         |    |
|                                                                                     | 2-220615                                                                                                                                                                                                 | 3,50 kN                                                                             | 275 mm | 300 mm | 2,36 kg | <b>99 CHF</b> •                                                                       |
|     | <b>Rohrschraubzwinde Universal brüniert / nitriert</b><br>Prisma auswechselbar, Kugeldurchmesser Spindel 10 mm, Trapezgewinde Spindel 16x4 mm, Spannen im Winkel +/- 42°, Fixierung mit Stelling         |                                                                                     |        |        |         |    |
|                                                                                     | 2-220604.1                                                                                                                                                                                               | 1,40 kN                                                                             | 265 mm | 210 mm | 1,87 kg | <b>71 CHF</b> •                                                                       |
|  | <b>Gewindebuchse brüniert</b><br>für 220610.1, Trapezgewinde 16x4 mm für 22er Schraubzwingenspindel, in jeder Systembohrung einsetzbar                                                                   |                                                                                     |        |        |         |  |
|                                                                                     | 2-220618                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     | 22 mm  | 24 mm  | 0,03 kg | <b>7 CHF</b> •                                                                        |
|  | <b>Prisma für Schraubzwingen</b><br>für Spindel mit Kugeldurchmesser 10 mm, kompatibel mit 22er Bohrungen und Zwingen                                                                                    |                                                                                     |        |        |         |                                                                                       |
|                                                                                     | 2-220657.1                                                                                                                                                                                               |  | 20 mm  | 40 mm  | 0,09 kg | <b>9 CHF</b> •                                                                        |
|                                                                                     | 2-220658.E                                                                                                                                                                                               |  | 20 mm  | 40 mm  | 0,09 kg | <b>14 CHF</b> •                                                                       |
|                                                                                     | 2-220659.PA                                                                                                                                                                                              |  | 20 mm  | 40 mm  | 0,01 kg | <b>8 CHF</b> •                                                                        |
|  | <b>Duo Prisma Ø 40</b><br>für Spindel mit Kugeldurchmesser 10 mm                                                                                                                                         |                                                                                     |        |        |         |                                                                                       |
|                                                                                     | 2-220650                                                                                                                                                                                                 |  | 27 mm  | 40 mm  | 0,13 kg | <b>17 CHF</b> •                                                                       |
|                                                                                     | 2-220650.A                                                                                                                                                                                               |  | 27 mm  | 40 mm  | 0,05 kg | <b>19 CHF</b> •                                                                       |
|                                                                                     | 2-220650.PA                                                                                                                                                                                              |  | 27 mm  | 40 mm  | 0,02 kg | <b>18 CHF</b> •                                                                       |



Schnellspanner 100

Länge Spannarm 100 mm, Klemmbereich 0-100 mm, Befestigung in Systembohrungen

22

|          | L (a)  | B (b) | H (c)  | G       |          |
|----------|--------|-------|--------|---------|----------|
| 2-220706 | 340 mm | 30 mm | 150 mm | 1,10 kg | 67 CHF • |



Schnellspanner 160

Länge Spannarm 160 mm, Klemmbereich 0-140 mm, Befestigung in Systembohrungen

22

|          | L (a)  | B (b) | H (c)  | G       |          |
|----------|--------|-------|--------|---------|----------|
| 2-220707 | 360 mm | 30 mm | 150 mm | 1,20 kg | 67 CHF • |



Vertikalspanner 1800 mit Adapter

Adapter CS220715.4, für Systembohrung 22 mm

22

|            |  | SP      | G       | Aktionspreis             |
|------------|--|---------|---------|--------------------------|
| 4-CS220790 |  | 1,80 kN | 0,89 kg | 50 CHF •<br>statt 55 CHF |



Vertikalspanner 2200 mit Adapter

Adapter CS220715.4, für Systembohrung 22 mm

22

|            |  | SP      | G       | Aktionspreis             |
|------------|--|---------|---------|--------------------------|
| 4-CS220791 |  | 2,20 kN | 1,16 kg | 55 CHF •<br>statt 58 CHF |



Horizontalspanner 1800 mit Adapter

Adapter CS220715.4, für Systembohrung 22 mm

22

|            |  | SP      | G       | Aktionspreis             |
|------------|--|---------|---------|--------------------------|
| 4-CS220794 |  | 1,80 kN | 0,89 kg | 48 CHF •<br>statt 51 CHF |



Horizontalspanner 3000 mit Adapter

Adapter CS220715.4, für Systembohrung 22 mm

22

|            |  | SP   | G       | Aktionspreis             |
|------------|--|------|---------|--------------------------|
| 4-CS220795 |  | 3 kN | 1,19 kg | 56 CHF •<br>statt 59 CHF |



Schubstangenspanner 2500 mit Adapter

Adapter CS220715.4, für Systembohrung 22 mm

22

|            |  | SP      | G       | Aktionspreis             |
|------------|--|---------|---------|--------------------------|
| 4-CS220792 |  | 2,50 kN | 0,97 kg | 62 CHF •<br>statt 66 CHF |



Schubstangenspanner 4000 mit Adapter

Adapter CS220715.4, für Systembohrung 22 mm

22

|            |  | SP   | G       | Aktionspreis             |
|------------|--|------|---------|--------------------------|
| 4-CS220793 |  | 4 kN | 1,46 kg | 78 CHF •<br>statt 83 CHF |





Weitere Informationen und Zubehörteile zu diesen Produkten finden Sie online.



www.siegmund.com/  
F-clamp22





|                                                                                    |                                                                                                                                                                   |       |    |       |                                |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|-------|--------------------------------|
|   | <b>Prisma Ø 50 135° mit eingeschraubtem Bund</b><br>M10-Gewinde für z. B. Prisma-Verlängerung Artikel-Nr. 220649, für Rohre bis Ø 80 mm                           |       |    |       |                                |
|                                                                                    |                                                                                                                                                                   | H (q) | Ø  | G     |                                |
|                                                                                    | 2-220648.1                                                                                                                                                        | 22    | B  | 20 mm | 50 mm 0,26 kg <b>29 CHF</b> •  |
|                                                                                    | 2-220648.1.A                                                                                                                                                      | 22    | AL | 20 mm | 50 mm 0,16 kg <b>35 CHF</b> •  |
|                                                                                    | 2-220648.1.PA                                                                                                                                                     | 22    | PA | 20 mm | 50 mm 0,08 kg <b>38 CHF</b> •  |
|   | <b>Vario Prisma Ø 50 90° / 120° mit eingeschraubtem Bund</b><br>M10-Gewinde für z. B. Prisma-Verlängerung Artikel-Nr. 220649, für Rund-/Vierkantrohre bis Ø 50 mm |       |    |       |                                |
|                                                                                    |                                                                                                                                                                   | H (q) | Ø  | G     |                                |
|                                                                                    | 2-220645.1                                                                                                                                                        | 22    | B  | 20 mm | 50 mm 0,30 kg <b>40 CHF</b> •  |
|                                                                                    | 2-220645.1.A                                                                                                                                                      | 22    | AL | 20 mm | 50 mm 0,15 kg <b>40 CHF</b> •  |
|                                                                                    | 2-220645.1.PA                                                                                                                                                     | 22    | PA | 20 mm | 50 mm 0,08 kg <b>40 CHF</b> •  |
|   | <b>Prisma Ø 60 135° mit eingeschraubtem Bund brüniert</b><br>M10-Gewinde für z. B. Prisma-Verlängerung Artikel-Nr. 220649, für Rohre bis Ø 80 mm                  |       |    |       |                                |
|                                                                                    |                                                                                                                                                                   | H (q) | Ø  | G     |                                |
|                                                                                    | 2-220651.1                                                                                                                                                        | 22    | B  | 30 mm | 60 mm 0,58 kg <b>33 CHF</b> •  |
|                                                                                    | 2-220651.1.A                                                                                                                                                      | 22    | AL | 30 mm | 60 mm 0,32 kg <b>38 CHF</b> •  |
|                                                                                    | 2-220651.1.PA                                                                                                                                                     | 22    | PA | 30 mm | 60 mm 0,13 kg <b>40 CHF</b> •  |
|  | <b>Prisma Ø 80 90° mit eingeschraubtem Bund</b><br>M10-Gewinde für z. B. Prisma-Verlängerung Artikel-Nr. 220649, für Rund-/Vierkantrohre bis Ø 100 mm             |       |    |       |                                |
|                                                                                    |                                                                                                                                                                   | H (q) | Ø  | G     |                                |
|                                                                                    | 2-220647.1                                                                                                                                                        | 22    | B  | 40 mm | 80 mm 1,07 kg <b>40 CHF</b> •  |
|                                                                                    | 2-220647.1.A                                                                                                                                                      | 22    | AL | 40 mm | 80 mm 0,57 kg <b>46 CHF</b> •  |
|                                                                                    | 2-220647.1.PA                                                                                                                                                     | 22    | PA | 40 mm | 80 mm 0,20 kg <b>48 CHF</b> •  |
|  | <b>Prisma Ø 120 157° mit eingeschraubtem Bund</b><br>M10-Gewinde für z. B. Prisma-Verlängerung Artikel-Nr. 220649, für Rohre bis Ø 400 mm                         |       |    |       |                                |
|                                                                                    |                                                                                                                                                                   | H (q) | Ø  | G     |                                |
|                                                                                    | 2-220652.1                                                                                                                                                        | 22    | B  | 30 mm | 120 mm 1,74 kg <b>51 CHF</b> • |
|                                                                                    | 2-220652.1.A                                                                                                                                                      | 22    | AL | 30 mm | 120 mm 0,91 kg <b>67 CHF</b> • |
|                                                                                    | 2-220652.1.PA                                                                                                                                                     | 22    | PA | 30 mm | 120 mm 0,30 kg <b>72 CHF</b> • |




|                                                                                       |                                                                                                                                                                |           |       |                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|-------------------------|
|    | <b>Schraubunterlage Ø 80 brüniert</b><br>Feinjustierung Höhe im Bereich 75-110 mm, kombinierbar mit Auflagesatz 220821 und Prisma-Verlängerungen               |           |       |                         |
|                                                                                       |                                                                                                                                                                | H (q)     | Ø     | G                       |
|                                                                                       | 2-220822                                                                                                                                                       | 75-110 mm | 80 mm | 2,44 kg <b>62 CHF</b> • |
|    | <b>Auflage höhenverstellbar mit Skala brüniert</b><br>inkl. Gewindestift, Höhe stufenlos einstellbar zwischen 20-105 mm, Gewindestift zur Aufnahme von Prismen |           |       |                         |
|                                                                                       |                                                                                                                                                                | H (q)     | Ø     | G                       |
|                                                                                       | 2-220824                                                                                                                                                       | 134 mm    | 45 mm | 0,52 kg <b>48 CHF</b> • |
|    | <b>Prisma-Einschraubbund mit Senkschraube brüniert</b><br>zur Befestigung von Prismen in Bohrungen                                                             |           |       |                         |
|                                                                                       |                                                                                                                                                                | L (a)     | Ø     | G                       |
|                                                                                       | 2-220669                                                                                                                                                       | 12 mm     | 22 mm | 0,04 kg <b>7 CHF</b> •  |
|    | <b>Auflagesatz 11-teilig brüniert</b><br>zum Ausgleich von 1-100 mm Höhendifferenz, mit M10-Gewinde                                                            |           |       |                         |
|                                                                                       |                                                                                                                                                                | H (q)     | Ø     | G                       |
|                                                                                       | 2-220821                                                                                                                                                       | 125 mm    | 50 mm | 2,01 kg <b>50 CHF</b> • |
|   | <b>Auflageturm brüniert</b><br>variable Auflagefläche, mit M10-Gewinde                                                                                         |           |       |                         |
|                                                                                       |                                                                                                                                                                | H (q)     | Ø     | G                       |
|                                                                                       | 2-220821.1                                                                                                                                                     | 125 mm    | 50 mm | 0,39 kg <b>25 CHF</b> • |
|  | <b>Scheibensatz</b><br>Stufungen der Scheiben: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 10 / 20 / 40 / 50 mm inkl. 1/10" Zollscheibe 2,54 mm                                        |           |       |                         |
|                                                                                       |                                                                                                                                                                |           | Ø     | G                       |
|                                                                                       | 2-220821.2                                                                                                                                                     |           | 50 mm | 1,62 kg <b>25 CHF</b> • |
|  | <b>Prisma-Verlängerung brüniert</b><br>kompatibel mit Prismen, Auflagesatz 220821 und Schraubunterlage 220822                                                  |           |       |                         |
|                                                                                       |                                                                                                                                                                | L (a)     | Ø     | G                       |
|                                                                                       | 2-220649                                                                                                                                                       | 25 mm     | 22 mm | 0,07 kg <b>9 CHF</b> •  |
|                                                                                       | 2-220649.1                                                                                                                                                     | 50 mm     | 22 mm | 0,14 kg <b>18 CHF</b> • |
|                                                                                       | 2-220649.2                                                                                                                                                     | 100 mm    | 22 mm | 0,28 kg <b>22 CHF</b> • |
|                                                                                       | 2-220649.3                                                                                                                                                     | 150 mm    | 22 mm | 0,42 kg <b>25 CHF</b> • |



Weitere Informationen und Zubehörteile zu diesen Produkten finden Sie online.



www.siegmund.com/  
F-prism22

|                                                                                  |                                                                           |        |        |         |       |           |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---------|-------|-----------|
|  | <b>Werkzeugwagen pulverbeschichtet</b><br>Zulässiges Gesamtgewicht 240 kg |        |        |         |       | 22        |
|                                                                                  |                                                                           | L (a)  | B (b)  | H (c)   | G     |           |
|                                                                                  | 2-220910                                                                  | 650 mm | 900 mm | 1020 mm | 50 kg | 756 CHF • |

|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                        |         |       |        |       |           |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|--------|-------|-----------|
|  | <b>Schweissschutzwand</b><br>Befestigung mit 2 Bolzen (16: 000520, 22: 002822, 28: 280511), produktionstechnisch nicht kratzerfrei, farbige Lackierung als Sonderanfertigung gegen Aufpreis erhältlich |         |       |        |       | 16 22 28  |
|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                        | L (a)   | B (b) | H (c)  | G     |           |
|                                                                                  | 2-280980                                                                                                                                                                                               | 1600 mm | 50 mm | 800 mm | 23 kg | 204 CHF • |

|                                                                                  |                                                                         |  |  |       |         |          |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--|--|-------|---------|----------|
|  | <b>Bürste Ø 24 mit Schutzkappe</b><br>zur Reinigung der Systembohrungen |  |  |       |         | 22       |
|                                                                                  |                                                                         |  |  | Ø     | G       |          |
|                                                                                  | 2-220820                                                                |  |  | 24 mm | 0,06 kg | 19 CHF • |

|                                                                                  |                                                                                    |  |  |       |         |          |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------|---------|----------|
|  | <b>Bürste Ø 24 für Bohrmaschine / 10-Pack</b><br>zur Reinigung der Systembohrungen |  |  |       |         | 22       |
|                                                                                  |                                                                                    |  |  | Ø     | G       |          |
|                                                                                  | 2-220820.10                                                                        |  |  | 24 mm | 0,06 kg | 61 CHF • |

|                                                                                    |                                                 |  |  |  |         |          |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--|--|--|---------|----------|
|  | <b>Innensechskantschlüssel Grösse 5</b><br>gelb |  |  |  |         | 22       |
|                                                                                    |                                                 |  |  |  | G       |          |
|                                                                                    | 2-220852                                        |  |  |  | 0,09 kg | 16 CHF • |

|                                                                                    |                                                                  |  |  |        |         |          |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--|--|--------|---------|----------|
|  | <b>Brennerhalter brüniert</b><br>in Systembohrung positionierbar |  |  |        |         | B 22     |
|                                                                                    |                                                                  |  |  | H (c)  | G       |          |
|                                                                                    | 2-220920                                                         |  |  | 200 mm | 0,36 kg | 25 CHF • |



|                                                                                       |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |         |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|---------|----------|
|  | <b>Masseanschluss Komfort</b><br>gewährleistet 100%igen Kontakt zum Schweisstisch, Befestigung in Systembohrungen, Belastung bis 500 Ampere, Kabelquerschnitt 70-95 mm <sup>2</sup> |  |  |  |         | 16 22 28 |
|                                                                                       |                                                                                                                                                                                     |  |  |  | G       |          |
|                                                                                       | 2-000810                                                                                                                                                                            |  |  |  | 0,66 kg | 48 CHF • |

|                                                                                       |                                                                                                                                                                                             |        |        |        |      |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|------|-----------|
|  | <b>Tragöse</b><br>zum sicheren Transport von Siegmund Schweisstischen und U-Winkeln, Zur Befestigung: System 28: 4x 280511, System 22: 4x 002822, Tragfähigkeit: 3000 kg (axiale Belastung) |        |        |        |      | NEW 22 28 |
|                                                                                       |                                                                                                                                                                                             | L (a)  | B (b)  | H (c)  | G    |           |
|                                                                                       | 2-280836                                                                                                                                                                                    | 157 mm | 157 mm | 147 mm | 6 kg | 105 CHF • |



Weitere Informationen und Zubehörteile zu diesen Produkten finden Sie online.



www.siegmund.com/  
F-accessories22



Professional 750 / Extreme 8.7

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |        |        |        |       |                            |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|-------|----------------------------|
|  | <b>Sub Table Box abschliessbar</b><br>pulverbeschichtet, Stauraum unter Ihrem Schweisstisch, 360 mm Platz für Schubladen, abschliessbar, inkl. zwei Schlüssel                                                                                                         |        |        |        |        |       | 22                         |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                       | L (a)  | B (b)  | H (c)  | TF     | G     |                            |
|  | 2-220990                                                                                                                                                                                                                                                              | 630 mm | 485 mm | 430 mm | 100 kg | 30 kg | 369 CHF •                  |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |        |        |        |       |                            |
|  | <b>Set Sub Table Box abschliessbar inkl. 2 Schubladen</b><br>inkl. Schubladen (2x 004230), pulverbeschichtet, Stauraum unter Ihrem Schweisstisch, abschliessbar, inkl. zwei Schlüssel, wird vormontiert geliefert, Auszugsmass Schublade 500 mm                       |        |        |        |        |       | 22                         |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                       | L (a)  | B (b)  | H (c)  | TF     | G     | Aktionspreis               |
|  | 2-220990.1                                                                                                                                                                                                                                                            | 630 mm | 485 mm | 430 mm | 100 kg | 44 kg | 523 CHF •<br>statt 529 CHF |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |        |        |        |       |                            |
|  | <b>Set Sub Table Box abschliessbar inkl. 3 Schubladen</b><br>inkl. Schubladen (1x 004220, 1x 004225, 1x 004230), pulverbeschichtet, Stauraum unter Ihrem Schweisstisch, abschliessbar, inkl. zwei Schlüssel, wird vormontiert geliefert, Auszugsmass Schublade 500 mm |        |        |        |        |       | 22                         |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                       | L (a)  | B (b)  | H (c)  | TF     | G     | Aktionspreis               |
|  | 2-220990.2                                                                                                                                                                                                                                                            | 630 mm | 485 mm | 430 mm | 100 kg | 49 kg | 573 CHF •<br>statt 588 CHF |

Extreme 8.7 PLUS

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |        |        |        |          |                            |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|----------|----------------------------|
|  | <b>Sub Table Box abschliessbar für PLUS Tisch</b><br>pulverbeschichtet, Stauraum unter Ihrem Schweisstisch, 360 mm Platz für Schubladen, abschliessbar, inkl. zwei Schlüssel                                                                                                         |        |        |        |        |          | 22                         |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | L (a)  | B (b)  | H (c)  | TF     | G        |                            |
|  | 2-222990                                                                                                                                                                                                                                                                             | 630 mm | 485 mm | 430 mm | 100 kg | 29,90 kg | 369 CHF •                  |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |        |        |        |          |                            |
|  | <b>Set Sub Table Box abschliessbar für PLUS Tisch inkl. 2 Schubladen</b><br>inkl. Schubladen (2x 004230), pulverbeschichtet, Stauraum unter Ihrem Schweisstisch, abschliessbar, inkl. zwei Schlüssel, wird vormontiert geliefert, Auszugsmass Schublade 500 mm                       |        |        |        |        |          | 22                         |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | L (a)  | B (b)  | H (c)  | TF     | G        | Aktionspreis               |
|  | 2-222990.1                                                                                                                                                                                                                                                                           | 630 mm | 485 mm | 430 mm | 100 kg | 43,90 kg | 523 CHF •<br>statt 529 CHF |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |        |        |        |          |                            |
|  | <b>Set Sub Table Box abschliessbar für PLUS Tisch inkl. 3 Schubladen</b><br>inkl. Schubladen (1x 004220, 1x 004225, 1x 004230), pulverbeschichtet, Stauraum unter Ihrem Schweisstisch, abschliessbar, inkl. zwei Schlüssel, wird vormontiert geliefert, Auszugsmass Schublade 500 mm |        |        |        |        |          | 22                         |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | L (a)  | B (b)  | H (c)  | TF     | G        | Aktionspreis               |
|  | 2-222990.2                                                                                                                                                                                                                                                                           | 630 mm | 485 mm | 430 mm | 100 kg | 48,90 kg | 573 CHF •<br>statt 588 CHF |




Weitere Informationen und Zubehörteile zu diesen Produkten finden Sie online.



www.siegmund.com/  
F-stbox

Konfiguration



### Schublade mit Klippschiene

pulverbeschichtet, jederzeit nachrüstbar, für Sub Table Box, für Workstation 0806 / 1208 / 1212 mit Wänden

16

22

28

|          | L (a)  | B (b)  | H (c)  | TF    | G       |                 |
|----------|--------|--------|--------|-------|---------|-----------------|
| 2-004220 | 590 mm | 400 mm | 60 mm  | 50 kg | 5,50 kg | <b>66 CHF</b> • |
| 2-004225 | 590 mm | 400 mm | 120 mm | 50 kg | 6,50 kg | <b>74 CHF</b> • |
| 2-004230 | 590 mm | 400 mm | 180 mm | 50 kg | 7 kg    | <b>81 CHF</b> • |
| 2-004235 | 590 mm | 400 mm | 240 mm | 50 kg | 7,50 kg | <b>88 CHF</b> • |



Schraubstock 125

|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                           |       |          |          |   |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|----------|---|--|
|  | <b>Siegmond Schraubstock 125</b><br>Befestigung im 45° oder 90° Winkel, Backenbreite 125 mm, Öffnungshub 125 mm, Befestigung: System 16:<br>2x 160511 + 2x 000546, System 22: 2x 220513 + 2x 000544, System 28: 2x 280511 |       |          | 16 22 28 |   |  |
|                                                                                  | 2-004320                                                                                                                                                                                                                  | 30 kN | 17,50 kg | 254 CHF  | • |  |

|                                                                                  |                                                                                                             |  |         |          |   |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|----------|---|--|
|  | <b>Schonbacken-Set 125 inkl. Tasche</b><br>Lieferumfang: 2x Fiber, 2x Gummi, 2x Alu Neutral, 2x Alu Prismen |  |         | 16 22 28 |   |  |
|                                                                                  | 2-004325                                                                                                    |  | 0,85 kg | 57 CHF   | • |  |

|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                               |       |          |         |   |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|---------|---|--|
|  | <b>Set Siegmond Schraubstock 125 System 22</b><br>Befestigung im 45° oder 90° Winkel, Backenbreite 125 mm, Öffnungshub 125 mm, Lieferumfang: 1x Schraubstock<br>004320, 2x Bolzen 220513, 2x Reduzierbuchse 000544, 1x Schonbacken-Set 004325 |       |          | 22      |   |  |
|                                                                                  | 2-224320                                                                                                                                                                                                                                      | 30 kN | 19,19 kg | 416 CHF | • |  |

Schraubstock 150

|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                           |       |       |          |   |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|----------|---|--|
|  | <b>Siegmond Schraubstock 150</b><br>Befestigung im 45° oder 90° Winkel, Backenbreite 150 mm, Öffnungshub 150 mm, Befestigung: System 16:<br>2x 160511 + 2x 000546, System 22: 2x 220513 + 2x 000544, System 28: 2x 280511 |       |       | 16 22 28 |   |  |
|                                                                                    | 2-004330                                                                                                                                                                                                                  | 40 kN | 24 kg | 330 CHF  | • |  |

|                                                                                    |                                                                                                             |  |      |          |   |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|----------|---|--|
|  | <b>Schonbacken-Set 150 inkl. Tasche</b><br>Lieferumfang: 2x Fiber, 2x Gummi, 2x Alu Neutral, 2x Alu Prismen |  |      | 16 22 28 |   |  |
|                                                                                    | 2-004335                                                                                                    |  | 1 kg | 64 CHF   | • |  |

|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                               |       |          |         |   |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|---------|---|--|
|  | <b>Set Siegmond Schraubstock 150 System 22</b><br>Befestigung im 45° oder 90° Winkel, Backenbreite 150 mm, Öffnungshub 150 mm, Lieferumfang: 1x Schraubstock<br>004330, 2x Bolzen 220513, 2x Reduzierbuchse 000544, 1x Schonbacken-Set 004335 |       |          | 22      |   |  |
|                                                                                    | 2-224330                                                                                                                                                                                                                                      | 40 kN | 25,84 kg | 494 CHF | • |  |



Schonbacken

Der Grundkörper der Schonbacken besteht aus soliden Aluminiumprofilen. Die integrierten Magnete in den Profilen halten die Schonbacken zuverlässig am Schraubstock und ermöglichen ein schnelles und einfaches Wechseln der Schonbacken, je nach Werkstück oder Bearbeitungsschritt. Trotz der sehr hohen Magnetkraft werden Werkstücke nicht magnetisiert. Die Schonbacken sind rechtwinkelig und planparallel, wodurch die hohe Genauigkeit des Siegmond Schraubstocks erhalten bleibt.

Schonbacken-Set

2x Fiber: geeignet für feingefräste, feingehobelte, geschliffene oder polierte Flächen, 2x Gummi: geeignet für Holz- und Kunststoffteile, 2x Alu Neutral: sicheres Spannen von grob- bis mittelfein bearbeiteten Werkstücken durch Rillen, 2x Alu Prismen: Spannen von runden oder ovalen Werkstücken durch Prismen



Weitere Informationen und Zubehörteile zu diesen Produkten finden Sie online.



www.siegmund.com/  
F-benchvice






Tischpresse System 22

Presskraft von 2,5 Tonnen, Gesamthub 60 mm, Bedienkraft 330 N, Fixierung immer an zwei Stellen erforderlich

22

|          | G       |             |
|----------|---------|-------------|
| 2-220780 | 6,70 kg | 1'127 CHF • |



Sonderwinkel System 22

als Verlängerung und vertikale Fixierung der Presse

22

|          | L (a)  | B (b) | H (c) | G       |          |
|----------|--------|-------|-------|---------|----------|
| 2-220702 | 195 mm | 60 mm | 60 mm | 1,66 kg | 76 CHF • |

Druckstück

000701.AL: empfohlen bei Stahlarbeiten, 000701.PA: empfohlen bei Anwendungen mit Edelstahl



|             | H (c) | Ø     | G       |          |
|-------------|-------|-------|---------|----------|
| 2-000701.AL | 15 mm | 55 mm | 0,08 kg | 23 CHF • |
| 2-000701.PA | 15 mm | 55 mm | 0,03 kg | 19 CHF • |



Stempel 90° mit Verlängerung

zum Drücken in Ecken ohne Beschädigung der Schweissnaht

16 22 28

|          | L (a)  | B (b) | H (c) | G       |          |
|----------|--------|-------|-------|---------|----------|
| 2-000706 | 168 mm | 50 mm | 50 mm | 0,82 kg | 99 CHF • |

Rohreinsatz POM-C

zum Richten von Rohren, für Rohre Ø 21,4 mm: 000703.1, für Rohre Ø 26,9 mm: 000703.4, für Rohre Ø 33,7 mm: 000703.2, für Rohre Ø 42,4 mm: 000703.3

16 22 28

|            | L (a) | Ø     | G       |          |
|------------|-------|-------|---------|----------|
| 2-000703.1 | 35 mm | 55 mm | 0,08 kg | 22 CHF • |
| 2-000703.4 | 35 mm | 55 mm | 0,08 kg | 22 CHF • |
| 2-000703.2 | 35 mm | 55 mm | 0,08 kg | 22 CHF • |
| 2-000703.3 | 35 mm | 55 mm | 0,07 kg | 22 CHF • |

Rohrbiegestempel POM-C

zum Biegen und Richten von Rohren, für Rohre Ø 21,4 mm: 000704.1, für Rohre Ø 26,9 mm: 000704.4, für Rohre Ø 33,7 mm: 000704.2, für Rohre Ø 42,4 mm: 000704.3

16 22 28

|            | L (a)  | B (b) | H (c) | G       |          |
|------------|--------|-------|-------|---------|----------|
| 2-000704.1 | 120 mm | 35 mm | 60 mm | 0,25 kg | 40 CHF • |
| 2-000704.4 | 120 mm | 35 mm | 60 mm | 0,26 kg | 40 CHF • |
| 2-000704.2 | 120 mm | 35 mm | 60 mm | 0,25 kg | 40 CHF • |
| 2-000704.3 | 120 mm | 35 mm | 60 mm | 0,23 kg | 40 CHF • |



Weitere Informationen und Zubehörteile zu diesen Produkten finden Sie online.



www.siegmund.com/  
F-tablepress



Gegenlager POM-C

als Gegenlager zum Biegen und Richten von Rohren, Lagerbuchse zur Befestigung erforderlich, Befestigung mit Bolzen 160515 / 220515 / 280513 (nicht im Lieferumfang enthalten), für Rohre Ø 21,4 mm: 000705.1, für Rohre Ø 26,9 mm: 000705.4, für Rohre Ø 33,7 mm: 000705.2, für Rohre Ø 42,4 mm: 000705.3

16 22 28

|            | L (a) | B (b)  | H (c) | G       |          |
|------------|-------|--------|-------|---------|----------|
| 2-000705.1 | 60 mm | 114 mm | 55 mm | 0,37 kg | 51 CHF • |
| 2-000705.4 | 60 mm | 111 mm | 55 mm | 0,35 kg | 50 CHF • |
| 2-000705.2 | 60 mm | 102 mm | 55 mm | 0,31 kg | 49 CHF • |
| 2-000705.3 | 60 mm | 93 mm  | 55 mm | 0,27 kg | 46 CHF • |

Lagerbuchse

zur drehbaren Befestigung der Gegenlager in den Systembohrungen, zur Befestigung: 220515

22

|          | L (a) | Ø     | G       |          |
|----------|-------|-------|---------|----------|
| 2-220701 | 54 mm | 40 mm | 0,24 kg | 19 CHF • |

Produktempfehlung

Basic-Set

Im Set enthalten: 1x 000701.PA, 1x 000701.AL, 1x 220702

22



|               | G       | Aktionspreis |
|---------------|---------|--------------|
| 2-220783      | 1,77 kg | 95 CHF •     |
| statt 119 CHF |         |              |

Rohrricht-Set für Ø 21,4

Im Set enthalten: 1x 000703.1, 1x 000704.1, 2x 000705.1, 2x 220701, Befestigung mit Bolzen 220515 (nicht im Lieferumfang enthalten)

22



|               | G       | Aktionspreis |
|---------------|---------|--------------|
| 2-220782.1    | 1,55 kg | 163 CHF •    |
| statt 204 CHF |         |              |

Rohrricht-Set für Ø 26,9

Im Set enthalten: 1x 000703.4, 1x 000704.4, 2x 000705.4, 2x 220701, Befestigung mit Bolzen 220515 (nicht im Lieferumfang enthalten)

22



|               | G       | Aktionspreis |
|---------------|---------|--------------|
| 2-220782.4    | 1,52 kg | 161 CHF •    |
| statt 201 CHF |         |              |

Rohrricht-Set für Ø 33,7

Im Set enthalten: 1x 000703.2, 1x 000704.2, 2x 000705.2, 2x 220701, Befestigung mit Bolzen 220515 (nicht im Lieferumfang enthalten)

22



|               | G       | Aktionspreis |
|---------------|---------|--------------|
| 2-220782.2    | 1,43 kg | 160 CHF •    |
| statt 200 CHF |         |              |

Rohrricht-Set für Ø 42,4

Im Set enthalten: 1x 000703.3, 1x 000704.3, 2x 000705.3, 2x 220701, Befestigung mit Bolzen 220515 (nicht im Lieferumfang enthalten)



22



|               | G       | Aktionspreis |
|---------------|---------|--------------|
| 2-220782.3    | 1,32 kg | 153 CHF •    |
| statt 192 CHF |         |              |

# FILIGRANE AUFBAUTEN

Für filigrane Aufbauten, wie beispielsweise Geländer oder Rahmenkonstruktionen, ist unser System 16 die richtige Entscheidung.

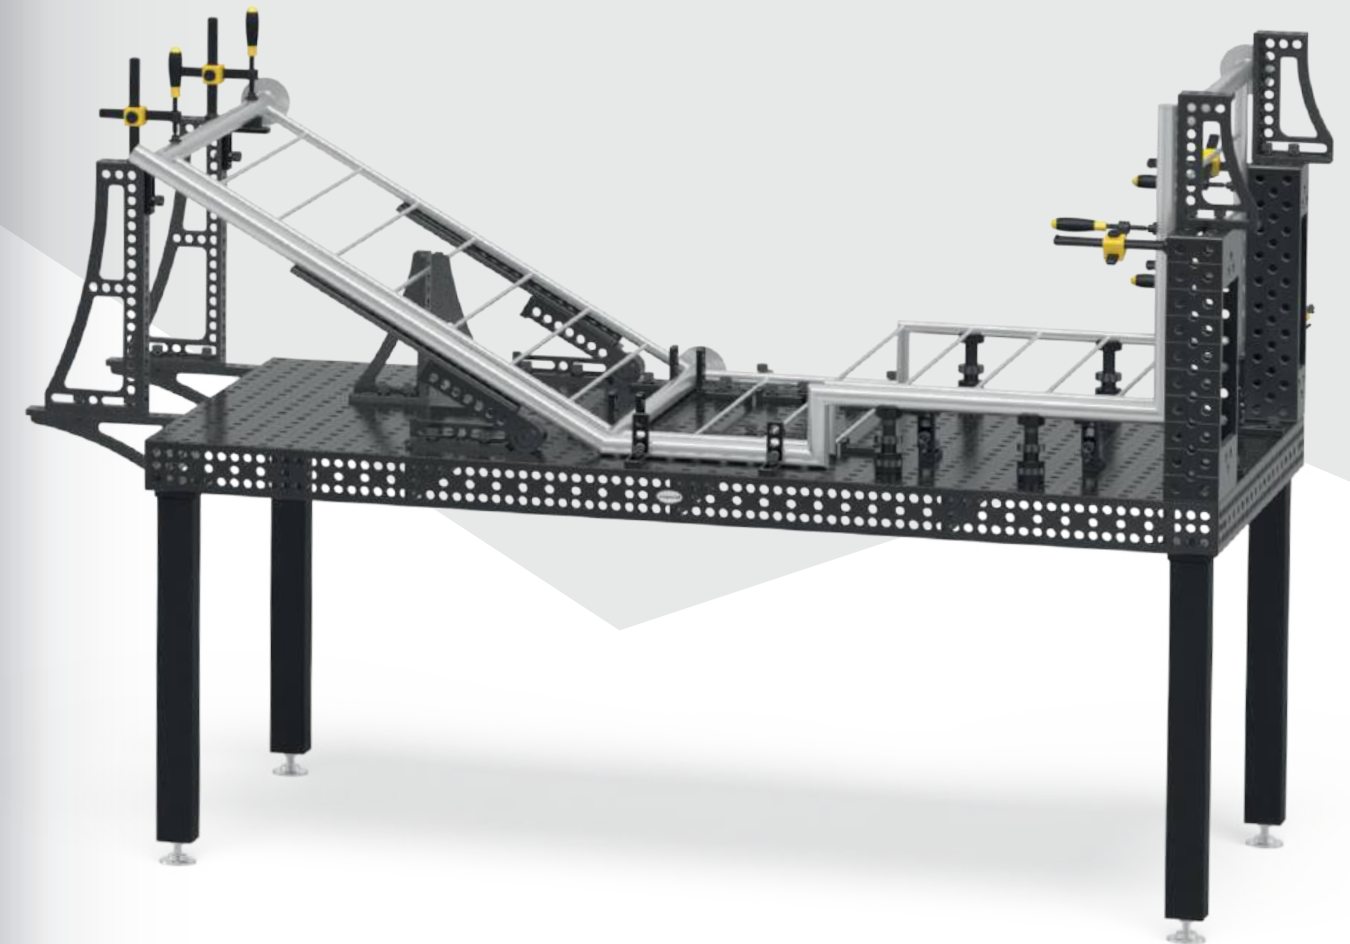

**Empfohlene Traglast  
bis zu 2000 kg**

max. 1000 kg pro Fuss Grundausstattung

Traglast ist abhängig von Art und Anzahl der Tischfüsse. Die einzelnen Bauteile sind deutlich höher ausgelegt. Aus unserer Erfahrung heraus empfehlen wir, zu Ihrer Sicherheit, die angegebenen Traglasten.



## Basic 750

- hochwertiger Stahl S355J2+N, plasmanitriert und BAR-beschichtet
- Materialstärke ca. 11,5 – 13 mm
- Bohrung Ø 16 mm, Bohrungen Oberfläche 50x50 mm Raster
- Höhe Seitenwange 50 mm, Bohrungsabstand Seitenwange 50 mm
- inkl. Fuss Grundausstattung



| Tischgrösse    | Füsse | Gewicht |                  |            |   |
|----------------|-------|---------|------------------|------------|---|
| 1000 x 1000 mm | 4     | 183 kg  | <b>1'392 CHF</b> | 4-161010.P | ● |
| 1200 x 800 mm  | 4     | 173 kg  | <b>1'392 CHF</b> | 4-161025.P | ● |
| 1200 x 1200 mm | 4     | 242 kg  | <b>1'814 CHF</b> | 4-161015.P | ● |
| 1500 x 1000 mm | 4     | 244 kg  | <b>1'941 CHF</b> | 4-161035.P | ● |

Gewicht = Tischplatte + Palette + Fuss Grundausstattung  
Maximal empfohlene statische Gesamtlast mit 4 Füßen 1000 kg bei gleichmässiger Lastverteilung. (Angaben nur für Fuss Grundausstattung)



www.siegmund.com/  
F-tablebasic16


## Tischfüsse




|                   | Grundausstattung | Höhenverstellbar | Lenkrolle,<br>Feststellbremse | Höhenverstellbar,<br>Lenkrolle, Feststellbremse | Bodenverankerung |
|-------------------|------------------|------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------|------------------|
|                   | 161856           | 4-160877.1.XX    | 4-161855.XX                   | 4-160879.XX                                     | 4-160874.XX      |
| Traglast pro Fuss | 1000 kg          | 1000 kg          | 500 kg                        | 500 kg                                          | 1000 kg          |
| Fusshöhe          | 815 mm           | 550 – 950 mm     | 815 mm                        | 600 – 900 mm                                    | 815 mm           |
| Feinjustierung    | 50 mm            | 40 mm            | 30 mm                         | 30 mm                                           | 50 mm            |
| Aufpreis pro Fuss | inklusive        | <b>58 CHF</b>    | <b>65 CHF</b>                 | <b>97 CHF</b>                                   | <b>56 CHF</b>    |

Die angegebenen Traglasten beziehen sich auf statische Belastung. Hinweis Lenkrolle: Nicht empfehlenswert für Schweisstische mit 6 Füßen. Wegen Kippgefahr nicht zulässig bei 1200x800 mm Tisch.

## Basic-Sets



|   |          | 160610 | 160511 | 160420.N | 160108.N | 160110.N | 160162.N | 163999 |           |
|---|----------|--------|--------|----------|----------|----------|----------|--------|-----------|
| 1 | 4-161200 | 4x     | 12x    | 8x       | 4x       | 2x       |          | 1x     | 917 CHF   |
| 2 | 4-161300 | 8x     | 16x    | 10x      | 4x       | 4x       | 2x       | 1x     | 1'519 CHF |

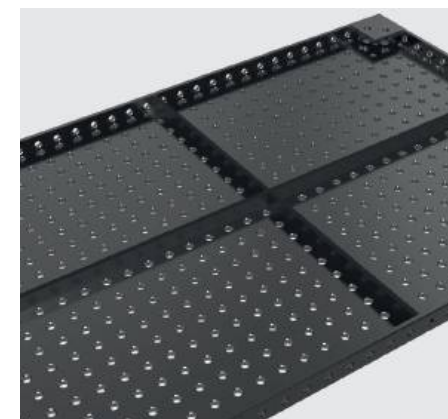

Professional 750

- hochwertiger Stahl S355J2+N, plasmanitriert und BAR-beschichtet
- Materialstärke ca. 11,5 – 13 mm
- Bohrung Ø 16 mm, Bohrungen Oberfläche 50x50 mm Raster
- Höhe Seitenwange 100 mm, Bohrungsabstand Seitenwange 25 mm
- inkl. Fuss Grundausrüstung



| Tischgrösse    | Füsse | Gewicht |           |            |   |
|----------------|-------|---------|-----------|------------|---|
| 1200 x 1200 mm | 4     | 261 kg  | 2'130 CHF | 4-160015.P | • |
| 1500 x 1000 mm | 4     | 281 kg  | 2'258 CHF | 4-160035.P | • |
| 2000 x 1000 mm | 4     | 354 kg  | 3'012 CHF | 4-160020.P | • |
| 2400 x 1200 mm | 6     | 503 kg  | 4'127 CHF | 4-160030.P | • |
| 3000 x 1500 mm | 6     | 758 kg  | 5'430 CHF | 4-160040.P | • |

Gewicht = Tischplatte + Palette + Fuss Grundausrüstung  
Maximal empfohlene statische Gesamtlast mit 4 Füssen 2000 kg bei gleichmässiger Lastverteilung. (Angaben nur für Fuss Grundausrüstung)



www.siegmund.com/  
F-table75016



Tischfüsse

|                   | Grundausrüstung | Grundausrüstung | Höhenverstellbar | Lenkrolle, Feststellbremse | Höhenverstellbar, Lenkrolle, Feststellbremse | Bodenverankerung |
|-------------------|-----------------|-----------------|------------------|----------------------------|----------------------------------------------|------------------|
|                   | 160858.X        | 160857.X        | 4-160877.1.XX    | 4-160876.XX                | 4-160879.XX                                  | 4-160875.XX      |
| Traglast pro Fuss | 1000 kg         | 1000 kg         | 1000 kg          | 500 kg                     | 500 kg                                       | 1000 kg          |
| Fusshöhe          | 750 mm          | 850 mm          | 550 – 950 mm     | 750 mm                     | 600 – 900 mm                                 | 750 mm           |
| Feinjustierung    | 40 mm           | 40 mm           | 40 mm            | 30 mm                      | 30 mm                                        | 50 mm            |
| Aufpreis pro Fuss | inklusive       | Alternativ      | 58 CHF           | 64 CHF                     | 97 CHF                                       | 56 CHF           |

Arbeitshöhe = Höhe Tischfuss + Höhe Seitenwange Tisch  
Die angegebenen Traglasten beziehen sich auf statische Belastung. Hinweis Lenkrolle: Nicht empfehlenswert für Schweisstische mit 6 bzw. 8 Füssen.

Sets

|   | 160610   | 160630 | 160645.1.N | 160511 | 160410.N | 160420.N | 160108.N |
|---|----------|--------|------------|--------|----------|----------|----------|
| 1 | 4-163100 | 4x     |            | 12x    |          | 4x       | 4x       |
| 2 | 4-163200 | 6x     | 2x         | 18x    | 4x       | 6x       | 6x       |
| 3 | 4-163300 | 8x     | 4x         | 24x    | 4x       | 8x       | 8x       |
| 4 | 4-163400 | 10x    | 4x         | 30x    | 8x       | 10x      | 10x      |
| 5 | 4-163500 | 12x    | 6x         | 36x    | 8x       | 12x      | 12x      |

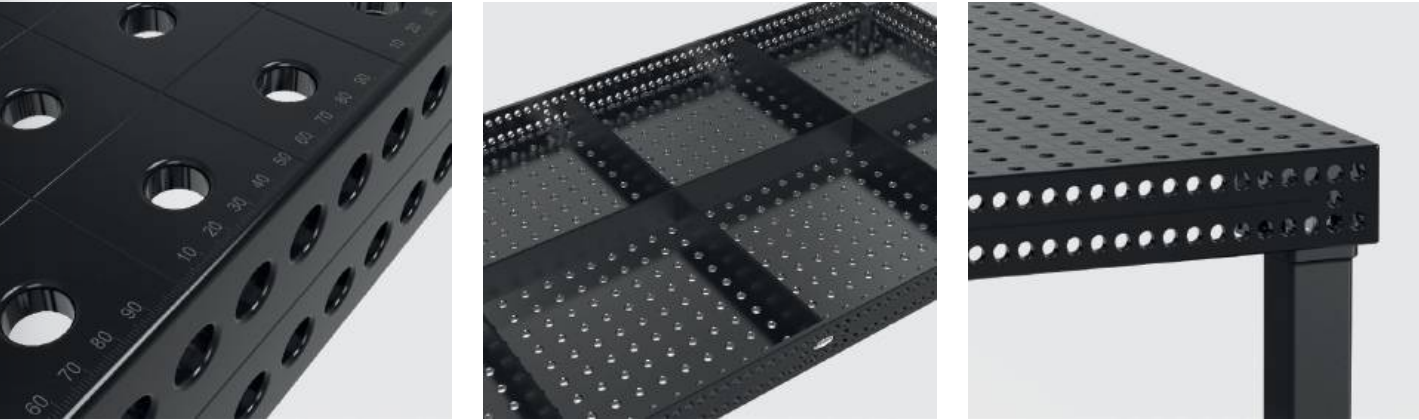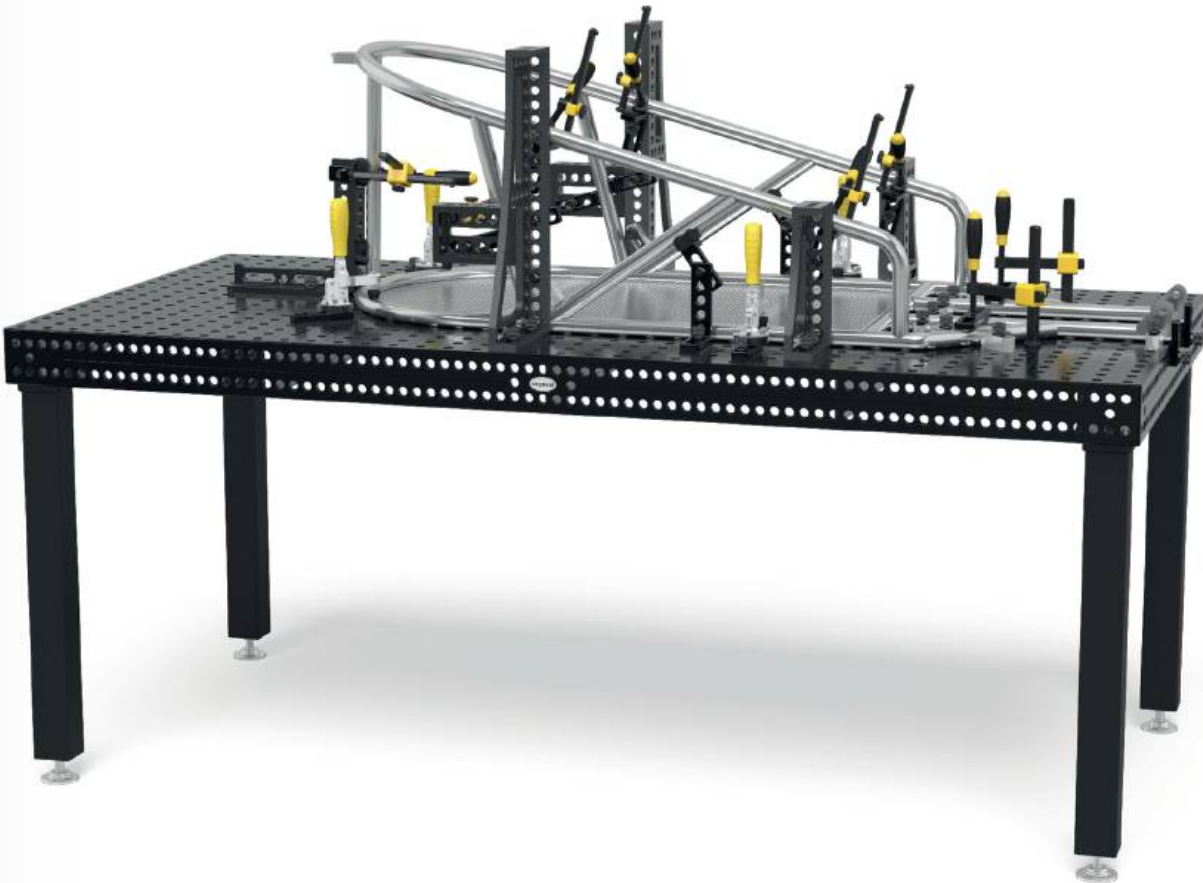

| 160110.N | 160162.N | 160161+63.N | 160134+36.N | 160146+48.N | 160910 | 163999 |             |
|----------|----------|-------------|-------------|-------------|--------|--------|-------------|
| 4x       |          |             |             |             |        | 1x     | 1'120 CHF • |
| 6x       | 2x       |             |             |             |        | 1x     | 2'003 CHF • |
| 8x       | 2x       |             | 1x          |             |        | 1x     | 2'967 CHF • |
| 10x      | 4x       | 1x          | 1x          |             | 1x     | 1x     | 4'508 CHF • |
| 12x      | 4x       | 1x          | 1x          | 1x          | 1x     | 1x     | 5'954 CHF • |



Professional Extreme 8.7

- Durchgehärteter Werkzeugstahl X8.7, plasmanitriert und BAR-beschichtet
- Materialstärke ca. 11,5 – 13 mm
- Bohrung Ø 16 mm, Bohrungen Oberfläche 50x50 mm Raster
- Höhe Seitenwange 100 mm, Bohrungen Seitenwange im Diagonalraster
- Seitenwange aus hochwertigem Stahl S355J2+N
- inkl. Fuss Grundausrüstung



| Tischgrösse    | Füsse | Gewicht |           |              |   |
|----------------|-------|---------|-----------|--------------|---|
| 1000 x 500 mm  | 4     | 126 kg  | 1'421 CHF | 4-160005.X7D | • |
| 1000 x 1000 mm | 4     | 192 kg  | 1'882 CHF | 4-160010.X7D | • |
| 1200 x 800 mm  | 4     | 193 kg  | 2'011 CHF | 4-160025.X7D | • |
| 1200 x 1200 mm | 4     | 259 kg  | 2'469 CHF | 4-160015.X7D | • |
| 1500 x 1000 mm | 4     | 279 kg  | 2'597 CHF | 4-160035.X7D | • |
| 1500 x 1500 mm | 4     | 394 kg  | 3'458 CHF | 4-160050.X7D | • |
| 2000 x 1000 mm | 4     | 351 kg  | 3'406 CHF | 4-160020.X7D | • |
| 2000 x 1200 mm | 4     | 412 kg  | 4'091 CHF | 4-160060.X7D | • |
| 2400 x 1200 mm | 6     | 499 kg  | 4'797 CHF | 4-160030.X7D | • |
| 3000 x 1500 mm | 6     | 753 kg  | 5'986 CHF | 4-160040.X7D | • |
| 4000 x 2000 mm | 8     | 1255 kg | 9'850 CHF | 4-160055.X7D | • |

Gewicht = Tischplatte + Palette + Fuss Grundausrüstung  
Maximal empfohlene statische Gesamtlast mit 4 Füssen 2000 kg bei gleichmässiger Lastverteilung. (Angaben nur für Fuss Grundausrüstung)  
Alle Tische sind auf Bestellung ohne Plasmanitrierung erhältlich: [www.siegmund.com/F-tableX716](http://www.siegmund.com/F-tableX716)



[www.siegmund.com/  
F-tableX716](http://www.siegmund.com/F-tableX716)


Tischfüsse

|                   | Grundausrüstung | Grundausrüstung | Höhenverstellbar | Lenkrolle, Feststellbremse | Höhenverstellbar, Lenkrolle, Feststellbremse | Bodenverankerung |
|-------------------|-----------------|-----------------|------------------|----------------------------|----------------------------------------------|------------------|
|                   | 160858.X        | 160857.X        | 4-160877.1.XX    | 4-160876.XX                | 4-160879.XX                                  | 4-160875.XX      |
| Traglast pro Fuss | 1000 kg         | 1000 kg         | 1000 kg          | 500 kg                     | 500 kg                                       | 1000 kg          |
| Fusshöhe          | 750 mm          | 850 mm          | 550 – 950 mm     | 750 mm                     | 600 – 900 mm                                 | 750 mm           |
| Feinjustierung    | 40 mm           | 40 mm           | 40 mm            | 30 mm                      | 30 mm                                        | 50 mm            |
| Aufpreis pro Fuss | inklusive       | Alternativ      | 58 CHF           | 64 CHF                     | 97 CHF                                       | 56 CHF           |

Arbeitshöhe = Höhe Tischfuss + Höhe Seitenwange Tisch  
Die angegebenen Traglasten beziehen sich auf statische Belastung. Hinweis Lenkrolle: Nicht empfehlenswert für Schweisstische mit 6 bzw. 8 Füssen. Wegen Kippgefahr nicht zulässig für 1000x500 mm und 1200x800 mm.

Sets

|   | 160610   | 160630 | 160645.1.N | 160511 | 160410.N | 160420.N | 160108.N |
|---|----------|--------|------------|--------|----------|----------|----------|
| 1 | 4-163100 | 4x     |            | 12x    |          | 4x       | 4x       |
| 2 | 4-163200 | 6x     | 2x         | 18x    | 4x       | 6x       | 6x       |
| 3 | 4-163300 | 8x     | 4x         | 24x    | 4x       | 8x       | 8x       |
| 4 | 4-163400 | 10x    | 4x         | 30x    | 8x       | 10x      | 10x      |
| 5 | 4-163500 | 12x    | 6x         | 36x    | 8x       | 12x      | 12x      |

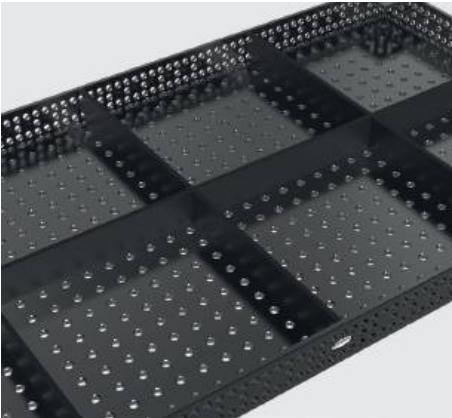

| 160110.N | 160162.N | 160161+63.N | 160134+36.N | 160146+48.N | 160910 | 163999 |             |
|----------|----------|-------------|-------------|-------------|--------|--------|-------------|
| 4x       |          |             |             |             |        | 1x     | 1'120 CHF • |
| 6x       | 2x       |             |             |             |        | 1x     | 2'003 CHF • |
| 8x       | 2x       |             | 1x          |             |        | 1x     | 2'967 CHF • |
| 10x      | 4x       | 1x          | 1x          |             | 1x     | 1x     | 4'508 CHF • |
| 12x      | 4x       | 1x          | 1x          | 1x          | 1x     | 1x     | 5'954 CHF • |

Professional Extreme 8.7 PLUS

- Durchgehärteter Werkzeugstahl X8.7, plasmanitriert und BAR-beschichtet
- Materialstärke ca. 11,5 – 13 mm
- Bohrung Ø 16 mm, Bohrungen Oberfläche 50x50 mm Raster
- Höhe Seitenwange 150 mm, Bohrungen Seitenwange 3 Reihen mit 25 mm Abstand, 2 Reihen mit 50 mm Abstand
- Seitenwange aus hochwertigem Stahl S355J2+N
- inkl. Fuss Grundausrüstung



| Tischgrösse    | Füsse | Gewicht |            |               |   |
|----------------|-------|---------|------------|---------------|---|
| 1200 x 1200 mm | 4     | 287 kg  | 2'742 CHF  | 4-160015.X7PL | • |
| 1500 x 1000 mm | 4     | 313 kg  | 2'856 CHF  | 4-160035.X7PL | • |
| 2000 x 1000 mm | 4     | 397 kg  | 3'791 CHF  | 4-160020.X7PL | • |
| 2400 x 1200 mm | 6     | 553 kg  | 5'328 CHF  | 4-160030.X7PL | • |
| 3000 x 1500 mm | 6     | 850 kg  | 6'611 CHF  | 4-160040.X7PL | • |
| 4000 x 2000 mm | 8     | 1457 kg | 10'889 CHF | 4-160055.X7PL | • |

Gewicht = Tischplatte + Palette + Fuss Grundausrüstung  
Maximal empfohlene statische Gesamtlast mit 4 Füßen 2000 kg bei gleichmässiger Lastverteilung. (Angaben nur für Fuss Grundausrüstung)  
Alle Tische sind auf Bestellung ohne Plasmanitrierung erhältlich: [www.siegmund.com/F-tableX716plus](http://www.siegmund.com/F-tableX716plus)




[www.siegmund.com/  
F-tableX716plus](http://www.siegmund.com/F-tableX716plus)


Tischfüsse



|                   |  |  |  |  |  |  |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | Grundausrüstung                                                                     | Grundausrüstung                                                                     | Höhenverstellbar                                                                    | Lenkrolle, Feststellbremse                                                          | Höhenverstellbar, Lenkrolle, Feststellbremse                                          | Bodenverankerung                                                                      |
|                   | 160853.X                                                                            | 160857.X                                                                            | 4-160877.1.XX                                                                       | 4-160860.XX                                                                         | 4-160879.XX                                                                           | 4-160872.XX                                                                           |
| Traglast pro Fuss | 1000 kg                                                                             | 1000 kg                                                                             | 1000 kg                                                                             | 500 kg                                                                              | 500 kg                                                                                | 1000 kg                                                                               |
| Fusshöhe          | 700 mm                                                                              | 850 mm                                                                              | 550 – 950 mm                                                                        | 700 mm                                                                              | 600 – 900 mm                                                                          | 700 mm                                                                                |
| Feinjustierung    | 40 mm                                                                               | 40 mm                                                                               | 40 mm                                                                               | 30 mm                                                                               | 30 mm                                                                                 | 50 mm                                                                                 |
| Aufpreis pro Fuss | inklusive                                                                           | Alternativ                                                                          | 58 CHF                                                                              | 63 CHF                                                                              | 97 CHF                                                                                | 56 CHF                                                                                |

Arbeitshöhe = Höhe Tischfuss + Höhe Seitenwange Tisch  
Die angegebenen Traglasten beziehen sich auf statische Belastung. Hinweis Lenkrolle: Nicht empfehlenswert für Schweisstische mit 6 bzw. 8 Füßen.

Sets

|   |  |  |  |  |  |  |  |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|   | 160610                                                                              | 160630                                                                              | 160645.1.N                                                                          | 160511                                                                              | 160410.N                                                                             | 160420.N                                                                              | 160108.N                                                                              |
| 1 | 4-163100                                                                            | 4x                                                                                  |                                                                                     | 12x                                                                                 |                                                                                      | 4x                                                                                    | 4x                                                                                    |
| 2 | 4-163200                                                                            | 6x                                                                                  | 2x                                                                                  | 18x                                                                                 | 4x                                                                                   | 6x                                                                                    | 6x                                                                                    |
| 3 | 4-163300                                                                            | 8x                                                                                  | 4x                                                                                  | 24x                                                                                 | 4x                                                                                   | 8x                                                                                    | 8x                                                                                    |
| 4 | 4-163400                                                                            | 10x                                                                                 | 4x                                                                                  | 30x                                                                                 | 8x                                                                                   | 10x                                                                                   | 10x                                                                                   |
| 5 | 4-163500                                                                            | 12x                                                                                 | 6x                                                                                  | 36x                                                                                 | 8x                                                                                   | 12x                                                                                   | 12x                                                                                   |

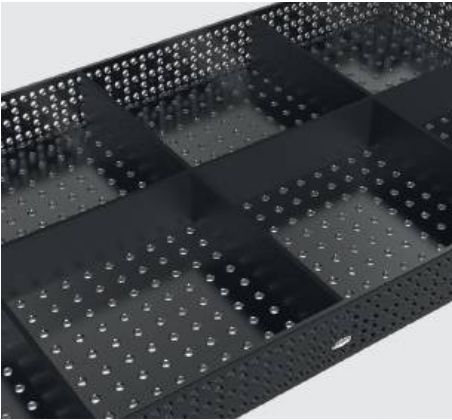

|  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 160110.N                                                                              | 160162.N                                                                              | 160161+63.N                                                                           | 160134+36.N                                                                           | 160146+48.N                                                                           | 160910                                                                                | 163999                                                                                |
| 4x                                                                                    |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       | 1x                                                                                    |
| 6x                                                                                    | 2x                                                                                    |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       | 1x                                                                                    |
| 8x                                                                                    | 2x                                                                                    |                                                                                       | 1x                                                                                    |                                                                                       |                                                                                       | 1x                                                                                    |
| 10x                                                                                   | 4x                                                                                    | 1x                                                                                    | 1x                                                                                    |                                                                                       | 1x                                                                                    | 1x                                                                                    |
| 12x                                                                                   | 4x                                                                                    | 1x                                                                                    | 1x                                                                                    | 1x                                                                                    | 1x                                                                                    | 1x                                                                                    |



Siegmund Hubbühne

- mit zwei Hubzylindern
- hohe Belastbarkeit
- einfache Bedienung
- massive Scheren und Stahlrollen
- Kontaktleiste schützt vor Einklemmen
- Montage Überflur und Unterflur möglich



|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|  | <b>Hubbühne 2010</b><br>für 2000x1000 mm Tisch, Bauhöhe im eingefahrenen Zustand: 330 mm, Nutzhub: 1100 mm, Hubzeit belastet: 45~55 Sekunden, Leistung 2,2 kW, Betriebsspannung 400 V 50 Hz, Maximale Belastungsfähigkeit: Basisgestell (ohne Tisch) 4000 kg, inkl. Isolationsplatten | 162228      |
|                                                                                  | L (a)B (b)G                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |
| 4-HB4020.1                                                                       | 1990 mm990 mm470 kg                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6'870 CHF • |

|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|  | <b>Hubbühne 2012</b><br>für 2000x1200 mm Tisch, Bauhöhe im eingefahrenen Zustand: 330 mm, Nutzhub: 1100 mm, Hubzeit belastet: 45~55 Sekunden, Leistung 2,2 kW, Betriebsspannung 400 V 50 Hz, Maximale Belastungsfähigkeit: Basisgestell (ohne Tisch) 4000 kg, inkl. Isolationsplatten | 162228      |
|                                                                                  | L (a)B (b)G                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |
| 4-HB4060.1                                                                       | 1990 mm1190 mm490 kg                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7'122 CHF • |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|  | <b>Hubbühne 2412</b><br>für 2400x1200 mm Tisch, Bauhöhe im eingefahrenen Zustand: 330 mm, Nutzhub: 1100 mm, Hubzeit belastet: 45~55 Sekunden, Leistung 2,2 kW, Betriebsspannung 400 V 50 Hz, Maximale Belastungsfähigkeit: Basisgestell (ohne Tisch) 4000 kg, inkl. Isolationsplatten | 162228      |
|                                                                                   | L (a)B (b)G                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |
| 4-HB4030.1                                                                        | 2390 mm1190 mm530 kg                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7'611 CHF • |

|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|  | <b>Hubbühne 3015</b><br>für 3000x1500 mm Tisch, Bauhöhe im eingefahrenen Zustand: 430 mm, Nutzhub: 650 mm, Hubzeit belastet: 35~45 Sekunden, Leistung 2,2 kW, Betriebsspannung 400 V 50 Hz, Maximale Belastungsfähigkeit: Basisgestell (ohne Tisch) 6000 kg, inkl. Isolationsplatten | 162228       |
|                                                                                    | L (a)B (b)G                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |
| 4-HB4040.1                                                                         | 2990 mm1490 mm865 kg                                                                                                                                                                                                                                                                 | 11'769 CHF • |

Hubbühne 2010 mit Schweisstisch

- inkl. Schweisstisch 2000x1000 mm und Isolationsplatten
- Materialstärke Tischplatte ca. 11,5 – 13 mm
- Abmessungen (L x B): ca. 1990x990 mm
- Gewicht (ohne Tisch) ca. 470 kg
- Bauhöhe im eingefahrenen Zustand: 330 mm, Nutzhub: 1100 mm
- Arbeitshöhe entspricht Bauhöhe zzgl. Seitenwange
- Maximale Belastungsfähigkeit: Basisgestell (ohne Tisch) 4000 kg
- Hubzeit belastet: 45~55 Sekunden
- Leistung 2,2 kW, Betriebsspannung 400 V 50 Hz



|                      |                             |        |            |                   |
|----------------------|-----------------------------|--------|------------|-------------------|
| Grösse Arbeitsplatte | Eigenschaften Arbeitsplatte | G      |            |                   |
| 2000 x 1000 mm       | 16750NBAR                   | 800 kg | 9'618 CHF  | 4-HB160020.P •    |
| 2000 x 1000 mm       | 16XB.7NBAR                  | 797 kg | 10'012 CHF | 4-HB160020.X7D •  |
| 2000 x 1000 mm       | 16XB.7NBAR                  | 844 kg | 10'397 CHF | 4-HB160020.X7PL • |

Hubbühne 2012 mit Schweisstisch

- inkl. Schweisstisch 2000x1200 mm und Isolationsplatten
- Materialstärke Tischplatte ca. 11,5 – 13 mm
- Abmessungen (L x B): ca. 1990x1190 mm
- Gewicht (ohne Tisch) ca. 490 kg
- Bauhöhe im eingefahrenen Zustand: 330 mm, Nutzhub: 1100 mm
- Arbeitshöhe entspricht Bauhöhe zzgl. Seitenwange
- Maximale Belastungsfähigkeit: Basisgestell (ohne Tisch) 4000 kg
- Hubzeit belastet: 45~55 Sekunden
- Leistung 2,2 kW, Betriebsspannung 400 V 50 Hz



|                      |                             |        |            |                  |
|----------------------|-----------------------------|--------|------------|------------------|
| Grösse Arbeitsplatte | Eigenschaften Arbeitsplatte | G      |            |                  |
| 2000 x 1200 mm       | 16XB.7NBAR                  | 878 kg | 10'949 CHF | 4-HB160060.X7D • |

Hubbühne 2412 mit Schweisstisch

- inkl. Schweisstisch 2400x1200 mm und Isolationsplatten
- Materialstärke Tischplatte ca. 11,5 – 13 mm
- Abmessungen (L x B): ca. 2390x1190 mm
- Gewicht (ohne Tisch) ca. 530 kg
- Bauhöhe im eingefahrenen Zustand: 330 mm, Nutzhub: 1100 mm
- Arbeitshöhe entspricht Bauhöhe zzgl. Seitenwange
- Maximale Belastungsfähigkeit: Basisgestell (ohne Tisch) 4000 kg
- Hubzeit belastet: 45~55 Sekunden
- Leistung 2,2 kW, Betriebsspannung 400 V 50 Hz



|                      |                             |         |            |                   |
|----------------------|-----------------------------|---------|------------|-------------------|
| Grösse Arbeitsplatte | Eigenschaften Arbeitsplatte | G       |            |                   |
| 2400 x 1200 mm       | 16750NBAR                   | 996 kg  | 11'342 CHF | 4-HB160030.P •    |
| 2400 x 1200 mm       | 16XB.7NBAR                  | 992 kg  | 12'012 CHF | 4-HB160030.X7D •  |
| 2400 x 1200 mm       | 16XB.7NBAR                  | 1048 kg | 12'543 CHF | 4-HB160030.X7PL • |

Hubbühne 3015 mit Schweisstisch

- inkl. Schweisstisch 3000x1500 mm und Isolationsplatten
- Materialstärke Tischplatte ca. 11,5 – 13 mm
- Abmessungen (L x B): ca. 2990x1490 mm
- Gewicht (ohne Tisch) ca. 865 kg
- Bauhöhe im eingefahrenen Zustand: 430 mm, Nutzhub: 650 mm
- Arbeitshöhe entspricht Bauhöhe zzgl. Seitenwange
- Maximale Belastungsfähigkeit: Basisgestell (ohne Tisch) 6000 kg
- Hubzeit belastet: 34~45 Sekunden
- Leistung 2,2 kW, Betriebsspannung 400 V 50 Hz



|                      |                             |         |            |                   |
|----------------------|-----------------------------|---------|------------|-------------------|
| Grösse Arbeitsplatte | Eigenschaften Arbeitsplatte | G       |            |                   |
| 3000 x 1500 mm       | 16750NBAR                   | 1586 kg | 16'803 CHF | 4-HB160040.P •    |
| 3000 x 1500 mm       | 16XB.7NBAR                  | 1581 kg | 17'360 CHF | 4-HB160040.X7D •  |
| 3000 x 1500 mm       | 16XB.7NBAR                  | 1680 kg | 17'984 CHF | 4-HB160040.X7PL • |



Weitere Informationen und Zubehörteile zu diesen Produkten finden Sie online.



www.siegmund.com/  
F-h-lift

Drehtisch höhenverstellbar Stationär

- Abmessungen (L x B): ca. 785x785 mm
- Gewicht (ohne Platte): ca. 70 kg
- Arbeitshöhe zwischen 780 mm und 1100 mm
- Wegen Kippgefahr empfehlen wir ausschliesslich diese Grössen
- Nur mit angegebenen Arbeitsplatten kompatibel (spezielle Befestigungspunkte in der Arbeitsplatte)
- Maximale Belastungsfähigkeit: Basisgestell (ohne Platte) 1000 kg



| Grösse Arbeitsplatte | Eigenschaften Arbeitsplatte | MS (d) | G      |           |               |   |
|----------------------|-----------------------------|--------|--------|-----------|---------------|---|
| 1000 x 1000 mm       | 16 750 N BAR                | 12 mm  | 192 kg | 2'206 CHF | 2-DS161010.P  | • |
| 1200 x 800 mm        | 16 750 N BAR                | 12 mm  | 182 kg | 2'206 CHF | 2-DS161025.P  | • |
| 1200 x 1200 mm       | 16 750 N BAR                | 12 mm  | 238 kg | 2'628 CHF | 2-DS161015.P  | • |
| 1000 x 1000 mm       | 16 X8.7 N BAR               | 12 mm  | 160 kg | 1'780 CHF | 2-DS164024.X7 | • |
| 1200 x 800 mm        | 16 X8.7 N BAR               | 12 mm  | 158 kg | 1'757 CHF | 2-DS164004.X7 | • |
| 1200 x 1200 mm       | 16 X8.7 N BAR               | 12 mm  | 201 kg | 2'120 CHF | 2-DS164034.X7 | • |
| Ø 1000 mm            | 16 X8.7 N BAR               | 12 mm  | 142 kg | 1'826 CHF | 2-DS164210.X7 | • |

Drehtisch höhenverstellbar Mobil

- Abmessungen (L x B): ca. 795x795 mm
- Gewicht (ohne Platte): ca. 70 kg
- Arbeitshöhe zwischen 780 mm und 1100 mm
- Wegen Kippgefahr empfehlen wir ausschliesslich diese Grössen
- Nur mit angegebenen Arbeitsplatten kompatibel (spezielle Befestigungspunkte in der Arbeitsplatte)
- Maximale Belastungsfähigkeit: Basisgestell (ohne Platte) 1000 kg



| Grösse Arbeitsplatte | Eigenschaften Arbeitsplatte | MS (d) | G      |           |               |   |
|----------------------|-----------------------------|--------|--------|-----------|---------------|---|
| 1000 x 1000 mm       | 16 750 N BAR                | 12 mm  | 192 kg | 2'342 CHF | 2-DM161010.P  | • |
| 1200 x 800 mm        | 16 750 N BAR                | 12 mm  | 182 kg | 2'342 CHF | 2-DM161025.P  | • |
| 1200 x 1200 mm       | 16 750 N BAR                | 12 mm  | 238 kg | 2'764 CHF | 2-DM161015.P  | • |
| 1000 x 1000 mm       | 16 X8.7 N BAR               | 12 mm  | 160 kg | 1'915 CHF | 2-DM164024.X7 | • |
| 1200 x 800 mm        | 16 X8.7 N BAR               | 12 mm  | 158 kg | 1'892 CHF | 2-DM164004.X7 | • |
| 1200 x 1200 mm       | 16 X8.7 N BAR               | 12 mm  | 201 kg | 2'255 CHF | 2-DM164034.X7 | • |
| Ø 1000 mm            | 16 X8.7 N BAR               | 12 mm  | 142 kg | 1'961 CHF | 2-DM164210.X7 | • |

Magnetischer Masseanschluss

Magnetischer Masseanschluss mit Drehdurchführung für eine hohe Haltekraft auf sauberen und glatten Oberflächen. Durch die schnelle und einfache Erdung kein Kabelverdrehen mehr. Anschluss kann geklemmt oder fest verdrahtet werden. In Kombination mit Adapterplatte und Senkkopfschraube perfekt geeignet als Nachrüstset für den Drehtisch.



Magnetischer Masseanschluss für Drehtisch

schnelle und einfache Erdung, kein Kabelverdrehen, hohe Haltekraft auf sauberen und glatten Oberflächen, Lieferumfang: Adapterplatte und Senkkopfschraube

16 22 28

|            | G       |          |
|------------|---------|----------|
| 2-00003399 | 0,92 kg | 38 CHF • |

Weitere Informationen und Zubehörteile zu diesen Produkten finden Sie online.  
www.siegmund.com/F-rotating

Mobiler Hubtisch 500 kg

- Abmessungen (L x B): ca. 1115x630 mm
- Gewicht (ohne Platte): ca. 65 kg
- Arbeitshöhe zwischen ca. 700 und 1000 mm
- Nur mit angegebenen Arbeitsplatten kompatibel (spezielle Befestigungspunkte in der Arbeitsplatte)
- Maximale Belastungsfähigkeit: Basisgestell (ohne Platte) 500 kg



| Grösse Arbeitsplatte | Eigenschaften Arbeitsplatte | MS (d) | G      |           |               |   |
|----------------------|-----------------------------|--------|--------|-----------|---------------|---|
| 1200 x 800 mm        | 16 750 N BAR                | 12 mm  | 177 kg | 2'625 CHF | 2-HT161025.P  | • |
| 1500 x 1000 mm       | 16 750 N BAR                | 12 mm  | 231 kg | 3'174 CHF | 2-HT161035.P  | • |
| 1200 x 800 mm        | 16 X8.7 N BAR               | 12 mm  | 153 kg | 2'176 CHF | 2-HT164004.X7 | • |
| 1500 x 1000 mm       | 16 X8.7 N BAR               | 12 mm  | 200 kg | 2'618 CHF | 2-HT164014.X7 | • |

Mobiler Hubtisch 1000 kg

- Abmessungen (L x B): ca. 1490x990 mm
- Gewicht (ohne Platte): ca. 200 kg
- Arbeitshöhe zwischen ca. 700 und 1000 mm
- Befestigung über die Systembohrungen
- Maximale Belastungsfähigkeit: Basisgestell (ohne Platte) 1000 kg



| Grösse Arbeitsplatte | Eigenschaften Arbeitsplatte | MS (d) | G      |           |               |   |
|----------------------|-----------------------------|--------|--------|-----------|---------------|---|
| 1500 x 1000 mm       | 16 750 N BAR                | 12 mm  | 366 kg | 3'614 CHF | 2-HS161035.P  | • |
| 1500 x 1000 mm       | 16 X8.7 N BAR               | 12 mm  | 335 kg | 3'058 CHF | 2-HS164014.X7 | • |
| 2000 x 1000 mm       | 16 X8.7 N BAR               | 12 mm  | 379 kg | 3'444 CHF | 2-HS164044.X7 | • |
| 1500 x 1000 mm       | 16 750 N BAR                | 12 mm  | 405 kg | 3'931 CHF | 2-HS160035.P  | • |

Mobiler Hubtisch 1200 kg

- Abmessungen (L x B): ca. 1490x990 mm
- Gewicht (ohne Platte): ca. 210 kg
- Arbeitshöhe zwischen ca. 700 und 1000 mm
- Maximale Belastungsfähigkeit: Basisgestell (ohne Platte) 1200 kg



| Grösse Arbeitsplatte | Eigenschaften Arbeitsplatte | MS (d) | G      |           |                |   |
|----------------------|-----------------------------|--------|--------|-----------|----------------|---|
| 1500 x 1000 mm       | 16 X8.7 N BAR               | 12 mm  | 413 kg | 5'073 CHF | 2-HS160035.X7D | • |

Produktempfehlung



Ergänzungsset Auflastung auf Traglast 1700 kg

Zweiter Hubzylinder für Traglast 1700 kg (abzüglich Platte), Nur mit mobiler Hubtisch 1200 kg kompatibel, Lieferumfang: 1x Hubzylinder, 1x Pedal, Befestigungsmaterial

16 22 28

|            | G    |           |
|------------|------|-----------|
| 2-HS009921 | 4 kg | 453 CHF • |

Weitere Informationen und Zubehörteile zu diesen Produkten finden Sie online.  
www.siegmund.com/F-lifting



Siegmund Workstation 0806

- 600 mm Platz für Schubladen
- inkl. Lochplatte 800x600 mm
- Durchgehärteter Werkzeugstahl X8.7, plasmanitriert und BAR-beschichtet
- Materialstärke ca. 12 mm
- Bohrung Ø 16 mm
- Bohrungen Oberfläche 50x50 mm Raster
- Maximale Belastungsfähigkeit: Fussteller 400 kg (ohne Platte)



|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |        |        |          |                     |  |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|----------|---------------------|--|
|                 | <b>Siegmund Workstation 0806</b><br>Als kleiner Arbeitsplatz zur Arbeitsvorbereitung oder als Erweiterungstisch für die Workstation 1208., Lieferumfang: 1x 004902 Siegmund Workstation 0806 Basisgestell, 1x 164009.X7 Lochplatte                                                                                                             |        |        |        |          |                     |  |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | L (a)  | B (b)  | H (c)  | G        | <b>Aktionspreis</b> |  |
|                 | 2-164900                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 800 mm | 600 mm | 850 mm | 60,90 kg | <b>857 CHF</b> •    |  |
| statt 877 CHF   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |        |        |          |                     |  |
|                 | <b>Siegmund Workstation 0806 inkl. Schublade</b><br>Als kleiner Arbeitsplatz zur Arbeitsvorbereitung oder als Erweiterungstisch für die Workstation 1208., Lieferumfang: 1x 004902 Siegmund Workstation 0806 Basisgestell, 1x 164009.X7 Lochplatte, 1x 004225.WS Schublade 120 mm                                                              |        |        |        |          |                     |  |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | L (a)  | B (b)  | H (c)  | G        | <b>Aktionspreis</b> |  |
|                 | 2-164903                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 800 mm | 600 mm | 850 mm | 69,90 kg | <b>967 CHF</b> •    |  |
| statt 970 CHF   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |        |        |          |                     |  |
|                 | <b>Siegmund Workstation 0806 geschlossen inkl. 3 Schubladen</b><br>Als kleiner Arbeitsplatz zur Arbeitsvorbereitung oder als Erweiterungstisch für die Workstation 1208., Lieferumfang: 1x 004902 Siegmund Workstation 0806 Basisgestell, 1x 164009.X7 Lochplatte, 2x 004230 Schublade 180 mm, 1x 004235 Schublade 240 mm, 1x 004920 Set Wände |        |        |        |          |                     |  |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | L (a)  | B (b)  | H (c)  | G        | <b>Aktionspreis</b> |  |
|                 | 2-164907                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 800 mm | 600 mm | 850 mm | 95,40 kg | <b>1'267 CHF</b> •  |  |
| statt 1'293 CHF |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |        |        |          |                     |  |

zzgl. Verpackung / Transport

Siegmund Workstation 0806 – Konfiguration

|  |                                                                                                                                                                                                                           |        |        |        |       |         |                  |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|-------|---------|------------------|
|  | <b>Schublade mit Klippschiene und Halterung für Workstation 0806 / 1208</b><br>pulverbeschichtet, jederzeit nachrüstbar, für Workstation 0806 / 1208 ohne Wände, Halterung wird benötigt, wenn keine Wände vorhanden sind |        |        |        |       |         |                  |
|  |                                                                                                                                                                                                                           | L (a)  | B (b)  | H (c)  | TF    | G       |                  |
|  | 2-004220.WS                                                                                                                                                                                                               | 590 mm | 400 mm | 60 mm  | 50 kg | 7,50 kg |                  |
|  | 2-004225.WS                                                                                                                                                                                                               | 590 mm | 400 mm | 120 mm | 50 kg | 9 kg    | <b>93 CHF</b> •  |
|  | 2-004230.WS                                                                                                                                                                                                               | 590 mm | 400 mm | 180 mm | 50 kg | 9,50 kg | <b>104 CHF</b> • |
|  | 2-004235.WS                                                                                                                                                                                                               | 590 mm | 400 mm | 240 mm | 50 kg | 10 kg   | <b>114 CHF</b> • |



Weitere Informationen und Zubehörteile zu diesen Produkten finden Sie online.



www.siegmund.com/  
F-workstation

Siegmund Workstation 1208

- links und rechts 600 mm Platz für Schubladen
- inkl. Lochplatte 1200x800 mm
- Durchgehärteter Werkzeugstahl X8.7, plasmanitriert und BAR-beschichtet
- Materialstärke ca. 12 mm
- Bohrung Ø 16 mm
- Bohrungen Oberfläche 50x50 mm Raster
- Maximale Belastungsfähigkeit: Fussteller 1000 kg (ohne Platte) / Rolle 400 kg (ohne Platte)



|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |        |        |           |                     |  |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|--------|-----------|---------------------|--|
|                 | <b>Siegmund Workstation 1208</b><br>Lieferumfang: 1x 004002.1 Siegmund Workstation 1208 Basisgestell, 1x 164004.X7 Lochplatte                                                                                                                                            |         |        |        |           |                     |  |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                          | L (a)   | B (b)  | H (c)  | G         | <b>Aktionspreis</b> |  |
|                 | 2-164400                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1200 mm | 800 mm | 850 mm | 120 kg    | <b>1'234 CHF</b> •  |  |
| statt 1'257 CHF |                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |        |        |           |                     |  |
|                 | <b>Siegmund Workstation 1208 inkl. Ablagen</b><br>Lieferumfang: 1x 004002.1 Siegmund Workstation 1208 Basisgestell, 1x 164004.X7 Lochplatte, 1x 164030 Zwingenhalterung, 1x 004620 Ablage, 1x 164635 Bolzen- und Prismenhalterung, 1x 004025.1 Werkzeugwand inkl. Ablage |         |        |        |           |                     |  |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                          | L (a)   | B (b)  | H (c)  | G         | <b>Aktionspreis</b> |  |
|                 | 2-164401                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1200 mm | 800 mm | 850 mm | 129,78 kg | <b>1'363 CHF</b> •  |  |
| statt 1'394 CHF |                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |        |        |           |                     |  |
|                 | <b>Siegmund Workstation 1208 halbgeschlossen inkl. 3 Schubladen</b><br>Lieferumfang: 1x 004002.1 Siegmund Workstation 1208 Basisgestell, 1x 164004.X7 Lochplatte, 2x 004230 Schublade 180 mm, 1x 004235 Schublade 240 mm, 1x 004120 Set Wände                            |         |        |        |           |                     |  |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                          | L (a)   | B (b)  | H (c)  | G         | <b>Aktionspreis</b> |  |
|                 | 2-164407                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1200 mm | 800 mm | 850 mm | 152,50 kg | <b>1'645 CHF</b> •  |  |
| statt 1'673 CHF |                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |        |        |           |                     |  |
|                 | <b>Siegmund Workstation 1208 geschlossen inkl. 6 Schubladen</b><br>Lieferumfang: 1x 004002.1 Siegmund Workstation 1208 Basisgestell, 1x 164004.X7 Lochplatte, 4x 004230 Schublade 180 mm, 2x 004235 Schublade 240 mm, 2x 004120 Set Wände                                |         |        |        |           |                     |  |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                          | L (a)   | B (b)  | H (c)  | G         | <b>Aktionspreis</b> |  |
|                 | 2-164409                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1200 mm | 800 mm | 850 mm | 185 kg    | <b>2'056 CHF</b> •  |  |
| statt 2'088 CHF |                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |        |        |           |                     |  |

zzgl. Verpackung / Transport

Siegmund Workstation 1208 – Konfiguration

|  |                                                                                                                                                                                                                           |        |        |        |         |                 |                  |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|---------|-----------------|------------------|
|  | <b>Ausstattung mit 4 Rollen für Workstation 1208</b><br>Standfuss und Rolle wechselseitig einsetzbar                                                                                                                      |        |        |        |         |                 |                  |
|  |                                                                                                                                                                                                                           |        |        | TF     | G       |                 |                  |
|  | 2-004100.1                                                                                                                                                                                                                |        |        | 400 kg | 5,30 kg | <b>75 CHF</b> • |                  |
|  | <b>Schublade mit Klippschiene und Halterung für Workstation 0806 / 1208</b><br>pulverbeschichtet, jederzeit nachrüstbar, für Workstation 0806 / 1208 ohne Wände, Halterung wird benötigt, wenn keine Wände vorhanden sind |        |        |        |         |                 |                  |
|  |                                                                                                                                                                                                                           | L (a)  | B (b)  | H (c)  | TF      | G               |                  |
|  | 2-004220.WS                                                                                                                                                                                                               | 590 mm | 400 mm | 60 mm  | 50 kg   | 7,50 kg         |                  |
|  | 2-004225.WS                                                                                                                                                                                                               | 590 mm | 400 mm | 120 mm | 50 kg   | 9 kg            | <b>93 CHF</b> •  |
|  | 2-004230.WS                                                                                                                                                                                                               | 590 mm | 400 mm | 180 mm | 50 kg   | 9,50 kg         | <b>104 CHF</b> • |
|  | 2-004235.WS                                                                                                                                                                                                               | 590 mm | 400 mm | 240 mm | 50 kg   | 10 kg           | <b>114 CHF</b> • |

Siegmund Workstation 1212

- links und rechts 600 mm Platz für Schubladen
- inkl. Lochplatte 1200x1200 mm
- Durchgehärteter Werkzeugstahl X8.7, plasmanitriert und BAR-beschichtet
- Materialstärke ca. 12 mm
- Bohrung Ø 16 mm
- Bohrungen Oberfläche 50x50 mm Raster
- Maximale Belastungsfähigkeit: Fussteller 1000 kg (ohne Platte) / Rolle 400 kg (ohne Platte)



|  |                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |         |        |           |                    |                 |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------|-----------|--------------------|-----------------|
|  | <b>Siegmund Workstation 1212</b><br>Lieferumfang: 1x 004602 Siegmund Workstation 1212 Basisgestell, 1x 164034.1.X7 Lochplatte                                                                                                                                          |         |         |        |           |                    |                 |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                        | L (a)   | B (b)   | H (c)  | G         | Aktionspreis       |                 |
|  | 2-164600                                                                                                                                                                                                                                                               | 1200 mm | 1200 mm | 850 mm | 174,80 kg | <b>1'617 CHF</b> • | statt 1'637 CHF |
|  | <b>Siegmund Workstation 1212 inkl. Ablagen</b><br>Lieferumfang: 1x 004602 Siegmund Workstation 1212 Basisgestell, 1x 164034.1.X7 Lochplatte, 1x 164630 Zwingenhalterung, 1x 004620 Ablage, 1x 164635 Bolzen- und Prismenhalterung, 1x 004625 Werkzeugwand inkl. Ablage |         |         |        |           |                    |                 |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                        | L (a)   | B (b)   | H (c)  | G         | Aktionspreis       |                 |
|  | 2-164601                                                                                                                                                                                                                                                               | 1200 mm | 1200 mm | 850 mm | 187,55 kg | <b>1'755 CHF</b> • | statt 1'784 CHF |
|  | <b>Siegmund Workstation 1212 halbgeschlossen inkl. 3 Schubladen</b><br>Lieferumfang: 1x 004602 Siegmund Workstation 1212 Basisgestell, 1x 164034.1.X7 Lochplatte, 2x 004230 Schublade 180 mm, 1x 004235 Schublade 240 mm, 1x 004720 Set Wände                          |         |         |        |           |                    |                 |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                        | L (a)   | B (b)   | H (c)  | G         | Aktionspreis       |                 |
|  | 2-164607                                                                                                                                                                                                                                                               | 1200 mm | 1200 mm | 850 mm | 208,80 kg | <b>2'035 CHF</b> • | statt 2'060 CHF |
|  | <b>Siegmund Workstation 1212 geschlossen inkl. 6 Schubladen</b><br>Lieferumfang: 1x 004602 Siegmund Workstation 1212 Basisgestell, 1x 164034.1.X7 Lochplatte, 4x 004230 Schublade 180 mm, 2x 004235 Schublade 240 mm, 2x 004720 Set Wände                              |         |         |        |           |                    |                 |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                        | L (a)   | B (b)   | H (c)  | G         | Aktionspreis       |                 |
|  | 2-164609                                                                                                                                                                                                                                                               | 1200 mm | 1200 mm | 850 mm | 242,80 kg | <b>2'453 CHF</b> • | statt 2'483 CHF |

zzgl. Verpackung / Transport 161 €

Siegmund Workstation 1212 – Konfiguration

|  |                                                                                                                                                                                                             |        |         |        |       |                 |                  |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------|-------|-----------------|------------------|
|  | <b>Ausstattung mit 4 Rollen für Workstation 1212</b><br>Standfuss und Rolle wechselseitig einsetzbar                                                                                                        |        |         |        |       |                 |                  |
|  |                                                                                                                                                                                                             | TF     | G       |        |       |                 |                  |
|  | 2-004700                                                                                                                                                                                                    | 400 kg | 4,30 kg |        |       | <b>82 CHF</b> • |                  |
|  | <b>Schublade mit Klippschiene und Halterung für Workstation 1212</b><br>pulverbeschichtet, jederzeit nachrüstbar, für Workstation 1212 ohne Wände, Halterung wird benötigt, wenn keine Wände vorhanden sind |        |         |        |       |                 |                  |
|  |                                                                                                                                                                                                             | L (a)  | B (b)   | H (c)  | TF    | G               |                  |
|  | 2-004820.WS                                                                                                                                                                                                 | 590 mm | 400 mm  | 60 mm  | 50 kg | 8 kg            | <b>88 CHF</b> •  |
|  | 2-004825.WS                                                                                                                                                                                                 | 590 mm | 400 mm  | 120 mm | 50 kg | 9,50 kg         | <b>99 CHF</b> •  |
|  | 2-004830.WS                                                                                                                                                                                                 | 590 mm | 400 mm  | 180 mm | 50 kg | 10 kg           | <b>109 CHF</b> • |
|  | 2-004835.WS                                                                                                                                                                                                 | 590 mm | 400 mm  | 240 mm | 50 kg | 10,50 kg        | <b>120 CHF</b> • |

Produktempfehlung

|  |                                                                                                                                                                                                                                                     |          |                  |       |          |         |                 |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|-------|----------|---------|-----------------|
|  | <b>Werkzeug-Set A</b><br>2x 160620 Zwinge, 6x 160511 Bolzen, 4x 160412 Anschlag, 1x 160852 Innensechskantschlüssel                                                                                                                                  |          |                  |       |          |         |                 |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                     | G        | Aktionspreis     |       |          |         |                 |
|  | 2-167320                                                                                                                                                                                                                                            | 2,64 kg  | <b>296 CHF</b> • |       |          |         | statt 382 CHF   |
|  | <b>Werkzeug-Set B</b><br>4x 160620 Zwinge, 8x 160511 Bolzen, 6x 160412 Anschlag, 2x 160108.N Winkel, 1x 160852 Innensechskantschlüssel, 1x 164310 Schraubstock inkl. Schonbacken-Set                                                                |          |                  |       |          |         |                 |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                     | G        | Aktionspreis     |       |          |         |                 |
|  | 2-167340.1                                                                                                                                                                                                                                          | 15,54 kg | <b>626 CHF</b> • |       |          |         | statt 964 CHF   |
|  | <b>Werkzeug-Set C</b><br>6x 160620 Zwinge, 10x 160511 Bolzen, 8x 160412 Anschlag, 2x 160108.N Winkel, 2x 164050 Verlängerung für Lochplatten, 2x 160528 Senkbolzen, 1x 160852 Innensechskantschlüssel, 1x 164310 Schraubstock inkl. Schonbacken-Set |          |                  |       |          |         |                 |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                     | G        | Aktionspreis     |       |          |         |                 |
|  | 2-167360                                                                                                                                                                                                                                            | 21,78 kg | <b>916 CHF</b> • |       |          |         | statt 1'308 CHF |
|  | <b>Set Anschlagwinkel aussen für Lochplatten</b><br>Bestehend aus: 1x 164051 Anschlagwinkel aussen für Lochplatten inkl. 2 Gewindestifte, 1x 160528 Senkbolzen zweifach                                                                             |          |                  |       |          |         |                 |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                     | L (a)    | L (a1)           | B (b) | H (c)    | G       | Aktionspreis    |
|  | 2-164051.Set                                                                                                                                                                                                                                        | 282 mm   | 250 mm           | 49 mm | 112 mm   | 2,04 kg | <b>62 CHF</b> • |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                     |          |                  |       |          |         | statt 81 CHF    |
|  | <b>Set Verlängerung für Lochplatten 1 Bohrungsreihe</b><br>Bestehend aus: 1x 164050 Verlängerung für Lochplatten 1 Bohrungsreihe inkl. 2 Gewindestifte, 1x 160528 Senkbolzen zweifach                                                               |          |                  |       |          |         |                 |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                     | L (a)    | L (a1)           | B (b) | H (c)    | G       | Aktionspreis    |
|  | 2-164050.Set                                                                                                                                                                                                                                        | 331 mm   | 250 mm           | 49 mm | 32,50 mm | 2,04 kg | <b>62 CHF</b> • |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                     |          |                  |       |          |         | statt 81 CHF    |
|  | <b>Set Verlängerung für Lochplatten 2 Bohrungsreihen</b><br>Bestehend aus: 1x 164055 Verlängerung für Lochplatten 2 Bohrungsreihen inkl. 4 Gewindestifte, 2x 160528 Senkbolzen zweifach                                                             |          |                  |       |          |         |                 |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                     | L (a)    | L (a1)           | B (b) | H (c)    | G       | Aktionspreis    |
|  | 2-164055.Set                                                                                                                                                                                                                                        | 331 mm   | 250 mm           | 99 mm | 32,50 mm | 3,28 kg | <b>93 CHF</b> • |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                     |          |                  |       |          |         | statt 138 CHF   |



L: Länge, B: Breite, H: Höhe, G: Gewicht, TF: Tragfähigkeit



Achtkanttisch 100

Fixierung über Adapterplatte (nicht im Lieferumfang enthalten), Adapterplatte auf Wunsch gegen Aufpreis erhältlich, Rabatt: ab 2 Stück: 5%, ab 5 Stück: 10%



|            | L (a)  | B (b)   | H (c)  | M5 (d) | Ø       | G      |           |
|------------|--------|---------|--------|--------|---------|--------|-----------|
| 2-920616.P | 249 mm | 600 mm  | 100 mm | 12 mm  | 650 mm  | 98 kg  | 2'859 CHF |
| 2-920816.P | 331 mm | 800 mm  | 100 mm | 12 mm  | 866 mm  | 131 kg | 4'216 CHF |
| 2-921016.P | 414 mm | 1000 mm | 100 mm | 12 mm  | 1082 mm | 171 kg | 5'044 CHF |
| 2-921216.P | 497 mm | 1200 mm | 100 mm | 12 mm  | 1299 mm | 229 kg | 6'348 CHF |

Achtkanttisch 50

Fixierung über Adapterplatte (nicht im Lieferumfang enthalten), Adapterplatte auf Wunsch gegen Aufpreis erhältlich, Rabatt: ab 2 Stück: 5%, ab 5 Stück: 10%



|              | L (a)  | B (b)   | H (c) | M5 (d) | Ø       | G      |           |
|--------------|--------|---------|-------|--------|---------|--------|-----------|
| 2-920616.1.P | 249 mm | 600 mm  | 50 mm | 12 mm  | 650 mm  | 80 kg  | 2'574 CHF |
| 2-920816.1.P | 331 mm | 800 mm  | 50 mm | 12 mm  | 866 mm  | 104 kg | 3'795 CHF |
| 2-921016.1.P | 414 mm | 1000 mm | 50 mm | 12 mm  | 1082 mm | 139 kg | 4'539 CHF |
| 2-921216.1.P | 497 mm | 1200 mm | 50 mm | 12 mm  | 1299 mm | 188 kg | 5'713 CHF |


Achtkantplatte

Fixierung durch Bohrung mittels Auflagehülsen (160500), M8-Gewinde an der Seite, Rabatt: ab 2 Stück: 5%, ab 5 Stück: 10%



|            | L (a)  | B (b)   | H (c) | M5 (d) | Ø       | G      |           |
|------------|--------|---------|-------|--------|---------|--------|-----------|
| 2-950500.P | 207 mm | 500 mm  | 12 mm | 12 mm  | 542 mm  | 54 kg  | 1'676 CHF |
| 2-950600.P | 249 mm | 600 mm  | 12 mm | 12 mm  | 650 mm  | 63 kg  | 1'862 CHF |
| 2-950800.P | 331 mm | 800 mm  | 12 mm | 12 mm  | 866 mm  | 84 kg  | 2'745 CHF |
| 2-951000.P | 414 mm | 1000 mm | 12 mm | 12 mm  | 1083 mm | 111 kg | 3'282 CHF |
| 2-951200.P | 497 mm | 1200 mm | 12 mm | 12 mm  | 1299 mm | 157 kg | 4'132 CHF |

Gewicht = Achtkantplatte + Palette  
Aufgrund der kundenspezifischen Anpassung kann das Gewicht variieren.  
Weitere Tischgrößen sind auf Anfrage erhältlich.  
Fussplatten bzw. Adapterplatten sind standardmässig bei den Achtkanttischen nicht enthalten.

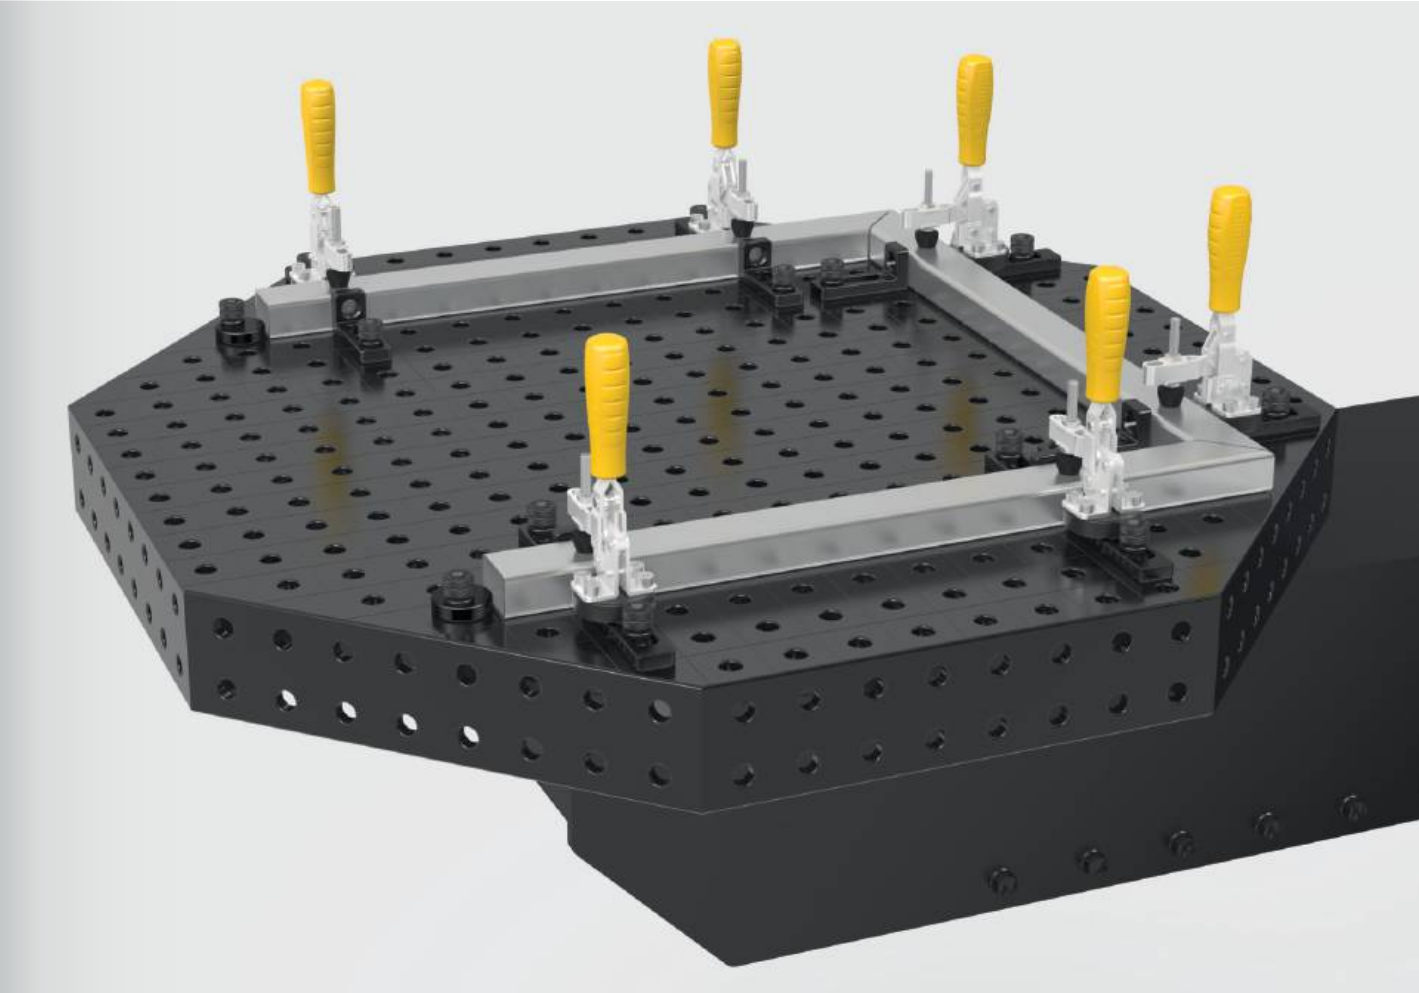

Adapterplatte auf Wunsch gegen Aufpreis erhältlich

Um den Achtkanttisch mit einem Manipulator zu verbinden, wird als Verbindungsstück eine Adapterplatte benötigt. Auf Wunsch fertigen wir Ihnen gegen Aufpreis die Adapterplatte mit besonderem Anschlussbohrbild nach Ihren Bedürfnissen an.



Aufpreis für kundenspezifische Anpassung der Adapterplatte für Achtkanttische mit Seitenwange

16 22 28

0-940000

687 CHF



Aufpreis für kundenspezifische Anpassung des Bohrkreises für Achtkantplatten

16 22 28

0-940000.1

510 CHF



Weitere Informationen und Zubehörteile zu diesen Produkten finden Sie online.



www.siegmund.com/  
F-octagonal16

|                                                                                   |                                                                        |        |       |         |  |               |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------|-------|---------|--|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Exzenter-Anschlag Ø 45 / Ø 75 nitriert</b><br>stufenloses Verdrehen |        |       |         |  |               |  |
|                                                                                   | 2-160401.N                                                             | MS (d) | Ø     | G       |  |               |                                                                                     |
|                                                                                   | 2-160403.N                                                             | 12 mm  | 45 mm | 0,13 kg |  | <b>17 CHF</b> | •                                                                                   |

|                                                                                   |                                                                                                     |        |       |         |  |               |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|---------|--|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Exzenter-Anschlag Ø 75 mit M10-Gewinde nitriert</b><br>für Masseanschluss, stufenloses Verdrehen |        |       |         |  |               |  |
|                                                                                   | 2-160402.N                                                                                          | MS (d) | Ø     | G       |  |               |                                                                                     |
|                                                                                   | 2-160402.N                                                                                          | 12 mm  | 75 mm | 0,38 kg |  | <b>22 CHF</b> | •                                                                                   |

|                                                                                   |                                                                                                             |       |       |        |         |               |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------|---------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Universal-Anschlag 50 L / 80 L nitriert</b><br>mit Systembohrungen, kein Langloch, Bohrungsabstand 25 mm |       |       |        |         |               |  |
|                                                                                   | 2-160407.N                                                                                                  | L (a) | B (b) | MS (d) | G       |               |                                                                                     |
|                                                                                   | 2-160408.N                                                                                                  | 50 mm | 30 mm | 12 mm  | 0,08 kg | <b>22 CHF</b> | •                                                                                   |

|                                                                                   |                                                     |       |       |        |        |         |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------|-------|--------|--------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Universal-Anschlag 80 L nitriert</b><br>Langloch |       |       |        |        |         |  |
|                                                                                   | 2-160410.N                                          | L (a) | B (b) | VB (f) | MS (d) | G       |                                                                                     |
|                                                                                   | 2-160410.N                                          | 80 mm | 30 mm | 50 mm  | 12 mm  | 0,07 kg | <b>34 CHF</b>                                                                       |

|                                                                                    |                                                                                                 |       |       |        |        |         |                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------|--------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Flex-Anschlag 12x83 Aluminium</b><br>Langloch, Besonders geeignet für Bauteile aus Edelstahl |       |       |        |        |         |  |
|                                                                                    | 2-160412                                                                                        | L (a) | B (b) | VB (f) | MS (d) | WS (d1) | G                                                                                    |
|                                                                                    | 2-160412                                                                                        | 83 mm | 31 mm | 50 mm  | 12 mm  | 8 mm    | 0,05 kg                                                                              |

|                                                                                     |                                                               |       |       |        |        |         |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------|-------|--------|--------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Flex-Anschlag 12x78 / 12x97 Stahl verzinkt</b><br>Langloch |       |       |        |        |         |  |
|                                                                                     | 2-160415                                                      | L (a) | B (b) | VB (f) | MS (d) | WS (d1) | G                                                                                     |
|                                                                                     | 2-160417                                                      | 78 mm | 28 mm | 50 mm  | 12 mm  | 6 mm    | 0,07 kg                                                                               |


|                                                                                     |                                                                                      |       |       |        |        |         |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------|--------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Flex-Anschlag 24x78 Stahl verzinkt</b><br>Spannbolzen lang erforderlich, Langloch |       |       |        |        |         |  |
|                                                                                     | 2-160416                                                                             | L (a) | B (b) | VB (f) | MS (d) | WS (d1) | G                                                                                     |
|                                                                                     | 2-160416                                                                             | 78 mm | 28 mm | 50 mm  | 24 mm  | 6 mm    | 0,13 kg                                                                               |


|                                                                                     |                                                                                                                                 |        |       |        |        |         |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|--------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Universal-Anschlag 115 L / 150 L nitriert</b><br>Kombination aus Bohrung und Langloch, kombinierbar mit Prismen und Adaptern |        |       |        |        |         |  |
|                                                                                     | 2-160420.N                                                                                                                      | L (a)  | B (b) | VB (f) | MS (d) | G       |                                                                                       |
|                                                                                     | 2-160422.N                                                                                                                      | 115 mm | 30 mm | 50 mm  | 12 mm  | 0,20 kg | <b>40 CHF</b>                                                                         |

|                                                                                     |                                                                                                                          |        |       |        |        |         |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|--------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Universal-Anschlag 115 L Aluminium</b><br>Kombination aus Bohrung und Langloch, kombinierbar mit Prismen und Adaptern |        |       |        |        |         |  |
|                                                                                     | 2-160420.A                                                                                                               | L (a)  | B (b) | VB (f) | MS (d) | G       |                                                                                     |
|                                                                                     | 2-160420.A                                                                                                               | 115 mm | 30 mm | 50 mm  | 12 mm  | 0,05 kg | <b>35 CHF</b>                                                                       |

|                                                                                     |                                                                                                                                                |        |       |        |        |         |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|--------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Universal-Anschlag / Spannbrücke nitriert</b><br>Kombination aus Bohrung und Langloch, als Spannbrücke nutzbar, mit Schraubzwinge fixierbar |        |       |        |        |         |  |
|                                                                                     | 2-160450.N                                                                                                                                     | L (a)  | B (b) | VB (f) | MS (d) | G       |                                                                                     |
|                                                                                     | 2-160450.N                                                                                                                                     | 175 mm | 35 mm | 50 mm  | 12 mm  | 0,40 kg | <b>48 CHF</b>                                                                       |

|                                                                                     |                                                                                          |        |       |        |        |         |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|--------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Universal-Anschlag 300 M / 500 M nitriert</b><br>Kombination aus Bohrung und Langloch |        |       |        |        |         |  |
|                                                                                     | 2-160425.N                                                                               | L (a)  | B (b) | VB (f) | MS (d) | G       |                                                                                     |
|                                                                                     | 2-160432.N                                                                               | 300 mm | 50 mm | 100 mm | 12 mm  | 1,08 kg | <b>50 CHF</b>                                                                       |

|                                                                                     |                                                                                              |        |        |       |        |         |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------|--------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Flachwinkel 250 brüniert</b><br>Kombination aus Bohrung und Langloch, für 90° Einstellung |        |        |       |        |         |  |
|                                                                                     | 2-160444                                                                                     | L (a)  | B (b)  | H (c) | MS (d) | G       |                                                                                     |
|                                                                                     | 2-160444                                                                                     | 250 mm | 188 mm | 50 mm | 12 mm  | 1,35 kg | <b>100 CHF</b>                                                                      |

|                                                                                      |                                                                                                    |        |        |        |         |               |                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|---------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Winkel-Einstellschablone nitriert</b><br>inkl. 2x Distanzhülse, stufenloses Justieren von 0-90° |        |        |        |         |               |  |
|                                                                                      | 2-160455.N                                                                                         | L (a)  | B (b)  | MS (d) | G       |               |                                                                                     |
|                                                                                      | 2-160455.N                                                                                         | 130 mm | 130 mm | 5 mm   | 0,40 kg | <b>43 CHF</b> | •                                                                                   |





**Weitere Informationen und Zubehörteile zu diesen Produkten finden Sie online.**



[www.siegmund.com/  
F-stop16](http://www.siegmund.com/F-stop16)



|  |                                                                                                           |        |       |        |       |         |                 |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|-------|---------|-----------------|
|  | <b>Anschlag- und Spannwinkel 50 L / 90 VL nitriert</b><br>mit Systembohrungen, kein Langloch              |        |       |        |       |         |                 |
|  | 2-160105.N                                                                                                | 50 mm  | 30 mm | 50 mm  | 12 mm | 0,20 kg | <b>35 CHF</b> • |
|  | 2-160113.N                                                                                                | 90 mm  | 30 mm | 90 mm  | 12 mm | 0,34 kg | <b>56 CHF</b> • |
|  | <b>Anschlag- und Spannwinkel 90 X nitriert</b><br>Langloch                                                |        |       |        |       |         |                 |
|  | 2-160108.N                                                                                                | 90 mm  | 30 mm | 25 mm  | 12 mm | 0,19 kg | <b>40 CHF</b> • |
|  | <b>Anschlag- und Spannwinkel 90 WL nitriert</b><br>Langloch                                               |        |       |        |       |         |                 |
|  | 2-160111.N                                                                                                | 90 mm  | 30 mm | 90 mm  | 12 mm | 0,27 kg | <b>58 CHF</b> • |
|  | <b>Anschlag- und Spannwinkel 90 SL / 90 L / 140 L nitriert</b><br>Kombination aus Bohrung und Langloch    |        |       |        |       |         |                 |
|  | 2-160109.N                                                                                                | 90 mm  | 30 mm | 40 mm  | 12 mm | 0,21 kg | <b>42 CHF</b> • |
|  | 2-160110.N                                                                                                | 90 mm  | 30 mm | 90 mm  | 12 mm | 0,31 kg | <b>56 CHF</b> • |
|  | 2-160112.N                                                                                                | 90 mm  | 35 mm | 140 mm | 12 mm | 0,51 kg | <b>66 CHF</b> • |
|  | <b>Anschlag- und Spannwinkel 140 WL nitriert</b><br>Kombination aus Bohrung und Langloch, Langloch 100 mm |        |       |        |       |         |                 |
|  | 2-160115.N                                                                                                | 140 mm | 35 mm | 90 mm  | 12 mm | 0,44 kg | <b>64 CHF</b> • |
|  | <b>Anschlag- und Spannwinkel 90 L Aluminium</b><br>Kombination aus Bohrung und Langloch                   |        |       |        |       |         |                 |
|  | 2-160110.A                                                                                                | 90 mm  | 30 mm | 90 mm  | 12 mm | 0,11 kg | <b>64 CHF</b> • |



**Anschlag- und Spannwinkel 150 L nitriert**  
Kombination aus Bohrung und Langloch

|            | L (a) | B (b) | H (c)  | MS (d) | G       |
|------------|-------|-------|--------|--------|---------|
| 2-160114.N | 90 mm | 35 mm | 150 mm | 12 mm  | 0,65 kg |

**69 CHF** •

**Anschlag- und Spannwinkel 300 G / 500 G nitriert**  
geeignet als Tischverlängerung, Material: GGG40

|            | L (a) | B (b)  | H (c) | MS (d) | G     |         |
|------------|-------|--------|-------|--------|-------|---------|
| 2-160162.N | links | 150 mm | 49 mm | 300 mm | 12 mm | 2,51 kg |
| 2-160164.N | links | 195 mm | 49 mm | 500 mm | 12 mm | 4,56 kg |

**90 CHF** •

**127 CHF** •

**Drehwinkel 150 nitriert**  
stufenloses Justieren von 0-180°

|            | H (c)  | MS (d) | Ø      | G       |
|------------|--------|--------|--------|---------|
| 2-160101.N | 150 mm | 12 mm  | 150 mm | 1,80 kg |


**93 CHF** •

**Anschlag- und Spannwinkel 250 G mit Drehwinkel nitriert**  
geeignet als Tischverlängerung, Material: GGG40, paarweise Bestellung empfohlen

|            | L (a)  | B (b)  | H (c) | MS (d) | G     |         |
|------------|--------|--------|-------|--------|-------|---------|
| 2-160161.N | links  | 145 mm | 49 mm | 250 mm | 14 mm | 2,16 kg |
| 2-160163.N | rechts | 145 mm | 49 mm | 250 mm | 14 mm | 2,16 kg |

**126 CHF** •

**126 CHF** •



**Anschlag- und Spannwinkel 250 GK / 500 GK / 750 GK nitriert**  
geeignet als Tischverlängerung, für schwere Teile, Material: GGG40, paarweise Bestellung empfohlen




|            |        |  | L (a)  | B (b)  | H (c)  | MS (d) | G       |                  |
|------------|--------|--|--------|--------|--------|--------|---------|------------------|
| 2-160124.N | links  |  | 145 mm | 49 mm  | 250 mm | 14 mm  | 2,10 kg | <b>123 CHF</b> • |
| 2-160126.N | rechts |  | 145 mm | 49 mm  | 250 mm | 14 mm  | 2,10 kg | <b>123 CHF</b> • |
| 2-160134.N | links  |  | 195 mm | 49 mm  | 500 mm | 14 mm  | 5,30 kg | <b>188 CHF</b> • |
| 2-160136.N | rechts |  | 195 mm | 49 mm  | 500 mm | 14 mm  | 5,30 kg | <b>188 CHF</b> • |
| 2-160146.N | links  |  | 200 mm | 100 mm | 750 mm | 14 mm  | 8,30 kg | <b>323 CHF</b> • |
| 2-160148.N | rechts |  | 200 mm | 100 mm | 750 mm | 14 mm  | 8,30 kg | <b>323 CHF</b> • |



**Eckanbindung Guss nitriert**  
diagonale Tischverlängerung im 45° Winkel, Material: GGG40




|            |  |  | L (a)  | B (b) | H (c)  | G       |                  |
|------------|--|--|--------|-------|--------|---------|------------------|
| 2-160190.N |  |  | 100 mm | 65 mm | 100 mm | 1,70 kg | <b>167 CHF</b> • |



**Universalwinkel hydromechanische Klemmung nitriert**  
stufenloses Justieren von 0-225°, passender 6er Innensechskantschlüssel (280852.1) nicht enthalten



|            |  |  | SL (e) | G       |                  |
|------------|--|--|--------|---------|------------------|
| 2-160171.N |  |  | 250 mm | 2,80 kg | <b>491 CHF</b> • |



**Universalwinkel mechanische Klemmung nitriert**  
inkl. Einstellschablone, Winkelgrad einstellbar zwischen 10° und 150°



|            |  |  | SL (e) | G       |                  |
|------------|--|--|--------|---------|------------------|
| 2-160170.N |  |  | 260 mm | 3,40 kg | <b>324 CHF</b> • |



**Auflage- und Spannrahmen klein / gross nitriert**  
geeignet als Tischverlängerung



|            |        |  | L (a)  | B (b)  | H (c) | G       |                  |
|------------|--------|--|--------|--------|-------|---------|------------------|
| 2-160300.N | rechts |  | 150 mm | 100 mm | 50 mm | 2,10 kg | <b>167 CHF</b> • |
| 2-160301.N | links  |  | 150 mm | 100 mm | 50 mm | 2,10 kg | <b>167 CHF</b> • |
| 2-160302.N |        |  | 300 mm | 200 mm | 50 mm | 7,40 kg | <b>259 CHF</b> • |



**Spannblock Plasmanitriert**  
fünfseitig, zum Verbinden von Tischen (mit Verbindungsbolzen 160563), als Tischverlängerung und Senkrechtaufbau



|            |  |  | L (a)  | B (b)  | H (c)  | MS (d) | G     |                  |
|------------|--|--|--------|--------|--------|--------|-------|------------------|
| 2-160280.P |  |  | 300 mm | 300 mm | 100 mm | 12 mm  | 16 kg | <b>423 CHF</b> • |
| 2-160272.P |  |  | 400 mm | 200 mm | 200 mm | 12 mm  | 25 kg | <b>644 CHF</b> • |
| 2-160290.P |  |  | 500 mm | 500 mm | 100 mm | 12 mm  | 40 kg | <b>900 CHF</b> • |



**Winkel U-Form 100x100 Plasmanitriert**  
zum Verbinden von Tischen (mit Verbindungsbolzen 160563), als Tischverlängerung und Senkrechtaufbau, ab 500 mm mit Montagebohrungen für Tischfüsse, ab 1000 mm Abstützung durch Tischfuss erforderlich



|            |  |  | L (a)   | B (b)  | H (c)  | MS (d) | G     |                    |
|------------|--|--|---------|--------|--------|--------|-------|--------------------|
| 2-160396.P |  |  | 100 mm  | 100 mm | 100 mm | 12 mm  | 4 kg  | <b>307 CHF</b> •   |
| 2-160360.P |  |  | 500 mm  | 100 mm | 100 mm | 12 mm  | 15 kg | <b>438 CHF</b> •   |
| 2-160370.P |  |  | 1000 mm | 100 mm | 100 mm | 12 mm  | 27 kg | <b>704 CHF</b> •   |
| 2-160380.P |  |  | 1500 mm | 100 mm | 100 mm | 12 mm  | 39 kg | <b>860 CHF</b> •   |
| 2-160390.P |  |  | 2000 mm | 100 mm | 100 mm | 12 mm  | 51 kg | <b>1'269 CHF</b> • |



**Winkel U-Form 200x100 Plasmanitriert**  
zum Verbinden von Tischen (mit Verbindungsbolzen 160563), als Tischverlängerung und Senkrechtaufbau, ab 500 mm mit Montagebohrungen für Tischfüsse, ab 1000 mm Abstützung durch Tischfuss erforderlich



|              |  |  | L (a)   | B (b)  | H (c)  | MS (d) | G     |                    |
|--------------|--|--|---------|--------|--------|--------|-------|--------------------|
| 2-160396.1.P |  |  | 200 mm  | 100 mm | 100 mm | 12 mm  | 6 kg  | <b>331 CHF</b> •   |
| 2-160360.1.P |  |  | 500 mm  | 200 mm | 100 mm | 12 mm  | 22 kg | <b>558 CHF</b> •   |
| 2-160370.1.P |  |  | 1000 mm | 200 mm | 100 mm | 12 mm  | 38 kg | <b>961 CHF</b> •   |
| 2-160380.1.P |  |  | 1500 mm | 200 mm | 100 mm | 12 mm  | 55 kg | <b>1'273 CHF</b> • |
| 2-160390.1.P |  |  | 2000 mm | 200 mm | 100 mm | 12 mm  | 72 kg | <b>1'705 CHF</b> • |





**Weitere Informationen und Zubehörteile zu diesen Produkten finden Sie online.**




[www.siegmund.com/  
F-square16](http://www.siegmund.com/F-square16)



Alu Profil quadratisch

- Schnell einsatzbereit dank Spannplatten an den Stirnseiten
- Flexible Befestigungsmöglichkeiten durch integrierte Hexagon Nut
- Leichte Bauweise für komfortables Handling
- Ideal als Tischverlängerung oder zusätzliche vertikale Spannfläche
- Kostenoptimiert durch integrierte Bauteile



|              | L (a)   | B (b)  | H (c)  | G        |                  |
|--------------|---------|--------|--------|----------|------------------|
| 4-AQ16HX300  | 300 mm  | 100 mm | 100 mm | 1,90 kg  | <b>69 CHF</b> •  |
| 4-AQ16HX500  | 500 mm  | 100 mm | 100 mm | 3 kg     | <b>89 CHF</b> •  |
| 4-AQ16HX800  | 800 mm  | 100 mm | 100 mm | 4,50 kg  | <b>120 CHF</b> • |
| 4-AQ16HX1000 | 1000 mm | 100 mm | 100 mm | 5,50 kg  | <b>140 CHF</b> • |
| 4-AQ16HX1200 | 1200 mm | 100 mm | 100 mm | 6,70 kg  | <b>160 CHF</b> • |
| 4-AQ16HX1500 | 1500 mm | 100 mm | 100 mm | 8,20 kg  | <b>189 CHF</b> • |
| 4-AQ16HX2000 | 2000 mm | 100 mm | 100 mm | 10,80 kg | <b>239 CHF</b> • |

Nutensteine



|          | L (a) | B (b) | H (c) | G       |                |
|----------|-------|-------|-------|---------|----------------|
| 2-000551 | 30 mm | 15 mm | 7 mm  | 0,08 kg | <b>9 CHF</b> • |



|            | L (a) | B (b) | H (c) | G       |                |
|------------|-------|-------|-------|---------|----------------|
| 2-000552.2 | 20 mm | 15 mm | 7 mm  | 0,04 kg | <b>9 CHF</b> • |



|            | L (a) | B (b) | H (c) | G       |                |
|------------|-------|-------|-------|---------|----------------|
| 2-000553.2 | 30 mm | 12 mm | 7 mm  | 0,08 kg | <b>9 CHF</b> • |



Alu Profil Anschlag



|                | L (a)   | B (b)  | H (c) | G       |                 |
|----------------|---------|--------|-------|---------|-----------------|
| 4-AR16014050.V | 500 mm  | 100 mm | 24 mm | 0,75 kg | <b>27 CHF</b> • |
| 4-AR16014080.V | 800 mm  | 100 mm | 24 mm | 1,20 kg | <b>41 CHF</b> • |
| 4-AR16014100.V | 1000 mm | 100 mm | 24 mm | 1,50 kg | <b>48 CHF</b> • |
| 4-AR16014120.V | 1200 mm | 100 mm | 24 mm | 1,80 kg | <b>59 CHF</b> • |
| 4-AR16014150.V | 1500 mm | 100 mm | 24 mm | 2,24 kg | <b>75 CHF</b> • |
| 4-AR16014200.V | 2000 mm | 100 mm | 24 mm | 2,93 kg | <b>97 CHF</b> • |




|                 | L (a)   | B (b)  | H (c) | G       |                  |
|-----------------|---------|--------|-------|---------|------------------|
| 4-AR16014050.VL | 500 mm  | 100 mm | 24 mm | 0,73 kg | <b>32 CHF</b> •  |
| 4-AR16014080.VL | 800 mm  | 100 mm | 24 mm | 1,16 kg | <b>47 CHF</b> •  |
| 4-AR16014100.VL | 1000 mm | 100 mm | 24 mm | 1,45 kg | <b>56 CHF</b> •  |
| 4-AR16014120.VL | 1200 mm | 100 mm | 24 mm | 1,73 kg | <b>69 CHF</b> •  |
| 4-AR16014150.VL | 1500 mm | 100 mm | 24 mm | 2,16 kg | <b>86 CHF</b> •  |
| 4-AR16014200.VL | 2000 mm | 100 mm | 24 mm | 2,88 kg | <b>110 CHF</b> • |


Zubehör



|              | L (a) | Ø     | G       |                 |
|--------------|-------|-------|---------|-----------------|
| 2-AP160605.N | 48 mm | 26 mm | 0,11 kg | <b>13 CHF</b> • |
| 2-AP160602.N | 60 mm | 26 mm | 0,13 kg | <b>15 CHF</b> • |



|               | L (a)  | B (b) | H (c) | G       |                 |
|---------------|--------|-------|-------|---------|-----------------|
| 2-AP160602.X7 | 123 mm | 23 mm | 12 mm | 0,19 kg | <b>11 CHF</b> • |



|               | L (a) | B (b) | H (c) | G       |                 |
|---------------|-------|-------|-------|---------|-----------------|
| 2-AP160603.X7 | 98 mm | 98 mm | 12 mm | 0,60 kg | <b>14 CHF</b> • |



Weitere Informationen und Zubehörteile zu diesen Produkten finden Sie online.



www.siegmund.com/  
F-profile



Flächenspannbolzen brüniert

160590: Spannbereich ca. 22-26 mm, 160590.3: Spannbereich ca. 34-38 mm, 160590.4: Spannbereich ca. 46-50 mm, zum Spannen von Alu Profilen empfohlen, NICHT zum Verbinden von Tischen und U-Winkeln zulässig

B 16

|            |          | L (a) | SK    | ZK1  | ZK   | AM1   | AM    | G       |          |
|------------|----------|-------|-------|------|------|-------|-------|---------|----------|
| 2-160590   | zweifach | 55 mm | 50 kN | 2 kN | 4 kN | 10 Nm | 10 Nm | 0,11 kg | 46 CHF • |
| 2-160590.3 | dreifach | 67 mm | 50 kN | 2 kN | 4 kN | 10 Nm | 10 Nm | 0,13 kg | 50 CHF • |
| 2-160590.4 | vierfach | 79 mm | 50 kN | 2 kN | 4 kN | 10 Nm | 10 Nm | 0,14 kg | 56 CHF • |



Flächenspannsenkbolzen brüniert

verdeckte Verbindung von Bauteilen, 160595: Spannbereich ca. 22-26 mm, 160595.3: Spannbereich ca. 34-38 mm, 160595.4: Spannbereich ca. 46-50 mm, nicht für Langlöcher geeignet, NICHT zum Verbinden von Tischen und U-Winkeln zulässig

B 16

|            |          | L (a) | SK    | ZK1  | ZK   | AM1   | AM    | G       |          |
|------------|----------|-------|-------|------|------|-------|-------|---------|----------|
| 2-160595   | zweifach | 33 mm | 45 kN | 2 kN | 3 kN | 10 Nm | 10 Nm | 0,05 kg | 40 CHF • |
| 2-160595.3 | dreifach | 45 mm | 45 kN | 2 kN | 3 kN | 10 Nm | 10 Nm | 0,07 kg | 45 CHF • |
| 2-160595.4 | vierfach | 57 mm | 45 kN | 2 kN | 3 kN | 10 Nm | 10 Nm | 0,08 kg | 49 CHF • |



Schnellspannbolzen ohne Nut brüniert

ohne O-Ring-Nut für glatte Oberfläche, NICHT zum Verbinden von Tischen und U-Winkeln zulässig

B 16

|          |          | L (a) | SK    | ZK    | AM1     | AM    | G       |          |
|----------|----------|-------|-------|-------|---------|-------|---------|----------|
| 2-160511 | zweifach | 53 mm | 55 kN | 10 kN | 2,50 Nm | 10 Nm | 0,08 kg | 38 CHF • |
| 2-160513 | dreifach | 65 mm | 55 kN | 10 kN | 2,50 Nm | 10 Nm | 0,10 kg | 46 CHF • |
| 2-160515 | vierfach | 77 mm | 55 kN | 10 kN | 2,50 Nm | 10 Nm | 0,12 kg | 54 CHF • |

Ausführung: zweifach / dreifach / vierfach



Senkbolzen ohne Nut brüniert

verdeckte Verbindung von Bauteilen, nur zum Spannen von Alu Profilen, Aluminium-Teile nur handfest anziehen

B 16

|            |          | L (a) | SK    | ZK   | AM1     | AM    | G       |          |
|------------|----------|-------|-------|------|---------|-------|---------|----------|
| 2-AP160528 | zweifach | 32 mm | 55 kN | 1 kN | 2,50 Nm | 10 Nm | 0,04 kg | 32 CHF • |
| 2-AP160529 | dreifach | 44 mm | 55 kN | 1 kN | 2,50 Nm | 10 Nm | 0,06 kg | 38 CHF • |
| 2-AP160530 | vierfach | 56 mm | 55 kN | 1 kN | 2,50 Nm | 10 Nm | 0,08 kg | 43 CHF • |



Senkbolzen brüniert

verdeckte Verbindung von Bauteilen, NICHT zum Verbinden von Tischen und U-Winkeln zulässig, nicht für Alu Profile geeignet, nicht für Langlöcher geeignet

B 16

|          |          | L (a) | SK    | ZK   | AM    | G       |          |
|----------|----------|-------|-------|------|-------|---------|----------|
| 2-160528 | zweifach | 31 mm | 55 kN | 3 kN | 10 Nm | 0,04 kg | 32 CHF • |
| 2-160529 | dreifach | 43 mm | 55 kN | 3 kN | 10 Nm | 0,05 kg | 38 CHF • |



Verbindungsbolzen mit Bund brüniert

zum Verbinden von Tischen, U-Winkeln und Alu Profilen, für Langlöcher geeignet, fixe Langzeitverbindung

B 16

|          |          | L (a) | SK    | ZK   | AM1   | AM       | G       |          |
|----------|----------|-------|-------|------|-------|----------|---------|----------|
| 2-160583 | zweifach | 39 mm | 55 kN | 3 kN | 12 Nm | 14,40 Nm | 0,07 kg | 23 CHF • |
| 2-160584 | dreifach | 51 mm | 55 kN | 3 kN | 12 Nm | 14,40 Nm | 0,09 kg | 27 CHF • |
| 2-160585 | vierfach | 63 mm | 55 kN | 3 kN | 12 Nm | 14,40 Nm | 0,11 kg | 32 CHF • |



Kugelspannbolzen flach ohne Nut brüniert

geringer Überstand, NICHT zum Verbinden von Tischen und U-Winkeln zulässig, für Alu Profile geeignet, für Langlöcher geeignet

B 16

|          |          | L (a) | SK    | ZK    | AM1     | AM    | G       |          |
|----------|----------|-------|-------|-------|---------|-------|---------|----------|
| 2-160524 | zweifach | 36 mm | 55 kN | 10 kN | 2,50 Nm | 10 Nm | 0,06 kg | 33 CHF • |
| 2-160525 | dreifach | 48 mm | 55 kN | 10 kN | 2,50 Nm | 10 Nm | 0,08 kg | 40 CHF • |





**Schnellspannbolzen verstellbar ohne Nut brüniert**  
160571: Spannungsbereich ca. 12-24 mm, 160573: Spannungsbereich ca. 24-36 mm, Spannen kundenspezifischer Laserschablonen, für Alu Profile geeignet, Aluminium-Teile nur handfest anziehen, NICHT zum Verbinden von Tischen und U-Winkeln zulässig

100

B

16

|          |          | L (a) | SK    | ZK    | AM1     | AM    | G       |                 |
|----------|----------|-------|-------|-------|---------|-------|---------|-----------------|
| 2-160571 | zweifach | 78 mm | 55 kN | 10 kN | 2,50 Nm | 10 Nm | 0,13 kg | <b>42 CHF</b> • |
| 2-160573 | dreifach | 90 mm | 55 kN | 10 kN | 2,50 Nm | 10 Nm | 0,15 kg | <b>50 CHF</b> • |



**Universalbolzen brüniert**  
160532: Spannungsbereich ca. 22-28 mm, 160533: Spannungsbereich ca. 34-40 mm, NICHT zum Verbinden von Tischen und U-Winkeln zulässig

B

16

|          |          | L (a) | SK    | ZK    | AM1     | AM    | G       |                 |
|----------|----------|-------|-------|-------|---------|-------|---------|-----------------|
| 2-160532 | zweifach | 59 mm | 50 kN | 10 kN | 2,50 Nm | 10 Nm | 0,11 kg | <b>39 CHF</b> • |
| 2-160533 | dreifach | 71 mm | 50 kN | 10 kN | 2,50 Nm | 10 Nm | 0,12 kg | <b>48 CHF</b> • |



**Magnetspannbolzen Aluminium**  
Spannen ohne Werkzeugeinsatz, geeignet für druckempfindliche Teile oder wenn Gegenhalten nicht möglich

AL

16

|            |  |  | HK      | L (a) | SF    | G       |                 |
|------------|--|--|---------|-------|-------|---------|-----------------|
| 2-160740   |  |  | 0,10 kN | 34 mm | 12 mm | 0,02 kg | <b>16 CHF</b> • |
| 2-160740.1 |  |  | 0,10 kN | 46 mm | 24 mm | 0,03 kg | <b>18 CHF</b> • |
| 2-160740.2 |  |  | 0,10 kN | 58 mm | 36 mm | 0,04 kg | <b>21 CHF</b> • |



**Distanzring für Magnetspanner brüniert**  
Abstandsfläche zwischen zwei Spannelementen

B

16

|          |  | L (a) | G       |                |
|----------|--|-------|---------|----------------|
| 2-160539 |  | 12 mm | 0,02 kg | <b>2 CHF</b> • |



**Verbindungsbolzen XL brüniert**  
zum Verbinden von Tischen und U-Winkeln, nicht für Alu Profile geeignet, nicht für Langlöcher geeignet, fixe Langzeitverbindung, gehärtet

NEW

B

16

|          |          | L (a) | SK    | ZK    | AM    | G       |                 |
|----------|----------|-------|-------|-------|-------|---------|-----------------|
| 2-160563 | zweifach | 38 mm | 50 kN | 10 kN | 86 Nm | 0,06 kg | <b>19 CHF</b> • |
| 2-160564 | dreifach | 50 mm | 50 kN | 10 kN | 86 Nm | 0,08 kg | <b>23 CHF</b> • |



**Absteckbolzen brüniert**  
ersetzt kostengünstig zweiten Spannbolzen, NICHT zum Verbinden von Tischen und U-Winkeln zulässig

B

16

|          |  | L (a) | G       |                 |
|----------|--|-------|---------|-----------------|
| 2-160540 |  | 38 mm | 0,07 kg | <b>13 CHF</b> • |



Weitere Informationen und Zubehörteile zu diesen Produkten finden Sie online.



www.siegmund.com/  
F-bolt16




|                                                                                                                                                                          |         |        |        |         |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|--------|---------|-----------------|
| <b>Professional Schraubzwinde brüniert / nitriert</b><br>Prisma auswechselbar, Kugeldurchmesser Spindel 8 mm, Trapezgewinde Spindel 12x3 mm, Vertikalstrebe ist gehärtet |         |        |        |         |                 |
| <div><div></div><div>BAR</div><div>N</div><div>B</div><div>16</div></div>                                                                                                |         |        |        |         |                 |
| 2-160610                                                                                                                                                                 | SP      | B (b)  | H (c)  | G       |                 |
|                                                                                                                                                                          | 2,50 kN | 163 mm | 200 mm | 1,19 kg | <b>64 CHF •</b> |



|                                                                                                                                                                            |         |        |         |                 |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|---------|-----------------|--|
| <b>Professional Schraubzwinde 45°/90° brüniert</b><br>Prisma auswechselbar, Kugeldurchmesser Spindel 8 mm, Trapezgewinde Spindel 12x3 mm, stufenloses Verdrehen von 0-360° |         |        |         |                 |  |
| <div><div></div><div>B</div><div>16</div></div>                                                                                                                            |         |        |         |                 |  |
| 2-160630                                                                                                                                                                   | SP      | H (c)  | G       |                 |  |
|                                                                                                                                                                            | 2,50 kN | 200 mm | 0,72 kg | <b>61 CHF •</b> |  |





|                                                                                                                                               |         |        |        |         |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|--------|---------|-----------------|
| <b>Professional Schnellspannzwinde brüniert / nitriert</b><br>nur bei plasmanitrierten Schweißstischen empfohlen, Vertikalstrebe ist gehärtet |         |        |        |         |                 |
| <div><div></div><div>BAR</div><div>N</div><div>B</div><div>16</div></div>                                                                     |         |        |        |         |                 |
| 2-160606                                                                                                                                      | SP      | B (b)  | H (c)  | G       |                 |
|                                                                                                                                               | 2,50 kN | 132 mm | 150 mm | 1,20 kg | <b>87 CHF •</b> |

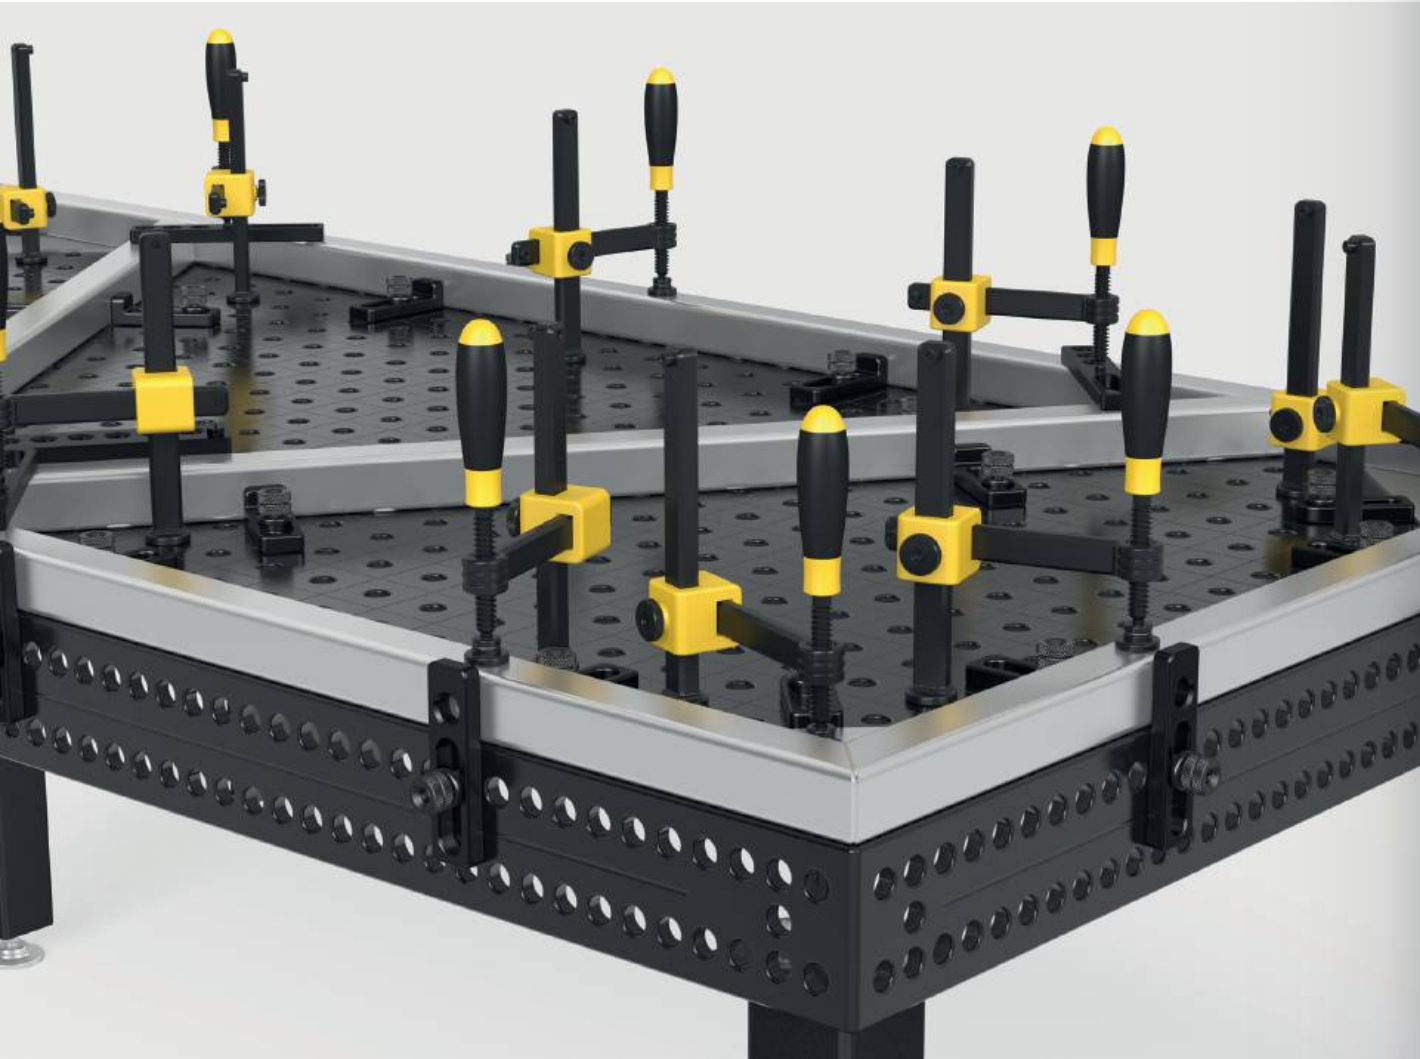

Weitere Informationen und Zubehörteile zu diesen Produkten finden Sie online.



www.siegmund.com/  
F-clamp16

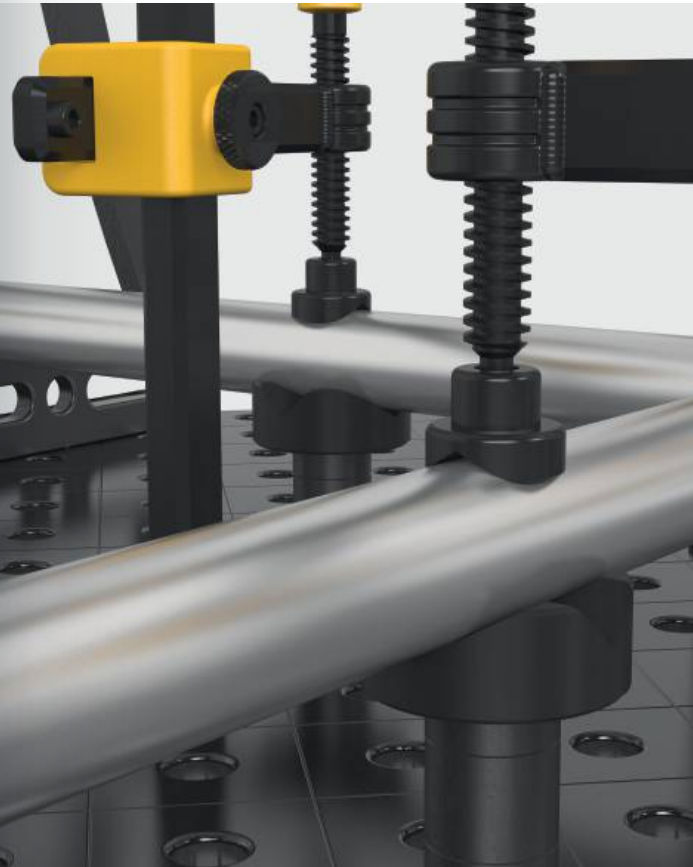

|                                                                                                                                                                                              |         |        |        |         |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|--------|---------|-----------------|
| <b>Schraubzwinde mit Rundrohr brüniert</b><br>Prisma auswechselbar, Kugeldurchmesser Spindel 8 mm, Trapezgewinde Spindel 12x3 mm, für leichte Spannaufgaben geeignet, Fixierung mit Stelling |         |        |        |         |                 |
| <div><div></div><div>B</div><div>16</div></div>                                                                                                                                              |         |        |        |         |                 |
| 2-160601                                                                                                                                                                                     | SP      | B (b)  | H (c)  | G       |                 |
|                                                                                                                                                                                              | 1,50 kN | 163 mm | 200 mm | 0,95 kg | <b>64 CHF •</b> |



|                                                                                                                                                                                      |         |        |        |         |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|--------|---------|-----------------|
| <b>Rohrschraubzwinde Universal brüniert</b><br>Prisma auswechselbar, Kugeldurchmesser Spindel 8 mm, Trapezgewinde Spindel 12x3 mm, Spannen im Winkel +/- 42°, Fixierung mit Stelling |         |        |        |         |                 |
| <div><div></div><div>B</div><div>16</div></div>                                                                                                                                      |         |        |        |         |                 |
| 2-160604                                                                                                                                                                             | SP      | B (b)  | H (c)  | G       |                 |
|                                                                                                                                                                                      | 0,60 kN | 165 mm | 150 mm | 0,70 kg | <b>65 CHF •</b> |



|                                                                                                                                                                   |         |        |        |         |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|--------|---------|-----------------|
| <b>Basic Schraubzwinde brüniert / nitriert</b><br>Prisma auswechselbar, Kugeldurchmesser Spindel 8 mm, Trapezgewinde Spindel 12x3 mm, Vertikalstrebe ist gehärtet |         |        |        |         |                 |
| <div><div></div><div>BAR</div><div>N</div><div>B</div><div>16</div></div>                                                                                         |         |        |        |         |                 |
| 2-160620                                                                                                                                                          | SP      | B (b)  | H (c)  | G       |                 |
|                                                                                                                                                                   | 2,50 kN | 128 mm | 200 mm | 0,95 kg | <b>36 CHF •</b> |




|                                                                                                               |       |         |                 |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----------------|--|--|
| <b>Kurzspindel mit Buchse und Prisma brüniert</b><br>Trapezgewinde 12x3 mm, in jeder Systembohrung einsetzbar |       |         |                 |  |  |
| <div><div></div><div>B</div><div>16</div></div>                                                               |       |         |                 |  |  |
| 2-160666                                                                                                      | H (c) | G       |                 |  |  |
|                                                                                                               | 75 mm | 0,08 kg | <b>25 CHF •</b> |  |  |




|                                                                                           |       |       |         |                 |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|---------|-----------------|--|
| <b>Gewindebuchse brüniert</b><br>Trapezgewinde 12x3 mm, in jeder Systembohrung einsetzbar |       |       |         |                 |  |
| <div><div></div><div>B</div><div>16</div></div>                                           |       |       |         |                 |  |
| 2-160618                                                                                  | H (c) | Ø     | G       |                 |  |
|                                                                                           | 10 mm | 19 mm | 0,01 kg | <b>14 CHF •</b> |  |





|                                                                                   |                                                                                                                                                                 |       |       |         |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|---------|-----------------|
|  | <b>Vario Prisma Ø 50 90°/120° mit eingeschraubtem Bund</b><br>M10-Gewinde für z. B. Prisma-Verlängerung Artikel-Nr. 160649, für Rund-/Vierkantrohre bis Ø 80 mm |       |       |         |                 |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                 | H (c) | Ø     | G       |                 |
|                                                                                   | 2-160645.1.N                                                                                                                                                    | 20 mm | 50 mm | 0,21 kg | <b>40 CHF</b> • |
|                                                                                   | 2-160645.1.A                                                                                                                                                    | 20 mm | 50 mm | 0,07 kg | <b>55 CHF</b> • |
|   | <b>Prisma Ø 80 120° mit eingeschraubtem Bund</b><br>M10-Gewinde für z. B. Prisma-Verlängerung Artikel-Nr. 160649, für Rohre bis Ø 120 mm                        |       |       |         |                 |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                 | H (c) | Ø     | G       |                 |
|                                                                                   | 2-160652.1                                                                                                                                                      | 30 mm | 80 mm | 0,77 kg | <b>45 CHF</b> • |
|                                                                                   | 2-160652.1.A                                                                                                                                                    | 30 mm | 80 mm | 0,26 kg | <b>67 CHF</b> • |
|  | <b>Vario Prisma Ø 50 90°/120° ohne Bund brüniert</b><br>Prisma kann mittels Bolzen befestigt werden, für Rund-/Vierkantrohre bis Ø 80 mm                        |       |       |         |                 |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                 | H (c) | Ø     | G       |                 |
|                                                                                   | 2-160641                                                                                                                                                        | 35 mm | 50 mm | 0,39 kg | <b>41 CHF</b> • |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                 |       |       |         |                 |
|  | <b>Spannkegel brüniert</b><br>zur Aufnahme von Rund-/Vierkantrohren bis Ø 45 mm, Spannen mit Bolzen                                                             |       |       |         |                 |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                 | H (c) | Ø     | G       |                 |
|                                                                                   | 2-160670                                                                                                                                                        | 40 mm | 45 mm | 0,26 kg | <b>17 CHF</b> • |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                 |       |       |         |                 |



|                                                                                       |                                                                                                                                                                |          |       |         |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|---------|-----------------|
|    | <b>Schraubunterlage Ø 50 brüniert</b><br>Feinjustierung Höhe im Bereich 55-75 mm, kombinierbar mit Auflagesatz 160821 und Prisma-Verlängerungen                |          |       |         |                 |
|                                                                                       |                                                                                                                                                                | H (c)    | Ø     | G       |                 |
|                                                                                       | 2-160822                                                                                                                                                       | 55-75 mm | 50 mm | 0,71 kg | <b>37 CHF</b> • |
|                                                                                       |                                                                                                                                                                |          |       |         |                 |
|    | <b>Auflage höhenverstellbar mit Skala brüniert</b><br>inkl. Gewindestift, Höhe stufenlos einstellbar zwischen 20-105 mm, Gewindestift zur Aufnahme von Prismen |          |       |         |                 |
|                                                                                       |                                                                                                                                                                | H (c)    | Ø     | G       |                 |
|                                                                                       | 2-160824                                                                                                                                                       | 125 mm   | 40 mm | 0,33 kg | <b>46 CHF</b> • |
|                                                                                       |                                                                                                                                                                |          |       |         |                 |
|    | <b>Auflagesatz 7-teilig brüniert</b><br>zum Ausgleich von 1-60 mm Höhendifferenz, mit M10-Gewinde                                                              |          |       |         |                 |
|                                                                                       |                                                                                                                                                                | H (c)    | Ø     | G       |                 |
|                                                                                       | 2-160821                                                                                                                                                       | 65 mm    | 25 mm | 0,17 kg | <b>42 CHF</b> • |
|                                                                                       |                                                                                                                                                                |          |       |         |                 |
|    | <b>Auflageturm brüniert</b><br>variable Auflagefläche, mit M10-Gewinde                                                                                         |          |       |         |                 |
|                                                                                       |                                                                                                                                                                | H (c)    | Ø     | G       |                 |
|                                                                                       | 2-160821.1                                                                                                                                                     | 65 mm    | 25 mm | 0,09 kg | <b>21 CHF</b> • |
|                                                                                       |                                                                                                                                                                |          |       |         |                 |
|  | <b>Scheibensatz</b><br>Stufungen der Scheiben: 1 / 2 / 3 / 5 / 10 / 20 mm                                                                                      |          |       |         |                 |
|                                                                                       |                                                                                                                                                                |          | Ø     | G       |                 |
|                                                                                       | 2-160821.2                                                                                                                                                     |          | 25 mm | 0,08 kg | <b>21 CHF</b> • |
|                                                                                       |                                                                                                                                                                |          |       |         |                 |
|  | <b>Prisma-Verlängerung brüniert</b><br>kompatibel mit Prismen, Auflagesatz 160821 und Schraubunterlage 160822                                                  |          |       |         |                 |
|                                                                                       |                                                                                                                                                                | L (a)    | Ø     | G       |                 |
|                                                                                       | 2-160649.1                                                                                                                                                     | 50 mm    | 16 mm | 0,08 kg | <b>19 CHF</b> • |
|                                                                                       | 2-160649.2                                                                                                                                                     | 100 mm   | 16 mm | 0,15 kg | <b>24 CHF</b> • |
|  | <b>Prisma-Einschraubbund brüniert</b><br>zur Befestigung von Prismen in Bohrungen                                                                              |          |       |         |                 |
|                                                                                       |                                                                                                                                                                | L (a)    | Ø     | G       |                 |
|                                                                                       | 2-160649                                                                                                                                                       | 10 mm    | 16 mm | 0,02 kg | <b>7 CHF</b> •  |
|                                                                                       |                                                                                                                                                                |          |       |         |                 |
|  | <b>Spezialschraube</b><br>für Prismen System 16                                                                                                                |          |       |         |                 |
|                                                                                       |                                                                                                                                                                | L (a)    | Ø     | G       |                 |
|                                                                                       | 2-160649.0                                                                                                                                                     | 10 mm    | 16 mm | 0,02 kg | <b>7 CHF</b> •  |
|                                                                                       |                                                                                                                                                                |          |       |         |                 |



Weitere Informationen und Zubehörteile zu diesen Produkten finden Sie online.



www.siegmund.com/  
F-prism16



### Werkzeugwagen pulverbeschichtet

Zulässiges Gesamtgewicht 240 kg

16

|          | L (a)  | B (b)  | H (c)  | G     |                  |
|----------|--------|--------|--------|-------|------------------|
| 2-160910 | 555 mm | 560 mm | 680 mm | 30 kg | <b>617 CHF</b> • |

### Werkzeugwand pulverbeschichtet

Befestigung mit Bolzen am Schweisstisch oder mit Schrauben an der Wand

16

|          | L (a)  | B (b) | H (c)  | G       |                  |
|----------|--------|-------|--------|---------|------------------|
| 2-160912 | 500 mm | 50 mm | 500 mm | 7,40 kg | <b>249 CHF</b> • |

### Schweissschutzwand

Befestigung mit 2 Bolzen (16: 000520, 22: 002822, 28: 280511), produktionstechnisch nicht kratzerfrei, farbige Lackierung als Sonderanfertigung gegen Aufpreis erhältlich

16

22

28

|          | L (a)   | B (b) | H (c)  | G     |                  |
|----------|---------|-------|--------|-------|------------------|
| 2-280980 | 1600 mm | 50 mm | 800 mm | 23 kg | <b>204 CHF</b> • |

### Modul für Werkzeugwand mit Hülsen pulverbeschichtet

für Schraubzwingen / Prismen / Bolzen, Rückwandplatte nicht im Lieferumfang enthalten

16


|          | L (a)  | B (b) | H (c) | Ø     | G       |                 |
|----------|--------|-------|-------|-------|---------|-----------------|
| 2-160930 | 500 mm | 80 mm | 90 mm | 16 mm | 1,90 kg | <b>72 CHF</b> • |

### Modul für Werkzeugwand ohne Hülsen pulverbeschichtet

für Prismen / Bolzen, Rückwandplatte nicht im Lieferumfang enthalten

16

|          | L (a)  | B (b) | H (c) | Ø     | G       |                 |
|----------|--------|-------|-------|-------|---------|-----------------|
| 2-160931 | 500 mm | 80 mm | 90 mm | 16 mm | 1,60 kg | <b>51 CHF</b> • |

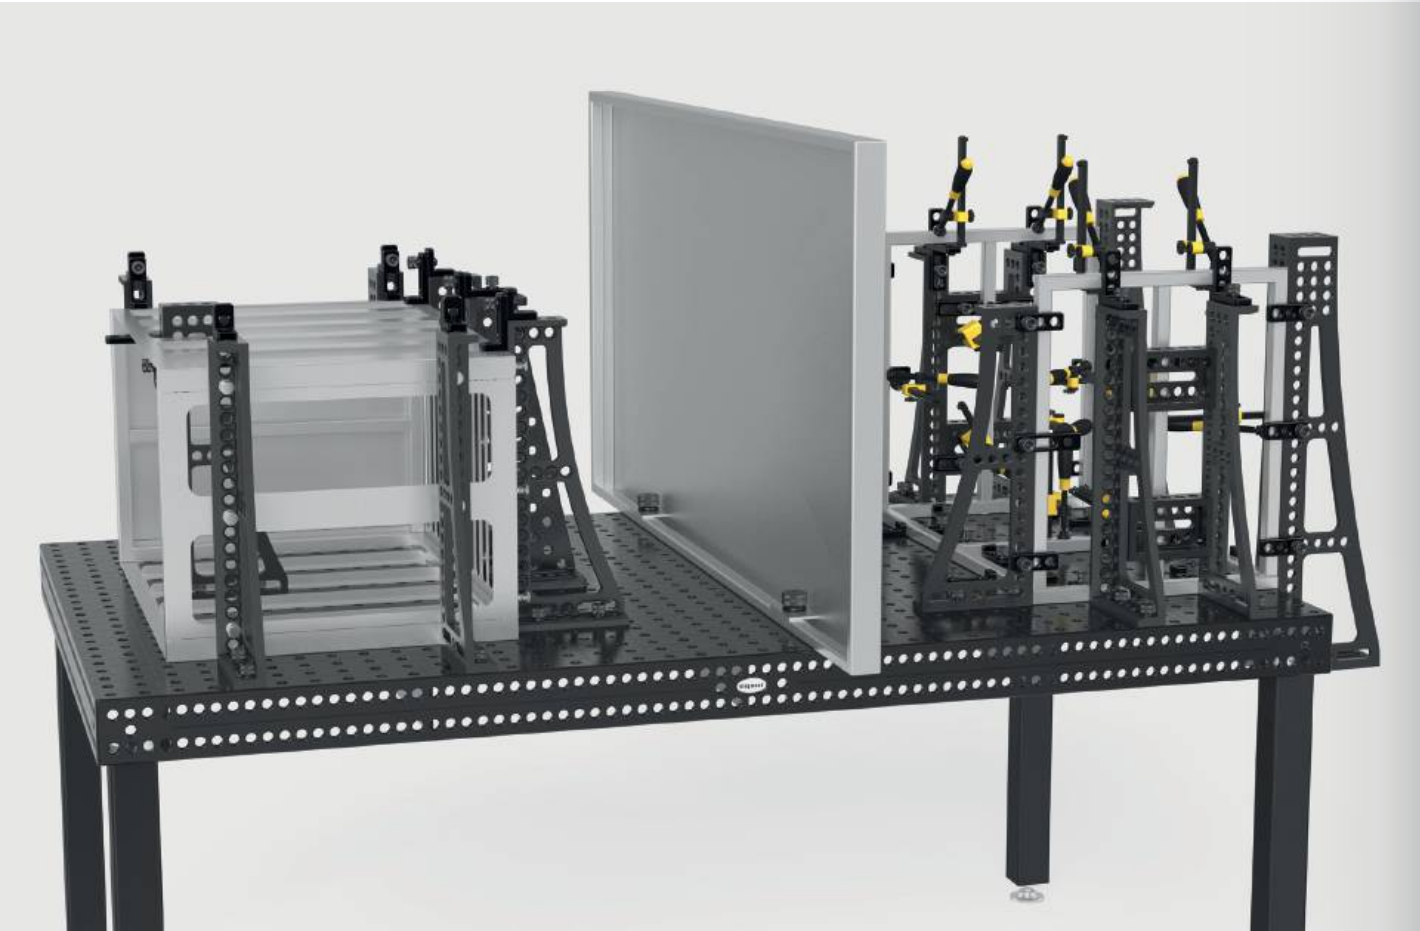

|                                                                                     |                                                              |       |       |         |                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------|-------|---------|--------------------------------------|
|  | <b>Aufnahmepin für Werkzeugwand brüniert</b><br>im 10er Pack |       |       |         | <div><div>B</div><div>16</div></div> |
|                                                                                     |                                                              | L (a) | Ø     | G       |                                      |
|                                                                                     | 2-160936.10                                                  | 22 mm | 16 mm | 0,01 kg | <b>15 CHF</b> •                      |

|                                                                                     |                                                 |  |  |         |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--|--|---------|--------------------------|
|  | <b>Innensechskantschlüssel Grösse 4</b><br>gelb |  |  |         | <div><div>16</div></div> |
|                                                                                     |                                                 |  |  | G       |                          |
|                                                                                     | 2-160852                                        |  |  | 0,06 kg | <b>13 CHF</b> •          |

|                                                                                     |                                                                         |  |       |         |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--|-------|---------|--------------------------|
|  | <b>Bürste Ø 17 mit Schutzkappe</b><br>zur Reinigung der Systembohrungen |  |       |         | <div><div>16</div></div> |
|                                                                                     |                                                                         |  | Ø     | G       |                          |
|                                                                                     | 2-160820                                                                |  | 17 mm | 0,05 kg | <b>17 CHF</b> •          |

|                                                                                     |                                                                                    |  |       |         |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--|-------|---------|--------------------------|
|  | <b>Bürste Ø 17 für Bohrmaschine / 10-Pack</b><br>zur Reinigung der Systembohrungen |  |       |         | <div><div>16</div></div> |
|                                                                                     |                                                                                    |  | Ø     | G       |                          |
|                                                                                     | 2-160820.10                                                                        |  | 17 mm | 0,05 kg | <b>62 CHF</b> •          |

|                                                                                      |                                                                  |  |        |         |                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--|--------|---------|--------------------------------------|
|  | <b>Brennerhalter brüniert</b><br>in Systembohrung positionierbar |  |        |         | <div><div>B</div><div>16</div></div> |
|                                                                                      |                                                                  |  | H (c)  | G       |                                      |
|                                                                                      | 2-160920                                                         |  | 200 mm | 0,27 kg | <b>23 CHF</b> •                      |

|                                                                                       |                                                                                                                                                                         |  |  |         |                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---------|----------------------------------------------------|
|  | <b>Masseanschluss Komfort</b><br>gewährleistet 100%igen Kontakt zum Schweisstisch, Befestigung in Systembohrungen, Belastung bis 500 Ampere, Kabelquerschnitt 70-95 mm² |  |  |         | <div><div>16</div><div>22</div><div>28</div></div> |
|                                                                                       |                                                                                                                                                                         |  |  | G       |                                                    |
|                                                                                       | 2-000810                                                                                                                                                                |  |  | 0,66 kg | <b>48 CHF</b> •                                    |

|                                                                                       |                                                                                                                                                                       |        |        |        |                                        |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|----------------------------------------|-----------------|
|  | <b>Tragöse</b><br>zum sicheren Transport von Siegmund Schweisstischen und U-Winkeln, Zur Befestigung: System 16: 4x 160511, Tragfähigkeit: 1500 kg (axiale Belastung) |        |        |        | <div><div>NEW</div><div>16</div></div> |                 |
|                                                                                       |                                                                                                                                                                       | L (a)  | B (b)  | H (c)  | G                                      |                 |
|                                                                                       | 2-160836                                                                                                                                                              | 141 mm | 141 mm | 120 mm | 3,10 kg                                | <b>63 CHF</b> • |




Weitere Informationen und Zubehörteile zu diesen Produkten finden Sie online.



www.siegmund.com/  
F-accessories16


Basic

|                                                                                  |                                                                                                                                                                         |        |        |        |        |          |           |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|----------|-----------|
|  | <b>Sub Table Box abschliessbar für Basic</b><br>pulverbeschichtet, Stauraum unter Ihrem Schweisstisch, 360 mm Platz für Schubladen, abschliessbar, inkl. zwei Schlüssel |        |        |        |        |          | 16        |
|                                                                                  |                                                                                                                                                                         | L (a)  | B (b)  | H (c)  | TF     | G        |           |
|                                                                                  | 2-161990                                                                                                                                                                | 630 mm | 485 mm | 430 mm | 100 kg | 28,50 kg | 369 CHF • |

|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                           |        |        |        |        |          |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|----------|----------------------------|
|  | <b>Set Sub Table Box abschliessbar für Basic inkl. 2 Schubladen</b><br>inkl. Schubladen (2x 004230), pulverbeschichtet, Stauraum unter Ihrem Schweisstisch, abschliessbar, inkl. zwei Schlüssel, wird vormontiert geliefert, Auszugsmass Schublade 500 mm |        |        |        |        |          | 16                         |
|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                           | L (a)  | B (b)  | H (c)  | TF     | G        | Aktionspreis               |
|                                                                                  | 2-161990.1                                                                                                                                                                                                                                                | 630 mm | 485 mm | 430 mm | 100 kg | 42,50 kg | 523 CHF •<br>statt 529 CHF |

|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |        |        |        |          |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|----------|----------------------------|
|  | <b>Set Sub Table Box abschliessbar für Basic inkl. 3 Schubladen</b><br>inkl. Schubladen (1x 004220, 1x 004225, 1x 004230), pulverbeschichtet, Stauraum unter Ihrem Schweisstisch, abschliessbar, inkl. zwei Schlüssel, wird vormontiert geliefert, Auszugsmass Schublade 500 mm |        |        |        |        |          | 16                         |
|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | L (a)  | B (b)  | H (c)  | TF     | G        | Aktionspreis               |
|                                                                                  | 2-161990.2                                                                                                                                                                                                                                                                      | 630 mm | 485 mm | 430 mm | 100 kg | 47,50 kg | 573 CHF •<br>statt 588 CHF |

Professional 750 / Extreme 8.7

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                         |        |        |        |        |          |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|----------|-----------|
|  | <b>Sub Table Box abschliessbar</b><br>pulverbeschichtet, Stauraum unter Ihrem Schweisstisch, 360 mm Platz für Schubladen, Tischgrösse 1000x500 mm nicht kompatibel, abschliessbar, inkl. zwei Schlüssel |        |        |        |        |          | 16        |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                         | L (a)  | B (b)  | H (c)  | TF     | G        |           |
|                                                                                   | 2-160990                                                                                                                                                                                                | 630 mm | 485 mm | 430 mm | 100 kg | 28,50 kg | 369 CHF • |

|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |        |        |        |          |                            |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|----------|----------------------------|
|  | <b>Set Sub Table Box abschliessbar inkl. 2 Schubladen</b><br>inkl. Schubladen (2x 004230), pulverbeschichtet, Stauraum unter Ihrem Schweisstisch, Tischgrösse 1000x500 mm nicht kompatibel, abschliessbar, inkl. zwei Schlüssel, wird vormontiert geliefert, Auszugsmass Schublade 500 mm |        |        |        |        |          | 16                         |
|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | L (a)  | B (b)  | H (c)  | TF     | G        | Aktionspreis               |
|                                                                                    | 2-160990.1                                                                                                                                                                                                                                                                                | 630 mm | 485 mm | 430 mm | 100 kg | 42,50 kg | 523 CHF •<br>statt 529 CHF |

|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |        |        |        |          |                            |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|----------|----------------------------|
|  | <b>Set Sub Table Box abschliessbar inkl. 3 Schubladen</b><br>inkl. Schubladen (1x 004220, 1x 004225, 1x 004230), pulverbeschichtet, Stauraum unter Ihrem Schweisstisch, Tischgrösse 1000x500 mm nicht kompatibel, abschliessbar, inkl. zwei Schlüssel, wird vormontiert geliefert, Auszugsmass Schublade 500 mm |        |        |        |        |          | 16                         |
|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | L (a)  | B (b)  | H (c)  | TF     | G        | Aktionspreis               |
|                                                                                    | 2-160990.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 630 mm | 485 mm | 430 mm | 100 kg | 47,50 kg | 573 CHF •<br>statt 588 CHF |




Weitere Informationen und Zubehörteile zu diesen Produkten finden Sie online.



www.siegmund.com/  
F-stbox


Extreme 8.7 PLUS

|                                                                                     |                                                                                                                                                                              |        |        |        |        |       |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|-------|-----------|
|  | <b>Sub Table Box abschliessbar für PLUS Tisch</b><br>pulverbeschichtet, Stauraum unter Ihrem Schweisstisch, 360 mm Platz für Schubladen, abschliessbar, inkl. zwei Schlüssel |        |        |        |        |       | 16        |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                              | L (a)  | B (b)  | H (c)  | TF     | G     |           |
|                                                                                     | 2-162990                                                                                                                                                                     | 630 mm | 485 mm | 430 mm | 100 kg | 28 kg | 369 CHF • |

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                |        |        |        |        |       |                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|-------|----------------------------|
|  | <b>Set Sub Table Box abschliessbar für PLUS Tisch inkl. 2 Schubladen</b><br>inkl. Schubladen (2x 004230), pulverbeschichtet, Stauraum unter Ihrem Schweisstisch, abschliessbar, inkl. zwei Schlüssel, wird vormontiert geliefert, Auszugsmass Schublade 500 mm |        |        |        |        |       | 16                         |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                | L (a)  | B (b)  | H (c)  | TF     | G     | Aktionspreis               |
|                                                                                     | 2-162990.1                                                                                                                                                                                                                                                     | 630 mm | 485 mm | 430 mm | 100 kg | 42 kg | 523 CHF •<br>statt 529 CHF |

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |        |        |        |       |                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|-------|----------------------------|
|  | <b>Set Sub Table Box abschliessbar für PLUS Tisch inkl. 3 Schubladen</b><br>inkl. Schubladen (1x 004220, 1x 004225, 1x 004230), pulverbeschichtet, Stauraum unter Ihrem Schweisstisch, abschliessbar, inkl. zwei Schlüssel, wird vormontiert geliefert, Auszugsmass Schublade 500 mm |        |        |        |        |       | 16                         |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | L (a)  | B (b)  | H (c)  | TF     | G     | Aktionspreis               |
|                                                                                     | 2-162990.2                                                                                                                                                                                                                                                                           | 630 mm | 485 mm | 430 mm | 100 kg | 47 kg | 573 CHF •<br>statt 588 CHF |

Konfiguration

|                                                                                      |                                                                                                                                                 |        |        |        |       |         |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|-------|---------|----------|
|  | <b>Schublade mit Klippschiene</b><br>pulverbeschichtet, jederzeit nachrüstbar, für Sub Table Box, für Workstation 0806 / 1208 / 1212 mit Wänden |        |        |        |       |         | 16 22 28 |
|                                                                                      |                                                                                                                                                 | L (a)  | B (b)  | H (c)  | TF    | G       |          |
|                                                                                      | 2-004220                                                                                                                                        | 590 mm | 400 mm | 60 mm  | 50 kg | 5,50 kg | 66 CHF • |
|                                                                                      | 2-004225                                                                                                                                        | 590 mm | 400 mm | 120 mm | 50 kg | 6,50 kg | 74 CHF • |
|                                                                                      | 2-004230                                                                                                                                        | 590 mm | 400 mm | 180 mm | 50 kg | 7 kg    | 81 CHF • |
|                                                                                      | 2-004235                                                                                                                                        | 590 mm | 400 mm | 240 mm | 50 kg | 7,50 kg | 88 CHF • |





Schraubstock 100

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                         |       |         |         |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|---------|----------|
|  | <b>Siegmond Schraubstock 100</b><br>Befestigung im 45° oder 90° Winkel, Backenbreite 100 mm, Öffnungshub 100 mm, Befestigung Schweisstisch:<br>System 16: 2x 160511, System 22: 2x 160513 + 2x 000541, System 28: 2x 160511 + 2x 000545 |       |         |         | 16 22 28 |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                         | SP    | G       |         |          |
|                                                                                   | 2-004310                                                                                                                                                                                                                                | 20 kN | 9,50 kg | 216 CHF | •        |

|                                                                                  |                                                                                                             |  |         |        |          |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|--------|----------|
|  | <b>Schonbacken-Set 100 inkl. Tasche</b><br>Lieferumfang: 2x Fiber, 2x Gummi, 2x Alu Neutral, 2x Alu Prismen |  |         |        | 16 22 28 |
|                                                                                  |                                                                                                             |  | G       |        |          |
|                                                                                  | 2-004315                                                                                                    |  | 0,70 kg | 51 CHF | •        |

|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                     |       |          |         |    |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|---------|----|
|  | <b>Set Siegmond Schraubstock 100 System 16</b><br>Befestigung im 45° oder 90° Winkel, Backenbreite 100 mm, Öffnungshub 100 mm, Lieferumfang: 1x Schraubstock<br>004310, 2x Bolzen 160511, 1x Schonbacken-Set 004315 |       |          |         | 16 |
|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                     | SP    | G        |         |    |
|                                                                                  | 2-164310                                                                                                                                                                                                            | 20 kN | 10,36 kg | 319 CHF | •  |

Schraubstock 125

|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                           |       |          |         |          |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|---------|----------|
|  | <b>Siegmond Schraubstock 125</b><br>Befestigung im 45° oder 90° Winkel, Backenbreite 125 mm, Öffnungshub 125 mm, Befestigung: System 16:<br>2x 160511 + 2x 000546, System 22: 2x 220513 + 2x 000544, System 28: 2x 280511 |       |          |         | 16 22 28 |
|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                           | SP    | G        |         |          |
|                                                                                    | 2-004320                                                                                                                                                                                                                  | 30 kN | 17,50 kg | 254 CHF | •        |

|                                                                                    |                                                                                                             |  |         |        |          |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|--------|----------|
|  | <b>Schonbacken-Set 125 inkl. Tasche</b><br>Lieferumfang: 2x Fiber, 2x Gummi, 2x Alu Neutral, 2x Alu Prismen |  |         |        | 16 22 28 |
|                                                                                    |                                                                                                             |  | G       |        |          |
|                                                                                    | 2-004325                                                                                                    |  | 0,85 kg | 57 CHF | •        |

|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                               |       |          |         |    |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|---------|----|
|  | <b>Set Siegmond Schraubstock 125 System 16</b><br>Befestigung im 45° oder 90° Winkel, Backenbreite 125 mm, Öffnungshub 125 mm, Lieferumfang: 1x Schraubstock<br>004320, 2x Bolzen 160511, 2x Reduzierbuchse 000546, 1x Schonbacken-Set 004325 |       |          |         | 16 |
|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                               | SP    | G        |         |    |
|                                                                                    | 2-164320                                                                                                                                                                                                                                      | 30 kN | 18,65 kg | 386 CHF | •  |



Weitere Informationen und Zubehörteile zu diesen Produkten finden Sie online.



www.siegmund.com/  
F-benchvice

Schraubstock 150

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                           |       |       |         |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|---------|----------|
|  | <b>Siegmond Schraubstock 150</b><br>Befestigung im 45° oder 90° Winkel, Backenbreite 150 mm, Öffnungshub 150 mm, Befestigung: System 16:<br>2x 160511 + 2x 000546, System 22: 2x 220513 + 2x 000544, System 28: 2x 280511 |       |       |         | 16 22 28 |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                           | SP    | G     |         |          |
|                                                                                     | 2-004330                                                                                                                                                                                                                  | 40 kN | 24 kg | 330 CHF | •        |

|                                                                                     |                                                                                                             |  |      |        |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|--------|----------|
|  | <b>Schonbacken-Set 150 inkl. Tasche</b><br>Lieferumfang: 2x Fiber, 2x Gummi, 2x Alu Neutral, 2x Alu Prismen |  |      |        | 16 22 28 |
|                                                                                     |                                                                                                             |  | G    |        |          |
|                                                                                     | 2-004335                                                                                                    |  | 1 kg | 64 CHF | •        |

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                               |       |          |         |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|---------|----|
|  | <b>Set Siegmond Schraubstock 150 System 16</b><br>Befestigung im 45° oder 90° Winkel, Backenbreite 150 mm, Öffnungshub 150 mm, Lieferumfang: 1x Schraubstock<br>004330, 2x Bolzen 160511, 2x Reduzierbuchse 000546, 1x Schonbacken-Set 004335 |       |          |         | 16 |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                               | SP    | G        |         |    |
|                                                                                     | 2-164330                                                                                                                                                                                                                                      | 40 kN | 25,30 kg | 464 CHF | •  |

Schonbacken

Der Grundkörper der Schonbacken besteht aus soliden Aluminiumprofilen. Die integrierten Magnete in den Profilen halten die Schonbacken zuverlässig am Schraubstock und ermöglichen ein schnelles und einfaches Wechseln der Schonbacken, je nach Werkstück oder Bearbeitungsschritt. Trotz der sehr hohen Magnetkraft werden Werkstücke nicht magnetisiert. Die Schonbacken sind rechtwinkelig und planparallel, wodurch die hohe Genauigkeit des Siegmond Schraubstocks erhalten bleibt.

Schonbacken-Set

2x Fiber: geeignet für feingefräste, feingehobelte, geschliffene oder polierte Flächen, 2x Gummi: geeignet für Holz- und Kunststoffteile, 2x Alu Neutral: sicheres Spannen von grob- bis mittelfein bearbeiteten Werkstücken durch Rillen, 2x Alu Prismen: Spannen von runden oder ovalen Werkstücken durch Prismen






Tischpresse System 16

Presskraft von 2,5 Tonnen, Gesamthub 60 mm, Bedienkraft 330 N, Fixierung immer an zwei Stellen erforderlich

16

|          | G       |             |
|----------|---------|-------------|
| 2-160780 | 6,50 kg | 1'127 CHF • |



Sonderwinkel System 16

als Verlängerung und vertikale Fixierung der Presse

16

|          | L (a)  | B (b) | H (c) | G       |          |
|----------|--------|-------|-------|---------|----------|
| 2-160702 | 195 mm | 60 mm | 60 mm | 1,41 kg | 56 CHF • |

Druckstück

000701.AL: empfohlen bei Stahlarbeiten, 000701.PA: empfohlen bei Anwendungen mit Edelstahl



|             |             | H (c) | Ø     | G       |          |
|-------------|-------------|-------|-------|---------|----------|
| 2-000701.AL | 28 22 16 AL | 15 mm | 55 mm | 0,08 kg | 23 CHF • |
| 2-000701.PA | 28 22 16 PA | 15 mm | 55 mm | 0,03 kg | 19 CHF • |



Stempel 90° mit Verlängerung

zum Drücken in Ecken ohne Beschädigung der Schweissnaht

16 22 28

|          | L (a)  | B (b) | H (c) | G       |          |
|----------|--------|-------|-------|---------|----------|
| 2-000706 | 168 mm | 50 mm | 50 mm | 0,82 kg | 99 CHF • |

Rohreinsatz POM-C

zum Richten von Rohren, für Rohre Ø 21,4 mm: 000703.1, für Rohre Ø 26,9 mm: 000703.4, für Rohre Ø 33,7 mm: 000703.2, für Rohre Ø 42,4 mm: 000703.3

16 22 28

|            | L (a) | Ø     | G       |          |
|------------|-------|-------|---------|----------|
| 2-000703.1 | 35 mm | 55 mm | 0,08 kg | 22 CHF • |
| 2-000703.4 | 35 mm | 55 mm | 0,08 kg | 22 CHF • |
| 2-000703.2 | 35 mm | 55 mm | 0,08 kg | 22 CHF • |
| 2-000703.3 | 35 mm | 55 mm | 0,07 kg | 22 CHF • |



Rohrbiegestempel POM-C

zum Biegen und Richten von Rohren, für Rohre Ø 21,4 mm: 000704.1, für Rohre Ø 26,9 mm: 000704.4, für Rohre Ø 33,7 mm: 000704.2, für Rohre Ø 42,4 mm: 000704.3

16 22 28

|            | L (a)  | B (b) | H (c) | G       |          |
|------------|--------|-------|-------|---------|----------|
| 2-000704.1 | 120 mm | 35 mm | 60 mm | 0,25 kg | 40 CHF • |
| 2-000704.4 | 120 mm | 35 mm | 60 mm | 0,26 kg | 40 CHF • |
| 2-000704.2 | 120 mm | 35 mm | 60 mm | 0,25 kg | 40 CHF • |
| 2-000704.3 | 120 mm | 35 mm | 60 mm | 0,23 kg | 40 CHF • |



Weitere Informationen und Zubehörteile zu diesen Produkten finden Sie online.



www.siegmund.com/  
F-tablepress



Gegenlager POM-C

als Gegenlager zum Biegen und Richten von Rohren, Lagerbuchse zur Befestigung erforderlich, Befestigung mit Bolzen 160515 / 220515 / 280513 (nicht im Lieferumfang enthalten), für Rohre Ø 21,4 mm: 000705.1, für Rohre Ø 26,9 mm: 000705.4, für Rohre Ø 33,7 mm: 000705.2, für Rohre Ø 42,4 mm: 000705.3

16 22 28

|            | L (a) | B (b)  | H (c) | G       |          |
|------------|-------|--------|-------|---------|----------|
| 2-000705.1 | 60 mm | 114 mm | 55 mm | 0,37 kg | 51 CHF • |
| 2-000705.4 | 60 mm | 111 mm | 55 mm | 0,35 kg | 50 CHF • |
| 2-000705.2 | 60 mm | 102 mm | 55 mm | 0,31 kg | 49 CHF • |
| 2-000705.3 | 60 mm | 93 mm  | 55 mm | 0,27 kg | 46 CHF • |

Lagerbuchse

zur drehbaren Befestigung der Gegenlager in den Systembohrungen, zur Befestigung: 160515

16



|          | L (a) | Ø     | G       |          |
|----------|-------|-------|---------|----------|
| 2-160701 | 48 mm | 40 mm | 0,26 kg | 18 CHF • |

Produktempfehlung

Basic-Set

Im Set enthalten: 1x 000701.PA, 1x 000701.AL, 1x 160702

16



|              | G       | Aktionspreis |
|--------------|---------|--------------|
| 2-160783     | 1,52 kg | 79 CHF •     |
| statt 98 CHF |         |              |

Rohrricht-Set für Ø 21,4

Im Set enthalten: 1x 000703.1, 1x 000704.1, 2x 000705.1, 2x 160701, Befestigung mit Bolzen 160515 (nicht im Lieferumfang enthalten)

16



|               | G       | Aktionspreis |
|---------------|---------|--------------|
| 2-160782.1    | 1,59 kg | 162 CHF •    |
| statt 202 CHF |         |              |

Rohrricht-Set für Ø 26,9

Im Set enthalten: 1x 000703.4, 1x 000704.4, 2x 000705.4, 2x 160701, Befestigung mit Bolzen 160515 (nicht im Lieferumfang enthalten)

16



|               | G       | Aktionspreis |
|---------------|---------|--------------|
| 2-160782.4    | 1,56 kg | 159 CHF •    |
| statt 198 CHF |         |              |

Rohrricht-Set für Ø 33,7

Im Set enthalten: 1x 000703.2, 1x 000704.2, 2x 000705.2, 2x 160701, Befestigung mit Bolzen 160515 (nicht im Lieferumfang enthalten)

16



|               | G       | Aktionspreis |
|---------------|---------|--------------|
| 2-160782.2    | 1,47 kg | 158 CHF •    |
| statt 196 CHF |         |              |

Rohrricht-Set für Ø 42,4

Im Set enthalten: 1x 000703.3, 1x 000704.3, 2x 000705.3, 2x 160701, Befestigung mit Bolzen 160515 (nicht im Lieferumfang enthalten)

16



|               | G       | Aktionspreis |
|---------------|---------|--------------|
| 2-160782.3    | 1,36 kg | 152 CHF •    |
| statt 190 CHF |         |              |



# SYSTEMÜBERGREIFENDE LÖSUNGEN



Unser Siegmund Baukasten beruht auf drei verschiedenen Bohrungsgrößen. Die Bohrungsgröße definiert das System. Innerhalb eines Systems können sämtliche Werkzeugteile und Sets auf allen Tischserien verwendet werden. Wenn Sie systemübergreifend arbeiten möchten, bieten wir auch ein umfangreiches Sortiment an Verbindungselementen.



Magnetspanntechnik

### Duo Magnetspannblock 5 / 7 / 10

000780: Systemhaltekraft 5 kN, Spannfläche (s1) 120x57 mm / (s2) 136x64 mm, 000781: Systemhaltekraft 7 kN, Spannfläche (s1) 156x57 mm / (s2) 172x64 mm, 000782: Systemhaltekraft 10 kN, Spannfläche (s1) 162x76 mm / (s2) 178x87 mm

16 22 28

|          | L (a)  | B (b) | H (c) | G       |                  |
|----------|--------|-------|-------|---------|------------------|
| 2-000780 | 143 mm | 64 mm | 71 mm | 3,90 kg | <b>290 CHF</b> • |
| 2-000781 | 178 mm | 64 mm | 71 mm | 4,90 kg | <b>362 CHF</b> • |
| 2-000782 | 184 mm | 87 mm | 88 mm | 8,80 kg | <b>480 CHF</b> • |

### Aktionspaket Duo Magnetspannblock 5

Spannfläche (s1): 120x57 mm, Spannfläche (s2): 136x64 mm, Lieferumfang: 2x Duo Magnetspannblock + 1x Innensechskantschlüssel

16 22 28

|              | L (a)  | B (b) | H (c) | G       | Aktionspreis     |
|--------------|--------|-------|-------|---------|------------------|
| 2-000780.Set | 143 mm | 64 mm | 71 mm | 7,80 kg | <b>520 CHF</b> • |
|              |        |       |       |         | statt 580 CHF    |

### Aktionspaket Duo Magnetspannblock 7

Spannfläche (s1): 156x57 mm, Spannfläche (s2): 172x64 mm, Lieferumfang: 2x Duo Magnetspannblock + 1x Innensechskantschlüssel

16 22 28

|              | L (a)  | B (b) | H (c) | G       | Aktionspreis     |
|--------------|--------|-------|-------|---------|------------------|
| 2-000781.Set | 178 mm | 64 mm | 71 mm | 9,80 kg | <b>651 CHF</b> • |
|              |        |       |       |         | statt 723 CHF    |

### Aktionspaket Duo Magnetspannblock 10

Spannfläche (s1): 162x76 mm, Spannfläche (s2): 178x87 mm, Lieferumfang: 2x Duo Magnetspannblock + 1x Innensechskantschlüssel

16 22 28

|              | L (a)  | B (b) | H (c) | G        | Aktionspreis     |
|--------------|--------|-------|-------|----------|------------------|
| 2-000782.Set | 184 mm | 87 mm | 88 mm | 17,60 kg | <b>862 CHF</b> • |
|              |        |       |       |          | statt 960 CHF    |

Weitere Informationen und Zubehörteile zu diesen Produkten finden Sie online.  
www.siegmund.com/F-magnetic

Verbindungselemente

### Kombi Schnellspannbolzen zweifach brüniert

zur Befestigung von Bauteilen aus grossen Systemen auf kleineren Systemen, NICHT zum Verbinden von Tischen und U-Winkeln zulässig

B 16 28

|          |          | L (a) | Ø     | SK     | ZK    | AM    | G       |                 |
|----------|----------|-------|-------|--------|-------|-------|---------|-----------------|
| 2-000520 | 28 -> 16 | 75 mm | 40 mm | 55 kN  | 10 kN | 10 Nm | 0,32 kg | <b>55 CHF</b> • |
| 2-002822 | 28 -> 22 | 88 mm | 40 mm | 130 kN | 15 kN | 15 Nm | 0,45 kg | <b>55 CHF</b> • |
| 2-002216 | 22 -> 16 | 71 mm | 35 mm | 55 kN  | 10 kN | 10 Nm | 0,28 kg | <b>50 CHF</b> • |

### Verbindungsbolzen brüniert

zum Verbinden von Tischen unterschiedlicher Systeme, zur systemübergreifenden Verbindung von Bauteilen über Systembohrung, nicht für Alu Profile geeignet

B 16 28

|          |           | L (a) | Ø     | SK     | ZK   | AM    | G       |                 |
|----------|-----------|-------|-------|--------|------|-------|---------|-----------------|
| 2-000562 | 28 <-> 16 | 34 mm | 32 mm | 50 kN  | 4 kN | 15 Nm | 0,12 kg | <b>25 CHF</b> • |
| 2-028022 | 28 <-> 22 | 36 mm | 32 mm | 120 kN | 6 kN | 15 Nm | 0,11 kg | <b>25 CHF</b> • |
| 2-022016 | 22 <-> 16 | 27 mm | 27 mm | 20 kN  | 4 kN | 15 Nm | 0,06 kg | <b>23 CHF</b> • |



Adapterplatte brüniert

systemübergreifende Befestigung von Zwingen, zum Spannen von Bauteilen aus grossen Systemen auf kleineren Systemen, Fixierung mit Bolzen

B

16

28

|          |          | L (a)  | B (b) | H (c) | G       |          |
|----------|----------|--------|-------|-------|---------|----------|
| 2-000570 | 28 -> 16 | 150 mm | 50 mm | 35 mm | 0,94 kg | 47 CHF • |

Adapterplatte nitriert

systemübergreifende Befestigung von Zwingen, zum Spannen von Bauteilen aus grossen Systemen auf kleineren Systemen, Fixierung mit Bolzen



BAR

N

22

28

|            |          | L (a)  | B (b) | H (c) | G       |          |
|------------|----------|--------|-------|-------|---------|----------|
| 2-000571.N | 28 -> 22 | 150 mm | 50 mm | 35 mm | 1,09 kg | 47 CHF • |
| 2-000572.N | 22 -> 16 | 150 mm | 50 mm | 25 mm | 0,83 kg | 47 CHF • |



Reduzierbuchse (klein zu gross) brüniert

zum Spannen von Bauteilen aus kleinen Systemen auf grösseren Systemen, nicht für Langlöcher geeignet

B

16

28

|          |          | L (a) | Ø     | G       |          |
|----------|----------|-------|-------|---------|----------|
| 2-000545 | 16 -> 28 | 24 mm | 32 mm | 0,05 kg | 15 CHF • |

Reduzierbuchse (klein zu gross) brüniert

Spannbolzen lang erforderlich, zum Spannen von Bauteilen aus kleinen Systemen auf grösseren Systemen, nicht für Langlöcher geeignet

B

16

22

|          |          | L (a) | Ø     | G       |          |
|----------|----------|-------|-------|---------|----------|
| 2-000541 | 16 -> 22 | 24 mm | 27 mm | 0,04 kg | 15 CHF • |
| 2-000543 | 22 -> 28 | 36 mm | 32 mm | 0,08 kg | 15 CHF • |

Reduzierbuchse (gross zu klein) brüniert

zum Spannen von Bauteilen aus grossen Systemen auf kleineren Systemen, Fixierung im Bauteil, für Langlöcher geeignet

B

16

28

|          |          | L (a) | Ø     | G       |          |
|----------|----------|-------|-------|---------|----------|
| 2-000546 | 28 -> 16 | 29 mm | 36 mm | 0,07 kg | 15 CHF • |

Reduzierbuchse (gross zu klein) brüniert

Spannbolzen lang erforderlich, zum Spannen von Bauteilen aus grossen Systemen auf kleineren Systemen, Fixierung im Bauteil, für Langlöcher geeignet

B

22

28

|          |          | L (a) | Ø     | G       |          |
|----------|----------|-------|-------|---------|----------|
| 2-000544 | 28 -> 22 | 35 mm | 36 mm | 0,10 kg | 15 CHF • |
| 2-000542 | 22 -> 16 | 23 mm | 31 mm | 0,05 kg | 15 CHF • |

Adapterhülse brüniert

Aufnahme von Bauteilen in grösserem System, nicht zum Spannen mit Spannbolzen geeignet

B

16


28

|          |          | L (a) | Ø     | G       |          |
|----------|----------|-------|-------|---------|----------|
| 2-000547 | 16 -> 28 | 40 mm | 30 mm | 0,12 kg | 16 CHF • |
| 2-000549 | 22 -> 28 | 25 mm | 30 mm | 0,04 kg | 16 CHF • |
| 2-000548 | 16 -> 22 | 18 mm | 24 mm | 0,02 kg | 16 CHF • |

Weitere Informationen und Zubehörteile zu diesen Produkten finden Sie online.  
www.siegmund.com/F-connecting




Flanschen




**Aufspannplatte 150 lbs mit Fixierbolzen nitriert**  
für Flansche US Norm, ANSI / ASME B 16,5 150 lbs, von 1/2" - 8", Lieferumfang: 2x 280255, 2x 280256, 2x 280257, benötigt für System 16: 000562/000520/000546, benötigt für System 22: 028022/002822/000544

|            | L (a)  | B (b)  | MS (d) | G     |           |
|------------|--------|--------|--------|-------|-----------|
| 2-280250.P | 350 mm | 250 mm | 25 mm  | 14 kg | 604 CHF • |



**Aufspannplatte 300 lbs mit Fixierbolzen nitriert**  
für Flansche US Norm, ANSI / ASME B 16,5 300 lbs, von 1/2" - 8", Lieferumfang: 2x 280255, 2x 280256, 2x 280257, 2x 280258, benötigt für System 16: 000562/000520/000546, benötigt für System 22: 028022/002822/000544

|            | L (a)  | B (b)  | MS (d) | G     |           |
|------------|--------|--------|--------|-------|-----------|
| 2-280251.P | 350 mm | 250 mm | 25 mm  | 14 kg | 687 CHF • |



**Aufspannplatte 400-600 lbs mit Fixierbolzen nitriert**  
für Flansche US Norm, ANSI / ASME B 16,5 400-600 lbs, von 1/2" - 6", Lieferumfang: 2x 280255, 2x 280256, 2x 280257, 2x 280258, 2x 280259, benötigt für System 16: 000562/000520/000546, benötigt für System 22: 028022/002822/000544

|            | L (a)  | B (b)  | MS (d) | G     |           |
|------------|--------|--------|--------|-------|-----------|
| 2-280252.P | 350 mm | 250 mm | 25 mm  | 14 kg | 715 CHF • |

**Fixierbolzen brüniert**  
für Aufspannplatte 280250.P / 280251.P / 280252.P



|          | L (a) | Ø        | G       |          |
|----------|-------|----------|---------|----------|
| 2-280255 | 39 mm | 15,50 mm | 0,03 kg | 16 CHF • |
| 2-280256 | 41 mm | 18,90 mm | 0,05 kg | 16 CHF • |
| 2-280257 | 45 mm | 22,20 mm | 0,10 kg | 17 CHF • |

**Fixierbolzen brüniert**  
für Aufspannplatte 280251.P / 280252.P






|          | L (a) | Ø        | G       |          |
|----------|-------|----------|---------|----------|
| 2-280258 | 50 mm | 25,20 mm | 0,14 kg | 24 CHF • |

**Fixierbolzen brüniert**  
für Aufspannplatte 280252.P




|          | L (a) | Ø        | G       |          |
|----------|-------|----------|---------|----------|
| 2-280259 | 50 mm | 28,20 mm | 0,16 kg | 26 CHF • |

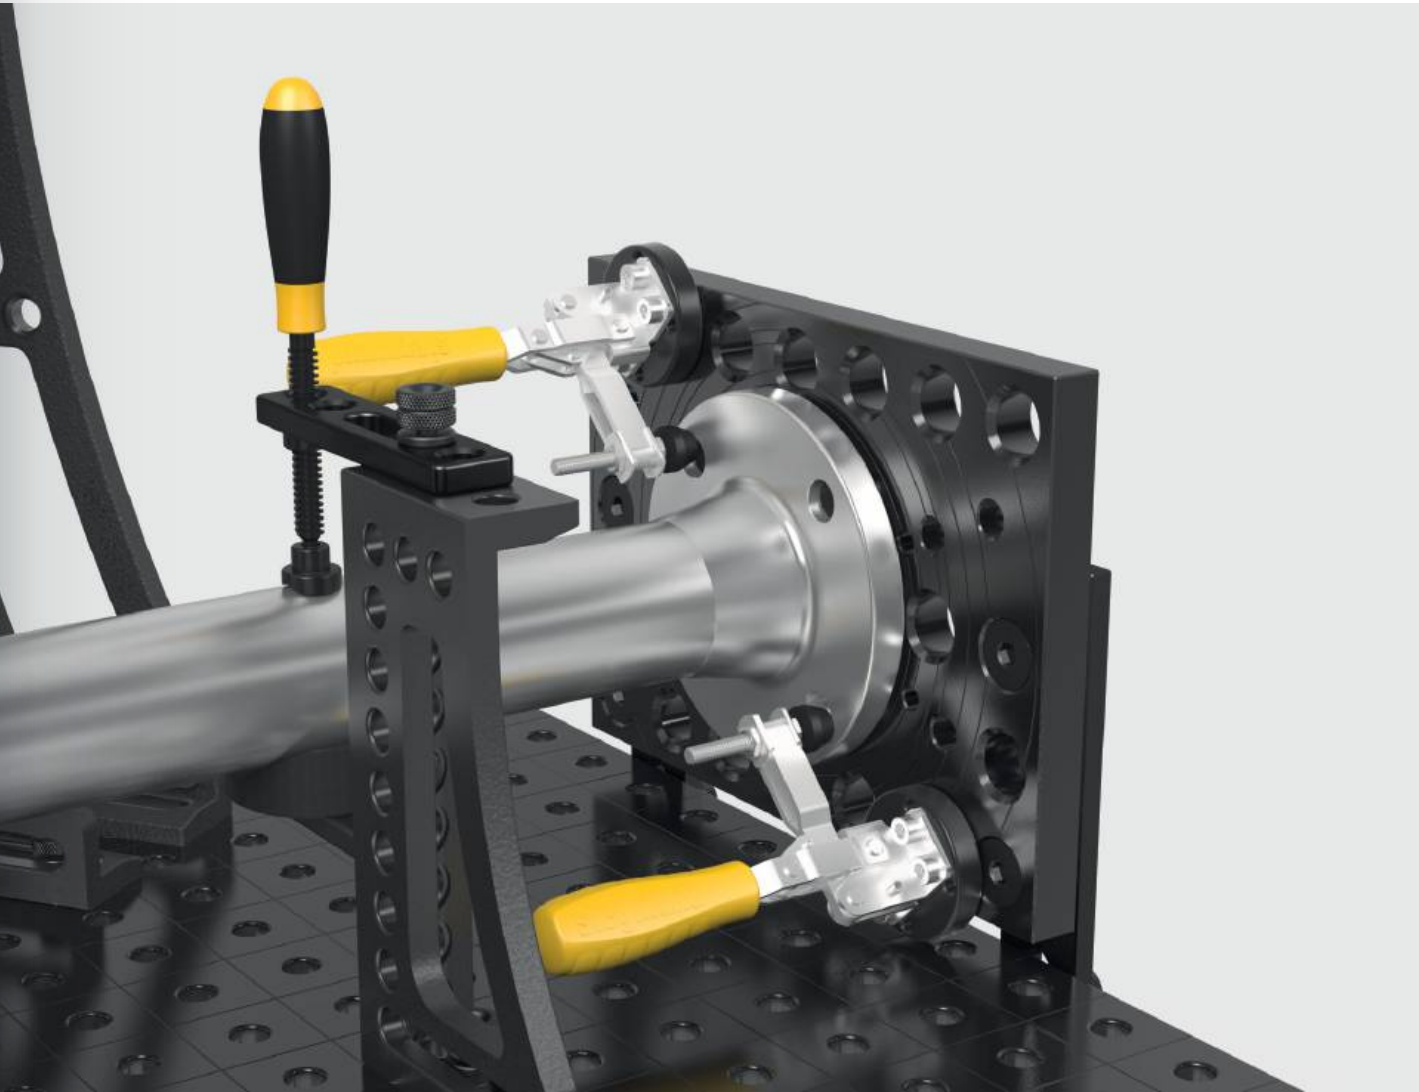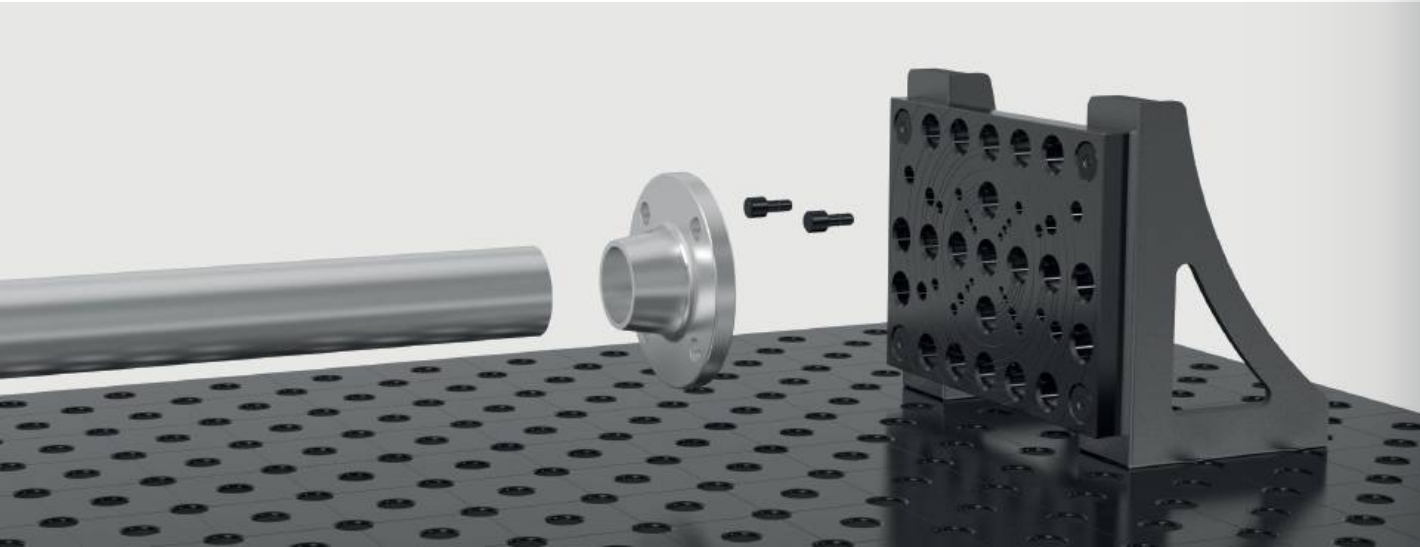

**Aufspannplatte 550 für DIN Flansche mit Fixierbolzen nitriert**  
Lieferumfang: 2x 280222, 2x 280223, 2x 280224, 2x 280225, 2x 280226, 2x 280227, für System 16: 000562/000520/000546, für System 22: 028022/002822/000544

|            | L (a)  | B (b)  | MS (d) | G     |           |
|------------|--------|--------|--------|-------|-----------|
| 2-280220.P | 550 mm | 350 mm | 25 mm  | 30 kg | 655 CHF • |



**Aufspannplatte 350 für DIN Flansche mit Fixierbolzen nitriert**  
für Flansche DIN 2633, Nennweite DN 15 - DN 200, Lieferumfang: 2x 280222, 2x 280223, 2x 280224, benötigt für System 16: 000562/000520/000546, benötigt für System 22: 028022/002822/000544

|            | L (a)  | B (b)  | MS (d) | G     |           |
|------------|--------|--------|--------|-------|-----------|
| 2-280221.P | 350 mm | 250 mm | 25 mm  | 14 kg | 557 CHF • |

**Fixierbolzen brüniert**  
für Aufspannplatte 280220.P / 280221.P



|          | L (a) | Ø        | G       |          |
|----------|-------|----------|---------|----------|
| 2-280222 | 39 mm | 13,80 mm | 0,03 kg | 14 CHF • |
| 2-280223 | 41 mm | 17,80 mm | 0,05 kg | 14 CHF • |
| 2-280224 | 47 mm | 21,80 mm | 0,10 kg | 14 CHF • |
| 2-280225 | 50 mm | 25,80 mm | 0,14 kg | 21 CHF • |
| 2-280226 | 55 mm | 29,80 mm | 0,20 kg | 21 CHF • |
| 2-280227 | 60 mm | 32,80 mm | 0,27 kg | 21 CHF • |

Weitere Informationen und Zubehörteile zu diesen Produkten finden Sie online.  
www.siegmund.com/F-flanges

L: Länge, B: Breite, MS: Materialstärke, G: Gewicht, Ø: Durchmesser





Siegmund Roto-Positionierer

- Umdrehung der Aufspannplatte hydraulisch, optional elektrisch
- Hydraulische Höhenverstellung und Kippfunktion
- Grosser Arbeitsbereich, niedrige Bauhöhe
- inkl. drehbarem Masseanschluss: optimale Verbindung zur Tischplatte, kein Kabelverdrehen
- ohne Tischplatte / Achtkantplatte
- 6R300M16 / 6R450M16: Empfehlung: Achtkanttische ab Schlüsselweite von mind. 1200 mm



Siegmund Roto-Positionierer RP 1250

Tisch Drehzahl U/min: hydraulisch: 2 / elektrisch: 0-2, Betriebsspannung 400 V 50 Hz, Kippwinkel: 95°, Verfahrhöhe vertikal (A): 540-1120 mm, Verfahrhöhe horizontal (B): 700-1280 mm, Länge (C): 1760 mm, Breite (D): 1630 mm, Durchmesser Spannplatte (F): Ø 800 mm

|          | DM     | KM      | BG (E) | TF      | G      |            |
|----------|--------|---------|--------|---------|--------|------------|
| 6R120M16 | 490 Nm | 4900 Nm | 750 mm | 1250 kg | 757 kg | 27'869 CHF |

Siegmund Roto-Positionierer RP 2000

Tisch Drehzahl U/min: hydraulisch: 2 / elektrisch: 0-2, Betriebsspannung 400 V 50 Hz, Kippwinkel: 95° (Alternativ 140°), Verfahrhöhe vertikal (A): 550-1300 mm, Verfahrhöhe horizontal (B): 650-1400 mm, Länge (C): 1850 mm, Breite (D): 1660 mm, Durchmesser Spannplatte (F): Ø 800 mm

|          | DM      | KM      | BG (E) | TF      | G      |            |
|----------|---------|---------|--------|---------|--------|------------|
| 6R200M16 | 1570 Nm | 7850 Nm | 750 mm | 2000 kg | 930 kg | 31'106 CHF |

Siegmund Roto-Positionierer RP 3000

Tisch Drehzahl U/min: hydraulisch: 2 / elektrisch: 0-2, Betriebsspannung 400 V 50 Hz, Kippwinkel: 95° (Alternativ 140°), Verfahrhöhe vertikal (A): 740-1590 mm, Verfahrhöhe horizontal (B): 720-1570 mm, Länge (C): 2400 mm, Breite (D): 1825 mm, Durchmesser Spannplatte (F): 1100x1100 mm




|          | DM      | KM       | BG (E) | TF      | G       |            |
|----------|---------|----------|--------|---------|---------|------------|
| 6R300M16 | 2350 Nm | 11750 Nm | 930 mm | 3000 kg | 1477 kg | 35'954 CHF |

Siegmund Roto-Positionierer RP 4500

Tisch Drehzahl U/min (elektrisch): 0-1,5, Betriebsspannung 400 V 50 Hz, Kippwinkel: 95° (Alternativ 140°), Verfahrhöhe vertikal (A): 830-2080 mm, Verfahrhöhe horizontal (B): 880-2130 mm, Länge (C): 2590 mm, Breite (D): 2270 mm, Durchmesser Spannplatte (F): 1500x1500 mm

|          | DM      | KM       | BG (E)  | TF      | G       |            |
|----------|---------|----------|---------|---------|---------|------------|
| 6R450M16 | 5300 Nm | 21200 Nm | 1250 mm | 4500 kg | 2500 kg | 54'040 CHF |

Bitte beachten Sie: Zulässige Traglast abzüglich Gewicht Tisch.

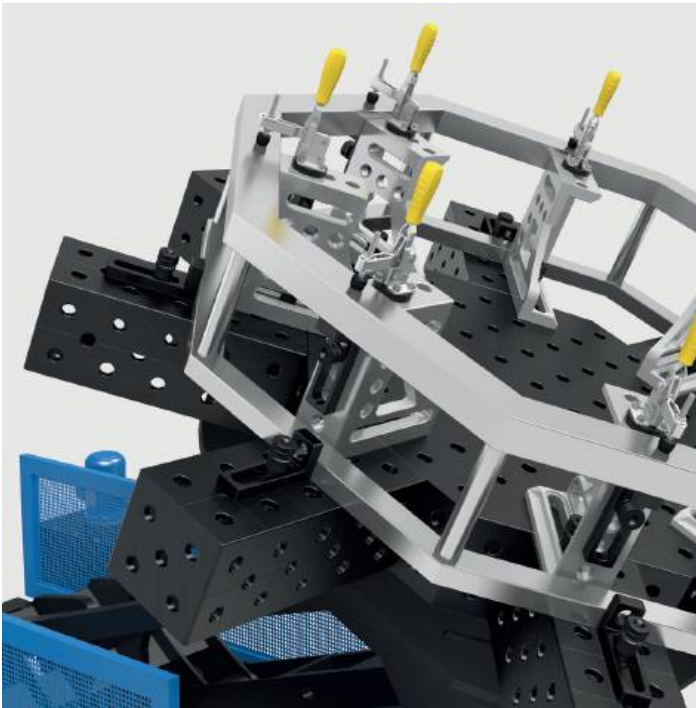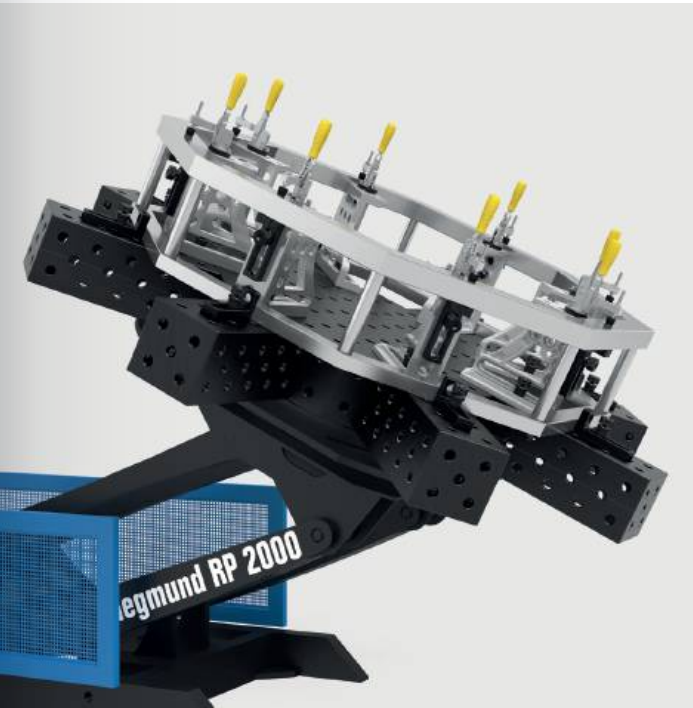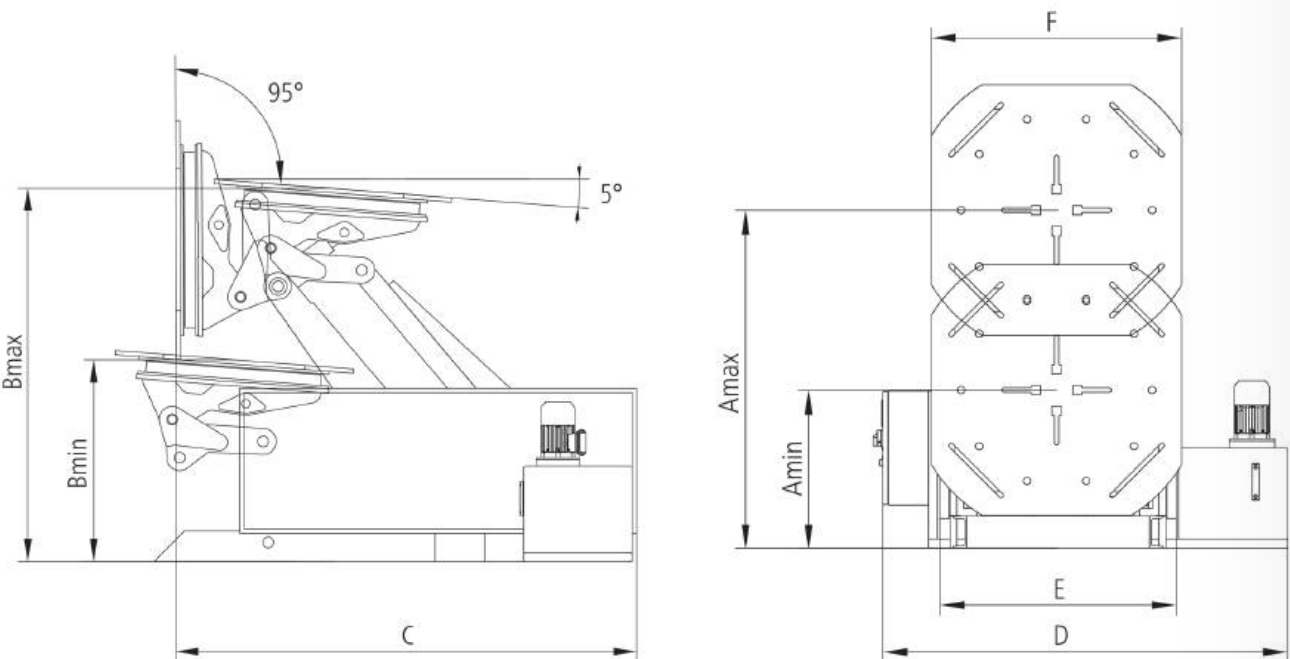

Produkttempfehlung



Handbedienung (kabelgebunden)

für RP 1250, RP 2000, RP 3000, RP 4500, im Grundpreis enthalten (ausser Bedienpult mit Teach-Funktion), Steuerungstasten für manuelle Einstellung, inkl. Halterung, nachträgliche Installation NICHT möglich

|          | G    |           |
|----------|------|-----------|
| 6R000150 | 5 kg | 1'234 CHF |



Handbedienung (kabelgebunden) für Teach-Funktion

geeignet für Roto Positionierer mit Teach-Funktion, nachträgliche Installation möglich, nicht im Grundpreis bei Positionierer mit Teach-Funktion enthalten

|          | G       |           |
|----------|---------|-----------|
| 6R000151 | 3,50 kg | 1'234 CHF |



Fusspedal-Steuerung

für RP 1250, RP 2000, RP 3000, RP 4500, integrierte Start- und Stopp-Funktion zur Drehung der Aufspannplatte, nachträgliche Installation möglich

|          | G    |           |
|----------|------|-----------|
| 6R000250 | 5 kg | 1'785 CHF |



Bedienpult mit Teach-Funktion für RP 1250, RP 2000, RP 3000

Programmieren, speichern und wiederholen von Positionen, Handbedienung (kabelgebunden) nur gegen Aufpreis erhältlich, elektrischer Antrieb (6R000450, 6R000460, 6R000470) zwingend erforderlich, nachträgliche Installation NICHT möglich


|          | G     |            |
|----------|-------|------------|
| 6R000550 | 20 kg | 10'106 CHF |



Bedienpult mit Teach-Funktion für RP 4500

Programmieren, speichern und wiederholen von Positionen, Handbedienung (kabelgebunden) nur gegen Aufpreis erhältlich, nachträgliche Installation NICHT möglich

|          | G     |            |
|----------|-------|------------|
| 6R000560 | 20 kg | 11'471 CHF |




**Optionaler Kippwinkel 140°**  
Kippen der Aufspannplatte um 140°, Durchdrehen bei Achtkanttischen ab 1200 mm in ausgefahrenem Zustand nicht möglich, nachträgliche Installation NICHT möglich

|          |         |           |   |
|----------|---------|-----------|---|
| 6R000350 | RP 2000 | 3'474 CHF | ◦ |
| 6R000360 | RP 3000 | 4'209 CHF | ◦ |




**Elektrischer Antrieb**  
Drehzahl stufenlos einstellbar, Heben und Kippen durch hydraulischen Antrieb, nachträgliche Installation NICHT möglich

|          |         |           |   |
|----------|---------|-----------|---|
| 6R000450 | RP 1250 | 3'168 CHF | ◦ |
| 6R000460 | RP 2000 | 4'183 CHF | ◦ |
| 6R000470 | RP 3000 | 4'008 CHF | ◦ |



**Endschalter für RP 1250, RP 2000, RP 3000**  
stoppt die Platte beim Absenken zur Verhinderung einer Bodenkollision, nachträgliche Installation möglich

|          |  |         |   |
|----------|--|---------|---|
| 6R000660 |  | 464 CHF | ◦ |
|----------|--|---------|---|



**Laserscanner Typ S300 für Roto Positionierer und Synchrolift**  
Schutzfeldbereich: 3 m, Blickwinkel: 270°, Scanner-Auflösung: 0,5°, Sicherheitsvorrichtung mit Schutzfeldbereich, ohne Programmierung, Aufbau und Anschluss kundenseitig, nachträgliche Installation NICHT möglich

|          |  |           |   |
|----------|--|-----------|---|
| 6RS00000 |  | 5'714 CHF | ◦ |
|----------|--|-----------|---|



Weitere Informationen und Zubehörteile zu diesen Produkten finden Sie online.



www.siegmund.com/  
F-pos-r

Siegmund M-Positionierer

- Antrieb manuell über Handrad
- Kraftübertragung durch ein Lager mit integriertem Getriebe
- Universalfланс zur Aufspannung von Siegmund U-Winkeln
- Aufspannen von Bauteilen auf Siegmund U-Winkeln
- Sicherer Stand durch flächigen Fuss zur Bodenverankerung
- ohne U-Winkel



**Siegmund M-Positionierer MP 500 für System 16**  
Handrad mit Griff Ø 200 mm, Übersetzungsverhältnis: 1:73, Drehachse: horizontal, Max. Länge U-Winkel: 1500 mm, Arbeitshöhe (A): 850 mm, Säulenhöhe (B): 955 mm, Höhe gesamt (C): 1083 mm, Breite Bodenplatte (D): 500 mm, Länge Bodenplatte (E): 400 mm


|          | DM     | TF     | G      |             |
|----------|--------|--------|--------|-------------|
| 6M050016 | 100 Nm | 500 kg | 110 kg | 6'279 CHF ◦ |



**Siegmund M-Positionierer MP 1500 für System 28**  
Handrad mit Griff Ø 315 mm, Übersetzungsverhältnis: 1:73, Drehachse: horizontal, Max. Länge U-Winkel: 3000 mm, Arbeitshöhe (A): 850 mm, Säulenhöhe (B): 955 mm, Höhe gesamt (C): 1140 mm, Breite Bodenplatte (D): 600 mm, Länge Bodenplatte (E): 600 mm

|             | DM     | TF      | G      |             |
|-------------|--------|---------|--------|-------------|
| 6M150016.28 | 900 Nm | 1500 kg | 180 kg | 6'641 CHF ◦ |

Bitte beachten Sie: Zulässige Traglast abzüglich Gewicht U-Winkel.

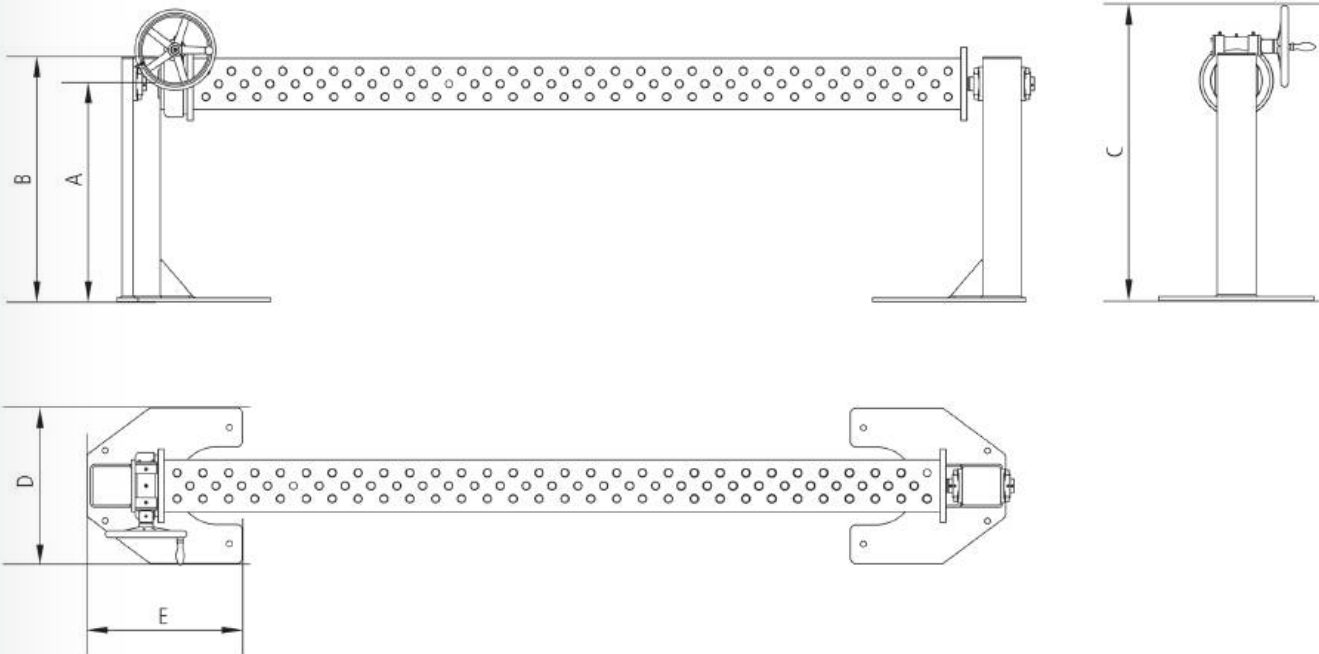

Weitere Informationen und Zubehörteile zu diesen Produkten finden Sie online.



www.siegmund.com/  
F-pos-m



Siegmund Synchrolift

- Stufenlos regelbare Umdrehung der Aufspannplatte
- Hohe Wiederholgenauigkeit
- Palettenheber zur Neupositionierung
- Display zur Einstellung des Positionierers
- inkl. drehbarem Masseanschluss: optimale Verbindung zur Tischplatte, kein Kabelverdrehen
- ohne Tischplatte / Achtkantplatte




|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |         |            |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|------------|
|  | <b>Siegmund Synchrolift SL 2500</b><br>Tisch Drehzahl U/min (elektrisch): 1, Betriebsspannung 400 V 50 Hz, Geschwindigkeit Heben bzw. Senken: 56 cm/min, Motorleistung Drehen: 0,75 kW, Motorleistung Heben bzw. Senken: 2 kW, Säulenhöhe: 2505 mm, Hub gesamt (B): 1500 mm, Verfahrhöhe (C): 350-1850 mm, Durchmesser Spannplatte: Ø 600 mm |         |         |            |
|                                                                                  | DM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TF      | G       |            |
| 65250M16                                                                         | 3000 Nm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2500 kg | 1200 kg | 38'554 CHF |

|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |         |            |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|------------|
|  | <b>Siegmund Synchrolift SL 4500</b><br>Tisch Drehzahl U/min (elektrisch): 1, Betriebsspannung 400 V 50 Hz, Geschwindigkeit Heben bzw. Senken: 56 cm/min, Motorleistung Drehen: 0,55 kW, Motorleistung Heben bzw. Senken: 2 kW, Säulenhöhe: 2505 mm, Hub gesamt (B): 1500 mm, Verfahrhöhe (C): 450-1950 mm, Durchmesser Spannplatte: Ø 600 mm |         |         |            |
|                                                                                  | DM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TF      | G       |            |
| 65450M16                                                                         | 3750 Nm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4500 kg | 1150 kg | 46'730 CHF |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |         |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|------------|
|  | <b>Siegmund Synchrolift SL 7000</b><br>Tisch Drehzahl U/min (elektrisch): 0,75, Betriebsspannung 400 V 50 Hz, Geschwindigkeit Heben bzw. Senken: 56 cm/min, Motorleistung Drehen: 0,55 kW, Motorleistung Heben bzw. Senken: 2 kW, Säulenhöhe: 2505 mm, Hub gesamt (B): 1450 mm, Verfahrhöhe (C): 500-1950 mm, Durchmesser Spannplatte: Ø 800 mm |         |         |            |
|                                                                                   | DM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TF      | G       |            |
| 65700M16                                                                          | 6500 Nm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7000 kg | 1300 kg | 53'538 CHF |

Bitte beachten Sie: Zulässige Traglast abzüglich Gewicht Tisch.

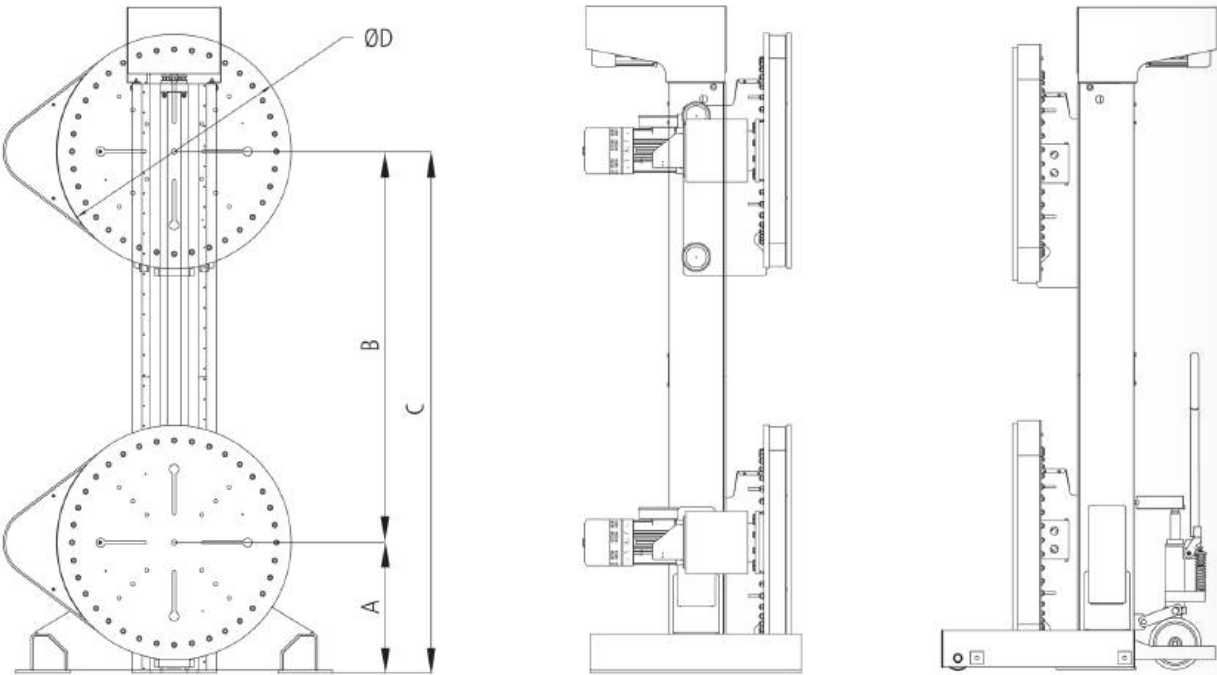

Weitere Informationen und Zubehörteile zu diesen Produkten finden Sie online.



www.siegmund.com/  
F-pos-s

Produktempfehlung

|                                                                                     |                                                                                                                                                                       |  |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------|
|  | <b>Handbedienung (kabelgebunden)</b><br>im Grundpreis enthalten, Steuerungstasten für manuelle Einstellung, inkl. Halterung, nachträgliche Installation NICHT möglich |  |           |
|                                                                                     | 65000150                                                                                                                                                              |  | 1'213 CHF |

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                |              |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|
|  | <b>Handbedienung (kabelgebunden) für Teach-Funktion</b><br>geeignet für Synchrolift mit Teach-Funktion, nachträgliche Installation möglich, nicht im Grundpreis bei Positionierer mit Teach-Funktion enthalten |              |           |
|                                                                                     | 65000151                                                                                                                                                                                                       | G<br>2,80 kg | 1'213 CHF |

|                                                                                     |                                                                                                                                        |  |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------|
|  | <b>Fusspedal-Steuerung</b><br>integrierte Start- und Stopp-Funktion zur Drehung der Aufspannplatte, nachträgliche Installation möglich |  |           |
|                                                                                     | 65000250                                                                                                                               |  | 1'609 CHF |


|                                                                                      |                                                                                                                                           |            |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
|  | <b>Bedienpult mit Teach-Funktion</b><br>Programmieren, speichern und wiederholen von Positionen, nachträgliche Installation NICHT möglich |            |           |
|                                                                                      | 65000550                                                                                                                                  | G<br>20 kg | 6'431 CHF |

|                                                                                       |                                                                                                                                    |            |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|
|  | <b>Bodenschienen Einzel-Laufschiene 2 m</b><br>bewegliche Säulen zueinander parallel verfahren, nachträgliche Installation möglich |            |         |
|                                                                                       | 65000640                                                                                                                           | G<br>10 kg | 294 CHF |

|                                                                                       |                                                                                                                                                 |  |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|
|  | <b>Bodenschienen Verlängerung Einzel-Laufschiene 2 m</b><br>bewegliche Säulen zueinander parallel verfahren, nachträgliche Installation möglich |  |         |
|                                                                                       | 65000641                                                                                                                                        |  | 166 CHF |

|                                                                                       |                                                                                                                                    |            |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|
|  | <b>Bodenschienen Doppel-Laufschiene 2 m</b><br>bewegliche Säulen zueinander parallel verfahren, nachträgliche Installation möglich |            |         |
|                                                                                       | 65000650                                                                                                                           | G<br>20 kg | 588 CHF |

|                                                                                       |                                                                                                                                                 |  |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|
|  | <b>Bodenschienen Verlängerung Doppel-Laufschiene 2 m</b><br>bewegliche Säulen zueinander parallel verfahren, nachträgliche Installation möglich |  |         |
|                                                                                       | 65000651                                                                                                                                        |  | 331 CHF |

|                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------|
|  | <b>Laserscanner Typ S300 für Roto Positionierer und Synchrolift</b><br>Schutzfeldbereich: 3 m, Blickwinkel: 270°, Scanner-Auflösung: 0,5°, Sicherheitsvorrichtung mit Schutzfeldbereich, ohne Programmierung, Aufbau und Anschluss kundenseitig, nachträgliche Installation NICHT möglich |  |           |
|                                                                                       | 6RS00000                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | 5'714 CHF |







# THEMEN, TRENDS, ENTWICKLUNGEN UND GUTE GESPRÄCHE

Messen spiegeln die Themen, Trends und Entwicklungen der Branche wider und bieten eine erstklassige Plattform zum Erfahrungs- und Wissensaustausch.

Wir sind bestrebt, kontinuierlich neue Lösungen zu entwickeln, die die Produktivität und Effizienz steigern. Durch die Teilnahme an verschiedenen Messen haben wir die Möglichkeit, unsere neuesten Entwicklungen einem breiten und internationalen Publikum von Fachleuten, Kunden und Interessenten vorzustellen. Gute Gespräche und wertvolle Geschäftskontakte runden jede Messebeteiligung ab.

Besuchen Sie unseren Messestand, um sich selbst von der Qualität unserer Produkte zu überzeugen. Wir freuen uns auf ein persönliches Gespräch mit Ihnen.


Alle Messetermine in Deutschland und auf der ganzen Welt finden Sie in unserem Messekalender.



[www.siegmund.com/  
F-exhibition](http://www.siegmund.com/F-exhibition)



# DER SIEGMUND KONFIGURATOR – BUILT TO BUILD



[konfigurator.  
siegmund.com](http://konfigurator.siegmund.com)

## Konfigurieren Sie Ihre Projekte

Entdecken Sie die grenzenlosen Möglichkeiten mit der Siegmund Produktwelt und konfigurieren Sie Ihre eigenen 3D-Modelle auf unseren Schweiß- und Spannvorrichtungen. Planen Sie Ihr nächstes Projekt schnell, einfach und intuitiv und greifen Sie dabei auf unsere gesamte Produktpalette zurück, um Ihre Konstruktionen optimal zu visualisieren.

**1500+** Tischvarianten

**1900+** Zubehörteile

**400+** Fertige Projekte



## Ihre Vorteile



**Siegmund  
Produkte**



**Eigene  
3D-Modelle**



**Speichern &  
Teilen**



**Augmented  
Reality**

Preisangaben in CHF, zzgl. MwSt, Verpackungs- und Transportkosten. Zahlbar 30 Tage rein netto. Technische Änderungen vorbehalten. Ab Lager. Weiterverkauf vorbehalten. Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Preisänderungen und Druckfehler vorbehalten.

Alle Texte, Bilder und Gestaltungselemente unterliegen dem Copyright der Bernd Siegmund GmbH. Kein Teil dieses Kataloges darf ohne schriftliche Genehmigung des Rechtsinhabers analog, digital oder in einer anderen Form bearbeitet, vervielfältigt oder ausserhalb dieses Kataloges veröffentlicht werden.  
© 2025 Bernd Siegmund GmbH

● Artikel wird auf Lager produziert

○ Artikel wird auf Bestellung produziert



# siegmund



**Unseren Messekalender  
finden Sie unter:**

[www.siegmund.com/exhibition](http://www.siegmund.com/exhibition)



**Hersteller:**

**Bernd Siegmund GmbH**

Landsberger Str. 180  
86507 Oberottmarshausen  
Deutschland (Bayern)  
Telefon +49 8203 96 07-0  
[info@siegmund.com](mailto:info@siegmund.com)  
[siegmund.com](http://siegmund.com)

**Ihr Fachhändler:**



TECHNOROBOT AG  
Bischofszellerstrasse 77, CH - 9200 Gossau SG  
Telefon (0041) 0 71 505 15 15, Telefax (0041) 0 71 505 15 16  
[office@technorobot.ch](mailto:office@technorobot.ch), [www.technorobot.ch](http://www.technorobot.ch)